

KARTOFFELTEKNIK
ROETEKNIK
GRØNSAGSTEKNIK

GRIMME
HØST SUCCES!

SE 150/170-60

2-rækket, sidetrasket kartoffeloptager med stor tank



Velkommen i topklassen: stærk, stærkere, SE 150/170-60!

Meget mere effektiv, robust og pålidelig – SE 150/170-60 fra Grimme. Den 2-rækket, sideforskudte optager med 6/7,5 t tank blev specielt udviklet til store arealer og højeste ydeevne ved hurtigt skiftende arbejdsvilkår. Nem betjening, indstilling og vedligeholdelse betyder, at denne optager hører hjemme i topklassen og arbejder uden problemer, selv i vanskeligt terræn. Et godt udsyn takket være den forskudte

indtagning, der er placeret på højre side og det lange rummelige sorterbord med god plads letter arbejdet betydeligt. To jordkæder, der arbejder tæt sammen, garanterer en yderst effektiv separering og skånsom behandling af kartoflerne, fordi kun ved brug af to bånd forhindres tilbagerulning og på 1. jordkæde bliver separeringen af medført jord optimeret. Derefter frasorteres jorden yderligere

på 2. jordkæde, toppe bliver fjernet ved hjælp af den omløbende vidmaskede topkæde og afgrøderne transporteres skånsomt videre til pigbåndene – og alt i en arbejdsgang! Fladt stigende transportbånd, minimerede faldhøjder og en blød tankdug sørger for en skånsom behandling af kartoflerne hele vejen gennem optageren. Et stærkt program til din høst: SE 150/170-60!



Indholdsfortegnelse

En oversigt over indføringsteknikken	4
Mere kapacitet – frasortering af jord, topfraskilning og pigbånd	8 – 9
Nem sortering	10 – 11
Rullebundstank – for skånsom aflæsning	12 – 13
Træk, tilkobling, dæk, maskinstyring og digitalteknik	14 – 15
Den selvkørende SF 150/170-60	16 – 17
Tekniske data	18






Stærk kapacitet: fra starten indstillet på skånsom behandling af afgrøderne



Sideforskudt optagning på højre side af førerkabinen sikrer en enkel håndtering af optageren. Den trukne kamindføring med store, fjederophængte rulleskær og 2 topindtræksruller giver en gnidningsfri optagning ved arbejdsbredde (rulleskærafstand) på 540, 580, 600 og 620 mm. Kamtromlens tryk på kammen kan indstilles mekanisk. En automatisk kamtrykregulering eller hydraulisk kamaflastning med kamtrykindstilling via betjeningsterminalen kan fås som ekstraudstyr. Trykreguleringen forhindrer unødigt komprimering af jorden og dannelse af jordknolde ved tung, våd jord og skader på kartoflerne pga. sten i kammen. Samtidig opretholdes kamstrukturen (1) på let jord.




Ideel ved høje toppe: rulleskær (2) yderst til højre side (ekstraudstyr). Den gyldne mellemvej: Undgå skårne kartofler, profiler fra den automatiske kammidterfinding (3) (ekstraudstyr). Maskinen reguleres hydraulisk via to sensorer, monteret på kamtromlen. Med den hydrauliske kamaflastning (4) opnås en tydelig reducere af kamtrykket (ekstraudstyr).



Godt indført: Brug det 2-grenede skær ved tung jord og det 3-grenede skær ved mellem tung og let jord. Beskyt skærene med stensikring (5) (ekstraudstyr).

Enkel løsning: Skærene indstilles til korrekt optagningsdybde, enten ved brug af indstillingsspindel (6), eller ved hydraulisk trinløs indstilling (7), direkte fra traktoren (ekstraudstyr).



Indføring på let jord med spadeskær og gummivalse eller på tung jord med rotorvalse.

Grønsagsindføring: gennemgående spadeskær med støttehjul. Specielle tilpasninger er mulige.

Gulerodsindføring: store støttehjul med afstandsjustering, mekanisk dybdeindstilling og et- eller to-rækket gulerodsskær. Rækkeafstande efter ønske.


Simpelthen tre gange så godt: Grøntsagsindføring (8 – 10) til løg, selleri, gulerødder eller frilagte kartofler (ekstraudstyr).

Fordi kun individuelle løsninger idelle løsninger: Grimmes ekstrau

Optagningsforholdene ændrer sig fra år til år:
forskellige vejrbetingelser, forskellige jordforhold,
mange forskellige kartoffelarter og mange,

mange andre faktorer. – Hvordan du alligevel
altid opnår optimale resultater? Med Grimmes
ekstraudstyr til SE 150/170-60. Med mange

indstillings- og udstyrsvarianter kan
tilpasses til dine ønsker.

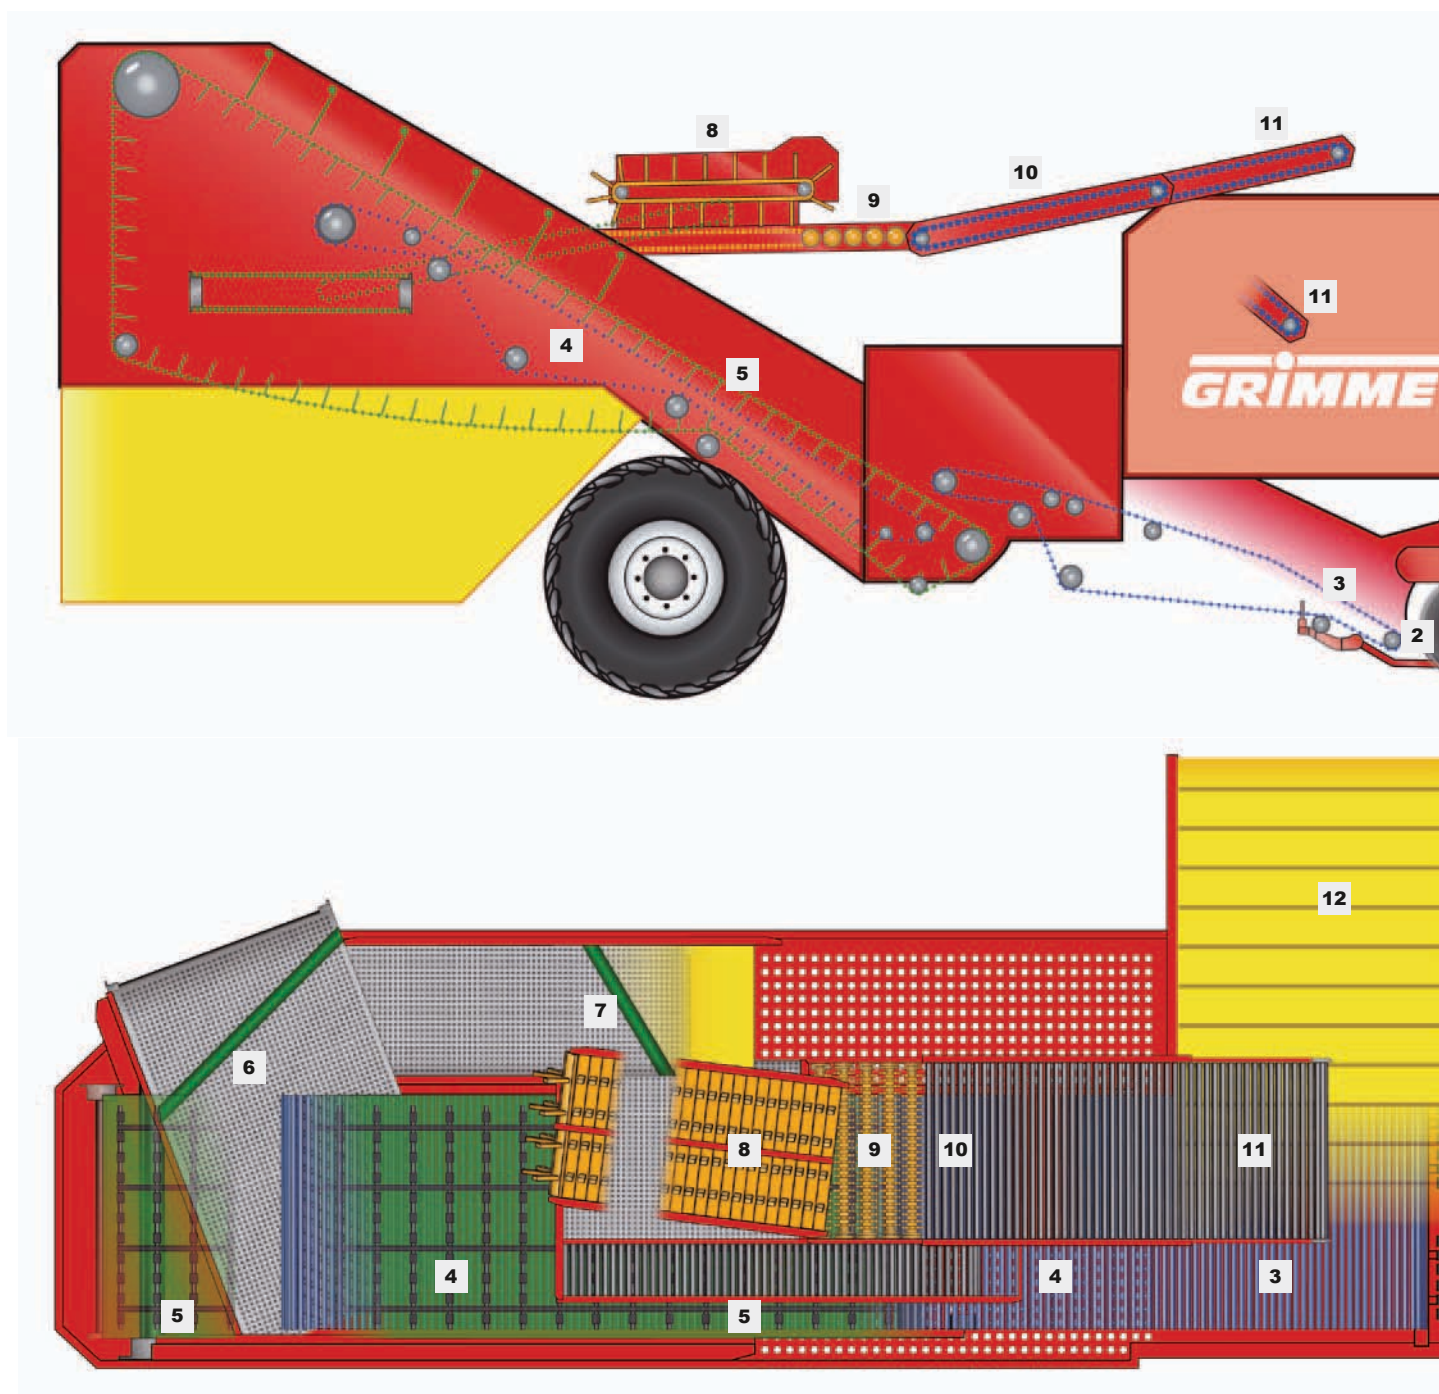

1 Tilkobling

2 Indføring

3 1. Jordkæde

4 2. Jordkæde

5 Vidmasket topkæde

6 1. Dobbel
afstrygervalse

7 2. Dobbel
afstrygervalse

8 Pigbånd,
fingerbåndafstrygere

9 Rensevalser
(ekstraudstyr)

10 Sorterbord

11 Sænkbart sorterbånd
(overgang til tank)

12 Rullebundstank


r er dstyr!

n optageren

HJÆLP TIL JORDFRASKILNING

Tag kun det vigtige og lad det, der ikke skal bruges, ligge – med jordfraskilning

1. og 2. jordkæde (gummivalsetræk)



Ideal kombination af kort

1. og lang 2. jordkæde:
passende jordmængde
ind i maskinen. Roligt,
jævnt forløb, meget


holdbare og gummiovertrukne

specielle trækkeruller. Trækkets placering
under stængerne er standard.



Indføringsbånd (ekstraudstyr)

Med et trinløst hydraulisk trukket
indføringsbånd bliver en yderligere faldhøjde
indbygget i jordkædekanalen – til forøgelse af
kapaciteten på ekstremt tung jord eller for
at øge optagningen ved
stivelseskartofler.

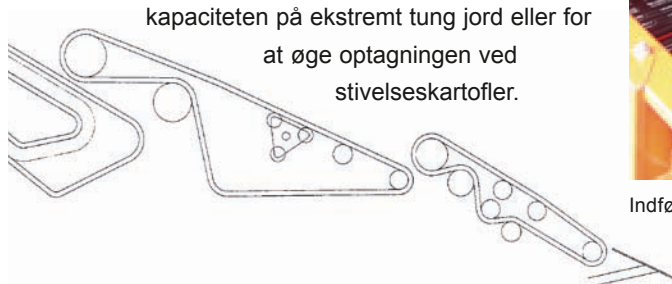

Indføringsbånd

Patent

Høje dobbeltnokker på remmene

En ekstra skånsom transport, fri for skader.
Kartoflerne "bæres på hænder" gennem
maskinen og kommer ikke i kontakt med
metaldele.



Høje dobbeltnokker




Hydraulisk vipperyster (ekstraudstyr)

For endnu mere effekt på 1. jordkæde.
Virkningen af den hydrauliske vipperyster
kan reguleres individuelt med
betjeningsterminalen (ekstraudstyr).



Trekantsruller i Jordkædekanalen

For et endnu bedre resultat af jordfraskilning
kan trekantsruller monteres (ekstraudstyr).
Rustfri skærme i indføringskanalen
(ekstraudstyr) er for alle, som ønsker mindre
fasthængende jord og en
skånsom behandling af
produktet pga mindre friktion.

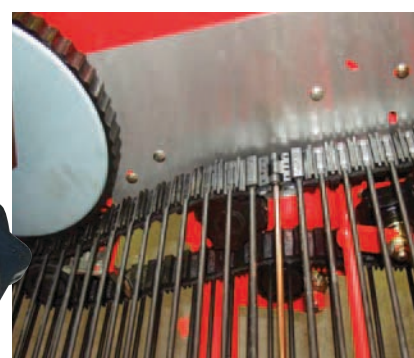

Original Grimme know-how: Multifunktionskæden. Bedre rensning. Bedre fraskilning. Bedre transport.

Patent Patenteret multifunktionskæde

Rense, fraskille, transportere: tre funktioner i en arbejdsgang takket være multifunktionskæden. Med minimale faldhøjder går produktstrømmen skånsomt fra 1. til 2. jordkæde. Derefter transporteres kartoflerne med skånsomme gummimedbringere portionsvis opad.


Rensning 2. jordkæde sorterer effektivt jord, knolde og sten fra og transporterer skånsomt kartoflerne videre til pigbåndet.

Fraskilning Tæt over 2. jordkæde løber den vidmaskede topkæde som adskiller toppene fra kartoflerne. Toppene droppes tilbage på marken. Op til 3 afstrygeraksler udfører denne adskillelsesproces. En sikring ved hjælp af en glidekobling er standard. De affjedrede afstrygerkamme sikrer god holdbarhed. En ekstra afstrygerkam kan fås som ekstratilbehør.

Transport Transport af kartoflerne sker skånsomt og foregår i kombination med 2. jordkæde og den vidmaskede topkæde. Disse transporterer kartoflerne portionsvis opad til 1. pigbånd. Det fremmer roen i produktstrømmen og afværger skader på kartoflerne.




Skånsom håndtering af kartoflerne: Vidmasket topkæde med bløde PVC-medbringere (afstande valgfri 200 mm, 280 mm)



Rensning



Fraskilning



Transport


Effektiv frasortering af toppe og skånsom transport af kartoflerne.

1. og 2. dobbeltafstrygervalse


Effektiv fraskilning af resterende toppe og smågrønt/sten sker med dobbelte afstrygervalse og pigbånd, som fås med forskellig deling. For en optimal tilpasning til afgrøden, kan den dobbelte afstrygervalse højdeindstilles via et kabel fra sorterplatformen. En hydraulisk højdeindstilling af 1. afstrygervalse kan fås som ekstraudstyr. Pigbånd og dobbeltafstrygervalse kan hurtigt indstilles til skiftende jordforhold. En hydraulisk trinløs hældningsregulering (ekstraudstyr) er ideel til skråninger, hvor den optimerer fraskilning af jord og sten fra kartoflerne. Et yderligere plus: den høje driftssikkerhed takket være en gensidig valserensning uden brug af afstrygere.



1. Dobbeltafstrygervalse



Dobbeltafstrygervalse (A), Spiralvalser (ekstraudstyr) (B) for optimering af sorteringsevnen.

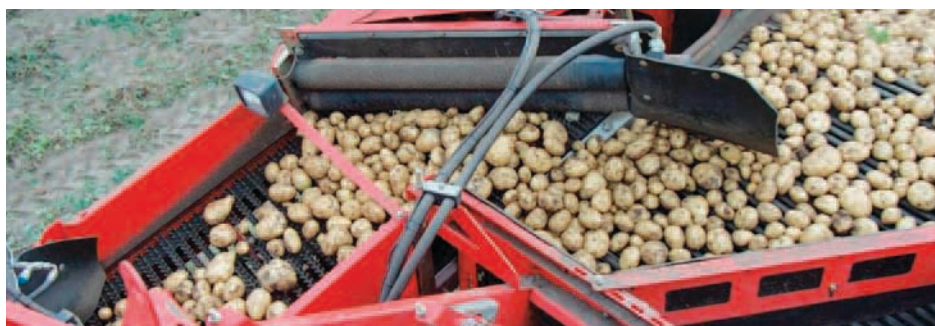

2. Dobbeltafstrygervalse

Den som renser rigtigt, har det nemmere ved sorterbordet!

Type UB – for jord med mange knolde og få sten

Et pigbånd med plader, egnet til lette til middeltunge jordforhold. Eller med stænger, egnet til tunge jordforhold. Fingerbåndenes og pigbåndets hastighed kan indstilles trinløst. Fingerbåndene kan hydraulisk indstilles separat mht hastighed.



Type UB: de bedste fraskilningsresultater på knoldet jord med få sten.

Type SB – for jord med mange sten


Optimale indstillingsmuligheder til forskellige jordforhold med hydraulisk træk (ekstraudstyr) for pig- og børstebånd. Nyhed: ekstra fraskilning sker allerede ved overførsel til pigbåndet. Fordi det er lidt vinkelstillet, føres kartoflerne skånsomt til børstebåndet. Fraskilning foretages ved aflevering på pigbåndet. Da det er en lille smule vinklet, transporteres kartoflerne blødt til børstebåndet. Sten og jordknolde bliver liggende og fraskilles. Facit: en tydelig forbedring af sorteringsresultatet.



Type SB: bedste sorteringsresultater på jord med mange sten takket være det banebrydende, kinetiske stenpigbånd.

Type NB – for jord med få knolde og sten


Hastigheden på det forlængede, hydraulisk trukne sorterbånd kan indstilles trinløst fra betjeningsterminalen ved sorterbåndet eller fra traktoren. En mekanisk hældningsindstilling muliggør en tilpasning til afgrøden og jordforholdene. Trekantsruller under sorterbåndet øger fraskilning og fordeling; intensiteten kan reguleres med et håndtag. Hertil fås en hydraulisk rotorrist som ekstratilbehør.

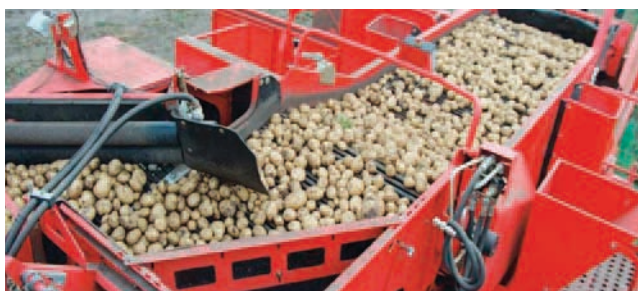

Type NB: bedste fraskilningsresultater på jord med få knolde og sten.

Type NB med 3. pigbånd og 3. afstrygervalse for bedre ydeevne på jord med få knolde og sten.

Pigbånd af typen NB suppleres med et yderligere pigbånd med afstrygervalse. Det øger virkningen betydeligt. Pigbåndenes hældning kan justeres for at forbedre fordelingen af kartofler på sorterbåndet.





Type NB med 3. pigbånd og 3. afstrygervalse – for større kapacitet på jord med få knolde og sten.

NY XXL-pigbånd for maksimal fraskilling

De nye XXL-pigbånd består af et forlænget 1. pigbånd med tre afstrygervalse, monteret over hinanden, i stedet for to, og et bredere 2. pigbånd.

Afstrygervalsernes specielle placering i en flad vinkel (4) sørger for op til 40 % større gennemgang og en skånsom og effektiv omdirigering af store kartoffelmængder.

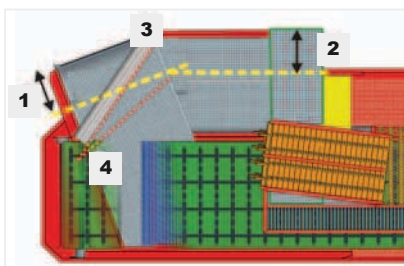

Imponerende produktflow også ved store kartoffelmængder



Rigtigt valg af sorteringsudstyr giver den bedst mulige kvalitet af høstudbyttet!



Ved brug af pigbånd UB eller SB fraskiller 5 hydraulisk justerbare sortervalser til små kartofler (1).


Ved pigbånd NB kan 5 sortervalser (2) afstandindstilles trinløst fra 0 – 40 mm med en centralindstilling.

Valserne stiger i produktstrømmens retning og skåner kartoflerne.




Sorterbord med næsten jævn overflade: Op til 6 personer kan arbejde ved sorterbordet (3) under bedste ergonomiske forhold.

Alt under kontrol: Med betjeningsterminal GBT 817 kan personalet styre alle vigtige sorteringsfunktioner. Ved hjælp af et hydraulisk træk, kan pigbåndenes og sorterbåndets hastighed indstilles trinløst. Det giver optimal afstemning af kartoffelmængde og frasorteringsandelen. Sorteringspersonalet kan stoppe sorterbåndet via et Nødstop og sende et akustisk alarmsignal til chaufføren (4).

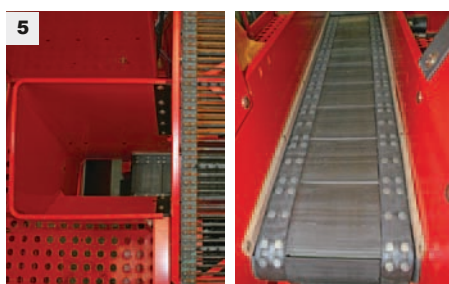

Gennemtænkt: Et tværbånd transporterer sten og snavs ned under sorterkæden (5). På den måde kommer det ikke i kontakt med kartoflerne.


Stenkasse med læsebånd (6). Fyldningen sker via to stenslidsker, der tømmes hydraulisk fra traktor og sorterbånd (ekstraudstyr).

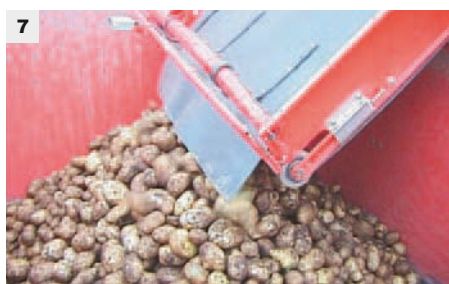


Minimale faldhøjder ved fyldning af tanken (7/8) via hydraulisk løftning og sænkning af sorterbåndet. Fordel ved tankkædeautomatik (ekstratilbehør): Når mængden af kartofler stiger i tanken, løftes båndet automatisk i små trin for at bibeholde den lave faldhøjde.

RULLEBUNDSTANK


Stor kapacitet inklusiv masser af Know-how

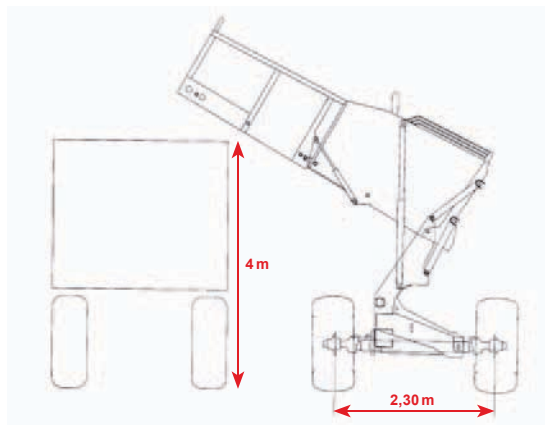

6 t-rullebundstank (standard): Med fyldeautomatik (ekstraudstyr), kan kapaciteten øges med 300 kg op til 6.300 kg.

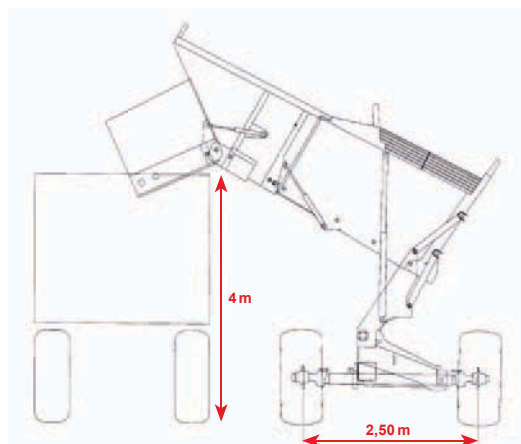

Ekstraudstyr: Stortank 7,5 t og sænkbar tankyderdel (ekstraudstyr) – øger ydeevnen mærkbart. Vigtigt: kan kun bruges med bred hjulaksel og kugletræk, totalbredden stiger til 3,30 m pga. den større sporvidde. (Vis hensyn til de nationale færdselslove).

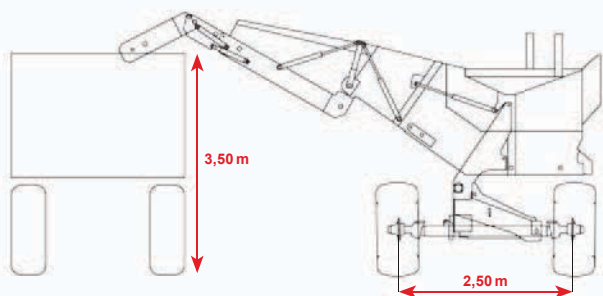

Ekstraudstyr: 5,8 t overlæstetank til aflæsning under kørslen. Med overlæstetanken kan man let og hurtigt fylde anhængere med en max. sidehøjde på 3,50 m.





Aflæsning med optimal faldhøjde: Hvis ønsket kan rullebundstanken udstyres med sænkbar tankyderdel (1).

Aflæsning under kørslen: Med læssetanken (2) kan man let og hurtigt fylde anhængere med en max. sidehøjde på 3,50 m.



Blødt fald takket være faldtragt (ekstraudstyr): til skånsom aflæsning på vogn (3).

Med den hydraulisk opklappelige faldtragt (4) er det muligt at svinge faldtragten væk fra rullebundstanken og klare en optimal restpålæsning af meget høje vogne (ekstraudstyr).




Praktisk: BIGBAG-aflæsningssystem (5) sammen med faldtragt (ekstraudstyr).

Mere til dig: Med læsseautomatikken (6) er manuel betjening ikke længere nødvendigt; Rullebundstankens kapacitet udnyttes optimalt (ekstraudstyr).



Fremragende ekstraudstyr for større skånsomhed: Rullebundstank med rustfri belægning, (7) forebygger hårde jordknolde og skorper ved våde jordforhold.

Skånsom behandling af kartoflerne med blød tankdug, korte aflæsningstider takket være den rillede bundflade (8).

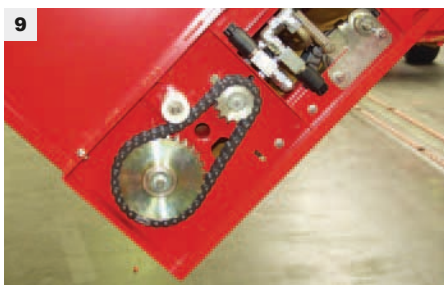


Rullebundstankens motor er placeret indvendigt og dermed beskyttet mod skader, f.eks. pga kollision (9).

For alle med store planer: Ved aflæsning kan den store tank hæves hydraulisk til en max. højde på 4,20 m. Med et balanceophæng holdes tanken fikseret, ved de forskellige løftehøjder og afstande. Den rillede bundflade og den bløde tankdug sørger for korte aflæsningstider. Hurtig restudtømning klares med to hastighedstrin.

TILKOBLING OG TRÆK

En god forbindelse: stærkt træk, robust tilkobling

Det letter arbejdet: Det servicefrie træk af 2. jordkæde og den vidmaskede topkæde (1) sørger for et jævnt flow gennem maskinen. Godt udsyn til begge pigbånd letter arbejdet ved sorterbordet.

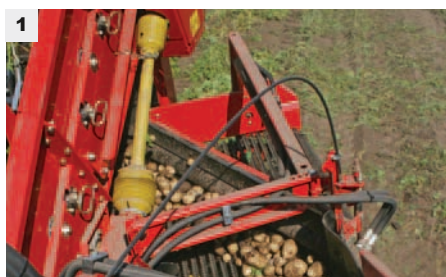

Trækstangens hydrauliske sideforskydning (2) og PTO-akslens forløb i midten giver et jævnt træk af maskinen og lang levetid.

Altid godt undervejs – med optimale dæk dimensioner. (3)




Altid godt sammenkoblet: Et kugletræk kan fås som ekstraudstyr. Alternativt tilkobles maskinen nedenunder kardantilslutningen. Alle trækøjer kan højdeindstilles og tilpasses til forskellige traktorer.

-  Trækøje ø 40 mm
-  Hitch hhv. Piton-Fix ø 50 mm
-  Kugletræk ø 80 mm (ekstraudstyr)



600/55-26.5 (standard) 710/45-26.5 (ekstraudstyr) 710/50-26.5 (ekstraudstyr) 710/50-30.5 (ekstraudstyr) 800/45-30.5 (ekstraudstyr)
710/50-30.5 (ekstraudstyr)

Tretrins-træk (4): Tilpasning af maskinen til produktet – reducere af startchok (ekstraudstyr). Fremdrift under vanskelige betingelser takket være hydrostatisk hjultræk (5). Hydraulisk hjulstyring: stor manøvrerdygtighed – lille venderadius. Altid i balance: med standard, hydraulisk hældningsindstilling (6); som ekstraudstyr: den automatiske hældningsindstilling.



MASKINSTYRING OG DIGITALTEKNIK

Konsekvent betjening for top-resultater



**Visual
Protect**

Hurtigere reaktion: Det CAN-BUS styrede video overvågningssystem VISUAL-PROTECT giver dig fuld kontrol over alle optagerens funktioner. Ved maskinproblemer, slår skærmen i førerkabinen automatisk over til billeder fra det aktuelle kamera.



Høste succes – et tryk: Grimme digitalteknik

For maksimal betjeningskomfort, står en digital styret betjeningsterminal til rådighed: Grimme SKE-S. Det betyder ikke kun et plus for bekvemmelighed, men frem for alt maksimal pålidelighed. Alle funktioner kan bekvemt kontrolleres og indstilles fra førersædet. Med betjeningsterminal VC 50 (5), vises vigtige parametre som samlet hektarydelse, driftstimer, kapacitet/dag osv. overskueligt

på displayet (ekstraudstyr). Det integrerede fejldiagnosesystem sørger for højeste servicevenlighed. Til de ekstra funktioner hører bl.a. funktionsforløb-programmeringen „Række start“ hhv. „Række slut“. – På den måde får du maksimale resultater fra din SE 150/170-60 i enhver høstsituation!



Betjeningsterminal SKE-S



Bekvem betjening som standard: Udnyt kombinationen af VC 50 terminal og GBX-terminal for intuitiv betjening (1).

For en sikker betjening af maskinen med en hånd, tilbyder vi som ekstraudstyr et joystick, hvor de enkelte taster kan konfigureres efter ønske (2).



Det bedste i verden: Grimme er medudvikler på betjeningssystemet CCI 200 (3) for ISOBUS-kompatible landbrugsmaskiner (ekstraudstyr).

Bekvemmelighed pr tast: CLEAN-CONTROL (4) tillader en samtidig adressering af udvalgte rensesystemer, f.eks. til en kortvarig 100 % forøgelse af effekten (ekstraudstyr).



Via en kombination af digitalteknik og betjeningsterminal VC 50 (5) (ekstraudstyr) kan yderligere funktioner styres bekvemt fra traktoren eller fra sorterbordet: f.eks. den trinløse indstilling af 6 afriverkamme (3 foroven, 3 forneden) på den vidmaskede topkæde, den trinløse dybderregulering af optagningsskæret, trinløs indstilling af hældningen hhv. afstandshøjden for 1. og 2. dobbeltafstrygervalse eller funktionsprogrammeringen „Række start – række slut“. Den ergonomiske placering giver udsyn til betjeningsterminal og optagningsanlæg på samme tid.

Vi præsenterer det ypperste: den selvkørende SF 150/170-60







Tekniske data

	SE 150/170-60
Længde	11.200 mm (med trækstang)
Bredde	3.000 mm (6-tons tank) hhv. 3.300 mm (7-tons og 7,5-tons tank)
Højde	3.700 mm (med standarddæk)
Vægt (tom)	Samlet vægt 9.350 kg, akseltryk 7.650 kg, lodret belastning 1.700 kg (alle vægte angivet m. grundudstyr)

	Grundudstyr	Tilbehør
Tilkobling	Trækring 40 eller 50 mm, trækåbning/hitch	Hydraulisk trækstangstyring, trækkrogskobling, ø 80 mm
Transmission	Hovedtræk: geartræk (gearkasse) inkl. kardanaksel, som er næsten servicefri, omdrejningstal 540 o/min. eller 1.000 o/min.	Tretrins-træk
Optagning	Trukket indføring, 4 trukne rulleskær m. fjedret ophæng, 540 mm, 580 mm eller 620 mm afstand efter eget valg, 2 spadeskær, 2- eller 3 grenet skær, 2 trukne kamtromler, 2 topindtræksruller, ø 400 mm	Kammidterfinding, hydraulisk justeret dybdeføring, stensikring for spadeskær, automatisk kamaflastning, automatisk kamtrykregulering, indføringsbånd med hydraulisk hastighedsindstilling, 2. rulleskær højre, gummiøvertrukket valse for indføring, 2 slæbesko
1. Jordkæde	Kanalbredde 1.500 mm: 1.450 mm bred, 2.750 mm lang, vælg mellem 28, 32, 35, 40, 45 og 50 mm; Kanalbredde 1.700 mm: 1.650 mm bred, 2.750 mm lang, vælg mellem 28, 32, 35, 40, 45 og 50 mm	Rustfri stålskærm i jordkæde kanal, hydraulisk ryster m. trinløs hastighedsregulering, jordkæde kanalbredde 1.700 mm
2. Jordkæde	Kanalbredde 1.700 mm: 1.650 mm bred, 3.900 mm lang, vælg mellem 28, 32, 35, 40 og 44 mm	Slipovervågning
Topkæde	Afstrygeenhed med gummiøvertrukket afrivekamme, vidmasket topkæde 1.750 mm bred, 5.400 mm lang	Hydraulisk indstilling af afrivekamme
1. Pigbånd	Tværgående gumminokkebånd med dobbeltafstrygervalse, justerbar hældning, 1.300 mm bred, 2.340 mm lang	Slipovervågning, hydraulisk højdeindstilling af dobbeltafstrygervalsen, elektrisk hastighedsindstilling
2. Pigbånd	Type UB, NB: langsgående gumminokkebånd med dobbeltafstrygervalse, 730 mm bred, 2.380 mm lang Type SB: Tilbringerkæde, lukket udførsel, 730 mm bred, 1.300 mm lang	Elektrisk hastighedsindstilling
3. Pigbånd	Type UB: Tværgående gumminokkebånd, mekanisk justerbar hældning, 1.300 mm bred, 1.450 mm lang, dobbeltfingerbånd (dobbel) med smudsbane. Type SB: 2 tværgående gumminokkebånd, gumminokkebånd lang: 650 mm bred, 2.350 mm lang; Gumminokkebånd kort: 650 mm bred, 1.450 mm lang; med smudsbane. Type NB-pigbånd: Tværgående gumminokkebånd, mekanisk justering af hældningen, med dobbeltafstrygervalse, uden smudsbane	Type UB/SB: Elektrisk hastighedsindstilling Type NB-pigbånd: 3. pigbånd
Sorterbord	Med advarselsanlæg, UB/SB 1.100 mm bred, NB uden pigbånd 900 mm bred, NB med pigbånd 1.100 mm bred, NB med sortering og uden pigbånd 1.000 mm bred, smudsbane (UB, SB) 340 mm bred, platform for min. 2 x 2 personer (UB, SB), hydraulisk træk af sorterbåndet	Stenkasse med aflæggebånd på siden, valseforsortering med tank til små kartofler
Tank	Overlæshøjde: 4.200 mm, kapacitet: 6.000 kg, 2-trins motor til træk, trinløs indstilling	Kapacitet: 6.300 kg inkl. fyldeoptimering, faldtragt, hydraulisk opklappelig faldtragt, fyldeautomatik, 7,5-tons tank (maskinbredde 3.300 mm), 5,8-tons tank med direkteoverlæsning (læsning under kørsel) (maskinbredde 3.300 mm), sænkbar tankyderdel, BIG BAG med faldtragt, tankkædeautomatik
Aksel	Hydraulisk hjulstyring, Hydraulisk hældningsregulering	Hjulmidterfinding, automatisk hældningsregulering Hydraulisk hjultræk
Dæk	600/55-26,5	710/50-30,5, 600/55-26,5 Michelin-Cargobib eller 710/45-26,5
Maskinstyring	CAN-Bus elektronik med diagnosemulighed	VC 50 betjeningsterminal, VISUAL-CONTROL CCI 200-terminal, farve-billedskærm, farve-kameraer, VISUAL-PROTECT

Din Grimme Eurodealer til vejledning og service direkte på stedet: