

PATATES TEKNIĐİ  
ŐEKER PANCARI TEKNIĐİ  
SEBZE TEKNIĐİ

**GRIMME**  
HASATTA BAŐARI!

# SE 150/170-60

Büyük bunkerli, 2-sıralı, yandan çekili patates hasat makinesi



# Üst sınıfa hoş geldiniz: güçlü, daha güçlü, SE 150/170-60!

Son derece güçlü, sağlam ve güvenilir – Grimme'den SE 150/170-60. 2-sıralı, yandan çekili, bunkerli hasat makinesi en yüksek alan performansı ve hızlı değişen operasyon yerlerinde en büyük darbe gücü için tasarlanmıştır. Kullanımı, ayarı ve bakımı kolay bir şekilde bu üst sınıf makine, zorlu şartlarda bile zahmetsiz olarak kullanılır. Toplama tertibatının sağ tarafta düzenlenmesi sayesinde elde edilen cömert görüş alanı ve büyük yer

kapasiteli ayırma tezgahı, işi önemli derecede kolaylaştırır. El ele çalışan 2 ayıklama bandı, en yüksek ayıklama performansını ve ürün korumasını garanti eder: Çünkü geri yuvarlanma etkilerinin önlenmesi ve alınan toprağın 1. bant üzerindeki elek performansı ancak 2 bant kullanımı sayesinde mümkün olmaktadır. Toprak daha sonra 2. ayıklama bandı üzerinden elenir, ot parçaları çevreli kaba ot bandı üzerinden ayıklanır ve mahsul

akışı koruyucu bir şekilde diğer ayıklama aletlerine aktarılır – hepsi tek bir iş adımı! Yassı yükselen konveyör bantları, minimize edilmiş düşme kademeleri ve yumuşak bir bunker bezi, makine içinde koruyucu bir mahsul işleme sağlıyor. Mahsulünüz için güçlü bir program: SE 150/170-60!

## İçindekiler

|                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Toplama tekniği genel görünümü                                                  | 4     |
| Daha fazla performans – Eleme yardımcıları, ot ayıklama ve ayıklama aletleri    | 8–9   |
| Kolay seçme ve ayıklama                                                         | 10–11 |
| Hareketli zeminli bunker – koruyucu yükleme için                                | 12–13 |
| Tahrikler, bağlantı tertibatı, lastikler, makine kumandası ve dijital teknoloji | 14–15 |
| Kendinden motorlu SF 150/170-60                                                 | 16–17 |
| Teknik veriler                                                                  | 18    |




## TOPLAMA TERTİBATI

### Güçlü performans: Baştan itibaren mahsul korumasına ayarlanmış





Sürücünün sağ tarafındaki yanıl toplama tertibatı, makinenin kolay kullanımını sağlar. Yaylı pulluklu ve 2 ot çekme merdaneli, çekili set toplama tertibatı, 540, 580, 600 ve 620 mm toplama genişliklerinde (pulluk mesafesi) sorunsuz sökme işlemi sağlar. Set tamburunun set üzerindeki baskısı opsiyonel olarak ayarlanabilir. Otomatik set baskı kontrolü veya kumanda terminalinde basınç ayarlı hidrolik set yükü alma tertibatı opsiyonel olarak temin edilebilmektedir. Basınç regülasyonu örneğin çok ıslak topraklarda topraklaşma gibi gereksiz sıkıştırmaları ve taş yüklenmesinde patateslerin hasar görmesini engeller. Aynı zamanda hafif toprakta set yapısını korur (1).



Yüksek ot oluşumunda ideal: opsiyonel 2. pulluk (2)


Altın orta yol: Otomatik set ortası bulma tertibatından faydalanın (opsiyon) (3). Set tamburu çerçevesinde sabitlenmiş iki sensör üzerinden şaft, hidrolik olarak kumanda edilir.

Hidrolik set yükü alma tertibatıyla (4) set basıncında önemli derecede bir azalma elde edersiniz (opsiyon).



İyi toplanmış: Ağır topraklar için 2 kanatlı, orta ve hafif topraklar için 3 kanatlı pulluk kullanın. Belleme pulluklarını opsiyonel taş emniyetiyle koruyun (5).

Kolay çözüm: İdeal bir sökme derinliği için belleme pulluklarının ayar pimi (6) üzerinden veya hidrolik ve kademesiz (7) olarak çekici koltuğundan ayarlanması



Ekin toplama hafif topraklar için belleme pulluğu ve kauçuk merdane ile veya ağır topraklar için rotor şaftı aracılığıyla

Sebze toplama tertibatı: destekleyici tekerlekli kesintisiz belleme pulluğu. Özel adaptasyonlar mümkündür.


Havuç toplama tertibatı: büyük boyutlandırılmış, mesafe ayarlı destek tekerleri, mekanik derinlik ayar ve bir ya da iki sıralı havuç pulluğu. İstenen sıra genişlikleri ve mesafeleri mümkündür.

# Çünkü sadece bireysel çözümler ideal çözümlerdir: Grimme opsiyonlarınız!

Hasat koşulları sezondan sezona değişir: Farklı hava koşulları, farklı topraklar, çok sayıda patates türleri ve çok daha fazla faktörler. – Buna rağmen

optimal bir sonucu nasıl alabilirsiniz? SE 150/170-60 için Grimme opsiyonlarıyla. Çok sayıda ayar ve donanım seçenekleri,

hasat makinesini gereksinimlerinize göre tam olarak uyarlamayı sağlar

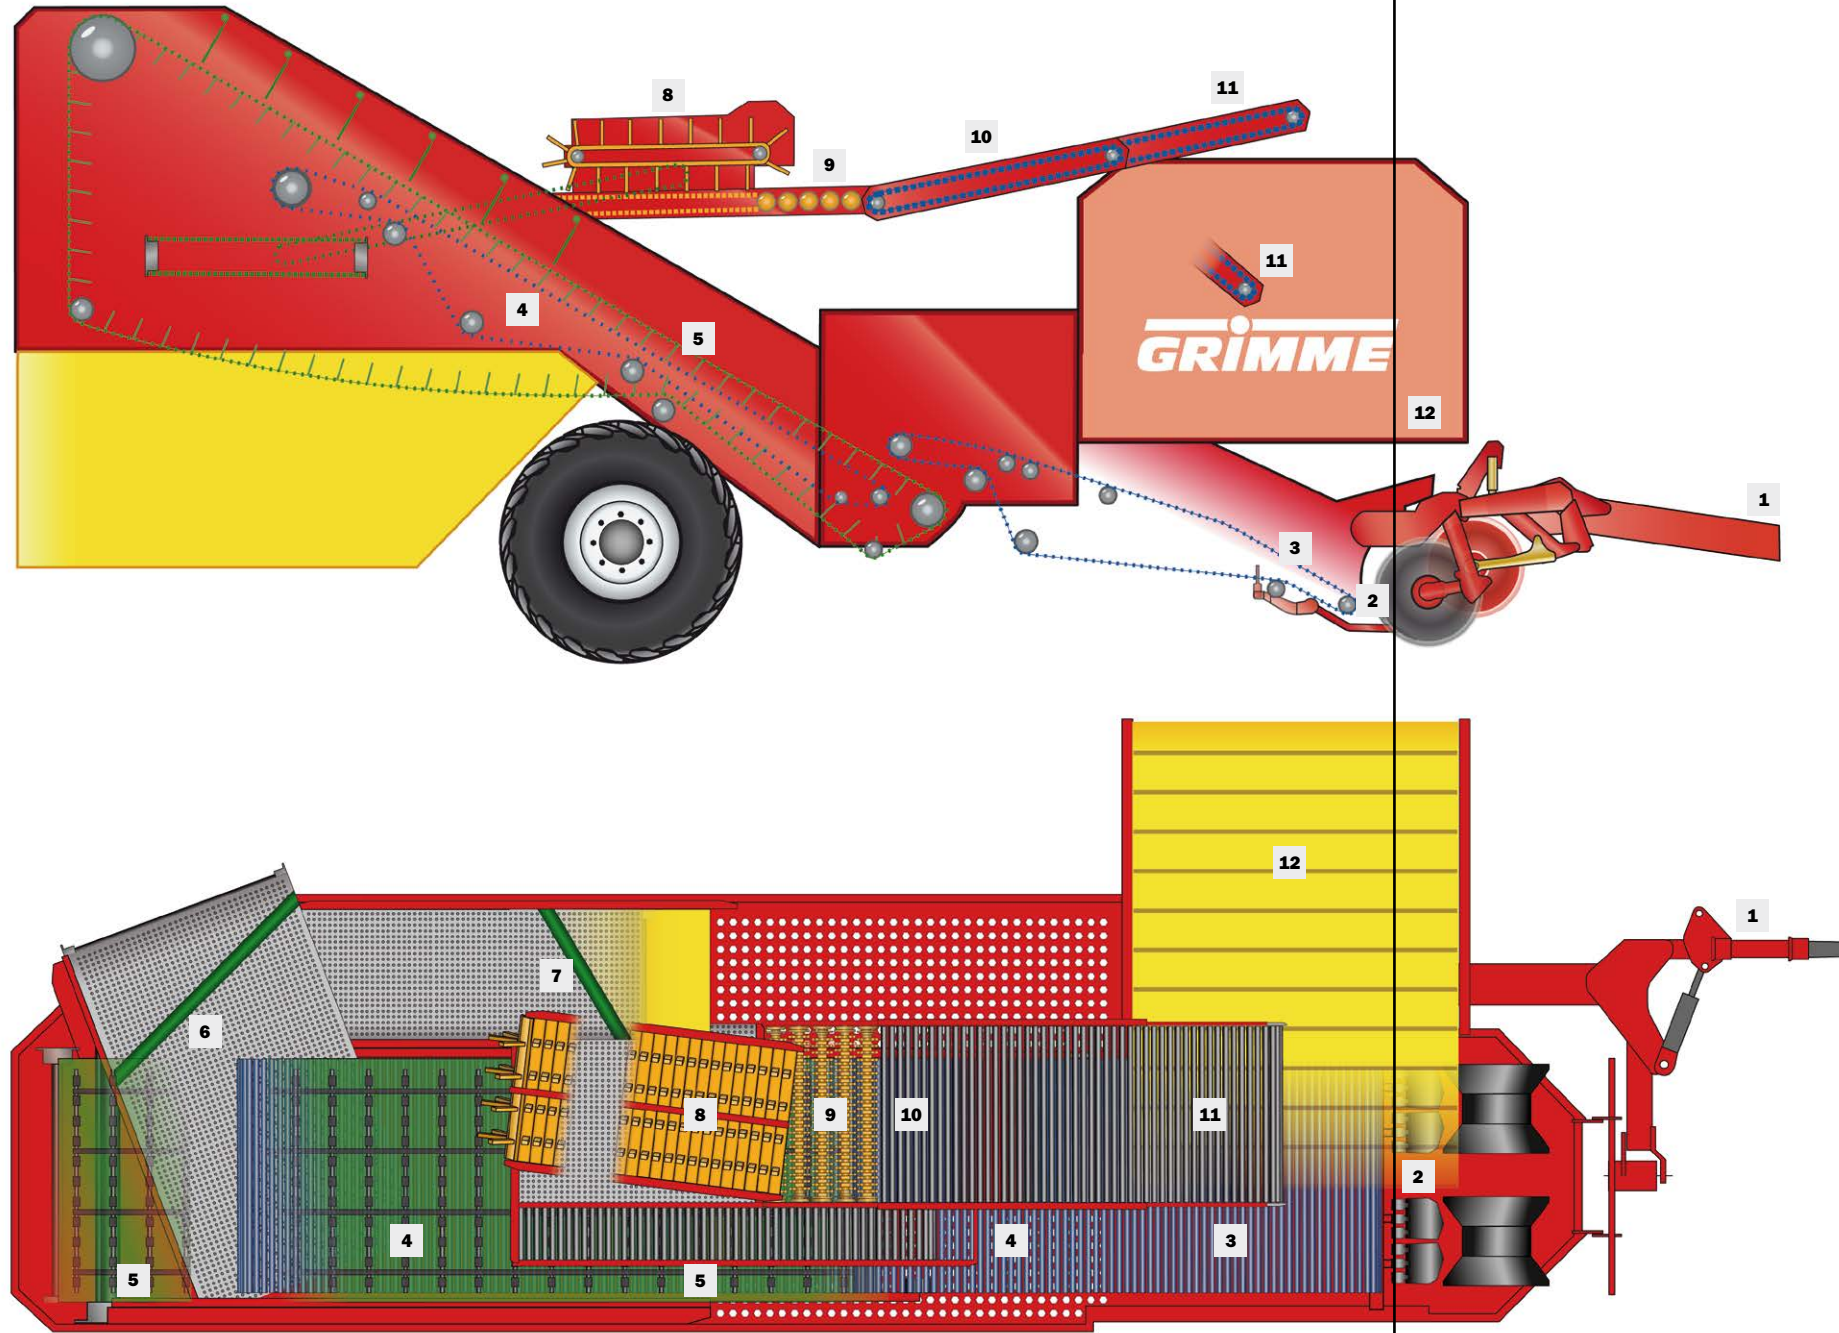


- |                          |                             |                                   |                                 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Bağlantı tertibatı     | 4 2. Ayıklama bandı         | 7 2. Çift merdaneli sıyrıcı       | 10 Ayırma bandı                 |
| 2 Toplama tertibatı      | 5 Kaba ot bandı             | 8 Ayırma bandı                    | 11 Bükülebilir ön bant          |
| 3 1. Kısa ayıklama bandı | 6 1. Çift merdaneli sıyrıcı | 9 Merdaneli ön sıralama (opsiyon) | 12 Hareketli tabana sahip hazne |

## AYIKLAMA YARDIMCILARI

### Önemli olanı alırlar ve önemsiz olanı bırakırlar – eleme yardımları

#### 1. ve 2. ayıklama bandı (lastik merdane tahriki)




1. kısa ve 2. uzun ayıklama bandından oluşan ideal kombinasyon: Toprağın makineye optimum dozlanması.

Uzun ömürlü özel lastikli tahrik silindirleri sayesinde sessiz, eşit çalışma. Çubukların altındaki tahrik standarttır.



#### Toplama bandı (isteğe bağlı)

Hidrolik olarak kademesiz tahrik edilen toplama bandı ile elek kanalına ilave bir düşme kademesi monte edilir – aşırı zorlu topraklarda performans arttırımı ve nişasta patateslerinde sökme performansını yükseltmek için.

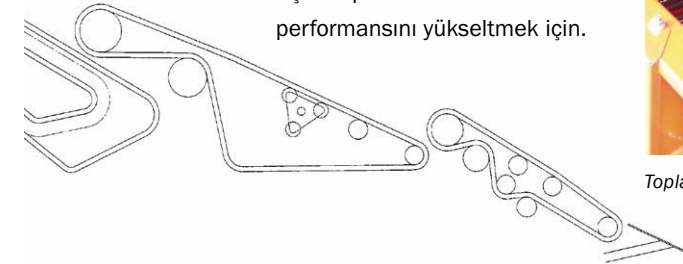

Toplama bandı

#### Patent Yüksek kam kayışı


Yüksek kamlar sayesinde tam patates koruması: Son derece koruyucu ve hasar vermeyen taşıma. Patatesler sanki elle taşınır ve metal parçalarla temas etmez.



Yüksek kamlar


#### Hidrolik titreşimli tokmak (opsiyon)

1. ayıklama bandında daha fazla güç için. Hidrolik titreşimli tokmak, kumanda terminali üzerinden bireysel olarak ayarlanabilir.

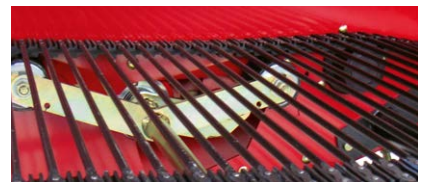

#### Ayıklama kanalında üçgen rulolar

Daha fazla ayıklama performansı için üçgen rulolar vardır. Titreşim çerçevesindeki V2A sacları, daha az yapışan toprak ve düşük sürtünme etkisi ile daha fazla ürün koruması isteyenler için idealdir.

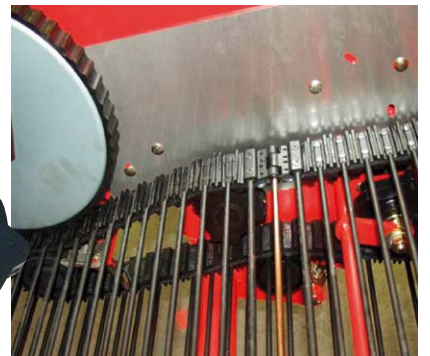

## Orijinal Grimme uzmanlık bilgisi: çok fonksiyonlu bant. Daha fazla ayıklama. Daha fazla ayırma. Daha fazla taşıma.

### Patentli çok fonksiyonlu bant

Ayıklama, ayırma, taşıma: çok fonksiyonlu bant sayesinde bir iş adımında üç işlev. Minimal bir düşme kademesi üzerinden ürün akışı koruyucu bir şekilde 1 ayıklama bandından 2. ayıklama bandına taşınır. Ardından mahsuller, cepler içinde porsiyonlar halinde yukarı taşınır.


**Ayıklama** 2. ayıklama bandı toprağı etkili ve koruyucu şekilde ayıklar. Ardından ayırma cihazına aktarım yapılır.

**Ayırma** 2. ayıklama bandının hemen üstünde yer alan ot zinciri otları mahsulden ayırır ve tekrar tarlaya bırakır. 3 adet sıyrıcı merdane, ayırma işlemini destekler. Kaymalı debriyaj üzerinden emniyet standarttır. Sıyrıcı tarakların yayları uzun bir kullanım ömrü sağlar, 1 adet opsiyonel sıyrıcı tarak opsiyonel olarak temin edilebilir.

**Taşıma** Mahsul koruyucu cepli çantalar, 2. ayıklama bandı iğle kaba to bandı kombinasyonunda oluşur. Bunlar patatesleri „porsiyonlar“ halinde 1. ayırma cihazına taşırlar. Bu da mahsul akışını durgunlaştırır ve böylece taşımaya bağlı patates hasarlarını önler.



Optimum ürün koruması: PU alıcılarla birlikte kaba ot bandı (mesafeler isteğe bağlı olarak 200 mm, 280 mm)




Etkili ot ayırma ve koruyucu ürün taşıma bir arada

### 1. ve 2. Çift merdaneli sıyrıcı

Artık otun ve küçük cisimlerin etkili olarak ayrılması, 1. ve 2. çift merdaneli sıyrıcı ve çeşitli çubuk bölmeleriyle temin edilebilen iğneli bantlar üzerinden gerçekleşir. Mahsule optimum bir adaptasyon için bu iki adet çift merdaneli sıyrıcının ayırma bandına olan mesafesi ayarlanabilmektedir. 1. çift merdaneli sıyrıcı için hidrolik ayar tertibatı opsiyonel olarak temin edilebilmektedir. Değişen toprak koşullarına hızlı adaptasyon için iğneli bantlar ve çift merdaneli sıyrıcılar hidrolik tahrik üzerinden kademesiz olarak ayarlanabilir. Bir başka artısı: Sıyrıcı kullanmadan karşılıklı merdane temizleme sayesinde yüksek işletim güvenliği.



1. Çift merdaneli sıyrıcı



Ayırma performansını arttırmak için çift merdaneli sıyrıcı (A), opsiyonel spiral merdane (B)



2. Çift merdaneli sıyrıcı

## Şimdi doğru ayırmanın, ayırma tezgahında işi kolay olur!

**Tip UB – düşük taş oranlı çok topaklı topraklar için**  
İğneli bant isteğe bağlı olarak, hafif ile orta dereceli topraklar için plakalı bant, ağır topraklar için çubuklu bant olarak temin edilebilir. Parmak bantlarının ve iğneli bandın hızları kademesiz olarak ayarlanabilir. Parmak bantları ayrı hidroliklidir ve hızları ayrı olarak ayarlanabilir.



Tip UB: Çok topaklı, az taşlı topraklarda en iyi ayırma performansları

### Tip SB – yoğun taş içerikli topraklar için

İğneli ve fırçalı bantların hidrolik tahriki sayesinde farkı topraklarda optimum ayar olanakları. Yenilik: İğneli banda aktarımda bir ön ayırma yapılır. Hafif açılı olduğundan patatesler fırçalı banda yumuşak bir geçiş yaparlar. Taşlar ve ağır topraklar burada kalır ve temiz bir şekilde ayrılır. Sonuç: Ayırma performansında önemli derecede bir artış.



Tip SB: Çok taşlı topraklarda yenilikçi kinetik taş ayırma cihazı sayesinde en iyi ayırma performansları

### Tip NB – düşük yabancı cisim içerikli topraklar için


Uzatılmış, hidrolik tahrikli ayırma bandının hızı, ayırma bandındaki kumanda terminali veya çekicinin koltuğu üzerinden kademesiz olarak ayarlanabilir. Mekanik bir eğim ayarı sayesinde mahsule ve toprak koşullarına göre uyarılama yapılabilir. Ayırma bandının altındaki üçgen rulolar, eleme ve dağıtma performansını artırır; yoğunluk bir tutma koluyla düzenlenebilir. Ek olarak hidrolik bir rotor baş kesici temin edilebilir.



Tip NB: Az otlı topraklarda en iyi ayırma performansları

### Tip NB ile 3. iğneli bant ve 3. sıyrıcı merdane, az otlı topraklarda daha fazla performans için


NB tipi ayırma cihazına sıyrıcı merdaneli bir iğneli bant daha eklenir. Bu da etkiyi bir kez daha artırır. Genel ayırma cihazının eğimi ayarlanabilir ve bu sayede ayırma bandı üzerinde patates dağılımı iyileştirilebilir.

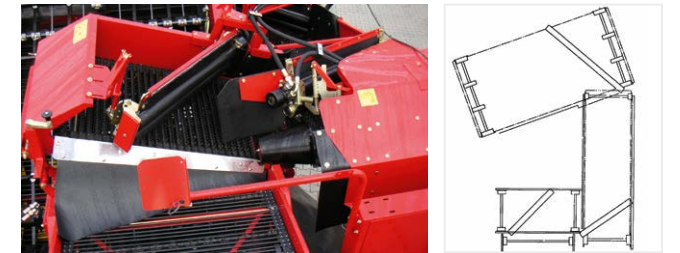

Tip NB ile 3. iğneli bant ve 3. sıyrıcı merdane – az otlı topraklarda daha fazla performans için

### YENİ Maksimum ayırma performansı için XXL ayırma cihazı

Yeni XXL ayırma cihazı şunlardan oluşur: uzatılmış birinci ayırma cihazı (1); genişletilmiş ikinci ayırma cihazı (2) ve 1. ayırma cihazında iki yerine üç sıyrıcılı merdane (3). Sıyrıcı merdanelerin daha düz bir açıdaki (4) özel düzeni % 40'a varan daha fazla geçiş ve büyük patates miktarlarının koruyucu ve yüksek performanslı olarak yönlendirilmesini sağlar.

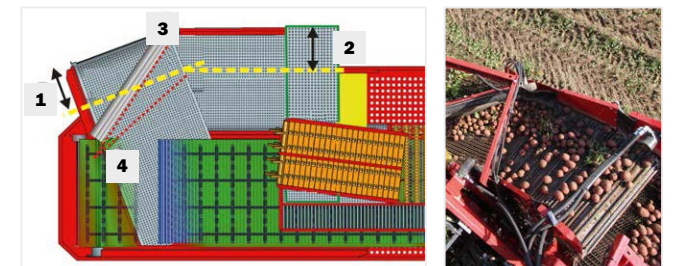

Büyük patates miktarlarında da etkileyici ürün akışı



## SEÇME VE AYIKLAMA

# İyi sonuçlar ve mahsulün en iyi kalitesini sağlayın!



UB veya SB ayırma cihazı kullanıldığında 5 adet hidrolik ayarlanabilir seçme silindiri küçük boyları emin bir şekilde ayırır (1).


NB ayırma cihazında 5 adet seçme silindiri (2), bir merkezi ayar birimi üzerinden 0-40 mm arasında kademeler olarak ayarlanabilir.

Akış yönünde artan merdane sayısı mahsulü korur.



Neredeyse düz yüzeyli ayırma tezgahı: Ayırma tezgahında (3) 6 kişi ergonomik çalışma koşullarında çalışabilir.

Her şey kontrol altında: GBT 817 kumanda terminali ile önemli tüm ayırma fonksiyonları personel tarafından kontrol edilebilir. Ayırma cihazları ve ayırma tezgahı hızı, hidrolik tahrik sayesinde kademeler olarak ayarlanabilir. Bu da mahsul ve yabancı sicim miktarına optimum adaptasyon sağlar. Ayırma personeli acil kapatma şalteriyle ayırma bandını durdurabilir ve sürücüye akustik bir sinyal iletebilir (4).

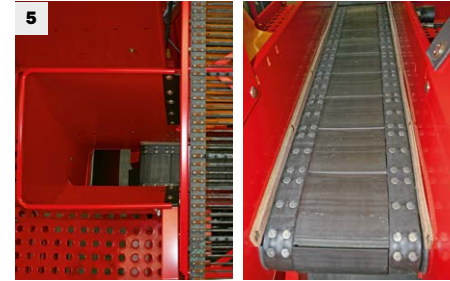


Düşünülümüş: Bir çapraz konveyör yabancı cisimleri ayırma tezgahının altından taşıır (5). Bu şekilde mahsule tekrar karışmazlar.

Boşaltma bantlı taş kutusu (opsiyon) (6). Doldurma işlemi uygun düzenlenmiş atma olukları üzerinden gerçekleşir. Çekici koltuğu veya ayırma bandı üzerinden otomatik boşaltma yapılabilir.




Hareketli tabana sahip haznenin doldurulmasında ön bandın kaldırılması ve indirilmesiyle minimum düşme kademeleri (7/8). Ön bant otomatiden faydalanın (opsiyon): Bunkerdeki dökme seviyesi yükseldiğinde ön bant küçük adımlarla otomatik olarak kalkar ve aynı kalan düşme kademesine olanak sağlar.

## Uzmanlık bilgisiyle birlikte büyük kapasite

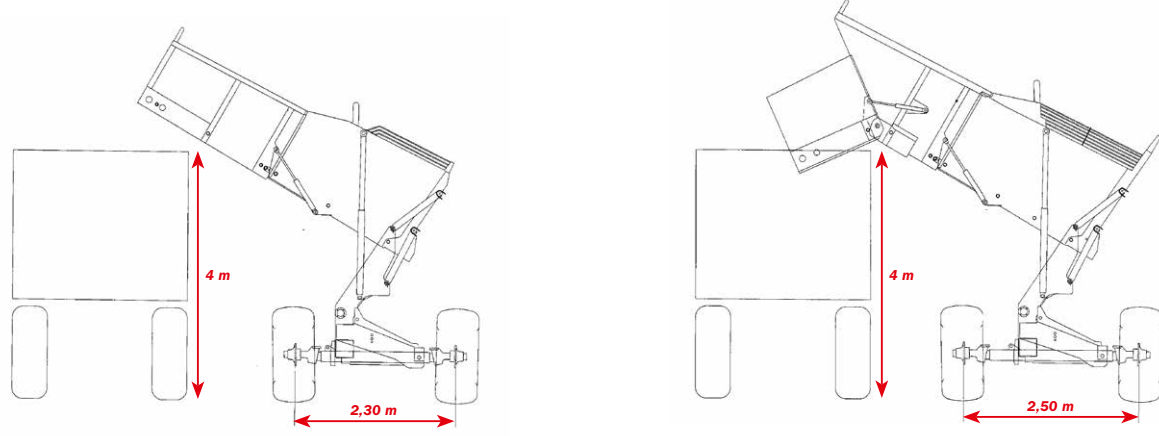

6 tonluk hareketli tabana sahip hazne (standart):  
Opsiyonel doldurma optimizasyonu sayesinde bunker kapasitesi 300 kg arttırılarak 6300 kg'a yükseltilebilir.

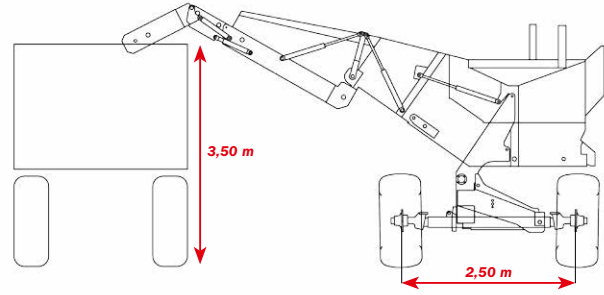


Opsiyonel: Sürüş sırasında pratik yükleme için 5,8 tonluk yükleme bunker. Yükleme bunkerıyla maksimum 3,50 m yan duvar yüksekliğine sahip römorklar hızlı ve kolay bir şekilde doldurulabilir.

Opsiyonel: Bunker kafası indirme tertibatlı 7,5 tonluk büyük bunker, kapasiteyi büyük oranda arttırır. Önemli: Sadece geniş aks ve çeki demiri askısıyla kullanılabilir, toplam genişlik büyük iz genişliği nedeniyle 3,30 m'ye ulaşır (ülkeye özgü karayolları trafik yönetmeliğine dikkat edin).



Büyük işler peşinde olanlar için: Büyük boyutlandırılmış bunker bir düğmeye basmayla yüklemek için hidrolik olarak 4,20 m çıkış yüksekliğine getirilebilir. Direksiyon askısı sayesinde farklı kaldırma yüksekliklerinde bile yükleme genişlikleri aynı kalır. Yumuşak bunker bezinin dalga yapılı zemin kontürü kısa boşaltma süreleri sağlar. Hızlı bir boşaltma için iki hız kademesi arasında seçim yapılabilir.

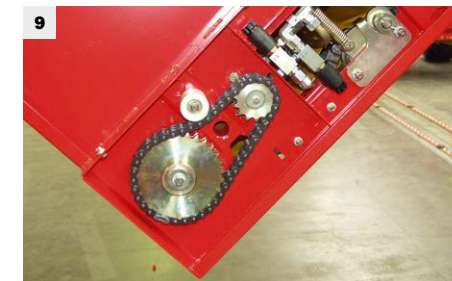

Düşme kademesi optimizasyonlu aktarım: İstek üzerine hareketli tabana sahip hazne bir bunker kafası indirme tertibatıyla donatılabilir (1).

Sürüş sırasında yükleme: Yükleme bunkerıyla (2) maksimum 3,50 m yan duvar yüksekliğine sahip römorklar hızlı ve kolay bir şekilde yüklenebilir.

Düşme yelkenli patates çıkışı sayesinde yumuşak düşüş: Yükleme araçlarının yumuşak dolumu için (opsiyon) (3)

Düşme yelkenli patatesi çıkışı için hidrolik katlama tertibatı (opsiyon) (4) sayesinde tertibat boşaltma akışından dışarıya döndürülebilir ve çok yüksek taşıma araçlarının optimum şekilde doldurulması sağlanabilir.

Pratik: düşme yelkenli patates çıkışı ile kombinasyonlu Big-Bag doldurma tertibatı (opsiyon) (5)

Sizin için daha fazlası: Doldurma otomatığı (opsiyon) (6) sayesinde manuel kumanda artık gerekli değildir; hareketli tabana sahip haznenin kapasitesi optimal bir şekilde kullanılır.

Daha fazla mahsul koruması için parlak opsiyon: V2A çıkışlı hareketli tabana sahip hazne (7) nemi toprakta sertleşen yapışmaların ve kabuklanmaların oluşmasını önler.

Yumuşak bunker bezi, dalga yapılı zemin kontürü sayesinde kısa boşaltma süreleri ie optimum ürün koruması (8)

Son ayrıntısına kadar düşünülmüş: Hareketli tabana sahip haznenin içinde duran motorları (9) güvenilir bir şekilde çalışır ve hasarlara karşı korunmaktadır.


## ASKI VE TAHRİKLER

# İyi bir bağlantı: güçlü tahrikler, sağlam askılar




Böyle iyi çalışılır: 2. ayıklama bandı ve kaba ot bandının (1) bakım gerektirmeyen tahriki, makinenin sessiz olarak çalışmasını sağlar. Ayırma organlarına olan iyi görüş sayesinde ayırma tezgahındaki işler kolaylaşır.



Her durumda iyi bağlanmış: Çeki demiri bağlantısı opsiyonel olarak temin edilebilir. Alternatif olarak makine, kuyruk mili bağlantısının altına güvenli bir şekilde bağlanabilir. Tüm çekme halkaları, farklı çekicilere göre yükseklik ayarına sahiptir.

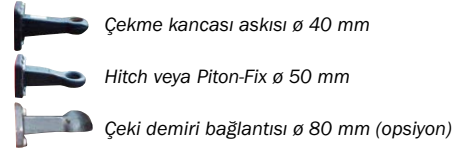

600/55-26.5 (Seri) 710/45-26.5 (opsiyon) 710/50-26.5 (opsiyon) 710/50-30.5 (opsiyon) 800/45-30.5 (opsiyon)

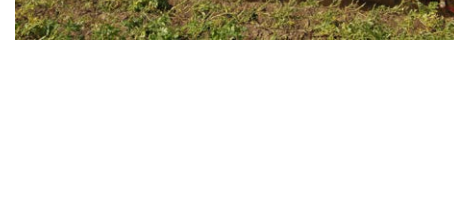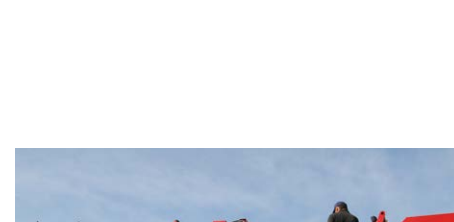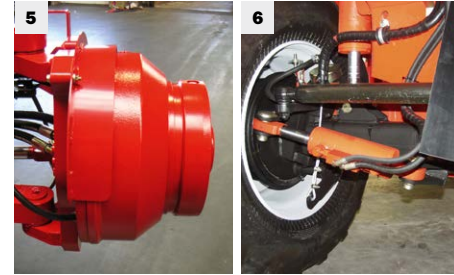

**Sizin için daha fazlasını çıkarır:  
Kendinden motorlu SF 150/170-60**





## Teknik veriler

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <b>SE 150/170-60</b>                                                                         |
| <b>Uzunluk</b>       | 11200 mm (şaftlı)                                                                            |
| <b>Genişlik</b>      | 3000 mm (6 tonluk bunker) veya 3300 mm (7 tonluk ve 7,5 tonluk bunker)                       |
| <b>Yükseklik</b>     | 3700 mm (standart lastikli)                                                                  |
| <b>Ağırlık (boş)</b> | Toplam ağırlık 9350 kg, aks yükü 7650 kg, destek yükü 1700 kg (temel donanım ağırlıklarıdır) |

|                           | <b>Temel donanım</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Aksesuar programı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bağlantı tertibatı</b> | Çekme halkaları 40 veya 50 mm, çeki demiri/Hitch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hidrolik şaft yönlendirme, 80 mm çaplı çeki demiri bağlantısı                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Güç aktarımı</b>       | Ana tahrik: Bakımı kolay şanzıman tahriki, mafsallı miller dahil, tahrik devir sayısı 540 Dev/dak veya 1000 Dev/dak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Üç kademeli şanzıman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Toplama tertibatı</b>  | Çekili toplama ünitesi, 4 çekili pulluk, yay yataklı, isteğe bağlı olarak 540 mm, 580 mm veya 620 mm mesafeli, 2 belleme pulluğu, 2 veya 3 kanatlı pulluk, 2 çekili set tamburu, 2 ot çekme ruloları, çap 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | Set ortası bulma tertibatı, hidrolik pulluk derinlik kılavuzu, belleme pulluğu için taş emniyeti, otomatik set yükü alma tertibatı, otomatik set basınç ayarı, hidrolik hız ayarlı toplama bandı, 2. pulluk sağda, ekin toplama için lastik yüzeyli merdane, 2 ot itme kızıgı                                                                          |
| <b>1. Ayıklama bandı</b>  | Kanal genişliği 1500 mm: 1450 mm genişlikte, 2750 mm uzunlukta, isteğe bağlı 28, 32, 35, 40, 45 ve 50 mm; Kanal genişliği 1700 mm: 1650 mm genişlikte, 2750 mm uzunlukta, isteğe bağlı 28, 32, 35, 40, 45 ve 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | Elek bant kanalında V2A sacları, hidrolik tahrikli ve kademesiz hız ayarlı titreşimli tokmaklar, elek kanalı genişliği 1700 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2. Ayıklama bandı</b>  | Kanal genişliği 1700 mm: 1650 mm genişlikte, 3900 mm uzunlukta, isteğe bağlı 28, 32, 35, 40 ve 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kayma kontrolü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ot ayırma</b>          | Lastikli geri tutma taraclarıyla sıyırma tertibatı, kaba ot bandı 1750 mm genişlikte, 5400 mm uzunlukta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hidrolik ayarlı geri tutma taracları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1. Ayırma cihazı</b>   | Çift merdaneli sıyrıcı çapraz çalışan lastik bant, eğimi ayarlanabilir, 1300 mm genişlikte, 2340 mm uzunlukta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Patinaj denetimi, çift merdaneli sıyrıcılarda hidrolik yükseklik ayarı, elektrikli hız ayarı                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2. Ayırma cihazı</b>   | Tip UB, NB: boyuna yönde çalışan, çift merdaneli sıyrıcı lastik bantlar, 730 mm genişlikte, 2380 mm uzunlukta<br>Tip SB: Besleme bandı, kapalı tasarım, 730 mm genişlikte, 1300 mm uzunlukta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Elektrikli hız ayarı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3. Ayırma cihazı</b>   | Tip UB: çapraz çalışan lastik bant, eğimi mekanik ayarlanabilir, 1300 mm genişlikte, 1450 mm uzunlukta, çift parmak bandı (2 katlı) ve yabancı cisim şeritli<br>Tip SB: 2 adet çapraz çalışan lastik bant, uzun lastik bant: 650 mm genişlikte, 2350 mm uzunlukta; Kısa lastik bant: 650 mm genişlikte, 1450 mm uzunlukta; yabancı cisim şeritli<br>Tip NB: iğneli bant-İgelband: çapraz çalışan lastik bant, eğimi mekanik ayarlanabilir, çift merdaneli sıyrıcılar, yabancı cisim şeridi yok | Tip UB/SB: Elektrikli hız ayarı<br>Tip NB iğneli bant: 3. iğneli bant                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ayırma tezgahı</b>     | Yarı sistemli, UB/SB 1100 mm genişlikte, NB genişliği iğne bantsız 900 mm, NB genişliği iğne bantlı 1100 mm, NB seçme tertibatıyla ve iğne bant olmadan ve iğne bantlı 1000 mm genişlikte, yabancı cisim şeridi (UB, SB) 340 mm genişlikte, en az 2 x 2 kişi için platform (UB, SB), hidrolik tahrikli ayırma tezgahı                                                                                                                                                                          | Yan boşaltma bantlı taş kutusu, küçük patatesler için kapalı silindirik ayırma                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hazne</b>              | Tahliye yüksekliği: 4200 mm, kapasite: 6000 kg, 2 kademeli tahrik, kademesiz ayarlı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kapasite: 6300 kg doldurma optimizasyon dahil, düşme yelkenli patates çıkışı, düşme yelkenli patates çıkışı için hidr. katlama tertibatı, 7,5 tonluk bunker (makine genişliği 3300 mm), doğrudan yüklemeli 5,8 tonluk bunker (makine genişliği 3300 mm), bunker kafası indirme tertibatı, düşme yelkenli patates çıkışı Big-Bag, ön tertibat otomatığı |
| <b>Aks</b>                | Hidrolik aks direksiyonu<br>Hidrolik eğim dengelemesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aks ortası bulma, otomatik eğim dengelemesi<br>Hidrolik tekerlek tahriki                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lastik donanımı</b>    | 600/55-26.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 710/50-30.5, 600/55-26.5 Michelin-Cargobib veya 710/45-26.5                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Makine kumandası</b>   | Teşhis seçeneekli CAN-Bus Elektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VC 50 kumanda terminali, Visual Control CCI 200-Terminal, renkli kameralı renkli monitör, Visual Protect                                                                                                                                                                                                                                               |

Metinler, resimler, teknik veriler, boyut ve ağırlıklar, teçhizatlar ve performans bilgileri üzerinden herhangi hak iddia edilemez. Bu değerler tahmini olup herhangi bir yükümlülük getirmez. Teknik gelişmeler esnasında değişiklik yapılması her daim muhtemeldir.