

TÉCNICA EN PATATAS  
TÉCNICA EN REMOLACHAS  
TÉCNICA EN HORTALIZAS

**GRIMME**

# La plantadora GL32F

Plantadora suspendida de 2 hileras





# ¡Hacia el éxito!

La plantadora compacta GL 32 F de 2 hileras, con tolva fija viene equipada de serie con los mismos elementos plantadores que las máquinas más grandes. Su construcción robusta es ideal para todos los que necesitan una máquina suspendida versátil, de fácil manejo y económica en el uso diario.

Beneficiarse usted también de los prácticos detalles del innovador elemento plantador de la serie GL30: acceso visual directo del mecanismo de cangilones, plantado sin espacios vacíos también con patatas grandes, separación de plantado exacta y un sencillo sistema de ajuste de la

separación de plantado. Con el programa de accesorios práctico y amplio de Grimme puede equipar su GL 32 F individualmente para que se adapte a sus circunstancias concretas de uso y tipos de suelo. En todo momento podrá plantar de forma rápida, segura y confortable.

GL 32 F

## Detalles prácticos para el uso diario


Una trabajadora que puede ampliarse: el bastidor robusto de la GL 32 F permite el montaje de una abonadora (opción) y/o aporcadore conformador de caballones (opción). Si lo desea la GL 32 F puede equiparse con tolva basculante hidráulica (opción) o con el módulo adicional fondo móvil (opción) para patatas pregerminadas.



Abresurcos arrastrados (opción) para realizar en terrenos pedregosos trabajos de primera. Las rejas colocados previamente colocan el abono en el suelo (1).


Ideas efectivas: el eje mezclador asegura una administración del abono y vaciado del depósito (2) uniformes. La dosificación del abono se realiza a través de un sinfín de Inox (3) sin obturaciones.

Dos operaciones en una: Opcionalmente la GL 32 F puede equiparse con cuerpos aporcadore detrás de los discos aporcadore de escaso desgaste (4/5).

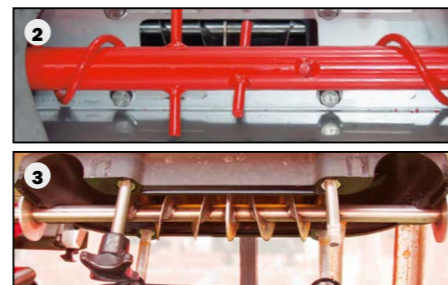





## EQUIPAMIENTO DE SERIE

### Una lista de buenos argumentos para la GL 32 F: el completo equipamiento de serie

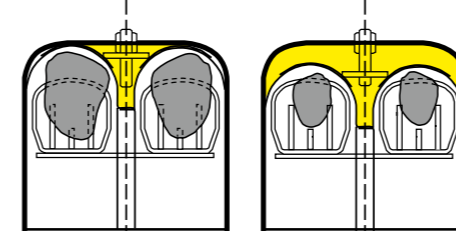

Lo que no encaja, se ajusta: con los suplementos de tubo de bajada ajustables. Ajuste estrecho para patatas pequeñas o muy ancho para patatas grandes.

¿Pequeña? ¿Grande? ¿Extra grande? ¿Cortada? ¿Pregerminada? No importa qué simiente utilice, con los cangilones plantadores intercambiables de fácil montaje y diversos tamaños de Grimme plantar patatas muy diferentes no es problema.

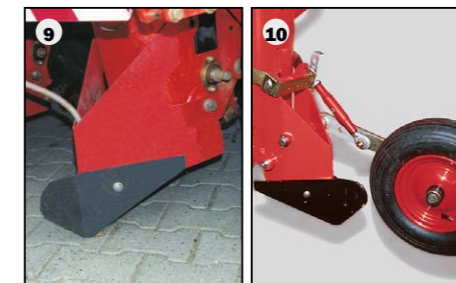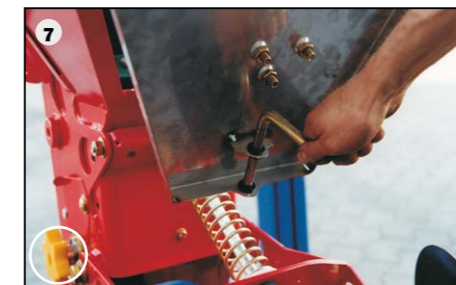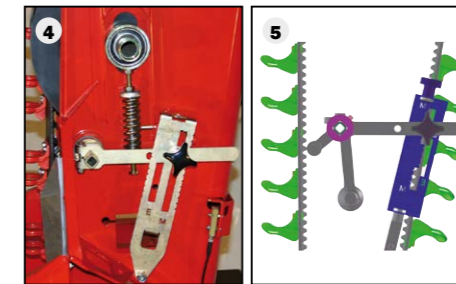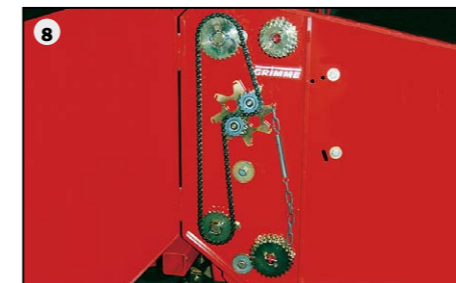

Todo a la vista: usted tiene en todo momento buena visión de la unidad de cangilones (1).

En perfecta forma: la alimentación (2) en forma de embudo con la que la plantación de patatas largas, grandes se hace todavía más segura.

Equipamiento ideal: el mecanismo de tensado rápido (3) para destensar, cambiar y limpiar cómodamente la banda de cazoletas.

Intensivo y seguro: el vibrador mecánico para una ocupación mejor de la cazoleta: en foto (4) ... y en dibujo ilustrado (5).

Con seguridad no paran: los discos aporcadore grandes (Ø 460 mm) (6) con cojinetes en carcasas herméticas al polvo. Una ventaja adicional: las sencillas posibilidades de ajuste.

Para vaciar, simplemente hay que abrir el fondo de la tolva o la parrilla (opción) (7). Opcionalmente los fondos o la parrilla pueden equiparse con dispositivos mecánicos móviles (señalados de blanco).

Muy Práctico: la caja de cadenas (8) de fácil acceso y el cómodo ajuste de separación de plantado en 27 niveles, también con medidas especiales.

Aquí usted puede elegir: a la Izq. el abresurcos (9) macizo. A la Der. abresurcos en paralelogramo (10) con rueda de control de profundidad (Ø 400 mm) y ajuste de husillo.





Compacta y potente: la plantadora GL32F de 2 hileras, con tolva fija viene equipada de serie con los mismos elementos plantadores que las potentes máquinas más grandes.

Llenado a medida: la tolva basculante disponible opcionalmente puede hacerse descender hasta el suelo, ideal para un llenado delicado y fácil.

## Datos técnicos

	GL 32 F
<b>Medidas globales</b>	
Longitud	1900 mm
Anchura con 75 cm RW	1840 mm
Altura	1750 mm
<b>Peso</b>	650 kg
<b>Número de hileras</b>	2
<b>Anchura de hileras</b>	75cm fija Opción: 65–90cm
<b>Potencia</b>	50 kW/68 PS
<b>Ruedas de guía</b>	Delante 11.00/65-12AS Opción: Ruedas de guía traseras 7.50-20AS (No con conformador de caballones o cuerpos aporcadores, requeridas para tolvas de 1000 kg)
<b>Capacidad de tolva</b>	Tolva fija: 600 kg Opción tolva basculante: 600 kg Opción tolva fija especial: 1000 kg
<b>Separación de plantado</b>	Ajustable en 27 niveles Para cazoletas rojas: 14,5–47 cm Para cazoletas verdes: 16–52 cm
<b>Abresurcos</b>	Abresurcos rígido, ajustable en altura Opción: Abresurcos en paralelogramo Opción: Abresurcos rígido amortiguado para suelos pedregosos
<b>Aporcador</b>	Series
<b>Rodamientos de bolas</b>	
<b>Abonadora</b>	Opción: Capacidad de distribución 200–1500 kg/ha
<b>Para formación de caballones completa</b>	Opción: Cuerpo aporcador o conformador de caballones

Queda excluida toda reclamación sobre los textos, imágenes, especificaciones técnicas, medidas y pesos, equipamiento o datos de capacidad. Todos estos datos son aproximativos y no vinculantes. Son admisibles cambios debidos al perfeccionamiento técnico en todo momento.



¡Suba nuestros datos de contacto a su Smartphone en forma rápida y sencilla con el código QR!

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG  
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Alemania  
Teléfono +49 5491 666-0 · Fax +49 5491 666-2298  
grimme@grimme.de · www.grimme.com