

POTATISTEKNIK

BETTEKNIK

GRÖNSAKSTEKNIK

GRIMME

Highlights

REXOR 620/630

Sexradig betupptagare med stor tankvolym på 20 eller 30 ton



Unik mångfald

Grimme erbjuder den största mångfalden för att ta bort blasten- och upptagningssystem, på marknaden. Alla tillgängliga varianter kan kombineras med REXOR 620 och 630

Rent blastat


Blastkross, multiblastare och kombiblastare

Blastkross (1) med nackaggregatet (3) är universellt användbart och arbetar störningsfritt även under de mest besvärliga förhållanden.

Multiblastaren (2) hackar betblasten och putsar betnacken så att de gröna bladfästena tas bort runt nacken. Den består av en multiaxel med en kombination av stål- och gummislagor och efterföljande nackaggregatet. Den arbetar optimalt även på torra växter med visnade betblast. Resultatet är en minimalt nackad och blastfri beta (4).

Kombiblastaren (5) möjliggör problemfri skördning vid stark förekomst av ogräs. Användaren kan inifrån hytten bekvämt växla mellan inlineblastning eller sidoutkastning.

Såväl greppet som stabiliteten i sluttningar under våta förhållanden förbättras betydligt vid sidoutkastning eftersom upptagaren inte kör över den "hala" betblasten.

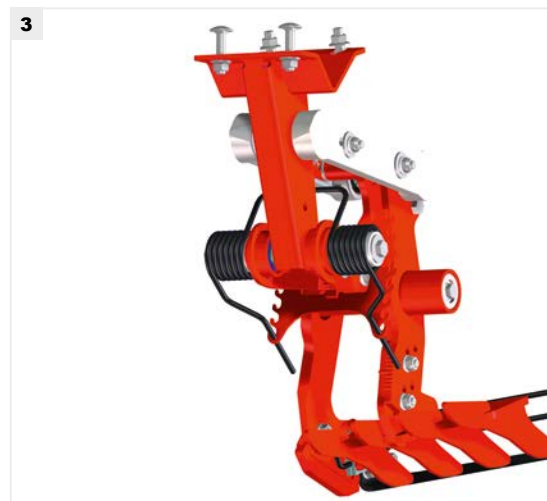

Skörda smart

Inline FM blastare

FM-blastaren är utrustad med två axlar försedda med slagor och klarar sig därför utan nackare. Massaförluster vid skördning och andningsförluster vid lagring reduceras till ett minimum.

Multiaxeln (1a) är försedd med en kombination av stål- och gummislagor. Den kortare stålslagan hackar betblasten och ogräset mellan raderna. De längre gummislagorna tar skonsamt bort blasten från betnacken bakifrån sett. På rensaxeln (1b) sitter gummislagor monterade som skonsamt tar bort blasten från betorna framifrån sett. Resultatet är en perfekt beta med maximalt utbyte.

Inline-systemet gör att den avhuggna betblasten läggs mellan betraderna och näringsämnen återförs till platsen där växten hämtade dem (3). Betorna kan tas upp optimalt av skördeaggregatet.

Din fördel: Möjligheten att byta ut gummislagorna enskilt är unikt. Därigenom minimeras installations- och driftuppehållstiderna avsevärt. Denna utrustning är seriemässig såväl för multiblastaren som för FM-blastaren.

Ytterst skonsamt för skördegodset

Oppel hjul


Oppel hjulen (1) som har drivning på båda sidor lyfter aktivt och ytterst skonsamt upp betan ur marken (2). Detta möjliggör högre skördehastigheter vid likablivande skörde kvalitet och utan att betor förloras. Tack vare oppel hjulens konstruktion silas en stor del av avrenset bort omedelbart under skördningsprocessen och kommer inte längre in i maskinen. Detta är särskilt fördelaktigt vid våta förhållanden.

Oppel hjulens goda rengöring möjliggör en skonsammare inställning på efterföljande rengöringselement.

Hjulets drivande funktion sörjer för en säkrare upptagning utan blockeringar vid stark förekomst av ogräs.

Tack vare långa underhållsintervall kan värdefulla skördedagar utnyttjas maximalt och slitkostnaderna minimeras.

Servicepositionen möjliggör en god åtkomst till upptagarens (3) enskilda moduler.

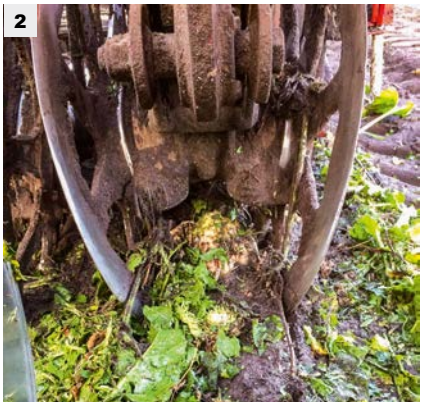

Universell användning möjlig

Plogskär

Det universellt användbara plogskäret (1) arbetar korrekt och tillförlitligt under växlande skördeförhållanden. Genom sin speciella konstruktion har föraren alltid en optimal sikt på skären (2). Den perfekta inställningen kan därigenom alltid göras bekvämt inifrån hytten.

Positionering av upptagaren till serviceposition sker enkelt och med en knapptryckning i hytten (3). Genom den goda åtkomsten till avblastningssystemet och skördeaggregatet blir det enkelt att byta slagor och skär. Detta ger minimerade installationstider och därmed högre dagskapacitet.


Maximalt flöde, ytterst skon- sam produkt- hantering

Speedtronic och roulettgeometri

REXOR är seriemässigt utrustad med den mycket snabba och känsligt reagerande Speedtronic (1). Speedtronic är den lastkännande, automatiska hastighetsregleringen av rouletterna och ringelevatoren (2). Därmed avlastas föraren från uppgiften.

Risken för blockeringar minimeras, flödet maximeras och produkten behandlas mer skonsamt.

För ett bättre produktflöde har rouletternas utformning optimerats (3).

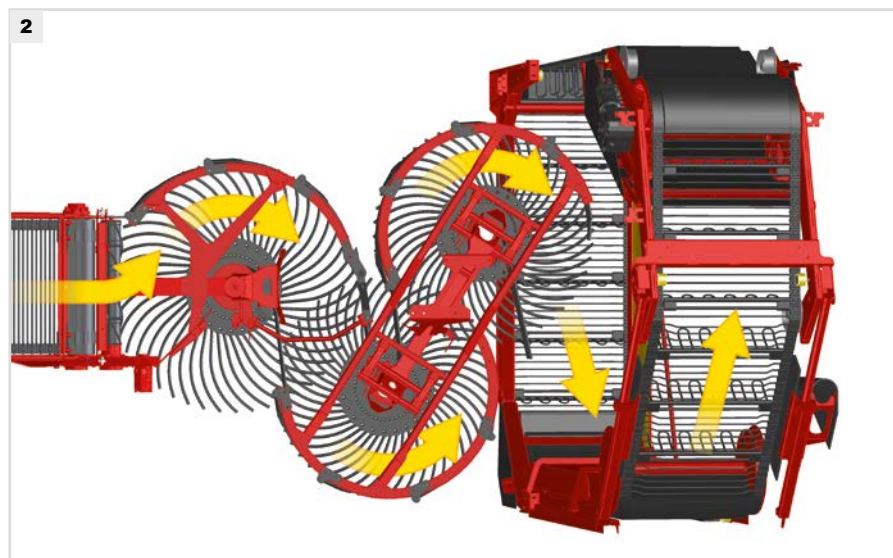

Skonsam avlastning

Tömningsmatta

Tömningsmattan kan som tillval utrustas med en extra led för att flytta avlastningspunkten lägre och göra överlämningen av betorna skonsam till stukan resp. transportfordonet.

Avlastningshöjden reduceras avsevärt.



God åtkomst

Motorrum, tank

Motorrummet och tanken på REXOR är enkla att komma åt via en steg på vänster fordonssida. De stora luckorna på vänster och höger sida samt baktill på maskinen gör det enkelt att genomföra nödvändiga underhållsarbeten. Belysningen på luckornas insidor möjliggör även arbeten i mörker.

De flesta arbeten kan utföras med det verktyg som standardmässigt befinner sig i verktygslådan baktill på maskinen. Här finns även förvaringsplats för slitdelar.



Manövrering

ErgoDrive

ErgoDrive-hyten är utrustad med 12 LED-strålkastare, ytterspeglar som är pneumatiskt fällbara, elektriskt inställbara och med uppvärmning, luftfjädrat komfortsäte, passagerarsäte, CD-/MP3-radio med bluetooth-freehands, Klimatronic, rullgardiner och 12 V-uttag. Det finns en tryckluftanslutning upptill på stegen.

Det centrala elementet i ErgoDrive-hyten är det ergonomiska armstödet med fritt programmerbara manöverelement och -terminaler. På de båda CCI 100-manöverterminalerna visas alla maskinfunktioner och -tillstånd. Maskinens parametrar kan enkelt justeras.



Natten blir till dag

Arbetsbelysning

REXOR är standardmässigt utrustad med 28 LED-arbetsstrålkastare för avspänt arbete under natten. Maskinens hela arbetsyta lysas då upp.





Alltid full överblick

ProCam, Visual Protect

Videoövervakningssystemet ProCam (tillval) i kombination med det beprövade GRIMME videosystemet möjliggör en reell visning av maskinens hela arbetsområde utan döda vinklar.

Visual Protect möjliggör en funktionsövervakning av maskinen med kameror vid avvikelser från normaldrift, aktivering av maskinfunktioner eller vid förändring av maskininställningar via manöverterminalen.

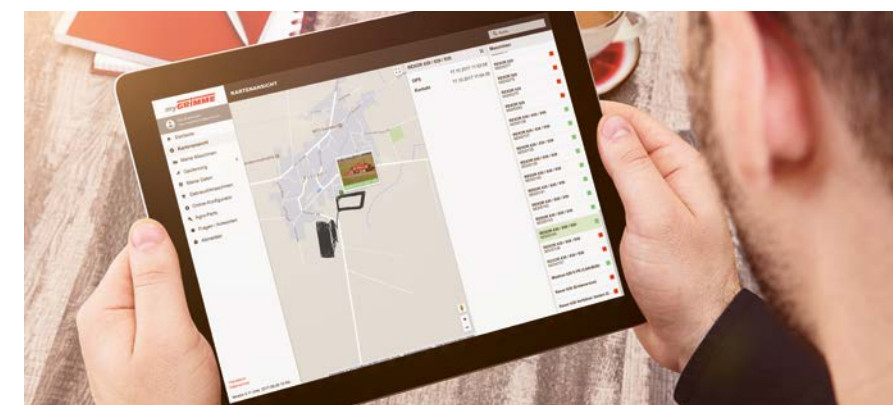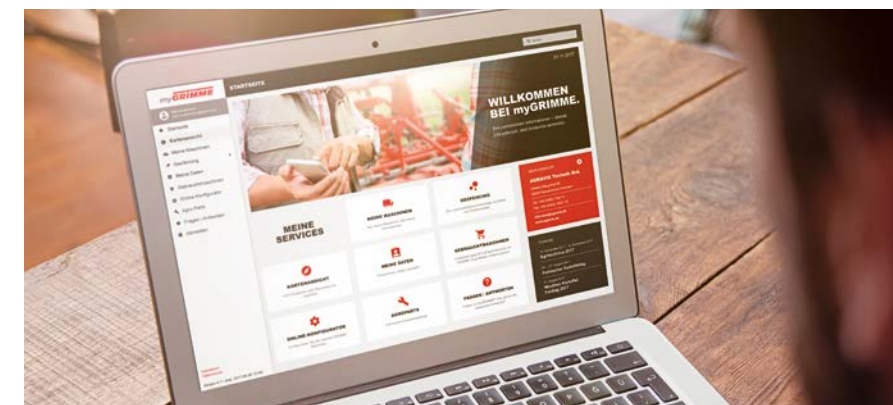

Intelligent kommunikation

myGRIMME

Alla GRIMME betupptagare från tillverkningsår 2017 kan seriemässigt kommunicera kodat med den nya internetbaserade kundportalen myGRIMME. Därmed kan maskinspecifika utrustningar, maskinens status och annan information hämtas när som helst på portalen.

Mer på
www.mygrimme.com

Teknisk data

	REXOR 620	REXOR 630
Längd	13300 mm	15600 mm
Bredd		3000 / 3300 mm
Höjd i transportställning		4000 mm
Tomvikt med grundutrustning	26500 kg	31000 kg
Radantal		6
Skördeaggregat upptagningsskär (tillval)		X
Skördeaggregat plogskär (tillval)		X
Sidledes rörlighet skördeskär		± 40 mm
Sidledes rörlighet plogskär		± 40 mm
Radavstånd		45 / 50 cm resp. 18 / 20"
Förskjutning skördeaggregat		±150 mm
Diameter första rouletten		1700 mm
Diameter andra och tredje rouletten		1500 mm
Genomgångshöjd transportmatta		500 mm
Delning transportmatta		60 mm
Delning transportmatta (tillval)		50 och 70 mm
Bredd ringelevator		900 mm
Tankkapacitet	20000 kg	30000 kg
Tankvolym	33 m³	45 m³
Bredd tömningsmatta		1800 mm
Överlastningshöjd		4000 mm
Antal däck	4	6
Däck fram		Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB
Däck mitten	–	Michelin 1000/55 R32 CEREXBIB
Däck bak		Michelin 900/60 R32
Styrning fram / mitten / bak / knäled	± 10° / – / ± 25° / ± 35°	± 10° / ± 20° / ± 32° / ± 35°
Inre vänddiameter		7,50 m
Transporthastighet (tillval)	20 (25, 32, 40) km/h	20 (25, 32) km/h
Motoreffekt	390 kW / 530 PS	460 kW / 625 PS
Bränsletank kapacitet		1300 l
AdBlue-tank kapacitet		95 l
Arbetsbelysning		28 LED arbetsbelysning

Produktprogram betteknik

Såteknik 12- och 18-radig



Skördeteknik



Skördeteknik med egen drivning 6-, 8- och 9-radig



Du hittar mer information på www.grimme.com

och i de sociala medierna

- facebook.com/GRIMMELandmaschinenfabrik
- twitter.com/GrimmeGroup
- youtube.com/user/GrimmeLandmaschinen



eller ladda ner vår GRIMME-app för din iPad i Apple App Store.



Inga anspråk kan ställas på texter, bilder, tekniska data, mått och vikter, utrustningar samt effektuppgifter. De är ungefärliga och inte bindande. Ändringar till följd av den fortsatta tekniska utvecklingen är alltid möjliga.



Ladda snabbt och enkelt ner våra kontaktuppgifter
till din Smartphone med hjälp av QR-koden!

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Tyskland
Telefon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.com

GRIMME