

GRIMME
HØST SUCCES!

SE 75/85-55

1-rækket, sideforskudt kartoffeloptager med stortank



Ydedygtig og skånsom som aldrig før: den nye SE 75/85-55

„Der findes ikke noget, som man ikke kan lave endnu bedre!“ – Helt i overensstemmelse med dette motto blev den nye, 1-rækkede SE 75/85-55 konstrueret. For SE-serien er allerede nu den mest solgte sideforskudte kartoffeloptager. Over hele verden er der mere end 8.000 maskiner i drift, og står for højeste ydeevne og mest skånsom behandling af afgrøden –

made by Grimme. På basis af SE-teknologien har Grimme nu med sin SE 75/85-55 udviklet den mest ydedygtige 1-rækkede maskine i sin klasse. I mange henseender har den allerede bevist, hvad den duer til – med mange praksisorienterede videreudviklinger. Hertil hører en 85 cm bred indføringskanal for endnu mere ydeevne (ekstraudstyr), 5,8 t

tankkapacitet og Grimme digitalteknik, som øger komforten. Dermed er denne model den rigtige for alle kartoffeldyrkere, hhv. maskinstationer, som søger den største ydeevne iblandt de 1- og 2-rækkede maskiner, som for tiden findes på markedet. Hvordan du, med denne maskine, kan opnå en „høste succes“ i store mængder, kan du straks læse om på de følgende sider.

Indholdsfortegnelse

Optagningsteknik i overblik	4–5
Større ydelse – jordkæder, top fraskilning og pigbånd	6–9
Enkel sortering	10–11
Rullebundstank til skånsom aflæsning	12–13
Træk, trækkrog, maskinstyring og digitalteknik	14–15
Succeshistorie og tilfredse kunder i mere end 80 lande i hele verden	16–17
Tekniske data	18





GRIMME

GRIMME


GRIMME
HOÛT SUCCES!



Stærk præstation: Lige fra begyndelsen indstillet på en skånsom behandling af afgrøden



Fra praksis til praksis: Den sideforskudte optagning på chaufførens højre hånd sikrer en enkel håndtering af maskinen. Kamindføringen med store, affjedrede rulleskær og topindtræksruller giver en gnidningsfri optagning. Indførbredde (rulleskærsafstand) på 540, 580, 620 og 660 mm. Kamtrykket af kamtromlen kan indstilles manuelt. En automatisk kamtrykregulering med indstilling af trykket via betjeningsterminal kan fås som ekstraudstyr. Trykregulering forebygger unødvendig komprimering af jorden og dannelsen af knolde ved tung, våd jord, samt skader på kartoflerne ved stenbestand. Samtidig bibeholder det kamstrukturen på let jord (1).

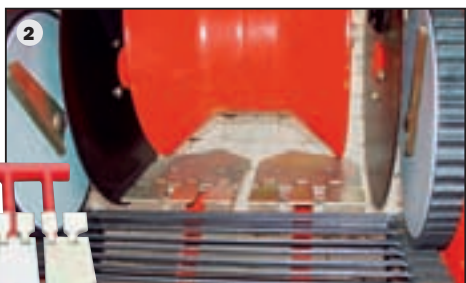

Perfekt indtag: Indstil skærpladens vinkel for en ideel optagningsdybde og benyt et 2-grebet skær for tung jord og et 3-grebet skær for middeltung og let jord (2). For at opnå ekstra sikkerhed, kan skærene beskyttes med stensikring som ekstraudstyr.


Ideal ved høj top: ekstra monteret rulleskær, ses yderst til højre som ekstraudstyr (3).



Undgå skårne kartofler, profiler fra den automatiske kammidterfindning (ekstraudstyr) (4). Trækstangen styres hydraulisk ved hjælp af to sensorer, som er monteret på kamtromlen.

En enkel løsning: Indstil dybden af optagningsskæret ved hjælp af en indstillingsspindel (5) ...

... eller hydraulisk og trinløst (6) fra traktorsædet.



Trefoldig godt: som ekstraudstyr en indføring for grønsager som løg, rødbeder og gulerødder eller frilagte kartofler (7-9)

Indføring med hjælp af skærplader: det består af støttehjul, hydraulisk dybdeindstilling og indstillelig hastighed for børstebåndet, især egnet for let jord.

Indføring med hjælp af en rotoraksel: der består af en rotoraksel for minimal jordindføring, støttehjul, hydraulisk dybdeindstilling samt indstillelig hastighed for børstebåndet.

Gulerods indføring: Støttehjul i store dimensioner med indstillelig afstand, mekanisk dybdeindstilling og et 2- eller 3-rækket gulerodsskær. Rækkeafstand på skæret efter ønske.

Kun individuelle løsninger er ideale løsninger: Grimmes ekstraudstyr!



Optagningsforholdene ændrer sig fra sæson til sæson: Forskel i vejrets vilkår, forskellige jordforhold, forskellige kartoffelarter og mange,

andre faktorer. – Hvordan kan du opnå et optimalt resultat? Ved hjælp af Grimmes ekstraudstyr til SE 75/85-55. Mange indstillings-

og udstyrsvarianter gør det muligt at tilpasse optageren til det rette


Gennemtænkt fra en ende til anden

Der er altid blevet lagt vægt på en høj ydelsesevne, en robust konstruktion så som en skånsom behandling af afgrøden. – Og det gælder alle arbejdsstrin, fordi enhver overgang hhv. faldhøjde er et kritisk sted. Eller, bedre sagt, var et kritisk sted. Derfor blev blandt andet, alle faldhøjde på 1. og 2. jordkæde samt på 1. pigbånd yderligere reduceret, for at skåne kartoflerne endnu mere. Store pigbånd er tilpasset til at matche optagerens store ydelsesevne, og garanterer rene afgrøder.

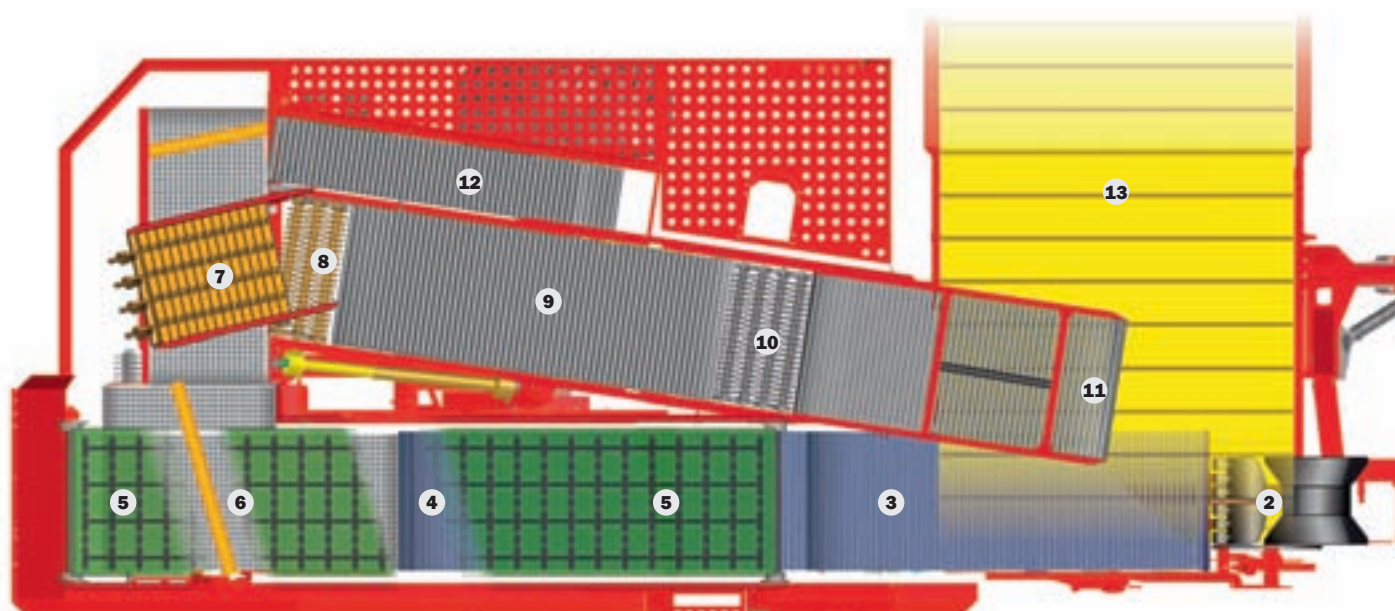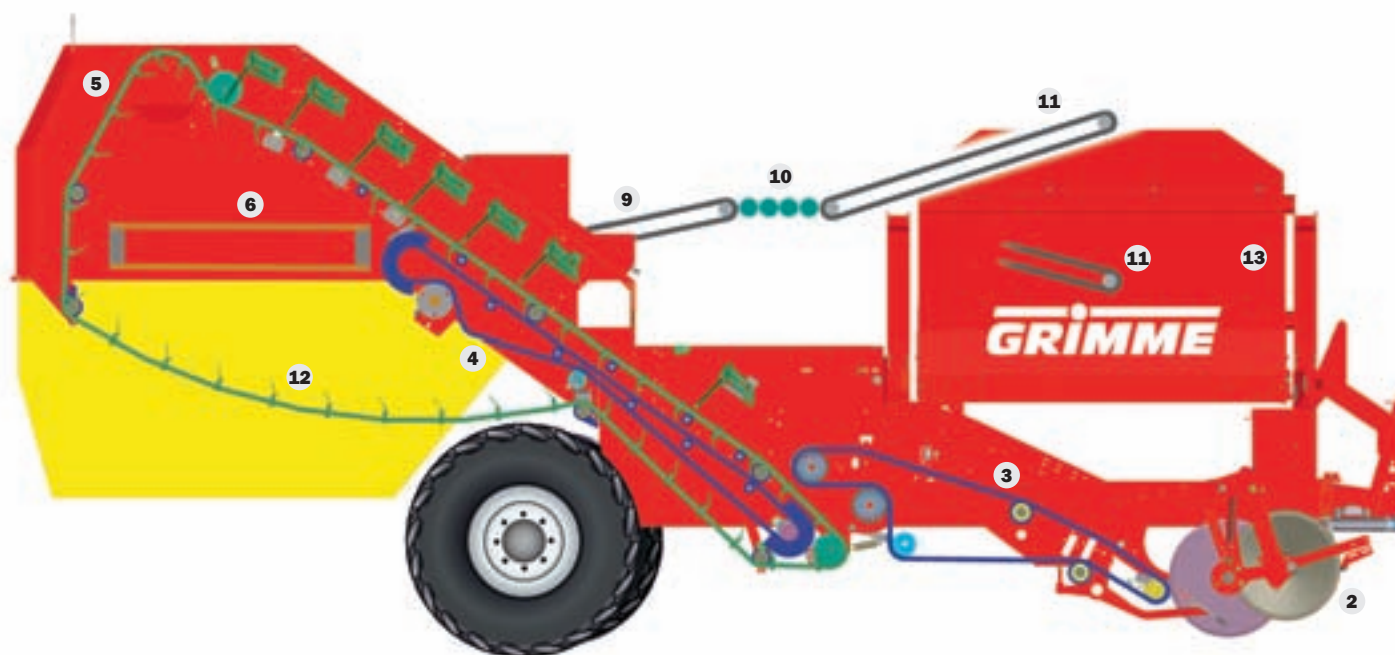



Minimal faldhøjde, giver en skånsom behandling af afgrøden: Takket være reduktionen af faldhøjden mellem 1. og 2. jordkæde (1). Det muliggør en næsten vandret tilførsel. Også her gør den minimale faldhøjde mellem 2. jordkæde til 1. pigbånd (2) at vi skåner afgrøden. – Lige som jordkædestængerne, som løber med rundt og desuden rengør sidevæggene i jordkædekanalen.




- 1 Tilkobling
- 2 Indføring
- 3 Kort 1. jordkæde
- 4 2. jordkæde
- 5 Vidmasket topkæde
- 6 1. pigbånd
- 7 2. pigbånd
- 8 Rensevalser (ekstraustyr)
- 9 Sorterbånd
- 10 Sortervalser, 4 stk. (ekstraustyr)
- 11 Sænkbar sorterkæde (overgang til tank)
- 12 Stenbånd
- 13 Rullebundstank


HJÆLP TIL JORDFRASKILNING

Tag kun det vigtige og lad det ligge som ikke skal bruges – med jordfraskilning

1. og 2. jordkæde (gummivalsetræk)



Jordkæderne overbeviser med et roligt, jævnt forløb, med meget holdbare og specielle gummi-overtrukne trækruller. Trækket under stængerne er standard. Forskudte stænger (up-down) (ekstraustyr) forbedrer jordindføringen på let jord og forhindrer, at afgrøden ruller tilbage på skråninger – her er trækket placeret under remmene.

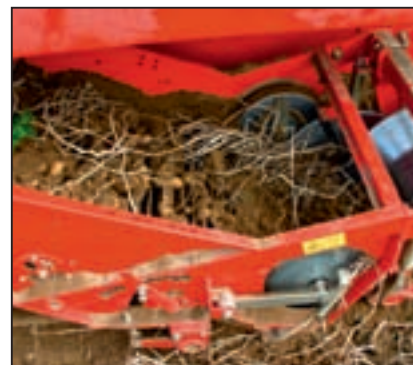

Patent Høje dobbeltnokker på remmene

100 % beskyttelse for kartoflerne med hjælp af høje dobbeltnokker: En ekstra skånsom og skadefri transport. Kartoflerne „bæres på hænder“ og kommer ikke i kontakt med metaldele.




Mekanisk rotoryster (ekstraustyr)

Endnu mere jordfraskilning på 1. jordkæde: afhængig af forholdene under optagning kan rysterens virkningsgrad indstilles. Super nemt: elektrisk styring med betjeningsterminalen (ekstraustyr).



Skånsom hydraulisk vipperyster (ekstraustyr)

For endnu mere effekt på 1. jordkæde: vipperysterens virkningsgrad kan reguleres individuelt med betjeningsterminalen (ekstraustyr).

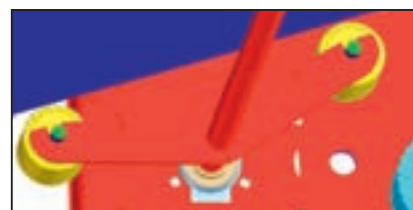


Horisontale bevægeligt overrysteaggregatet (ekstraustyr)

Løser fint med rysteaggregatet: Hydraulisk drevet overrystearme udfører en elliptisk bevægelse og løsner jordkammen effektivt.



Trekantruller i jordkædekanalen (ekstraustyr)

Ønskes bedre resultat af jordfraskilning kan trekantruller monteres (ekstraustyr). RF skærme i indføringskanalen (ekstraustyr) er godt for alle, som vil have mindre fasthængende jord og mere skånsom behandling af produktet pga. mindre friktion. Støtteruller, som kan højdeindstilles, gør det muligt at indstille jordkædens hældning, for at øge fraskilningen endnu mere.

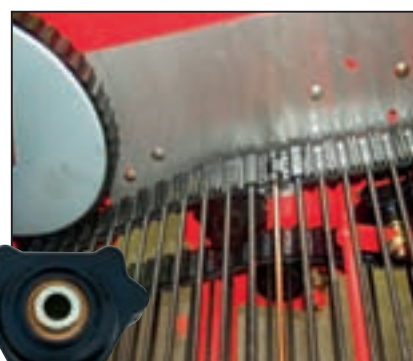

Original Grimme Know-how: Multifunktionskæden. Bedre rensning. Bedre fraskilning. Bedre transport.

Patent Patenteret Multifunktionskæde

Rense, fraskille, transportere: tre funktioner i en arbejdsgang takket være Multifunktionskæden. Over en minimal faldhøjde går produktstrømmen fra 1. til 2. jordkæde. Derefter transporteres afgrøden med skånsomme gummimedbringer portionsvis opad.

Rensning

2. jordkæde renser jord, knolde og sten effektivt, skånsomt og transporterer afgrøden videre til pigbåndet.

Fraskilning

Tæt over 2. jordkæde løber den vidmaskede topkæde som adskiller toppene fra kartoflerne og droppes tilbage på marken. Op til 3 afstrygerakslers udfører denne adskilleelsesproces. En sikring med hjælp af en glidekobling er standard. De affjedrede afstrygerkamme sikrer god holdbarhed; en ekstra kam kan leveres som ekstraudstyr.

Transport

Transporten af afgrøden sker skånsomt, og forgår i kombination med 2. jordkæde og vidmasket topkæde. Disse transporterer kartoflerne portionsvis opad på 1. pigbånd. Dette fremmer roen i produktstrømmen og afværger transportskader på kartoflerne.



Optimal produktskånsomhed: vidmasket topkæde med bløde PVC-medbringere (afstand hhv. 210 mm, 280 mm)



Trinløs indstillelig via digitalteknik (ekstraudstyr): 6 Tilbageholdskamme på topkæden (hhv. 3 foroven og 3 forneden)

Rensning



Fraskilning



Transport



Effektiv fraskilning af smuds og skånsom produkttransport i et

Dobbelt afstrygervalse

Den virkningsfulde fraskilning af resttopper og mindre smudsmængder sker via dobbelt afstrygervalse og pigbånd, som fås med forskellig deling. For en optimal tilpasning til afgrøden kan den dobbelte afstrygervalse højdeindstilles via et kabel fra sorterplatformen. En hydraulisk højdeindstilling kan fås som ekstraudstyr. For en hurtig tilpasning til skiftende jordforhold kan pigbånd og dobbelt afstrygervalse indstilles. Ideel for skråninger er den trinløse hydrauliske hældningsregulering (ekstraudstyr), for at optimere fraskilning af smuds fra kartoflerne.



Den som renser rigtigt, har det nemmere ved sorterbordet!

Type UB – for jord med mange knolde og mindre stenmængder

Man kan vælge et pigbånd med plader, egnet fra lette til middeltunge jordforhold, og med stænger, til tunge jordforhold. Det hydrauliske træk (ekstraustyr) og elektriske hældningsregulering (ekstraustyr) gør tilpasningen til afgrøde og jordforhold lettere.



Pigbåndets hastighed indstilles hydraulisk og trinløst



UB 900, Dobbelt pigbånd (ekstraustyr): En forbedring af fraskilning på jord med mange knolde

Type SB – for jord med mange sten

Pigbåndets standardtræk er mekanisk. Optimer muligheden for tilpasning til forskellige jordforhold med hydraulisk træk (ekstraustyr).



Type SB: for stenrig jord



SB 900, dobbelt børste (ekstraustyr): En forbedring af fraskilning på jord med mange sten

Type NB – for jord med få sten og knolde

Pigbånd og afstrygervalse bliver trukket hydraulisk. Sorterbåndets og pigbåndets hastighed reguleres via betjenings-terminalen på maskinen. Tilpasning til afgrøden og jordforhold sker via en mekanisk hældningsregulering.



Type NB: Træk for pigbånd og afstrygervalse via traktorens hydraulik



Type NB: for jord med få sten og knolde

Forsortering med valser (ekstraustyr)

Små knolde, sten, rester af toppe og små kartofler bliver fraskilt ved forsorteringen med 3 eller 5 valser. Valsernes afstand fra 0–40 mm kan indstilles trinløst med centralindstillingen. Valser som skråner i produktstrømens retning, giver en bedre fraskilning.



Ekstraustyr der betaler sig: sortering med 3 valser



Endnu mere effektiv: forsortering med 5 valser

Tank under forsorteringen (ekstraustyr)


Tank med ca. 200 kg kapacitet bliver tømt mekanisk. Hydraulisk tømning (ekstraustyr) fungerer via betjenings-terminalen. Derudover kan en aflæsse-elevator (ekstraustyr) monteres.



Samlebeholder under grovsorteringen (ekstraustyr)



Praktisk: aflæssebånd (ekstraustyr)

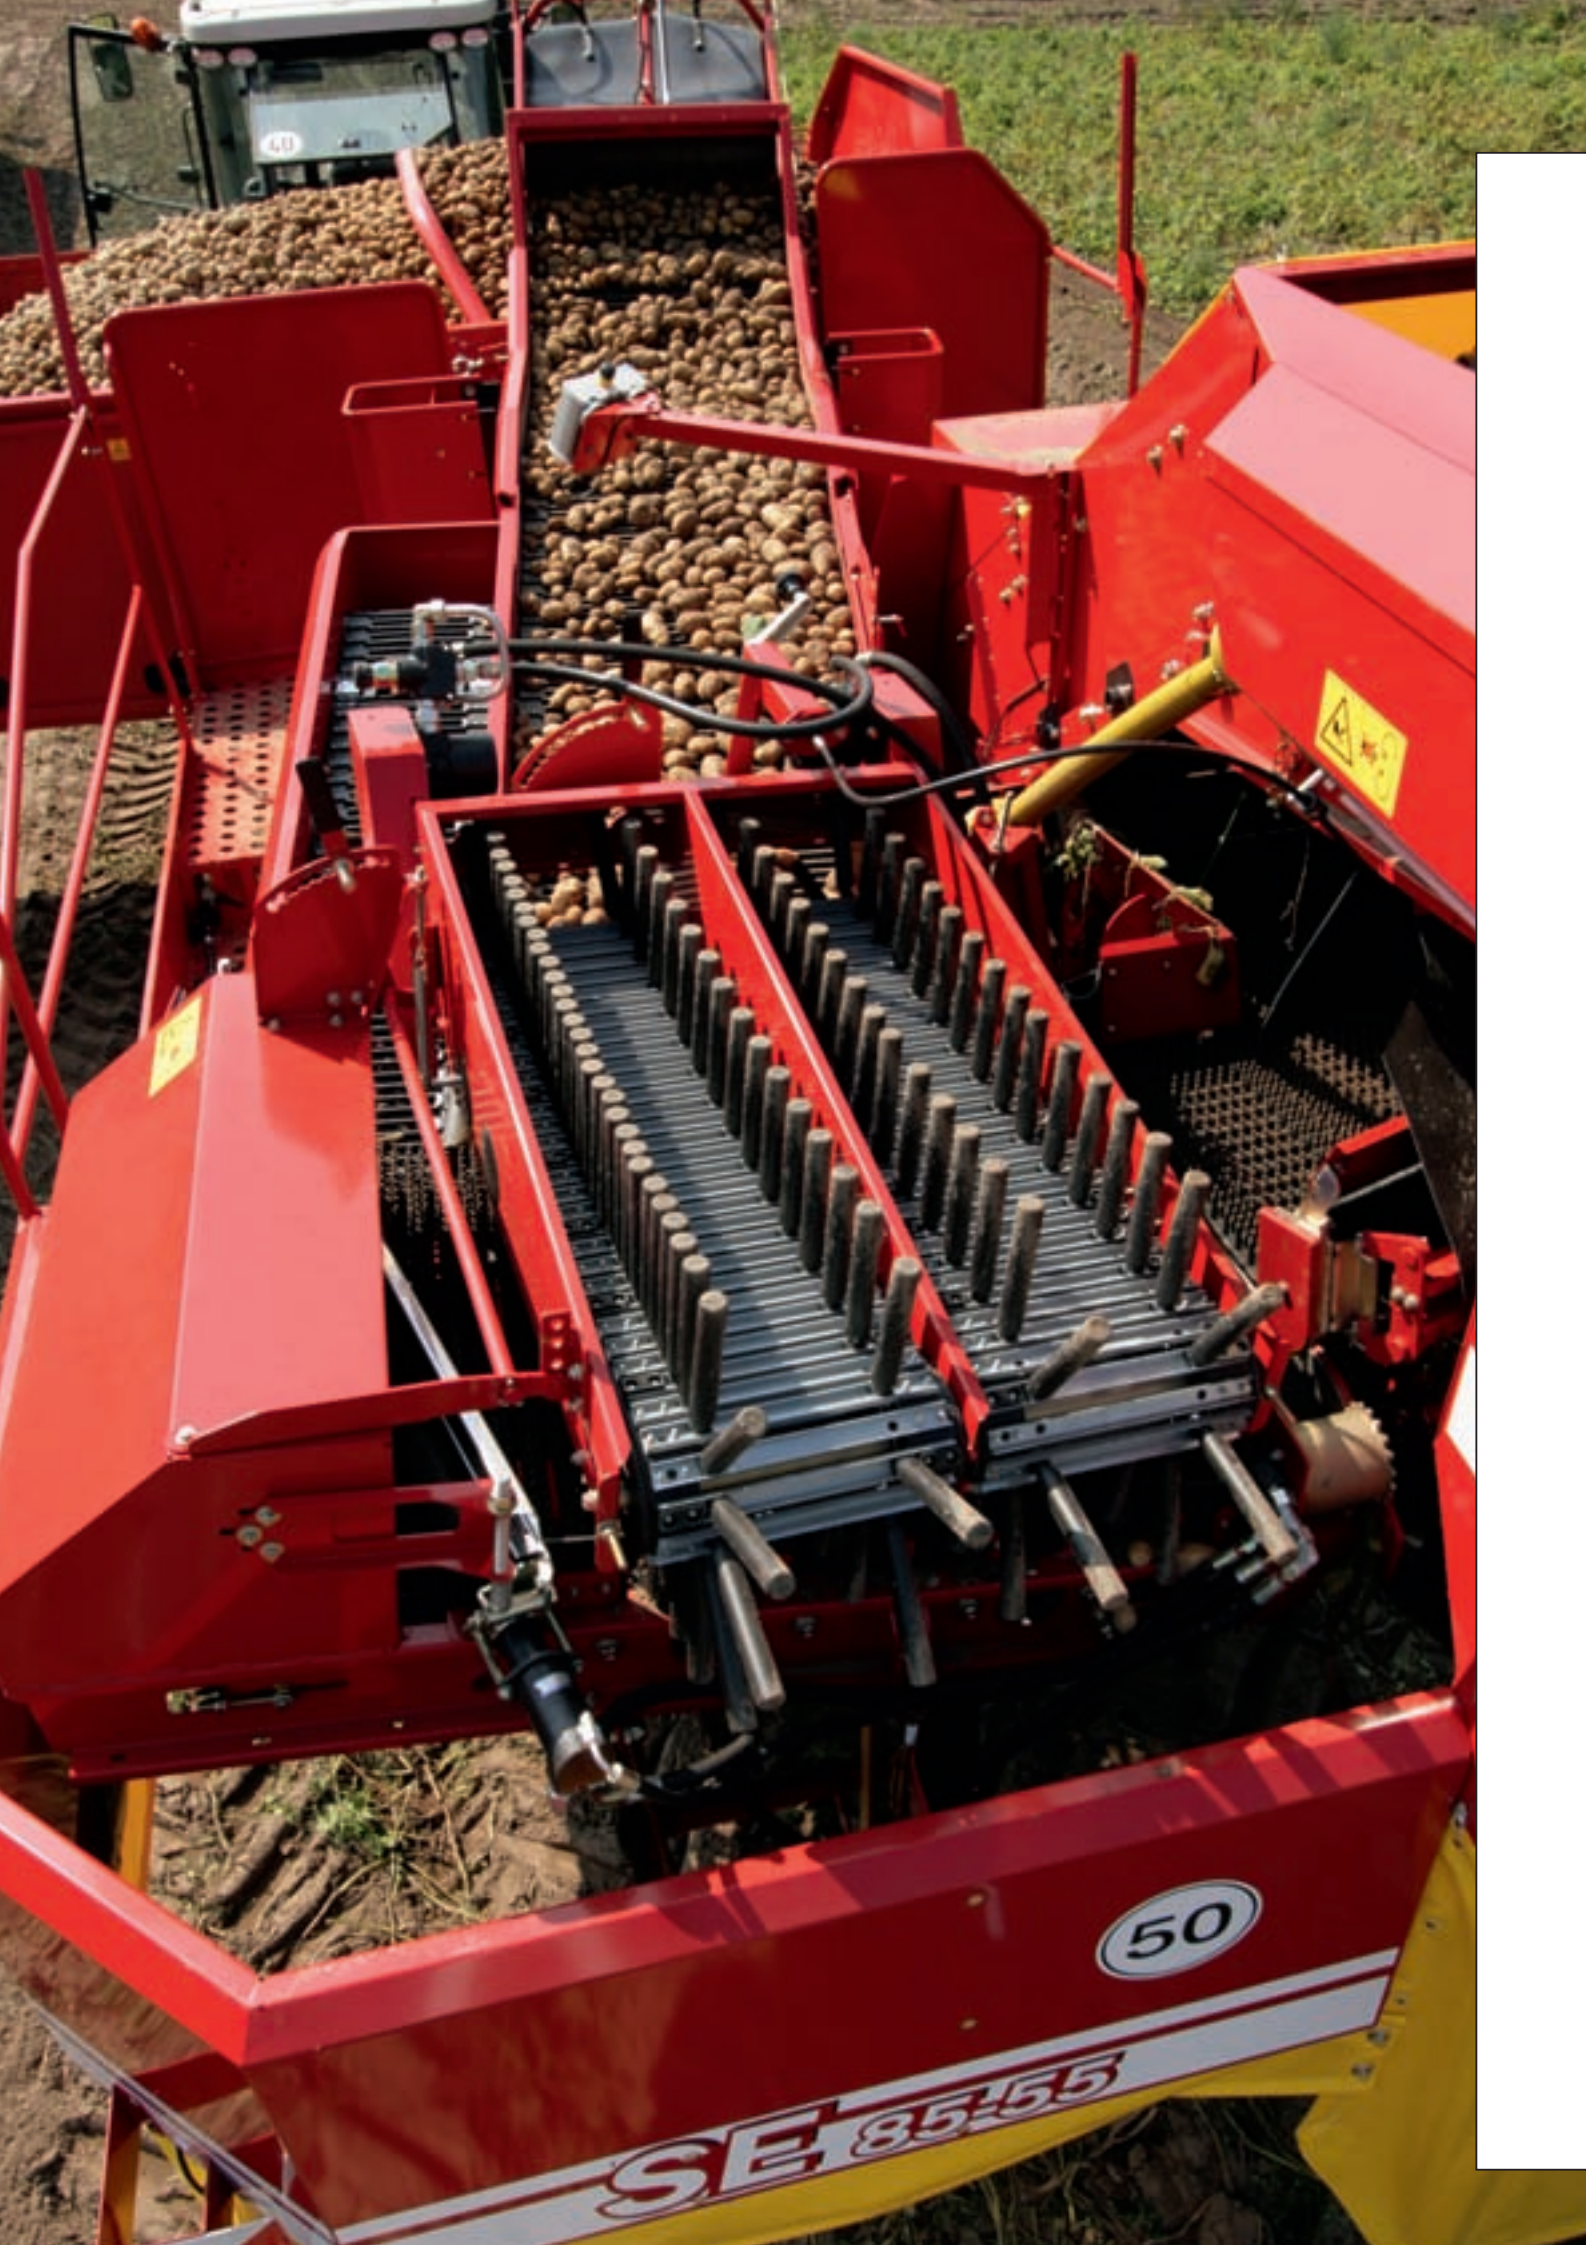

Valg af sorterudstyr giver bedste kvalitet af salgsvare!



4 Sortervalser (1) fraskiller små kartofler. Valsernes afstand fra 0–40 mm kan indstilles trinløst med en centralindstilling. Valserne stiger i produktstrømmens retning og skåner afgrøden.

Tank til opsamling af små kartofler (ekstraudstyr) (2)




Sorterbord: Op til 6 personer kan arbejde ved sorterkæden (3) med god lang stenkæde (5). Det hydrauliske træk med trinløs hastighedsindstilling giver en optimal tilpasning til afgrødens mængde og smuds. Sorterpersonalet kan aktivere et alarmsignal til chaufføren i traktorkabinen. Som ekstraudstyr fås to stenslisker.

Stenkasse med tømmebånd (ekstraudstyr) (4) og med 1.000 kg kapacitet. Fyldning sker via 2 stenslisker og stenkæde. Hydraulisk tømning er muligt fra traktorsædet eller sorterbordet.



Stenkassen (ekstraudstyr) 2 størrelser (6) med 700 kg kapacitet. Fyldning sker via 2 stenslisker, Tømning sker mekanisk via en fodpedal ved sorterbordet. Hydraulisk tømning er muligt fra traktorsædet og sorterbordet (ekstraudstyr)

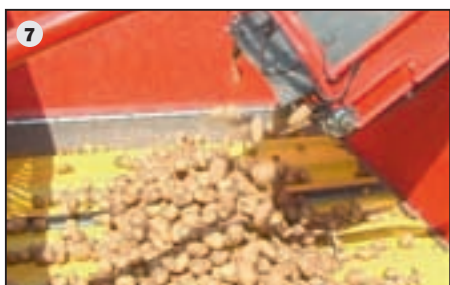

Mindst muligt faldhøjde ved fyldning af rullebundstank (7/8) ved hjælp af hydraulisk hævnning og sænkning af sorterkæden. Fordel ved tankkædeautomatik (ekstraudstyr): Efterhånden som tanken fyldes hæves båndet i små intervaller, for at bibeholde den samme lave faldhøjde.

Stor kapacitet inklusiv mange fordele og Know-how



Hurtig og skånsom tømning: Rullebundstank (1) med en aflæsehøjde af 4,20 m. Det hydrauliske hævesystem løfter tanken parallelt så vinklen på tanken bliver næsten den samme uanset aflæsehøjden.

Aflæsning med optimal faldhøjde: Hvis ønsket, kan tanken udstyres med nedsænkbar tankyderdel (2).



For alle med store planer: En rullebundstank af store dimensioner (3) med 5.500 kg kapacitet, som kan, med et tryk på knappen, bekvemt løftes til aflæsning.


Gennemtænkt til den sidste detalje: Rullebundstankens motor, som er indvendig monteret (4), arbejder ikke kun pålideligt men er også beskyttet mod skader f.eks. pga. kollision.

Større indhold: Forhøj effektiviteten med 300 kg mere i tankkapacitet til 5.800 kg med hjælp af en fyldeoptimering (ekstraudstyr) og en fyldeautomatik (ekstraudstyr), som gør en manuel betjening overflødig.





En blød landing takket være en faldtragt (ekstraudstyr) (5): Til en skånsom aflæsning på vogn.
Efter behov: Mekanisk opklappelig faldtragt (ekstraudstyr) (6)

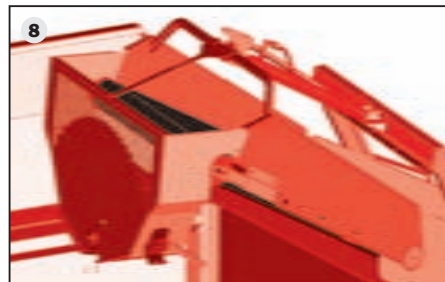


Det fungerer godt: En hydraulisk opklappelig faldtragt (ekstraudstyr) (7) gør det muligt at svinge faldtragten væk fra rullebundstanken og klare en optimal restpåfyldning af meget høje vogne.

Ideel for fyldning i sække: sækketuden (ekstraudstyr) (8)




Påfylder i stor stil: påfyldingsanlæg for „BIG BAGS“ eller kasser (ekstraudstyr) (9).

Glimrende ekstraudstyr til skånsomheden: Rullebundstank med rustfri belægning, forebygger tilklistring og skorpedannelse under fugtige jordforhold (10).

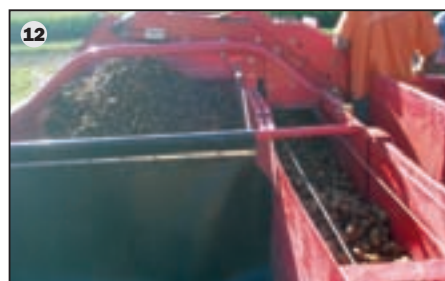

Fire sortervalser (11) fraskiller små kartofler, som i kombination med en 2 delte rullebundstank, aflæsses særskilt.

Ved en delt tank er kapaciteten til de udsorterede kartofler 1.300 kg – tankkæden forløber under sortererkæden (12).

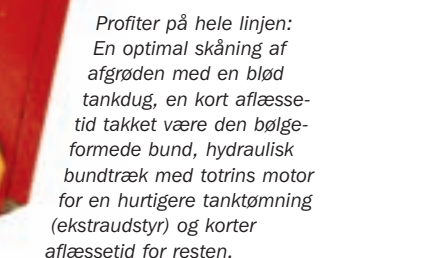

Dobbelt råderum, 2-delt rullebundstank (ekstraudstyr) (13) kun muligt i forbindelsen med sorteringsvalser (11) (ekstraudstyr)

Profiter på hele linjen:
En optimal skåning af afgrøden med en blød tankdug, en kort aflæsestid takket være den bølgeformede bund, hydraulisk bundtræk med tottrins motor for en hurtigere tanktømning (ekstraudstyr) og korter aflæsestid for resten.

En god forbindelse: stærk træk, robust tilkobling

Så kan man arbejde: Et servicefrit træk af 2. jordkæde og den vidmaskede topkæde (1) sørger for et jævnt flow gennem maskinen. Et godt udsyn på begge pigbånd gør arbejdet ved sorterbordet nemmere.



I hvert fald en god sammenkobling: Kugletræk leveres som ekstraudstyr. Alternativt bliver maskinen sikkert tilkoblet under PTO-tilslutning. Alle trækkene kan højdeindstilles for at tilpasse dem til forskellige traktorer (4).



Trækøje lille



Trækøje Hitch hhv. Piton-Fix



Kugletræk (ekstraudstyr)

Trækstangens hydrauliske sideforskydning (2) og PTO-akslens forløb i midten muliggør et jævnt træk af maskinen, og en lang levetid.


Dejlig bevægelighed og solidt stående: Vidvinkel-PTO (ekstraudstyr) og hydraulisk støttestod (3)



Tretrins gear (5): Alle mekanisk trukne aggregater bliver reduceret i hastighed, for at afstemme maskinen til produktet.

Hydraulisk hjulstyr (ekstraudstyr) (6): høj manøvrerdygtighed – lille venderadius

Altid i balance: med hydraulisk hælningsregulering (7) som standard




CAN-BUS STYRET OVERVÅGNINGSSYSTEM

Deres personlige kontrolcenter

Visual Protect



Reager hurtigere: Det CAN-Bus styrede overvågningssystem VISUAL-PROTECT gør det muligt fuldstændigt at overvåge optagerens funktioner. Hvis der opstår et problem i maskinen, skifter billedet automatisk til det vedrørende kamera. Chaufføren kan med det samme danne sig et billede af problemet. VISUAL-PROTECT kan anvendes på alle CAN-Bus styrede maskiner fra lægge-, optage-, indlagings- og roeteknikken.

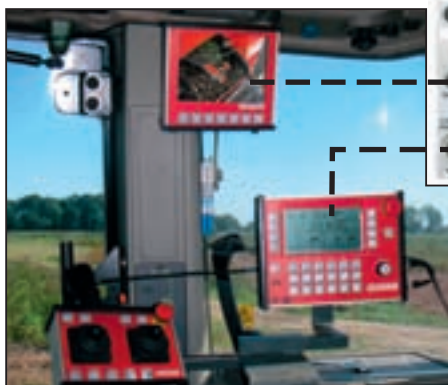

Slipovervågning – 2. jordkæde

Slipovervågning – 1. pigbånd



Høst succes – via tryk på tasten: Grimme digitalteknik

Fordele ved maksimal betjeningskomfort. For den første gang står i denne klasse, står betjeningsterminalen GBT 2100 til rådighed, for endnu mere komfort og pålidelighed. Den digitale revolution gør det muligt: Du kan kontrollere alle vigtige

maskinfunktioner lige fra førersædet og indstille, samt fremkalde vigtige parametre (f.eks. Hektarydelsen). – Således får du under alle optageforhold det maksimale ud af din SE 75/85-55!



Gennem en kombination af digitalteknik og betjeningsterminalen GBT 2100 kan flere funktioner styres nemt fra traktorsædet eller fra sorterbordet: f.eks. den trinløse indstilling af 6 afriverkamme (3 foroven, 3 forneden) på den vidmaskede topkæde, den trinløse dybdeindstilling af skæret, den trinløse hældningsindstilling for der 1. og 2. pigbånd hhv. Højden for dobbeltafstrygvalse eller funktionsprogrammering „Række start – Række slut“.



Alt i et blik (ekstraudstyr): Et videosystem med monitor og kameraer – der kan indstilles op til otte kameraer – med fri programmering af billedernes rækkefølge på monitoren.



Det klassiske: For tilhængerne af den analoge betjeningsterminal, findes dette system stadig til rådighed, hvis det ønsket.



Bedre end en lang historie: er en lang succeshistorie

Høst succes! Lige fra begyndelsen: Grimme tilbyder special- og totalløsninger – fra bedbearbejdning, lægge- og plejeteknik hen til optage- og indlagringsteknik.



Og endnu en garanti for succes: Grimme team, med mere end 1.500 kvalificerede og højt motiverede medarbejdere im Grimme Group.



Vores beliggenhed: Grimme hører til i Damme som den røde farve til vores maskiner.



Nytænkning har tradition hos Grimme – og sådan har det været siden virksomheden blev grundlagt af Franz Carl Heinrich Grimme fire generationer tilbage i 1861. Men ikke kun det: Også vejen til nytænkning er imellemtiden blevet tradition. Hertil hører en konstant tankeudveksling mellem kunder og Grimmes konstruktører. Kun på denne måde kan vi udvikle produkter „fra praksis til praksis“. Derfor kommer det ikke som overaskelse, at Grimme i 1958 udviklede – som den første producent overhovedet – den på det tidspunkt slagkraftige 1-rækkede Tankoptager „Universal“. I løbet af årene udviklede Grimme en række banebrydende maskiner. Mange af dem hører i dag til milepælene i landbrugets maskinkonstruktion. Succesen taler for sig. I dag værdsætter kunder i hele verden de pålidelige og ydedygtige modeller fra SE 75-serien. Men ikke nok med det: Til dato har Grimme optimeret teknikken år efter år – „SE 75/85-55“ viser den nyeste stand i teknikken. Alt i alt ser vi tilbage på 140 år i landbrugets tjeneste og samtidigt, sammen med dig, i en fremtid som lover succes.



Mere end 80 lande, 5 kontinenter. 1 mål: Helt igennem tilfredse kunder

Om det er i fjerne lande som Argentina og Australien eller på vores hjemmemarked Tyskland: Alle kunder rundt om jordkloden, værdsætter teknik fra Grimme på samme måde. Det er endnu mere bemærkelsesværdigt, fordi de forskellige lande og klimazoner stiller helt forskellige krav til maskinerne.

Hvordan Grimme klarer det, at tilfredsstille kundernes forventninger i mere en 80 lande? Hemmeligheden for den succes ligger i Grimmes arbejds metode, gennem årtier. Det er først og fremmest to faktorer, som gør det muligt at udvikle et passende produkt for hvert marked: Først den kollegiale dialog med kunden, og derefter erfaringsudveksling mellem alle Grimmes medarbejdere fra salgs- og serviceafdelingerne i hele verden. De vil sige, at produkterne bliver vurderet meget nøje fra alle mulige synsvinkler. Dette samarbejde udmønter sig i Grimmes produkter hver dag – I alle sæsonens faser: Grimme tilbyder special- og totalløsninger – fra bedbearbejdning, lægge- og plejeteknik hen til optage- og indlagringsteknik. Senest



har Grimme udviklet sig videre til specialist inden for roeoptagning.

En anden garanti for virksomhedens internationale succes, er Grimmes servicekoncept. Vores Salgspartner og Grimmes egne afdelinger, er i 80 lande hele døgnet med certificeret Service, originale Grimme reservedele og kompetent rådgivning til rådighed. På denne måde opnår vi – sæson efter sæson – vores fælles mål: Høst succes!

Banebrydende teknik fra Grimme – i mere end 80 lande.



Tekniske data

	SE 75/85-55
Total dimensioner	Transport
Længde	8.920 mm
Bredde	3.000 mm
Højde	3.500 mm (med overbygning 3.800 mm)
Vægt (tom)	5.100 kg (Standardudstyr)
Driftsbremse	Hydraulikbremse – DK
Tilkobling	Trækøje, tilkobling under kardang – tilslutning
Kraftoverførsel	PTO, tilkobling, kardanakslens omdrejningstal 540 om/min.
Hjulaksel	Hydraulisk hælningsregulering
Dæk	500/60-22.5
Indføring	Optagningsenhed, 2 trukne rulleskær, affjedret, der kan vælges enten 540 mm, 580 mm, 620 mm eller 660 mm Skærame, valg mellem 2- eller 3-grenet Efterløbende kamtrommel 410 mm bred, for 540 mm-indføring, 2 topindræksruller, Ø 400 mm
1. jordkæde	750 mm eller 850 mm bred, 2.250 mm lang
2. jordkæde	750 mm bred, 2.680 mm lang
Topkæde	Vidmasket topkæde med afstrygeenhed inkl. 6 stk. afrivekamme Vidmasket topkæde 850 mm bred, 4.700 mm lang
1. pigbånd	Langsgående pigbånd med dobbeltafstrygervalse Mekanisk trukket og med mekanisk hælningsindstilling Dobbeltafstrygervalse, med kabel højdeindstillelig 1.000 mm bred, 1.700 mm lang
2. pigbånd	Gummipigbånd, mekanisk trukket med mekanisk hælningsindstilling, 650 mm bred, 1.450 mm lang Type UB: hydraulisk trukket fingerbånd (3 rækker) med afstrygevalse Type SB: hydraulisk trukket børstebånd med bagud forlænget smudsbånd Type NB: hydraulisk trukket pigbånd med afstrygervalse
Sorterbord	Sorterbord Type UB/SB 765 mm bred (850 mm bred som ekstraudstyr) Stenbånd 360 mm bred (850 mm sorterbord = 280 mm bred) Træk sorterbånd: trinløs hydraulisk indstilleligt Træk stenbånd: særskilt trinløst hydraulisk indstilleligt Sorterbord Type NB 850 mm bred Sorterplatform: i begge sider til 4 og 2 (tilsammen 6) personer med alarmanlæg til traktorchaufføren
Rullebundstank	Aflæsehøjde: 4.200 mm Kapacitet: 5.800 kg (inkl. Fyldeautomatik) Træk: trinløs hydraulisk indstilleligt
Hydraulik	Elektromagnetiske ventiler
Elektroanlæg	Digitalstyring (standard) og; hvis ønsket, analogstyring

SE-familien



SE 75-20: til små eller mellemstore dyrkningsarealer, særdeles kompakt (lav) konstruktion, Rullebundstank til 2.000 hhv. 2.300 kg



SE 75-30: til mellemstore og store dyrkningsarealer, kompakt (overskuelig) konstruktion, Rullebundstank til 3.000 hhv. 3.300 kg



SE 75-40: til store dyrkningsarealer, overskuelig konstruktion, Rullebundstank til 4.000 hhv. 4.300 kg

Din Grimme Eurodealer til vejledning og service direkte på stedet:

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme
Telefon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.com

GRIMME
HØST SUCCES!