

Potatissättare i GL 32 B-serien

Sättning och formning av kupor med
stor volym i ett moment



Utformad för växande framgång: GL 32 B-serien

Perfekt för potatisodling med kvalitet: när den 2-radiga potatissättaren GL 32 B utformades uppfylldes önskemålet om en bärkraftig lösning. En mängd tillval att välja mellan erbjuder enorm flexibilitet. Olika kamformningssystem gör det möjligt att lägga upp kupor som har stor volym och som klarar regn. Frontgödselspridarens optimerade gödselenhet stöder perfekta tillväxtförhållanden. Ännu en stor fördel: urvalet av olika tankstorlekar.



Skaffa dig fördelarna med en effektiv separering av jordklor och stenar i tre faser. Beställ prospekt nu: www.grimme.de

GL 32 B

Förberedd på bästa sätt med förstklassig teknik!

Det speciella med 2-radiga GL 32 B är den stora volymen på kuporna. Det ger utmärkta förutsättningar för potatisodling med kvalitet. Du kan välja radavstånd och bredd på bädden så som du vill ha dem. Så att allt passar perfekt.



GL 32 B i separata bäddar

Perfekt till olika markförhållanden: tillvalet kamformare med hydraulisk tryckinställning (1) kan enkelt justeras bekvämt från traktorn.

Sörjer för tillräckligt med jord för kamformningen: Det standard monterade sättskåret med styrplåt (2) förhindrar jordförlust och kan levereras så att den passar för varje användningsinriktning.

För en förbättrad vattenabsorption: Gitterrullen (3) används på lätta jordar, i separata bäddar.



Sättning på konstant djup: djupautomatiken jämnar ut ojämnheter i markkonturen (tillval).

Konstant sättdjup tack vare djupautomatik (tillval).

- 1 Fast sättskär (som tillval även i parallelogram)
- 2 Styrplåt
- 3 Kuptallrikar

- 4 Kamformningsplåtens hydrauliska tryckinställning
- 5 Kamformare


- 6 Stortank för 2,2 ton
- 7 Högpresterande sättenhet i GL 30 serien

Tre gånger så bra i ett arbetssteg: gödsling, sättning, kamformning

GL 32 B på plan mark



Gödsling, sättning, kamformning: Med GL 32 B är allt avklarat i ett moment – även på fält som inte är stenstränglagda. Med den kompakta GL 32 B och den frontmonterade gödningsutrustningen blir det möjligt att vända mycket snabbt. Du förlorar då ingen tid och drar nytta av snabba resultat.

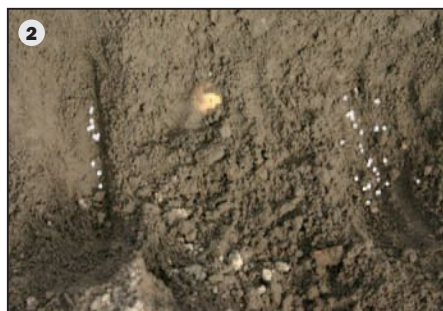

Gödsla framgångsrikt: med gödningsutrustningen och behållarna för flytande betningsmedel i fronten på traktorn (1). Den exakta placeringen görs med rullskär med en diameter på 500 mm.

Förbli flexibel: tack vare den justerbara placeringen av gödningen kan avståndet mellan potatis och gödning (2) ställas in som man vill.



Så behåller man formen längre även på lättare jordar: kamformningen görs med kuplogarnas (3) väl tilltagna pinnar. Rundningen skapas när gitterrullen gör jorden lite fastare, medan den råa ytan behålls.

Exakt placerad: det förstärkta sättskåret (4) med dämpning placerar utsädet exakt i en djup och välformad fåra.



1 Förstärkt sättskär

2 Kuptallrikar

3 Stora kuplogar

4 Gitterrulle

5 Stortank för 2,2 ton

6 Högpresterande sättnhet i GL 30 serien

Radvis med smarta idéer för en optimal jordbearbetning

Jämn separering förbereder jorden för perfekta kammar. Resultatet tål att visas upp: utmärkt kvalitetspotatis!



Ordentligt förarbete: frontbearbetningens uppgift är att forma kammarna framför traktorn så att så lite jord som möjligt packas ihop.



En utmärkt kombination: frontgödslingsutrustningen (1) kan utrustas med pinnar eller tallrikar för myllning och behållaren kan utrustas med förhöjning (tillval).



Professionell utrustning för produktivt arbete: utmatningsenheterna, som är tillverkade i rostfritt (2), ser till att gödningen matas in i de stora trattarna med minimal risk för stopp.



En lönsam investering: frontbearbetningsaggregat i kombination med en tank för bekämpningsmedel (3).



Skaffa dig fördelar från Grimme som gör dig ännu bättre!



Hos Grimme är lönsamhet viktig sedan lång tid tillbaka och därför erbjuder vi tankmodeller som kan väljas efter de individuella behoven. Standardtanken har plats för 1000 kg och tack vare en gummikant kan den utökas till 1200 kg (1). Alla som vill öka effektiviteten med en större tankkapacitet och spara tid genom färre lastningar väljer den 2,45 m breda och stora tanken med en kapacitet på 2200 kg (2).

5

GL 32 T

Reducera arbete – öka effektiviteten



Robust förebild: den 2-radiga GL 32 T har konstruerats med den framgångsrika modellen GL 34 T som bas. Tack vare den mycket stabila och kompakta ramen klarar tanken 2500 kg utsäde.





Säkrar stabiliteten: tillvalet styrbart drag (1) som dessutom möjliggör snabbare vändningar.

Underlättar arbetet: Styrplåtarna (2) (tillval) av rostfri plåt sørjer för ett optimalt jordflöde så att det finns tillräckligt med jord för kamformningen.

Med det mycket effektiva sättaggregatet i GL 30-serien har du valt alldeles rätt!

Sätt igång: med det innovativa, mycket effektiva sättaggregatet från Grimme som sitter monterat i alla maskiner i GL 30-serien. Med Grimme har du alltid fördelen av en bra kapacitet och pålitlighet med en omfattande standardutrustning! Till sättaggregatets enastående detaljlösningar hör att man har fri sikt över sätkopparna, säker sättning även när potatisarna är stora, exakt sättavstånd samt en enkel


sättavståndsjustering. Dessutom har man även stor flexibilitet: För med Grimme original tillbehör går det att sätta samman aggregatet respektive potatissättaren helt enligt dina krav. Med GL 30-serien blir sättningen alltså garanterat snabb, bekväm och säker: vid alla användningsförhållande – och på alla jordar.

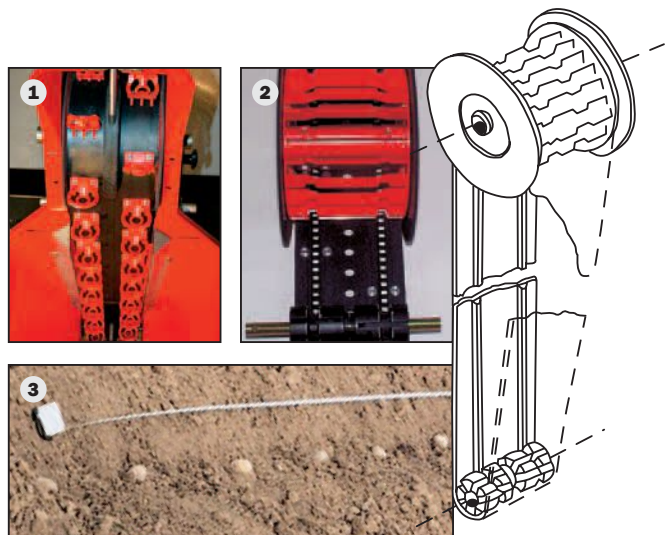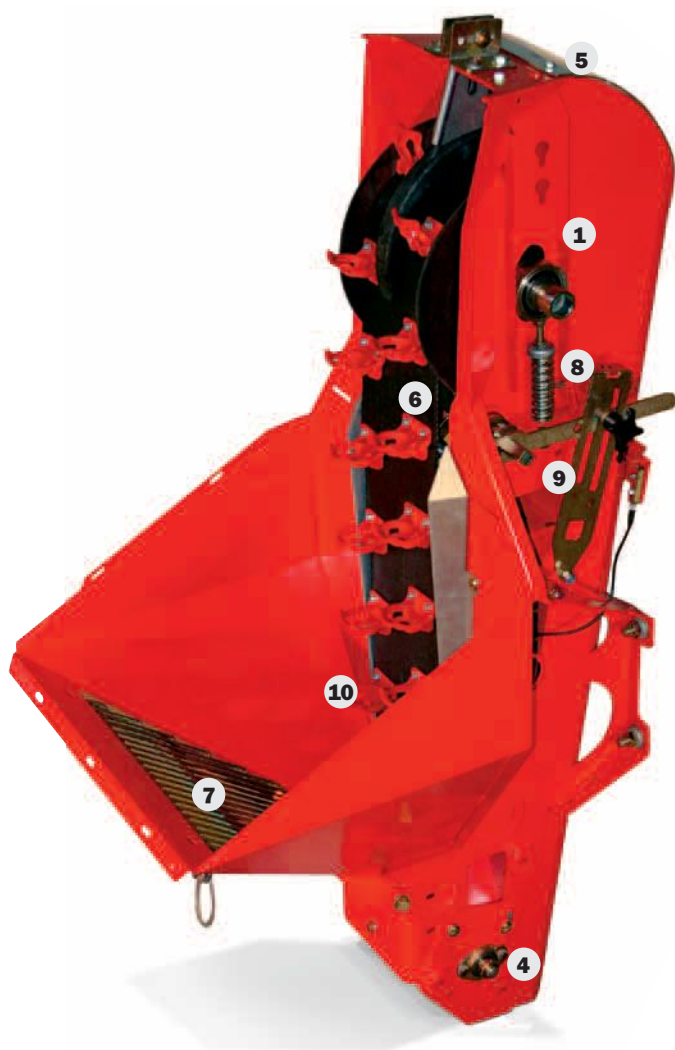

Små detaljer som gör stor skillnad: Det stora, övre vändhjulet (1) garanterar en säker matning och en säker övergång ner i sättschaktet, även när potatisarna är långa. Dessutom ger den en säker drivning och en exakt styrning av remmarna. Två förstärkta styrflänsar (2) bakom remmen gör att man får en pålitlig styrning (även när potatisarna är stora) hos den övre remskivan. Det mindre, nedre vändhjulet (4) garanterar snabb öppning och därmed en exakt placering i sättfåran (3).


- 5 Sörjer för överblick: det stora fönstret på maskinens skopenhet
- 6 Exakt matning: elevatormattan hämtar utsädet från behållaren på ett säkert sätt och lägger det i jorden försiktigt.
- 7 Rent: monterade galler (tillval) – i stället för ett lock i rostfri plåt – förhindrar att det samlas smuts framför eller i skopan.
- 8 Bekvämt och enkelt: elevatormattan med snabbsträckningsanordning kan sträckas eller släppas snabbt och utan verktyg.
- 9 Bra vibrerat är halva sättningen: det mekaniska skakaggregatet bakom elevatormattan minskar risken för dubbelsättning.
- 10 Smått, stort, tjockt, extrastort, skuret eller förgrovt utsäde: med de utbytbara insats- och sätkopparna går det bra att sätta alla potatissorter.

Ännu en bra anledning för GL 30-serien: den omfattande grundutrustningen

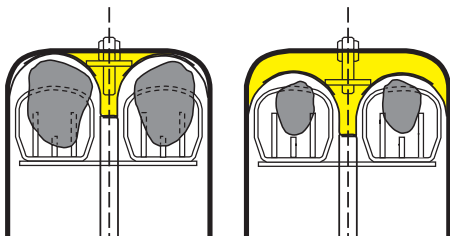


Om det inte passar så ser man till att det passar: med de justerbara sättschaktinsatserna. Snävt ställt för små potatisar, eller öppet ställt för stora potatisar.

Smått? Stort? Överstort? Skuret? Förgrott?
Vilket utsäde du än använder – med de olika, stora utbytbara insats- och sättkopparna från Grimme är sättningen av de mest varierande potatisar inget problem.

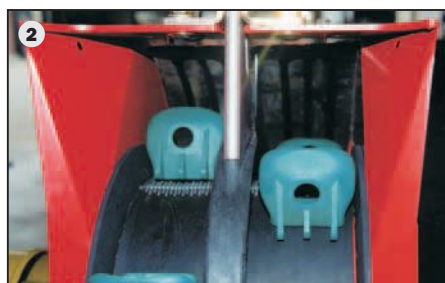


Allt under kontroll: du har alltid bra kontroll över sättnenheten (1).

I bästa form: det trattformade inloppet (2) gör sättnenheten av långa, stora potatisar ännu säkrare.



Idealisk anordning: snabbspännaranordningen (3) för bekväm avlastning, byte och rengöring av koppbanden.

Intensiv och säker: den mekaniska skaken för bättre fyllning av kopparna: i bild (4) ... och som illustration (5)

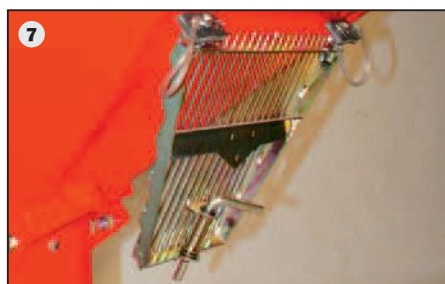

Glänsande utrustning: tankbotten kan öppnas rejält för tömning med ett handgrepp (6).

Effektiv lösning: galler, (7) i stället för det rostfria plåtlocket (tillval) kan användas för att minska mängden jord och smuts som lägger sig i botten.



Praktiskt helt enkelt: den lättåtkomliga kedjefördrivningen (8) och den bekväma justeringen av sätstavståndet i 27 steg.

Håller garanterat tätt: de stora kuptallrikarna (ø 460 mm) (9) med lager i dammtäta hus. Ytterligare en fördel: enkla inställningsmöjligheter för optimalt resultat.



Tekniska data

	GL 32 B		GL 32 T	
	Grundutrustning	Tillbehörsprogram	Grundutrustning	Tillbehörsprogram
Totalmått				
Längd	2450 mm	–	4800 mm	–
Bredd vid 75 cm Radavstånd	2300 mm	–	2700 mm	–
Höjd	1900 mm	–	1650 mm	–
Vikt	1100 kg	Beroende på tillval upp till 1250 kg	1930 kg	–
Däck	7,50-16 AS	7,50-20 AS	12,5/80-18 AS	–
Radavstånd	75 – 90 cm	–	75 – 96,4 cm	–
Spårbredd	1650 – 2000 mm	–	1650 – 2000 mm	–
Sättavstånd i 27 steg	14 – 50 cm	–	12,5 – 45 cm	–
Tankkapacitet	1000 kg Kan fällas hydrauliskt	Med gummikant 1200 kg eller stortank 2200 kg	2500 kg	–
Sättbill	Fast	I parallelogram, fast stensäkringsbill eller dubbel sättbill	I parallelogram med avkänningshjul	Stensäkringsbill fast, med dämpare eller stensäkringsbill i parallelogram
Kamformning	Kamformningsplåt med lång eller kort mittformare	Kuptallrikar och luckringspinnar med gitterrulle för fält som inte är stenstränglagda	Kuptallrikar och kamformningsplåtar med långa eller korta mittformare	–
Sido-jordstyrplåtar	Standard	Av rostfritt	Standard	Av rostfritt
Tank gödningsbehållare	–	–	–	700 kg
Påbyggnadsmodul för gödningsbehållare	–	–	–	200 kg

	Frontgödslingsutrustning	
	Grundutrustning	Tillbehörsprogram
Montering	Fronthydraulik	–
Drivning	1 hjul AS profil	Rörpackarvals
Rostfri tank	450 kg	200 kg trattmodul
Gödningsplacering	Pinnar	Tallrikar
Anordning för bekämpningsmedel	–	2 x 200 l behållare inkl. pump, armatur och slangpaket
Luckringspinnar med kupplogar	–	Ram med 3 fjädrade kupplogar (för användning på fält som inte är stenstränglagda)

Vänd dig till din Grimme-återförsäljare för rådgivning och service:

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Tyskland · Telefon +49 5491 666-0
Telefax +49 5491 666-2298 · grimme@grimme.de · www.grimme.de

GRIMME
SKÖRDA FRAMGÅNG!