

TÉCNICA EN PATATAS
TÉCNICA EN REMOLACHAS
TÉCNICA EN HORTALIZAS

GRIMME

La serie REXOR Platinum





La serie REXOR Platinum

Desde hace más de 10 años, la serie REXOR marca la pauta en la cosecha de remolacha, achicoria y apionabo. Muchos avances y desarrollos nuevos se han incorporado en el REXOR 6200 Platinum de dos ejes con 653 CV y tolva de 20 toneladas (30 m³), y en el REXOR 6300 Platinum de 30 toneladas (45 m³). Desde el sistema de defoliación, pasando por el sistema de arranque y la limpieza, hasta la descarga, la atención se centra en la protección del producto de cosecha para obtener el máximo rendimiento de masa. La desbrozadora frontal FM y la reja de disco Oppel son únicas. A petición están disponibles otros tres sistemas de defoliación, así como la reja vibrante.

Índice

Los aspectos más destacados de la máquina.....	4–5
Sistemas de defoliación	6–11
Unidades de arranque.....	12–17
Limpieza	18–25
Tolva	26–31
Traslación	32–39
Motor	40–43
Mando y comodidad	44–49
Convertir la noche en día	50–51
myGRIMME	52–57
Datos técnicos.....	58–59

REXOR Platinum

Los aspectos más destacados de la máquina:

Sistemas de defoliación

- Innovación: Desbrozadora FM - el original: Cosecha de la remolacha completa libre de hojas sin descoronación para una máxima protección del producto y el mayor rendimiento de volumen
- Otros 3 sistemas de defoliación con descoronadora mínima, por lo tanto, la mayor variedad de sistemas de desbroze del mercado

Cabina ErgoDrive

- NUEVO: Trabajo relajado gracias a cabina especialmente insonorizada con un asiento de gran confort
- Mando intuitivo por dos terminales de mando CCI 100, una palanca multifunción y un panel de control en el apoyabrazos
- Visual Protect: Vigilancia de funciones por cámaras
- ProCam: Vigilancia entorno de la máquina para más seguridad y una mejor visión general
- Función Coming-Home para un descenso seguro
- Conexión de aire comprimido a lado de la cabina para una limpieza sencilla

Tolva y cinta de descarga

- NUEVO: Forma de tolva más delgada en la zona delantera para una vista mejorada a la cinta de descarga
- NUEVO: Freno de caída para la entrega cuidadosa del producto de cosecha del elevador anular a la tolva
- Cinta de descarga larga y ancha con doble codo permite una descarga rápida y extremadamente cuidadosa
- Menor altura del vehículo y un centro de gravedad desplazado hacia el centro mediante la cinta de descarga con doble codo para una mayor seguridad

Motor y propulsión

- NUEVO: Motor Mercedes-Benz (MTU) de 480 kW / 653 CV de la normativa de gas de escape fase V
- mayor confort de conducción gracias a la propulsión hidráulica continua con control eléctrico
- largos intervalos de mantenimiento gracias a componentes de propulsión de alta calidad "Made in Germany"
- fácil mantenimiento gracias a la buena accesibilidad de todos los lados

Limpieza

- Cinta de transporte:
 - El mayor paso para una mayor capacidad de caudal, incluso en condiciones adversas
 - Inversión automática en caso de piedras atascadas, bajo riesgo de atascos, mayores velocidades de marcha posibles
- Speedtronic: alivio del conductor y mayor caudal con mayor protección del producto gracias al ajuste automático de la velocidad en función de la carga de las estrellas de criba y del elevador anular

Elevador circular

- NUEVO: hasta un 25 % más de caudal gracias a su innovador diseño de bolsillo
- NUEVO: llenado más homogéneo y cuidadoso del elevador anular gracias a una geometría de flexión modificada
- NUEVO: menos acumulación de tierra y hojarasca gracias al rodillo liso permanentemente girando entre segunda estrella de criba y elevador anular

Sistemas de arranque

- Vista óptima a las rejas de arranque para una reacción rápida a condiciones cambiantes
- Reja de disco Oppel: propulsión activa para una máxima protección del producto, alta capacidad de limpieza ya durante el arranque
- Reja vibrante: Ajuste rápido e individual de la profundidad de cada hilera a condiciones cambiantes

Confort


- Arranque relajado, también en la oscuridad, gracias a la iluminación LED (33 focos de trabajo)
- NUEVO: Iluminación del compartimento de motor con tiras de LED
- NUEVO: Caja de herramientas ergonómica y giratoria para trabajos de mantenimiento
- NUEVO: Recipiente para el lavado de manos de 15 l
- Compartimento para piezas de desgaste
- Conexión de aire comprimido en el compartimento del motor para una limpieza sencilla



¡INNOVACIÓN!

La desbrozadora FM - el original

Con la desbrozadora frontal FM extremadamente cuidadosa y única, GRIMME representa los mejores resultados de cosecha. El resultado son remolachas completamente libre de hojas, sin descoronación, y hasta un 10 % mayor rendimiento de cosecha.

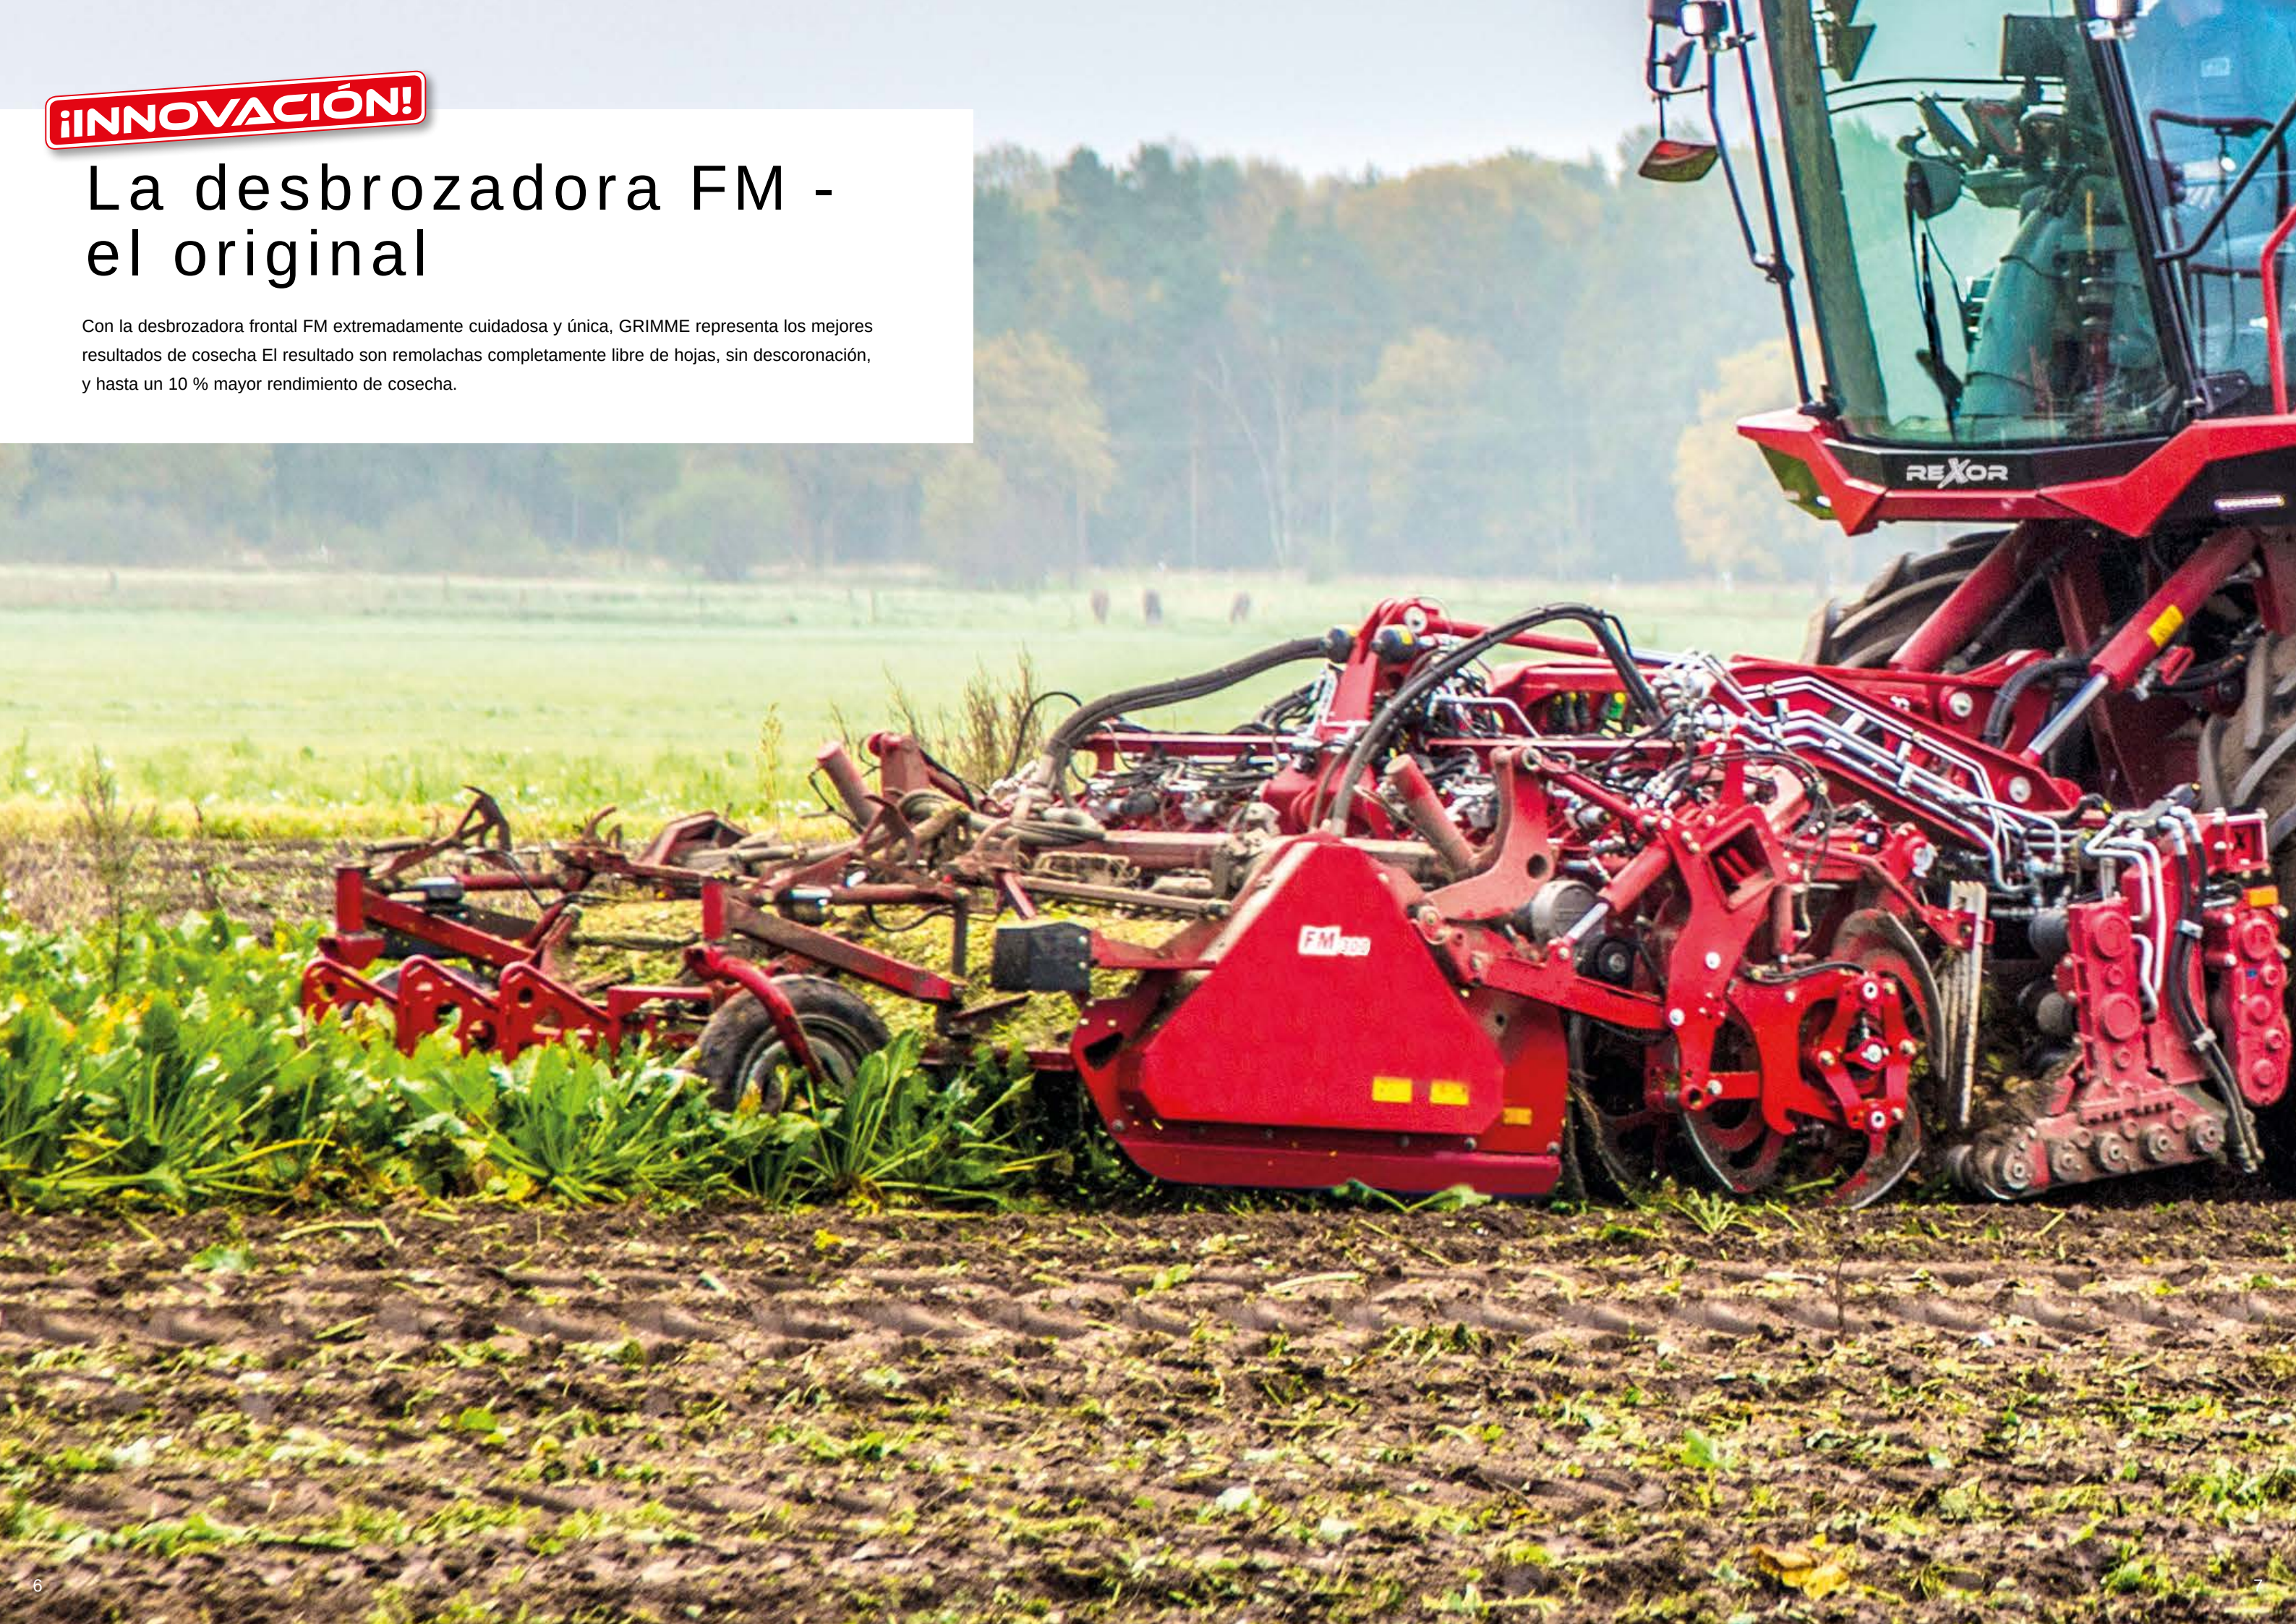

El resultado

La remolacha perfectamente defoliada para un máximo rendimiento de masa y ganancia.



Modo de funcionamiento

La Multiplicadora está equipada con una combinación de mayales de acero y de goma. Los mayales de acero más cortos cortan las hojas y las malas hierbas entre las hileras. Los mayales de goma, que son más largos, defolian suavemente la cabeza del producto de cosecha por atrás. El rotor de limpieza está equipado con mayales de goma que defolian suavemente el producto de cosecha por adelante.



El diseño


La FM está equipada con dos eje de mayales de marcha opuesta, que desbrozan limpiamente al producto de cosecha de todos lados.



¡INNOVACIÓN!

Mantenimiento fácil y rápido


gracias a la posibilidad de un cambio individual de los mayales de goma.

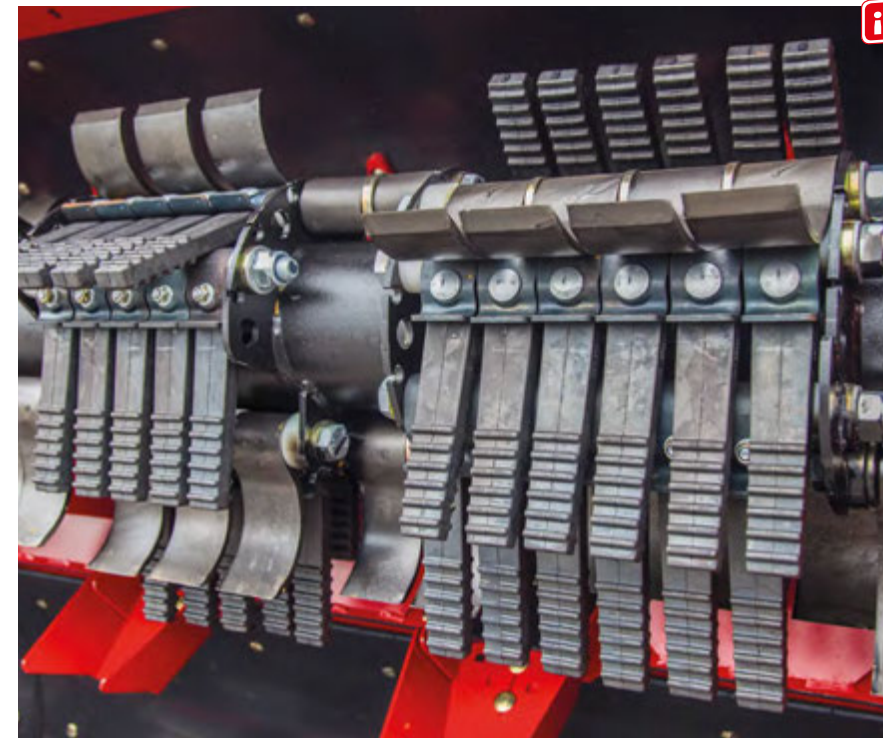

Multiplicadora

La multiplicadora pica las hojas de la remolacha y limpia la corona de tal manera que las hojas verdes se eliminan alrededor de la corona. Consiste de un eje multi con mayales de acero y goma y de descoronadoras mínimas posteriores.

También funciona de forma óptima incluso en cultivos secos con hojas de remolacha marchitas. El resultado es una remolacha sin hojas con descoronación mínima.

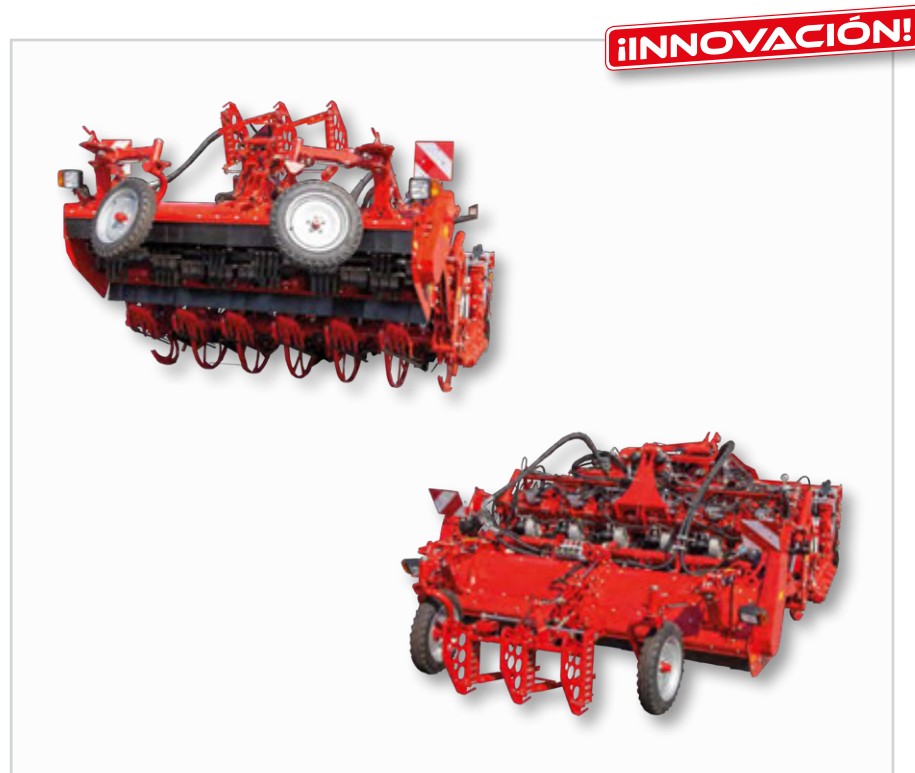

Picadora combi

La picadora combi permite un arranque sin problemas en cultivos con muchas malezas. El usuario puede conmutar cómodamente desde la cabina entre la deposición 'Inline' de hojas y la expulsión lateral. Tanto la tracción como la estabilidad en pendiente en condiciones húmedas se mejoran notablemente con la expulsión lateral.



Picadora

La picadora con descoronadora mínima puede emplearse de forma universal y trabaja sin problemas, incluso en las condiciones más adversas. Las hojas se depositan homogéneamente entre las hileras.



Descoronadora mínima

La descoronadora mínima única no necesita puntos de lubricación, y por lo tanto, es libre de mantenimiento. El cuchillo descoronador filoso corta la corona de la remolacha limpiamente del cuerpo de la remolacha. Cada remolacha es decapitada de forma óptima. Opcionalmente se pueden utilizar cuchillas de larga durabilidad y más resistentes con recubrimiento de tungsteno que ya no requieren un reafilado.



La reja de disco Oppel - excepcionalmente cuidadosa

La reja de disco Oppel con propulsión hidráulica y desplazamiento lateral se caracteriza por un extraordinario cuidado del producto y una muy buena limpieza, ya antes de que el producto se levante sobre la pista de limpieza. De este modo, es muy poca la cantidad de tierra y de desperdicios que lleguen en la máquina, por lo tanto, las unidades de limpieza posteriores se pueden ajustar de forma más cuidadosa. Además, la reja de disco Oppel es mucho más resistente al desgaste que la reja vibrante, por lo cual se produce menos tiempo improductivo por mantenimiento.



Limpieza intensiva

mediante el avance ajustable de las rejas de disco Oppel en función de las respectivas condiciones de cosecha. El cultivo se levanta del suelo con sólo poca adhesión de tierra y prácticamente sin roturas en las puntas, incluso en condiciones adversas.



Arranque limpio

en cultivos de crecimiento irregular mediante rejas de disco Oppel. Gracias a la movilidad lateral de +/- 40 mm, las rejas de disco Oppel se pueden llevar exactamente por las hileras.



Visión óptima

a la unidad de arranque para un ajuste rápido a condiciones de arranque cambiadas.



Mantenimiento fácil y rápido

gracias a un fácil acceso a los módulos individuales del arranque.



La reja vibrante

La reja vibrante es de uso universal, por lo tanto, trabaja limpia- y fiablemente en condiciones cambiantes.




Visión óptima

a la unidad de arranque para un ajuste rápido a condiciones de arranque cambiadas.



Reacción flexible

Las rejas vibrantes levantan el producto de cosecha del suelo y lo entregan a la mesa de rodillos. Cada hilera singular puede ajustarse separada- y continuamente en profundidad, en función del contorno del suelo.

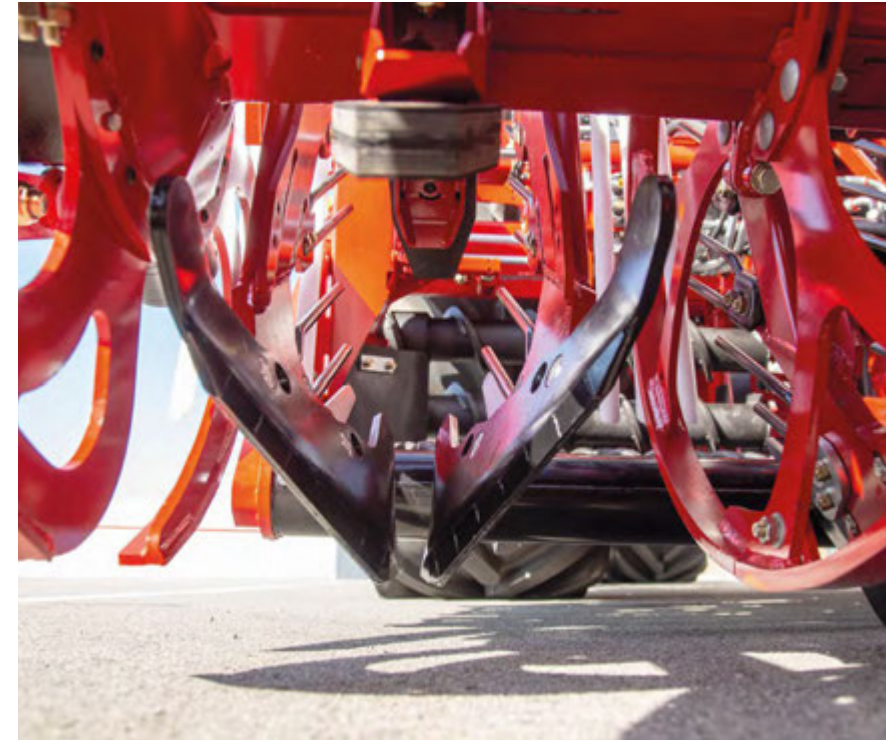

¡INNOVACIÓN!

Fácil mantenimiento

mediante la elevación del arranque desde la cabina para reducir los tiempos de preparación y aumentar el rendimiento diario.




Limpieza

Desde la mesa de rodillos, la cinta transportadora y las estrellas de criba hasta el elevador anular - el producto de cosecha se limpia efectiva- y cuidadosamente, realizando un máximo rendimiento de caudal. Gracias a la buena separación de tierra y residuos por medio de las rejas de disco Oppel, los elementos de limpieza posteriores pueden ajustarse más suavemente, minimizando así el riesgo de daños en el producto de cosecha. Un plus adicional: El desgaste de los distintos de limpieza también se reduce al mínimo, y por lo tanto, también los gastos.



Limpieza efectiva

El flujo de producto:
Mesa de rodillos - cinta de
transporte - unidad de estrellas de
criba - elevador anular

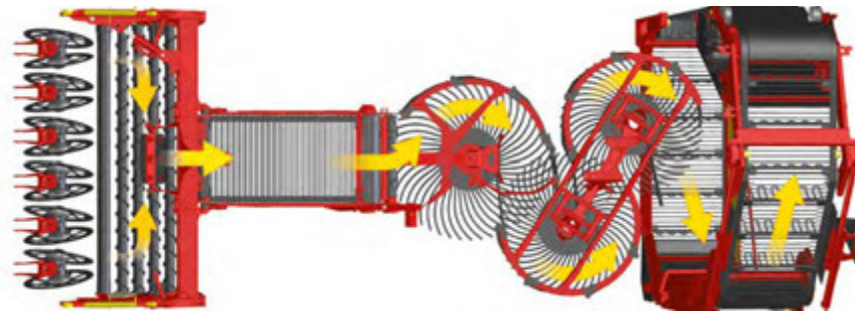

Entrega cuidadosa

del producto de cosecha a través del
árbol eyector a la mesa de rodillos bien
visible. Aquí ya se realiza una limpieza
intensiva de tierra y de desperdicios.



Separación de desperdicios

por el rodillo extractor de acero
estándar. La función de extracción
se puede controlar cómodamente
desde la cabina.



Costes de desgaste reducidos

a través del paquete de desgaste
opcional para la mesa de rodillos
(rodillos 2-5) y el rodillo extractor
segmentado opcional (innovación).
El rodillo extractor segmentado reduce
el riesgo de piedras atascadas.



Minimización de las pérdidas de cosecha

a través del paquete de rodillos opcional
con diámetro grande de rodillos (rodillos
2 a 4), especialmente para cultivos con
remolachas pequeñas y achicoria.
El diámetro del rodillo es de 114 mm
en lugar de 101 mm.



Máximo caudal

con la cinta transportadora de 90 cm
de ancho entre las ruedas delanteras
gracias a una altura de paso de 50 cm.
En caso de atascos de piedra, la
cinta transportadora se invierte
automáticamente sin que el conductor
tenga que bajarse.



Entrega cuidadosa

del producto de cosecha desde la cinta
transportadora a la unidad de estrellas
de criba sin pérdidas de producto
gracias al uso de segmentos de
poliuretano.




Alivio para el conductor y máximo cuidado del producto

mediante el sistema Speedtronic de serie que reacciona muy rápida- y sensiblemente. Speedtronic es el control de velocidad automático de las estrellas de criba y del elevador anular en función de la carga. De este modo, el conductor se alivia de tareas manuales. Se minimiza el riesgo de atascos y se aumenta el volumen de flujo con una mejora de la protección del producto.

Speedtronic

Flujo de producto mejorado

gracias a la disposición y forma optimizada de los dientes de las estrellas de criba (a la derecha).

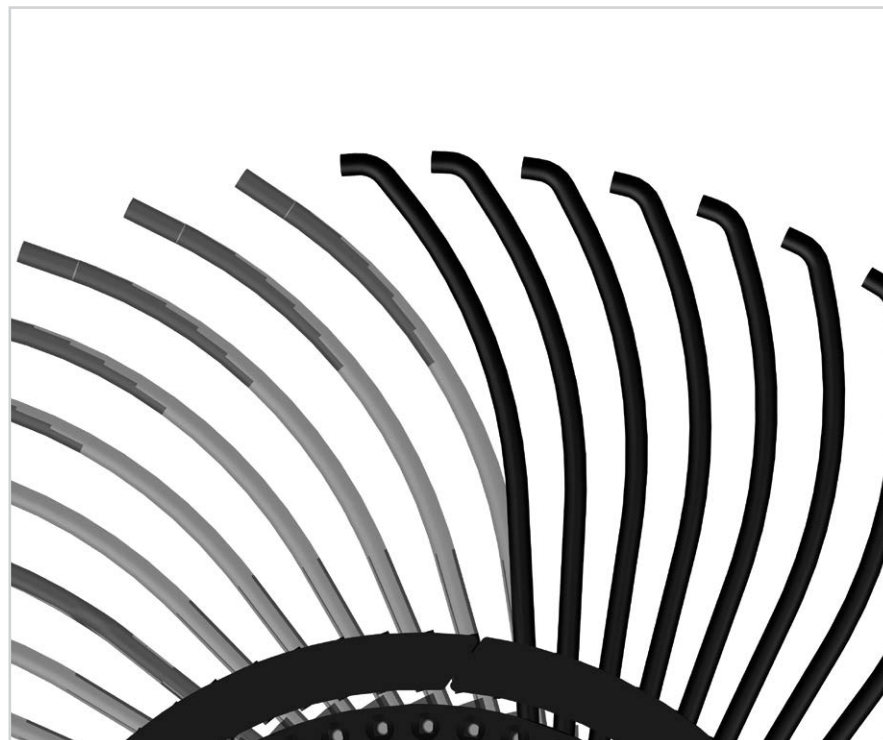

Hasta un 80 % de ahorro de tiempo

gracias al nuevo sistema de cambio rápido. Las rejillas guía o los paquetes de dientes de muelle pueden sustituirse y adaptarse rápidamente a las condiciones de cosecha respectivas - para una limpieza óptima. Los posibles ajustes incorrectos al cambiar las rejillas guía se minimizan gracias a su diseño especial. Las pérdidas de remolachas pequeñas durante una limpieza más intensiva se reducen al mínimo mediante la combinación de la barra de rejilla guía más baja y los muelles guía en un solo paquete.

Protección contra una acumulación de tierra y hojas

en condiciones de cosecha húmedas y para reducir el esfuerzo de limpieza por medio del rodillo liso permanentemente accionado entre la segunda estrella de criba y el elevador anular.



Hasta un 25 % más de caudal

con una velocidad de circulación y protección del producto constante gracias a las bolsas únicas de gran volumen del elevador anular.



Llenado cuidadoso de la tolva

por el freno de caída opcional, que minimiza el fuerte impacto en el fondo de la tolva.



La tolva

El REXOR 6200 Platinum y el REXOR 6300 Platinum están equipadas con una tolva de 20 toneladas (30 m³) o 30 toneladas (45 m³), respectivamente, y por lo tanto, también pueden ser usados en parcelas largas. El concepto de descarga GRIMME lleva volúmenes de cosecha máximas en forma segura y en muy corto tiempo a través de la cinta de descarga larga y 1,80 m de ancho desde la tolva al montón o al vehículo de transporte. La cinta de descarga con una altura de descarga de hasta 4 m también permite uso de vehículos de transporte muy grandes para el arranque Nonstop. Gracias a la forma optimizada de la tolva, el conductor tiene un muy buena vista a la cinta de descarga.



Volumen de tolva de 30 m³

o capacidad de 20 toneladas tiene el REXOR 6200 Platinum. Mediante el concepto del fondo de tolva con fondo rascador longitudinal y transversal, la tolva se vacía rápidamente. El control de la velocidad del fondo rascador longitudinal y transversal se regula automáticamente.



Volumen de tolva de 45 m³

o capacidad de 30 toneladas hacen del REXOR 6300 Platinum la máquina ideal para parcelas largas. El tiempo de descarga de ambos modelos es inferior a un minuto.



Llenado homogéneo

de la tolva a través del tornillo sinfín de llenado de la tolva con cambio automático de dirección cuando se alcanza el nivel de llenado predeterminado.



Baja altura del vehículo

y desplazamiento del centro de gravedad del vehículo hacia el centro del vehículo mediante la opcional curva adicional en la cinta de descarga. Esto hace que sea más fácil conducir por debajo de líneas eléctricas bajas y ramas bajas. Se aumenta la estabilidad en pendiente.



Mayor protección del producto

por un escalón de caída de 5 cm de altura en la transición del fondo rascador longitudinal al fondo rascador transversal. Esto evita que el cultivo se aplaste.




Descarga aún más cuidadosa

del producto de cosecha en el montón o el vehículo de transporte por la cinta de descarga con un acodamiento adicional (opción).



Fácil acceso

a la tolva a través del compartimento del motor para trabajos de mantenimiento.

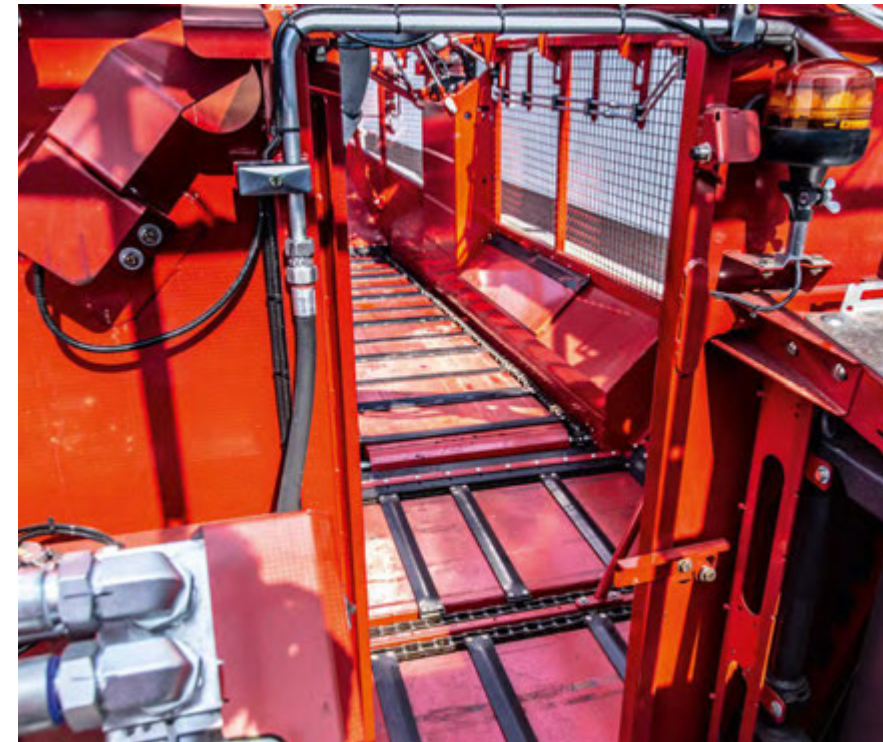

Espacio de almacenamiento adicional

en la tolva del REXOR 6300 Platinum para materiales poco utilizados, como p.ej. bidones de aceite, AdBlue o piezas de recambio.



El sistema de traslación/chasis - cuidadoso y maniobrable

A pesar del tamaño del vehículo, el concepto del bastidor principal y del chasis de traslación de los dos modelos REXOR Platinum 6200 y 6300 combinan una alta maniobrabilidad, una aptitud para pendientes extremas y una protección sostenible del suelo. El bastidor principal dividido dispone de una articulación con un ángulo de articulación $\pm 35^\circ$, permitiendo, junto con la dirección de todas las ruedas, que ambos modelos logren un radio de giro interior de 7,5 m. Además, este concepto de traslación permite un sobre-rodado cuidadoso para el suelo mediante la marcha protectora a la izquierda o derecha.



Máxima maniobrabilidad

por los grandes ángulos de dirección de los ejes de dirección y de la articulación.

El eje delantero tiene un ángulo de giro máximo de $\pm 10^\circ$. El eje trasero del REXOR 6200 Platinum tiene un ángulo de giro máximo de $\pm 25^\circ$. El REXOR 6300 Platinum tiene un ángulo de giro de $\pm 20^\circ$ en el eje central y $\pm 32^\circ$ en el eje trasero. Ambos modelos de REXOR Platinum tienen un radio de giro interior de tan solo 7,5 m.



Ángulo de giro máximo

gracias a la articulación con un ángulo máximo de giro de $\pm 35^\circ$. Junto con los grandes ángulos de giro de los ejes de dirección, el REXOR Platinum es una de las máquinas más maniobrables del mercado.



Alta estabilidad en pendiente

gracias al apoyo pendular activo BaSYS. En pendientes el carro trasero se apoya automáticamente sobre el carro delantero. Estabilidad óptima de toda la máquina en todas las condiciones.



Óptima protección del suelo

gracias a la marcha protectora, durante la cual las ruedas se desplazan sobre toda la superficie del suelo. La cosechadora se desplaza fuera de la huella, lo que distribuye la presión en toda la anchura y, por o tanto, se reduce notablemente.



Neumáticos eje delantero

- 1 | Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB
De serie en REXOR 6200 y 6300 Platinum
- 2 | Mitas 800/70 R38
Opción en REXOR 6200 y 6300 Platinum
- 3 | Mitas 900/60 R38
Opción en REXOR 6200 y 6300 Platinum



Neumáticos eje central

- 1 | Michelin IF 1000/55
R32 CEREXBIB
De serie en REXOR 6300 Platinum
- 2 | Mitas 1050/50 R32
Opción en REXOR 6300 Platinum



Neumáticos eje trasero

- 1 | Michelin IF 1000/55 R32 CEREXBIB
De serie en REXOR 6200 Platinum
Opción en REXOR 6300 Platinum
- 2 | Michelin IF 900/60 R32 CEREXBIB
De serie en REXOR 6300 Platinum
- 3 | Mitas 900/60 R32
Opción en REXOR 6300 Platinum

Minimización de tiempos improductivos

mediante la versión de 40 km/h de
ambos modelos REXOR. De serie
son 20 km/h, opcionalmente ambos
modelos también están disponibles
con homologación para
25 o 32 km/h.



Circulación segura por carretera

gracias al uso del carro con ruedas de
apoyo. Se acopla y desacopla sin
bajarse. Se alivia el eje delantero
evitando el tambaleo de la máquina.
En la UE el carro con ruedas de
apoyo es obligatorio.



Cumplimiento de la carga admisible por eje

gracias al eje adicional en la parte
trasera del REXOR 6200 Platinum.
Durante la marcha en carretera se debe
bajarlo. En la UE el eje adicional es
obligatorio.



El motor - eficiente en el consumo de combustible y potente


El sofisticado sistema hidráulico en combinación con la innovadora técnica de regulación del motor y la nueva generación de motores con la normativa de gas de escape fase V son la base para un consumo bajo y un uso potente.



Eficiente y económico

motor diésel de Mercedes-Benz (MTU) con 480 kW / 653 CV con cilindrada de 15,6 litros para un máximo rendimiento en el campo y en la carretera.

Para la propulsión se utiliza componentes de alta calidad made in Germany.

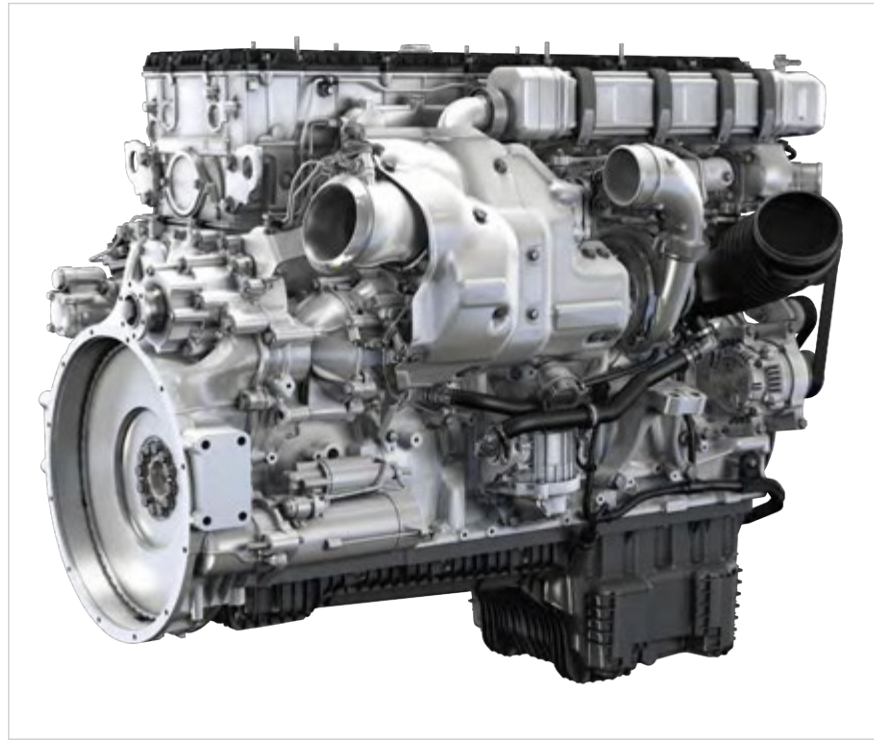

Mercedes-Benz es sinónimo de:
- la más moderna tecnología de motores
- motores económicos
- bajo peso propio de los motores
- excepcional suministro de repuestos
y una densa red de distribución en todo el mundo

Muy buen acceso

al compartimento del motor y a la tolva a través de una escalera desde el lado izquierdo del vehículo para la realización cómoda de trabajos de mantenimiento.



Mantenimiento cómodo

por las compuertas grandes del lado izquierdo y derecho y en la parte trasera de la máquina así como arriba.



Trabajar incluso en la oscuridad

por la iluminación LED en el interior de las tapas del compartimento del motor.



Confort y mando - para una jornada de trabajo sin estrés


La nueva cabina insonorizada ErgoDrive ofrece todo el confort necesario para afrontar largas jornadas de trabajo sin cansancio y con todas las prestaciones. El asiento del conductor confort, la climatización automática, el kit manos libres y la radio CD /MP3 ayudan a conseguirlo. Múltiples sistemas de asistencia como el autopiloto o el Speedtronic y otras funciones automáticas garantizan un alivio del conductor durante el arranque.



Cabina confort


La nueva cabina insonorizada ErgoDrive está equipada con 12 focos LED, espejos exteriores neumáticamente plegables, eléctricamente ajustables y calefaccionados, asiento de confort con suspensión neumática, aireación activa y calefacción de asiento, asiento de acompañante, compartimento de refrigeración, radio CD/MP3 con kit manos libres Bluetooth, Climatronic, cortinas parasoles, limpiaparabrisas laterales, enchufes 12 voltios y función Coming-Home.

ErgoDrive

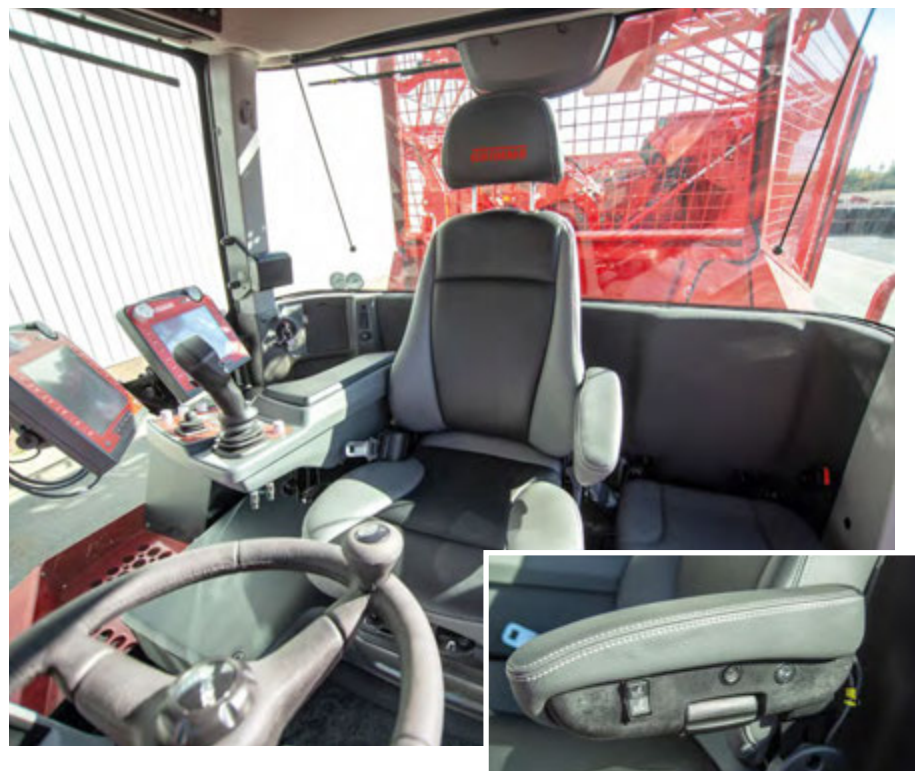

Concepto de mando intuitivo

El elemento central de la cabina ErgoDrive es el apoyabrazos ergonómico con los elementos y terminales de mando de programación libre. En los dos terminales de mando CCI 100 se representan todas las funciones y estados de la máquina. Los parámetros de la máquina se pueden ajustar fácilmente.

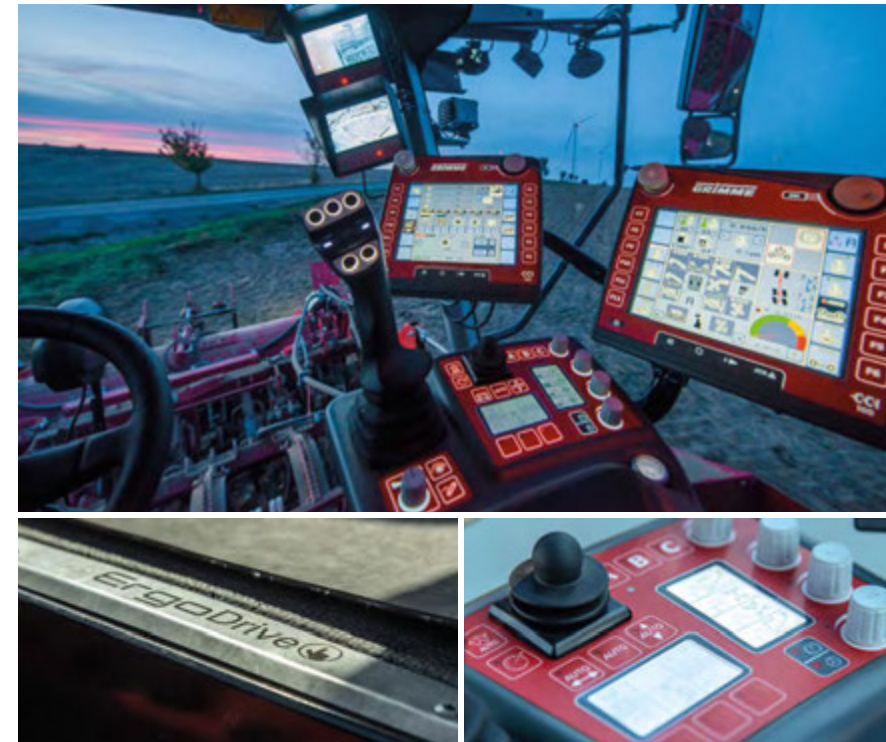

Todo a la vista

El sistema de videovigilancia opcional ProCam en combinación con el probado sistema de video GRIMME permite una representación real de todo el entorno de la máquina sin puntos ciegos. Visual Protect (de serie) permite la supervisión del funcionamiento de la máquina con cámaras en caso de desviaciones del funcionamiento normal, activación de funciones de la máquina o cambios en el ajuste de la máquina a través del terminal de mando.



Visión óptima

desde el asiento del conductor a la cinta de descarga para una descarga relajada durante el arranque y la instalación prolija del montón gracias a la forma optimizada de la tolva.



Siempre limpio

gracias a las dos conexiones de aire comprimido al lado de la cabina y en el compartimento del motor. La manguera y la pistola de aire comprimido también están incluidas en el paquete de entrega.



Lubricación automática

de todos los puntos de engrase importantes en la máquina por el sistema de lubricación central. El llenado se realiza neumáticamente, sólo se debe abrir una llave esférica instalada al lado de la cabina.

**NUEVO**

Manos limpias

después de trabajos de mantenimiento y limpieza en el campo con agua del recipiente de lavado de manos de 15 litros. Para el llenado y vaciado, el recipiente de lavado de manos se puede sacar fácilmente.

**NUEVO**

Mantenimiento rápido

gracias a la caja de herramientas ergonómicamente posicionada y equipada en la parte trasera de la máquina. La caja de herramientas es estándar y no necesariamente tiene que ser levantada de la máquina.



Todo a mano

gracias al espacio de almacenamiento de fácil acceso en la parte trasera de la máquina, p.ej. para piezas de desgaste.



NUEVO

Convertir la noche en día

con 33 focos de trabajo LED. Trabajo relajado, incluso de noche, gracias a la iluminación de todo el entorno de la máquina.



NUEVO
¡INNOVACIÓN!


myGRIMME

Todas las cosechadoras autopropulsadas GRIMME a partir del año de fabricación 2017 pueden comunicarse cifradas con el nuevo portal de clientes basado en Internet myGRIMME como estándar. Esto significa que el equipamiento específico de la máquina, el estado de la máquina y otra información pueden ser recuperados desde el portal en cualquier momento. Más información en www.mygrimme.com. Simplemente regístrese gratuitamente, y ya podrá beneficiarse de todas las ventajas de myGRIMME.




Mis máquinas

Todas las máquinas registradas se presentan en forma clara con el respectivo equipamiento. Se pueden recuperar los manuales de instrucciones y las listas de piezas de recambio específicas de la máquina.

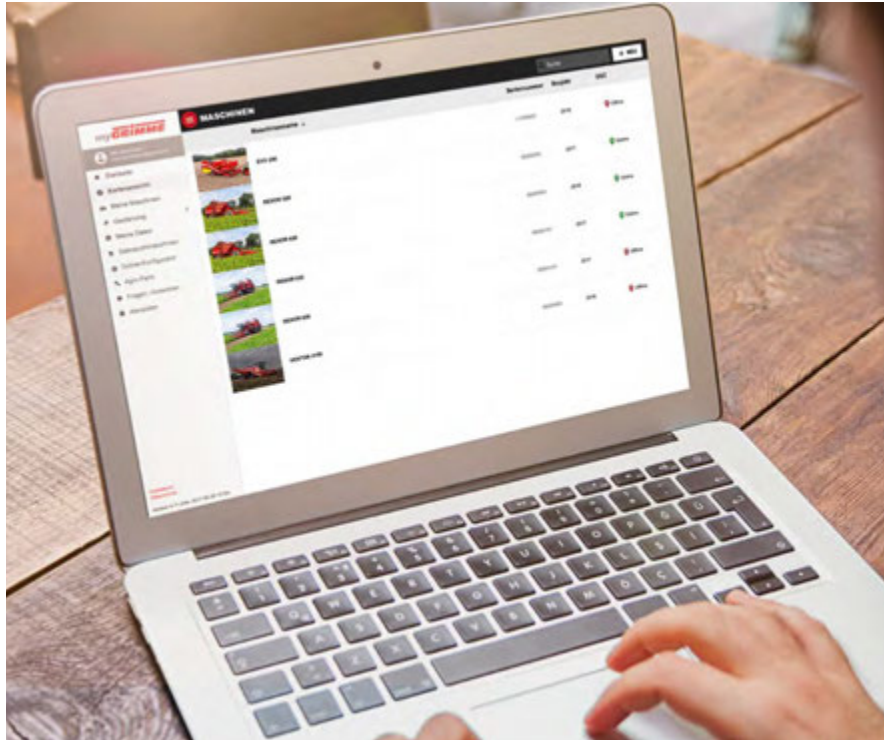

Configurador online

Con el configurador online se pueden configurar individualmente las máquinas más actuales, p.ej. para poder familiarizarse con el producto deseado antes de una cita con el comerciante.

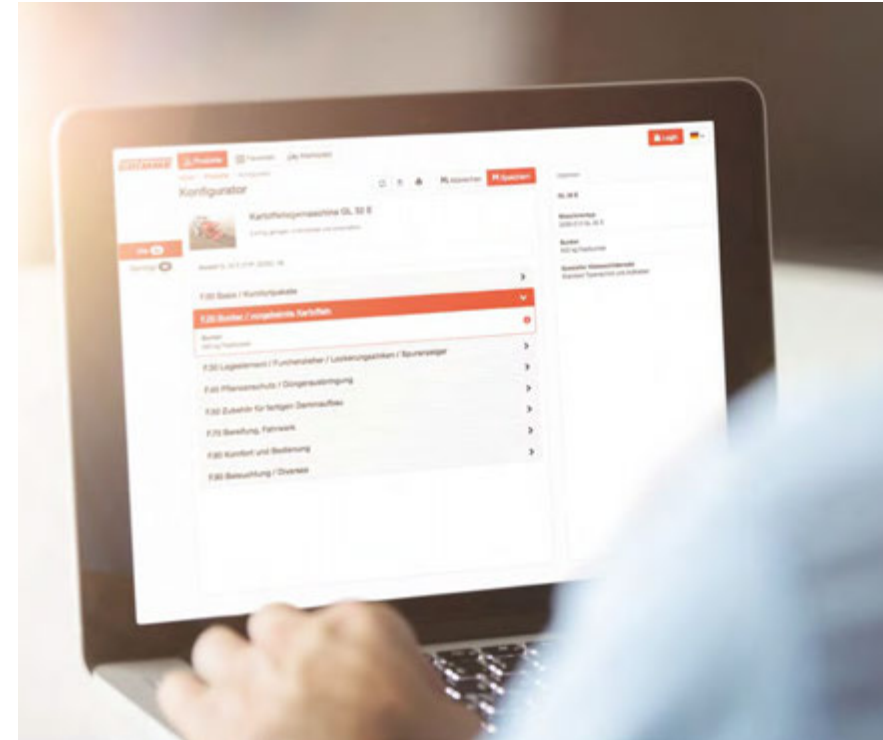


myJobs

Bajo "myJobs" se encuentra la clara y eficiente gestión de pedidos, donde se elaboran todos los parámetros de la máquina y del GPS de las máquinas GRIMME. Debido a que el sistema puede distinguir entre la marcha por carretera y la marcha en campo, se generan automáticamente nuevas tareas donde se almacena toda la información necesaria. Esto elimina la necesidad de una creación manual de tareas y ahorra mucho tiempo y esfuerzo al conductor, encargado etc.



Piezas Originales GRIMME

A través de myGRIMME es posible la identificación de repuestos y la verificación de la disponibilidad de las piezas.

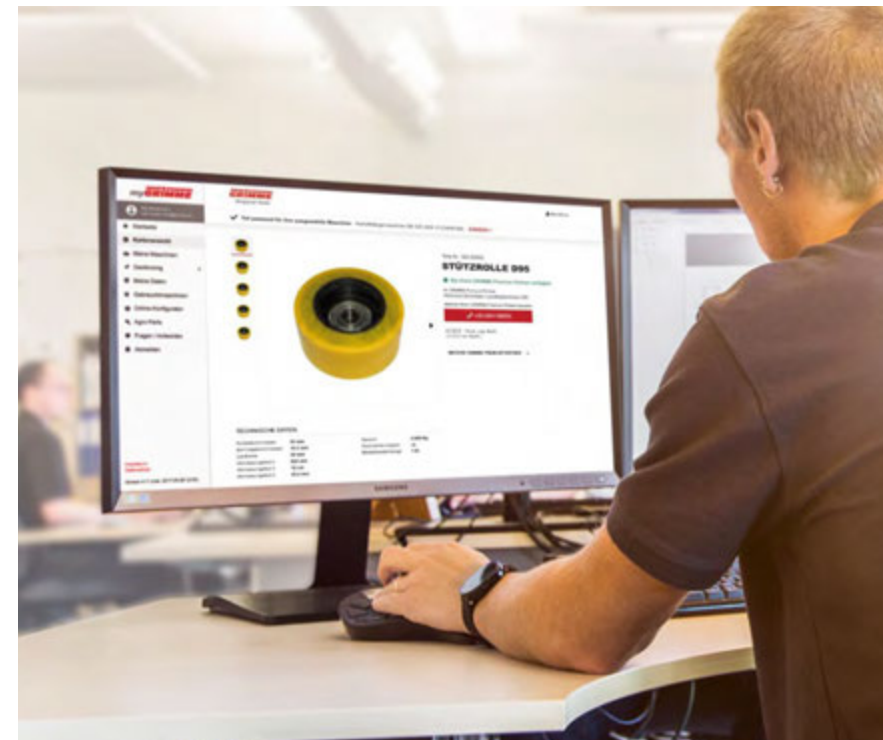

Vista de mapa

Los parámetros de la máquina, la posición actual y el historial de viaje de la máquina se pueden ver en el mapa de Google Maps en cualquier momento.




Farm Analyzer

Una máquina nueva no sólo tiene que convencer técnicamente, sino que también debe funcionar de modo económica y eficiente. En la evaluación económica de una inversión, hay un gran número de parámetros que juegan un papel importante, más allá de las propiedades técnicas de una máquina, y que son individuales para cada explotación. Para cumplir con esta complejidad, GRIMME ofrece con el Farm Analyzer una consulta económica para presentar los parámetros relevantes para la toma de decisiones de forma transparente.




Geofencing

Fácil determinación de la posición y protección contra robos mediante Geofencing (cerco virtual).

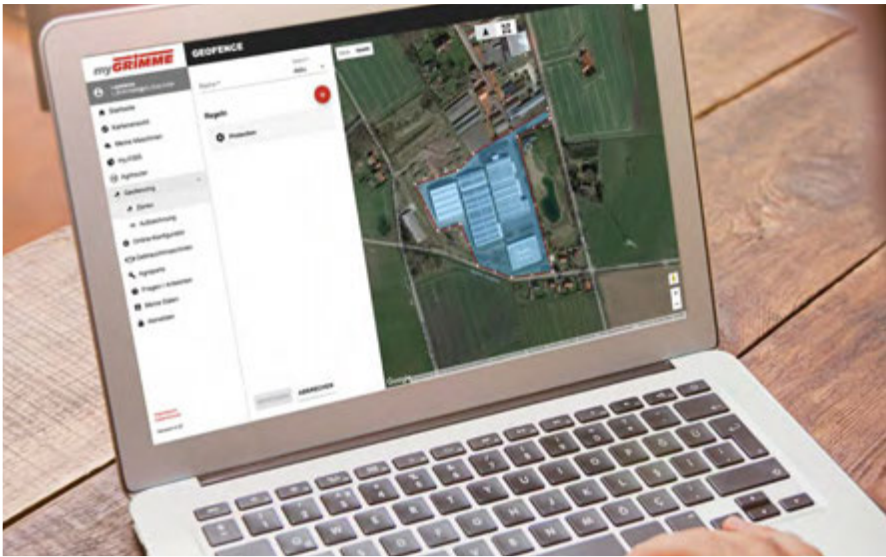

Máquinas usadas

En el portal de máquinas usadas para los clientes finales y distribuidores, se pueden vender o buscar máquinas. Además se pueden solicitar un presupuesto para un acondicionamiento. A petición, GRIMME puede hacerse cargo de la comercialización completa en todo el mundo incluyendo los trámites de aduana. Eso ahorra tiempo y esfuerzo al vendedor.

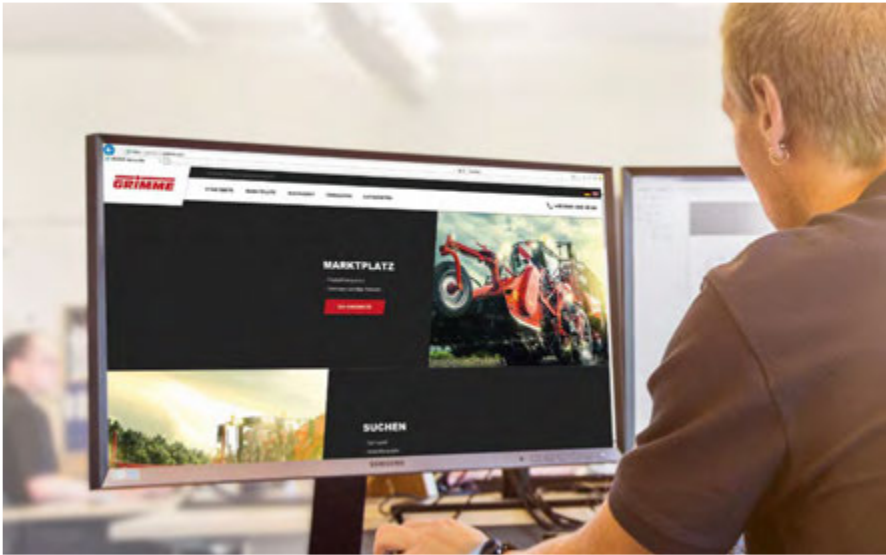

Servicio	PLUS	PRO	PREMIUM	PROTECT
Premium-Check y servicio de mantenimiento	✓	✓	✓	✓
Garantía extendida para el tren de accionamiento	—	✓	✓	✓
Garantía extendida para toda la máquina	—	—	✓	✓
Servicio completo incl. piezas de desgaste	—	—	—	✓



Para todas las cosechadoras autopropulsadas GRIMME se dispone de paquetes de servicio individualizados que en el más alto nivel PROTECT incluyen un servicio completo inclusive piezas de desgaste.

REXOR 6200/6300 Platinum

Equipamiento de serie

	REXOR 6200 Platinum	REXOR 6300 Platinum
Largo	13300 mm	15600 mm
Anchura	3000 / 3300 mm	
Altura en posición de transporte	4000 mm	
Peso vacío con equipamiento de base	28000 kg	32000 kg
Número de hileras	6	
Unidad de arranque con rejas de disco Oppel	X	
Unidad de arranque con rejas vibrantes (opción)	X	
Libertad de movimiento lateral de las rejas de arranque	± 40 mm	
Movilidad lateral reja vibrante	± 40 mm	
Distancia entre hileras	45 / 50 cm o bien 18 / 20"	
Desplazamiento unidad de arranque reja de disco Oppel	±150 mm	
Desplazamiento unidad de arranque reja vibrante	±200 mm	
Diámetro 1ª estrella de criba	1700 mm	
Diámetro 2ª y 3ª estrella de criba	1500 mm	
Altura de transición cinta de transporte	500 mm	
Paso cinta de transporte	60 mm	
Paso cinta de transporte (opción)	50 y 70 mm	
Anchura elevador anular	900 mm	
Capacidad de tolva	20000 kg	30000 kg
Volumen de tolva	30 m³	45 m³
Anchura cinta de descarga	1800 mm	
Altura de descarga	4000 mm	
Número de neumáticos	4	6
Neumáticos delanteros	Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB	
Neumáticos centrales	–	Michelin 1000/55 R32 CEREXBIB
Neumáticos traseros	Michelin 1000/55 R32 CEREXBIB	Michelin 900/60 R32 CEREXBIB
Ángulo de dirección adelante / central / atrás / articulación	± 10° / – / ± 25° / ± 35°	± 10° / ± 20° / ± 32° / ± 35°
Radio de giro interno	7,50 m	
Velocidad de transporte (opción)	20 (25, 32, 40) km/h	
Potencia del motor	480 / 653 kW / CV (nivel de emisiones V)	
Tanque de combustible contenido	1300 l	
Tanque de Ad-Blue contenido	95 l	
Iluminación de trabajo	33 focos de trabajo LED	

Para más información, véase:

www.grimme.com

y en los medios sociales

 facebook.com/GRIMMELandmaschinenfabrik

 twitter.com/GrimmeGroup

 youtube.com/user/GrimmeLandmaschinen



o descargue nuestra aplicación GRIMME App para su iPad en el Apple App Store.



Queda excluida toda reclamación sobre los textos, imágenes, especificaciones técnicas, medidas y pesos, equipamiento o datos de capacidad.
Todos estos datos son aproximativos y no vinculantes. Son admisibles cambios debidos al perfeccionamiento técnico en todo momento.



¡Suba nuestros datos de contacto a su Smartphone rápida- y sencillamente con el código QR!

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Alemania
Teléfono +49 5491 666-0 · Fax +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.com

