

PATATES TEKNOLOJİSİ
PANCAR TEKNOLOJİSİ
SEBZE TEKNOLOJİSİ

GRIMME

REXOR Platinum Serisi



İçindekiler

Bir bakışta makinenin önemli özellikleri	4–5
Yaprak ayırıcı sistemler	6–11
Sökme üniteleri.....	12–17
Temizleme	18–25
Hazne	26–31
Şasi.....	32–39
Motor	40–43
Kullanım ve konfor	44–49
Geceyi gündüze çevirin	50–51
myGRIMME	52–57
Teknik veriler	58–59

REXOR Platinum Serisi

10 yılı aşkın süredir REXOR serisi, pancar, hindiba ve kereviz hasatında standartlar belirliyor. 20 ton hazne kapasiteli (30 m³) ve 653 BG motor gücündeki iki akslı REXOR 6200 Platinum ve 30 ton hazne kapasiteli (45 m³) ve üç akslı REXOR 6300 Platinum modellerine birçok yenilik ve çok sayıda yeni geliştirme dahil edilmiştir. Yaprak ayırıcı sistemden sökme sistemine ve temizlemeden haznenin boşaltılmasına kadar tüm bileşenlerin ortak hedefi; ürünün kütlesinden azami verim elde etmek için hasat edilen ürünü korumaktır. Yaprak ayırıcı FM ve diskli söküm sistemi benzersiz bir yapıya sahiptir. Tercihe göre, üç farklı yaprak ayırıcı sistem daha mevcuttur ve baltalı söküm sistemi de temin edilebilir.



REXOR Platinum

Bir bakışta makinenin
önemli özellikleri:

Yaprak ayırıcı sistemler

- YENİLİK: Orijinal FM ile yaprak ayırma: Ürünün en yüksek seviyede korunması ve ürünün kütle verimi için hasat sırasında pancarlar yapraklarından arındırılır ancak başları kesilmez
- Minimal baş kesici ünite bulunan 3 farklı yaprak ayırıcı sistem daha mevcuttur. Bunun neticesinde, piyasada en fazla yaprak ayırıcı sistem seçeneğini GRIMME sunmaktadır

ErgoDrive kabin

- YENİ: Premium konforlu koltuğun bulunduğu özel ses yalıtımlı kabin sayesinde çalışmalar rahat bir şekilde yapılır
- İki adet CCI 100 kumanda terminali ile sezgisel kullanım, ayrıca çok fonksiyonlu joyistik ve kol dayamada bir kontrol paneli
- Visual Protect: Kameralar ile fonksiyonların takibi
- ProCam: Daha fazla güvenlik ve daha iyi bir genel görüş için makine çevresinin görüntülenmesi
- Sürücünün makineden emniyetli bir şekilde inmesi için Coming-Home fonksiyonu
- Temizliği kolayca yapabilmek için kabin yanında kompresörlü hava çıkışı

Hazne ve boşaltma bandı

- YENİ: Boşaltma bandı üzerinde daha iyi bir görüş için haznenin ön kısmı yeniden tasarlanarak daha dar tutulmuştur
- YENİ: Hasat edilen ürünün halkalı elevatörden hazneye hasar görmeden aktarılmasını sağlayan ürün düşüş freni
- Ürünün hızlı ve son derece korunarak boşaltılabilmesi için iki adet bükülme noktalı, uzun ve geniş yapıdaki boşaltma bandı
- Daha fazla emniyet için araç yüksekliği sınırlı tutulmuştur ve iki adet bükülme noktalı boşaltma bandı ile aracın ağırlık noktası orta kısma kaydırılmıştır

Motor ve tahrik sistemi

- YENİ: 480 kW / 653 BG gücünde Mercedes-Benz (MTU) motor, egzoz emisyon seviyesi kademe V
- Elektrik kontrollü ve kademeli yapıdaki hidrolik tahrik sistemi sayesinde daha yüksek sürüş konforu
- Tahrik sistemindeki yüksek nitelikli bileşenler sayesinde uzun bakım aralıkları - „Made in Germany“
- Her yönden rahat ulaşılabilmesi için bakımı kolay yapılır



Söküm sistemleri

- Değişen koşullara karşı hızlı tepki verebilmek için söküm diskleri üzerinde iyi bir görüş mevcuttur
- Diskli söküm sistemi: Ürünün en yüksek seviyede korunabilmesi için, ürün henüz söküm aşamasındayken aktif hidrolik tahrik sistemi aracılığı ile etkili bir temizlik yapılır
- Baltalı söküm sistemi: Değişen koşullarda her sıranın derinlik ayarı, hızlı ve bağımsız şekilde mevcut koşullara adapte olur

Temizleme

- Taşıma bandı:
 - Olumsuz çalışma koşullarında bile en yüksek akış kapasitesi için ön tekerler arasında en geniş geçiş alanı
 - Taş sıkışmalarında ters yönde otomatik dönüş, düşük tıkanma riski, daha yüksek sürüş hızları mümkündür
- Speedtronic: Temizleme yıldızları ve halkalı elevatörün yüke bağlı yapılan otomatik hız ayarı sayesinde sürücünün iş yükü azalır, ayrıca ürün daha fazla korunur ve ürün akış miktarı artar

Halkalı elevatör

- YENİ: Yenilikçi cepli tasarım sayesinde % 25'e kadar fazladan akış kapasitesi
- YENİ: Değiştirilen yönlendirme geometrisi sayesinde halkalı elevatör eşit ölçülerde ve ürünü daha fazla koruyarak doldurulur
- YENİ: İkinci temizleme yıldızı ve halkalı elevatör arasında sürekli olarak dönen düz yüzeyli silindir sayesinde daha az toprak ve yaprak birikir

Konfor

- LED-aydınlatma (33 çalışma lambası) sayesinde karanlıkta bile rahatça yapılan söküm çalışmaları
- YENİ: LED-şeritler ile aydınlatılan motor bölümü
- YENİ: Bakım çalışmaları için ergonomik yapıda yerleştirilen ve kolayca dışarı çekilebilen takım sandığı
- YENİ: 15 l'lik el yıkama suyu bidonu
- Aşınan parçalar için depolama alanı
- Kolayca temizlik yapabilmek için motor bölümünde kompresörlü hava çıkışı

YENİLİK!

Orijinal FM ile **yaprak ayırma**

Son derece hassas çalışan ve benzersiz bir yapıya sahip olan FM ile GRIMME, mükemmel hasat sonuçları elde etmiştir. Sonuçta pancarlar başları kesilmeden yapraklardan tamamen temizlenir ve ürün kütlesinden %10'a kadar fazladan verim elde edilir.



Sonuç

Azami kütle verimi ve kazanç için kusursuz bir şekilde yapraklarından arındırılmış pancarlar.




Yapı

FM ünitesi, birbirine aksi yönlerde hareket eden ve hasat edilen ürünü her tarafından temiz bir şekilde yapraklarından arındıran iki adet tokmak mili ile donatılmıştır.




Çalışma şekli

Çoklu mil, çelik ve lastik tokmaklardan oluşan bir kombinasyon ile donatılmıştır. Kısa boydaki çelik tokmaklar yaprakları ve aynı zamanda sıralar arasındaki yabancı otları keser. Uzun boydaki lastik tokmaklar, hasat edilen ürünün başına hasar vermeden, arka taraftan yaprakları ayırır. Temizleme mili üzerinde bulunan lastik tokmaklar, hasat edilen ürüne hasar vermeden ön taraftan yaprakları ayırır.

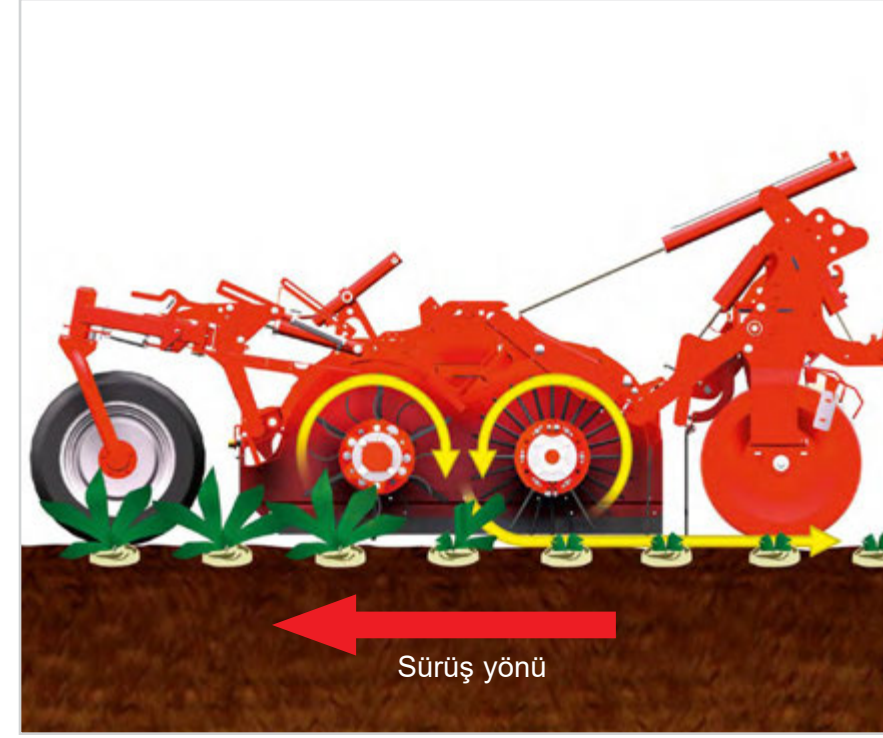**YENİLİK!**


Kolay ve hızlı bakım

lastik takozların tekli değiştirilebilmeleri sayesinde yapılır.

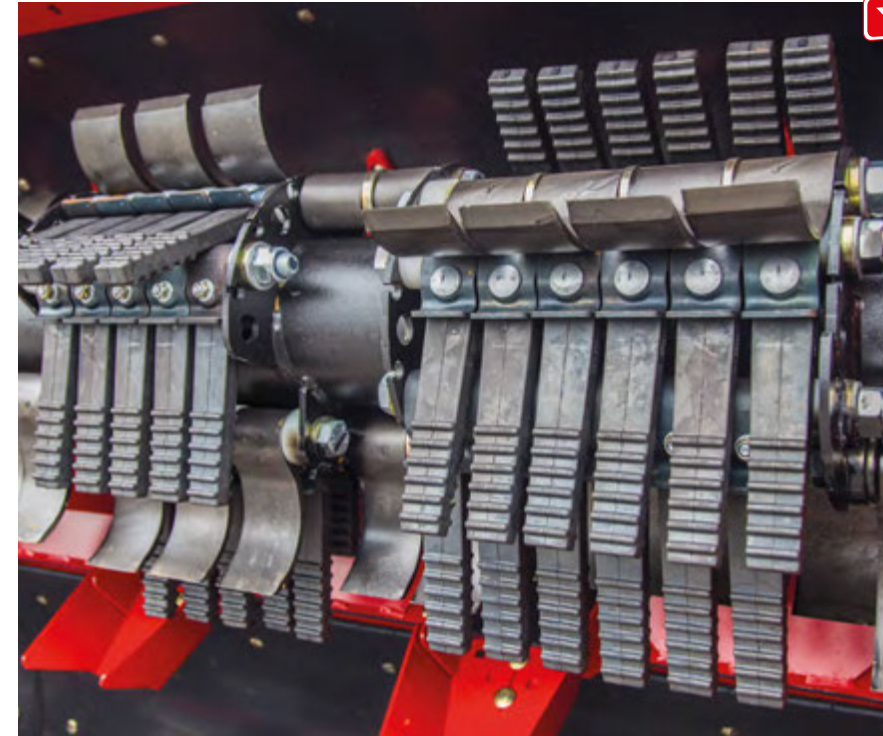


Multi kıyıcı

Multi kıyıcı, pancar yapraklarını parçalar ve pancar başının etrafında bulunan yeşil yaprakları temizler. Çelik ve lastik tokmaklı bir adet Multi mil ve devamında ise minimal baş kesicilerden oluşur. Solmuş pancar yapraklarının mevcut olduğu kuru ürünlerde de en iyi şekilde çalışır. Sonuç; baş kısmından en az miktarda kesilen ve yapraktan yoksun bir pancar.

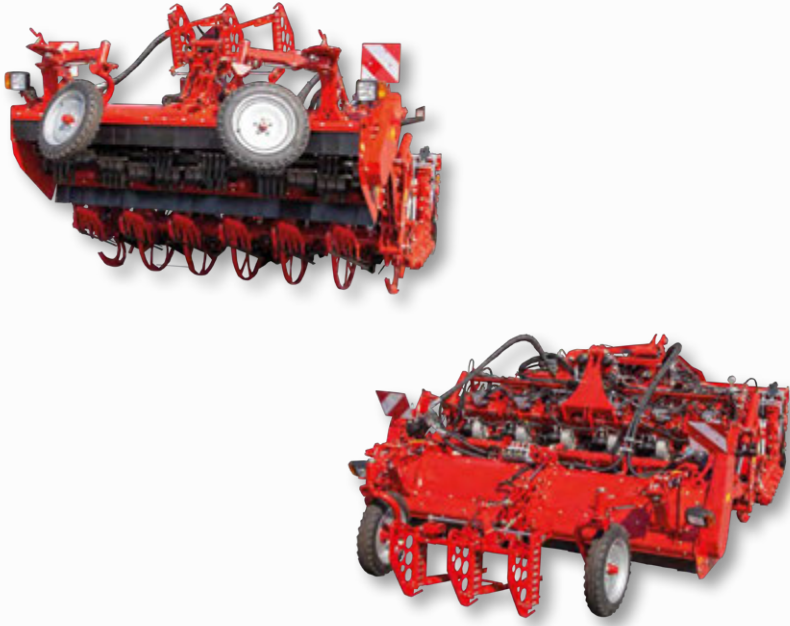**YENİLİK!**


Kombi kıyıcı

Kombi kıyıcı, yabani otların çok fazla bulunduğu ürünlerde de sorunsuz hasat yapabilir. Operatör, yaprakları sıraya bırakma (Inline Sistem) ve yandan boşaltma arasında kabin içerisinde kolaylıkla geçiş yapabilir. Nemli toprak koşullarında yandan boşaltma yapıldığında hem çekiş, hem de eğim dengelemesi oldukça iyileşir.

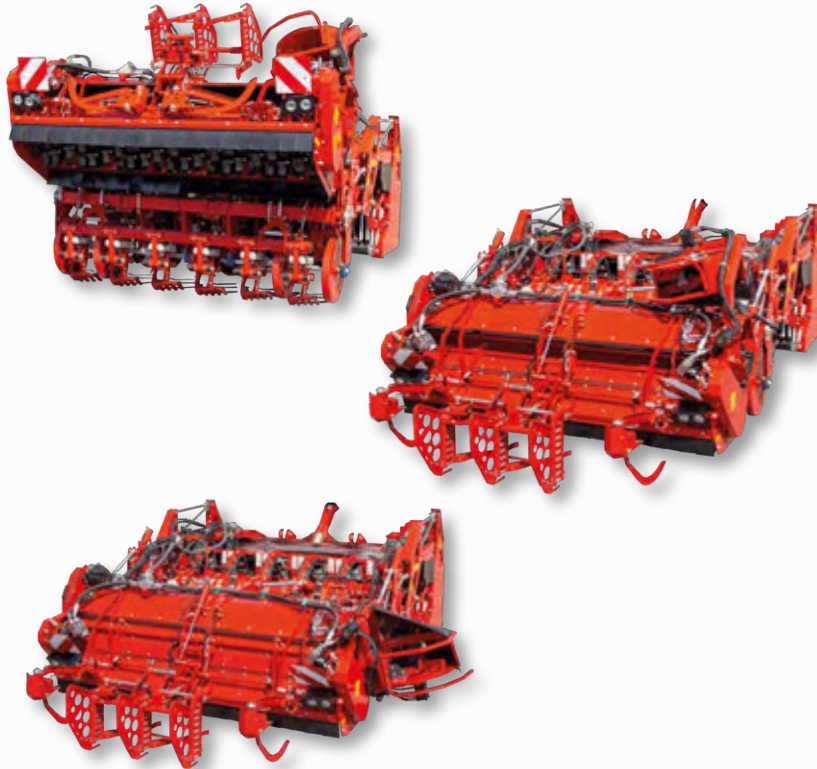

Kıyıcı

Minimal baş kesici donanımlı kıyıcı çok amaçlı kullanılabilir ve en zor koşullar altında da sorunsuz çalışır. Yapraklar sıraların arasına eşit ölçüde bırakılır.

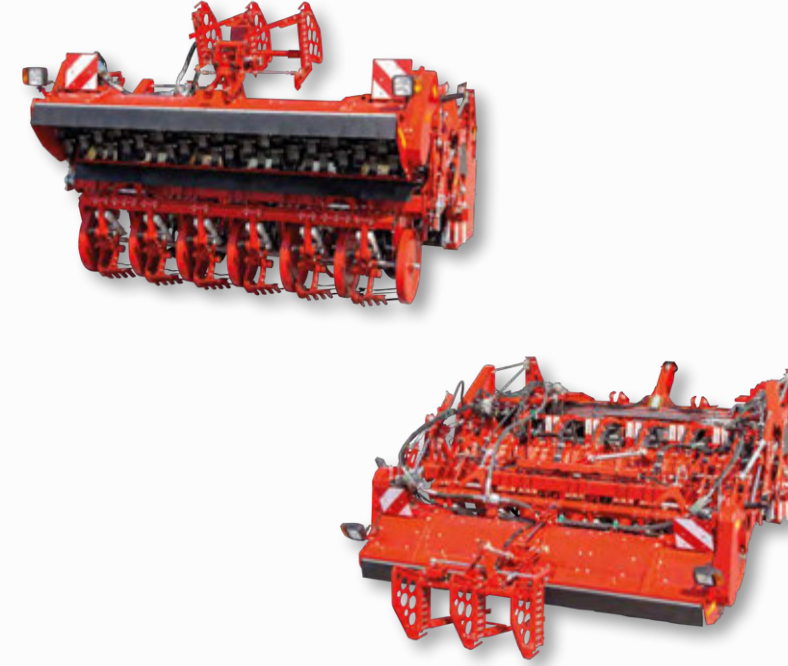

Minimal baş kesici

Eşsiz yapıdaki minimal baş kesicinin yağlama noktası yoktur ve bu nedenle bakım ihtiyacı da yoktur. Keskin baş kesme bıçağı, pancar başını düzgün bir şekilde pancarın gövdesinden ayırır. Her pancarın başı en ideal şekilde kesilir. Opsiyonel olarak, yeniden keskinleştirme ihtiyacı olmayan, aşınmaya karşı daha dayanıklı ve tungsten kaplamalı bıçaklar kullanılabilir.



Diskli söküm sistemi – benzersiz koruma

Hidrolik tahrikli ve yanal hareketli diskli söküm sistemi, olağanüstü ürün korumasını temin eder ve hasat edilen ürünler temizleme ünitelerine getirilmeden önce bile çok iyi bir temizleme performansı sunar. Böylece çok az miktarda toprak ve yabancı madde makineye girer, sonraki temizleme üniteleri de bu sayede daha hafif ayarlarda çalıştırılabilir. Buna ek olarak, diskli söküm sistemindeki aşınma, baltalı söküm sistemine kıyasla çok daha azdır, bu da bakım için daha az duraklama yapmak anlamına gelir.



Yüksek temizleme performansı

İlgili sökme koşullarına göre diskli söküm sisteminin avansının ayarlanabilmesi sayesinde sağlanır. Olumsuz koşullarda bile ürün, yerden yalnızca az miktarda toprak ile birlikte ve neredeyse hiçbir pancar ucu kırılmadan kaldırılır.



Temiz söküm çalışmaları

diskli söküm sistemi sayesinde, eşit ölçülerde büyümeyen ürünlerde bile yapılır. +/-40 mm yanıl hareket sayesinde diskli söküm sistemi, tam olarak sıra boyunca hareket eder.



En ideal görüş

değişen sökme koşullarına göre ayarları hızla adapte edebilmek için sökme ünitesi en iyi şekilde görülür.




Kolay ve hızlı bakım

çünkü, toplama alanında bulunan her bir yapı grubuna rahatça erişilebilir.



Baltalı söküm sistemi

Baltalı söküm sistemi çok amaçlı kullanılabilir ve değişen toprak koşullarında temiz ve güvenilir şekilde çalışır.

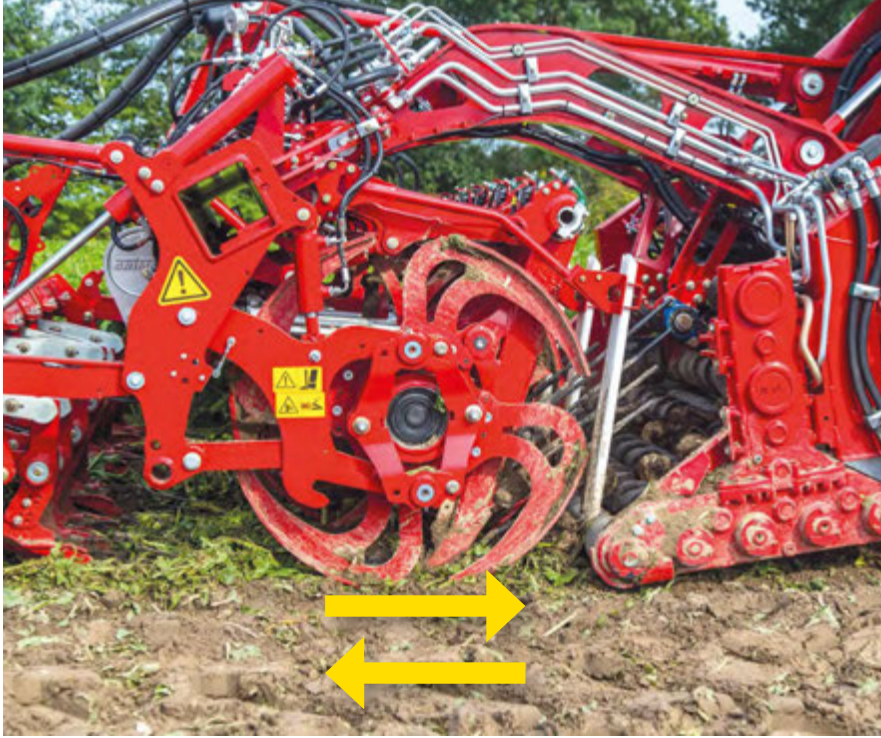

En ideal görüş

sökme ünitesi üzerinde.
Böylece değişen sökme koşullarına göre ayarlar hızla adapte edebilir.



Esnek tepki

Baltalı söküm bıçakları hasat edilen ürünü topraktan kaldırır ve silindir tezgahına aktarır. Her bir sıranın derinliği, zemin yüzeyinin yapısına bağlı olarak ayrı ayrı ve kademesiz ayarlanabilir.

**YENİLİK!**

Kolay bakım

kabin içerisinden toplama bölmesinin yukarı kaldırılması ile yapılır. Böylece kurulum yapma süreleri kısılır ve günlük çalışma performansları artar.



Temizleme


Silindir tezgahından taşıma bandına ve temizleme yıldızından halkalı elevatöre kadar – Hasat edilen ürünler en yüksek akış kapasitesinde, etkili ve korunarak temizlenir. Diskli söküm sistemi tarafından toprakların ve yabancı maddelerin iyi bir şekilde temizlenmesinden dolayı, sonradan gelen temizleme üniteleri çok daha hafif ayarlarda çalıştırılabilir ve bu sayede de ürünün hasar görme riski en aza iner. İlave bir artı: Hem her bir temizleme ünitesi daha az aşınır, hem de giderler en aza indirgenir.



Verimli temizlik

Ürün akışı:

Silindir tezgahı – Taşıma bandı –
Temizleme yıldız ünitesi – Halkalı
elevatör

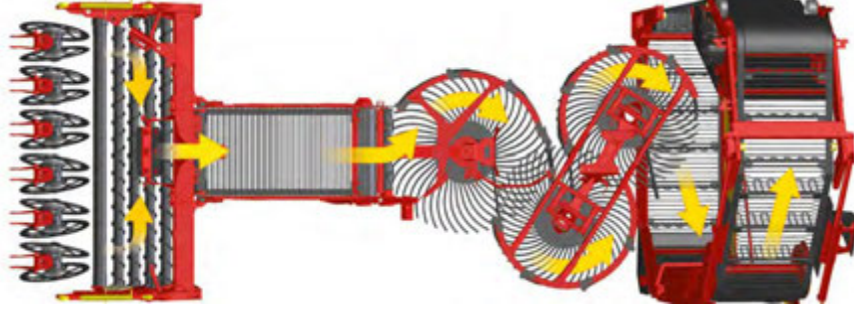

Ürünlerin korunarak aktarılması

ürünlerin net bir şekilde görülebilen
silindir tezgahı üzerine atıcı mil
tarafından aktarılması ile gerçekleşir.
Daha burada iken yoğun bir toprak ve
yabancı madde temizliği başlar.



Yabancı maddelerin ayırılması

standart donanım olan çelik çekme
silindiri tarafından yapılır.
Çekme/koparma fonksiyonu kabin
içerisinden kolaylıkla kontrol edilebilir.



En aza indirgenen aşınma masrafları

silindir tezgahı (silindirler 2-5) için opsiyonel
donanım olan aşınan parça paketi ve yine
bir opsiyon olan bölümlü çekme silindiri
(yenilik) sayesinde düşer. Bölümlü çekme
silindiri, taşların sıkışma riskini azaltır.



YAPRAK AYIRICI
SİSTEMLER

SÖKME
ÜNİTELERİ

TEMİZLEME

HAZNE

ŞASI

MOTOR

KULLANIM/
KONFOR

MYGRIMME

TEKNİK
VERİLER

En aza indirgenen ürün kayıpları

büyük silindir çaplarına (2.'den 4.
silindire kadar) sahip olan silindir paketi
opsiyonel donanımı sayesinde sağlanır.
Özellikle küçük boyda pancar ve hindiba
bulunan çalışma alanları için. Silindir
çapı 101 mm yerinde 114 mm'dir.



En yüksek akış kapasitesi

ön tekerler arasında bulunan 90 cm
genişliğindeki taşıma bandı ve 50 cm
geçiş yüksekliği sayesinde elde edilir.
Taş sıkışması durumunda taşıma bandı
otomatik olarak ters yönde döner ve
sürücünün kabinden inmesine gerek
kalmaz.



Hassas aktarım

hasat edilen ürünün taşıma bandından
temizleme yıldız ünitesine
PUR-bölümleri aracılığı ile ürün kaybı
olmadan aktarılması ile sağlanır.




Sürücüyü rahatlatmak ve en yüksek seviyede ürün korunması

çok hızlı ve hassas tepki veren standart donanım Speedtronic ile sağlanır. Speedtronic; temizleme yıldızları ve halkalı elevatörde yüke bağlı yapılan otomatik hız ayarıdır. Böylece sürücünün ayarları manüel yapmasına gerek kalmaz. Tıkanma riski en düşük seviyeye indirgenir ve iyileştirilen ürün akış performansı ile ürün daha fazla korunur.

Speedtronic

İyileştirilen ürün akışı

temizleme yıldızı kanatlarının (sağda) iyileştirilen düzeni ve yapısı ile sağlanır.

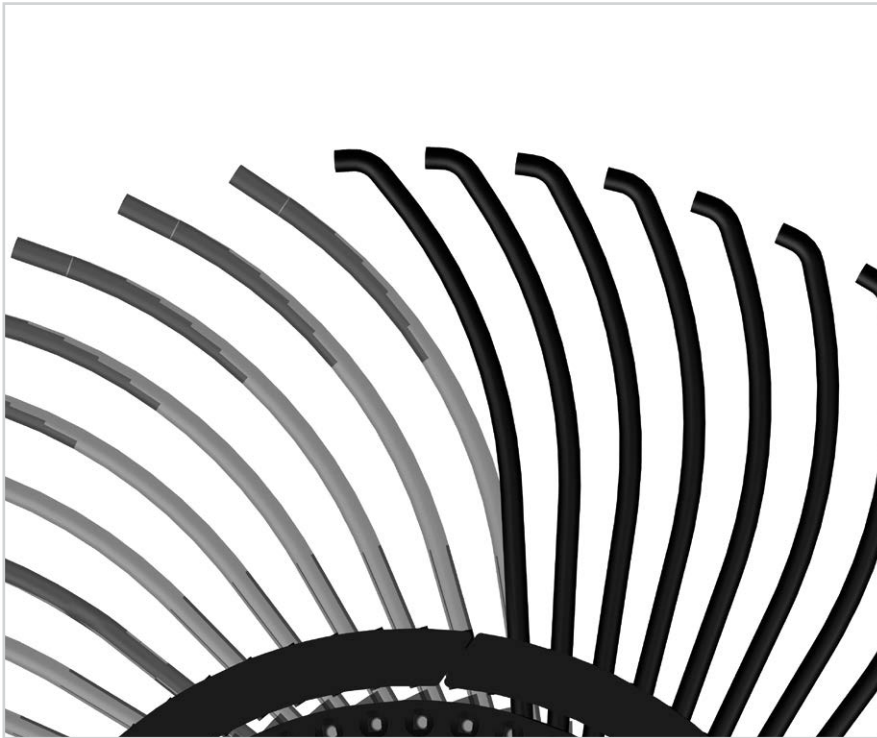

%80'e kadar zaman tasarrufu

yeni hızlı değiştirme sistemi ile sağlanır. Sevk ızgaraları veya yaylı diş paketleri hızlıca değiştirilebilir ve en ideal temizlik için, ilgili hasat koşullarına hızlı bir şekilde adapte edilebilir. Özel tasarımlarından dolayı, sevk ızgaralarını değiştirirken yapılabilecek ayar hataları en aza indirgenir. En alt sevk ızgarası ve yaylı dişlerin bir pakette bir araya getirilmesi sayesinde, daha yoğun temizleme yapılırken küçük pancarlarda oluşan kayıplar en aza indirgenmiştir.

Toprak ve yaprak birikmelerine karşı korur

özellikle de nemli hasat koşullarında, ayrıca ikinci temizleme yıldızı ve halkalı elevatör arasında sürekli olarak tahrik edilen düz yüzeyli silindir sayesinde temizleme uğraşı en aza iner.



%25'e kadar fazladan akış kapasitesi

halkalı elevatörün benzersiz yapıdaki geniş hacimli cepleri sayesinde sirkülasyon hızı eşit seviyede kalır ve ürün korunur.



Hazne doldurulurken ürün korunur

bunu da hazne zemini üzerindeki sert düşüş etkisini en aza indiren opsiyonel ürün düşüş freni sağlar.



Hazne

REXOR 6200 Platinum ve REXOR 6300 Platinum, 20 tonluk (30 m³) ve 30 tonluk (45 m³) hazneler ile donatılmışlardır ve bu sayede uzun süreli çalışmalar için çok idealdirler. GRIMME boşaltma konsepti, hazneden gelen uzun yapıdaki ve 1,80 m genişliğindeki boşaltma bandı ile en yüksek miktardaki hasat ürününün emniyetli bir şekilde ve en kısa sürede yığın üzerine veya nakliye aracına boşaltılmasını temin eder. 4 m'ye kadar yükleme yüksekliğine sahip olan boşaltma bandı, durmadan (Nonstop) yapılan söküm çalışmalarında yüksek kapasiteli nakliye araçları ile birlikte çalışabilme olanağı da sunar. Haznenin iyileştirilen şekli sayesinde sürücü, boşaltma bandını çok iyi görür.



30 m³ hazne hacmi

veya 20 ton kapasiteye sahiptir
REXOR 6200 Platinum. Boylamasına ve
enlemesine kazıyıcı tabanlı hazne
konsepti sayesinde hazne hızlı boşaltılır.
Boylamasına ve enlemesine kazıyıcı
tabanın hızı otomatik olarak ayarlanır.



45 m³ hazne hacmi

veya 30 ton kapasite
REXOR 6300 Platinum'u uzun
çalışmalar için ideal bir makine yapar.
Boşaltma süresi her iki modelde de bir
dakikanın altındadır.



Eşit seviyede dolum yapılır

çünkü önceden belirlenen doluluk
seviyesine ulaşıldığında hazne doldurma
helezonu otomatik olarak yön değiştirir.



Araç yüksekliği sınırlı tutulmuştur

ve araç ağırlık merkezi, boşaltma
bandındaki opsiyonel donanım olan
ilave bükülebilir parça ile araç ortasına
kaydırılmıştır. Alçakta bulunan elektrik
hatları ve dalların altından geçmek bu
sayede daha kolaylaşmıştır. Eğim
dengelemesi artar.



Daha iyi ürün koruması

boylamasına kazıyıcı tabandan
enlemesine kazıyıcı tabana geçişteki
5 cm'lik düşme mesafesi ile sağlanır.

Böylece, hasat edilen ürünün
sıkışmasının önüne geçilir.




Ürünler daha fazla korunarak boşaltılır

çünkü boşaltma bandındaki ilave
bükülme noktası (opsiyon) sayesinde,
hasat edilen ürünler yığınlara veya
nakliye araçları üzerine boşaltılırken
ilaveten korunur.



Kolay geçiş

bakım çalışmaları için motor
bölmesinden hazneye.

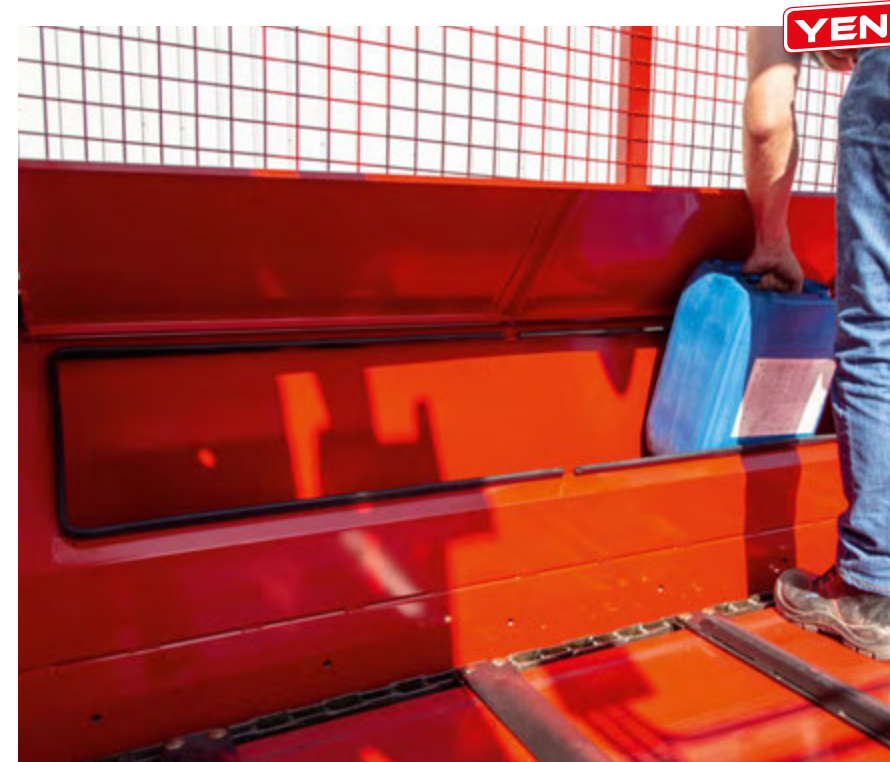

İlave depolama alanı

REXOR 6300 Platinum'un haznesi
içerisindedir. Nadiren gereken
malzemeler için, örneğin yağ bidonu,
AdBlue veya yedek parça için.

Şasi – toprağı korur ve manevra kabiliyeti yüksektir

Büyüklüğüne rağmen REXOR Platinum'un 6200 ve 6300 modellerinin ana çerçevesi ve şasi konsepti yüksek manevra kabiliyetine sahiptir, ayrıca eğimli alanlara çok uygundur ve uzun vadeli toprak koruması sağlar. Bölünmüş yapıdaki ana şasi, bükülme açısı $\pm 35^\circ$ olan bir bükülebilir mafsala sahiptir, bu sayede her iki modelde de dört çeker dümenlemesi ile birlikte 7,5 m'lik dönüş çapına ulaşılır. Buna ek olarak bu şasi konsepti, sol ve sağ tarafta yengeç yürüyüşü yapabilmesi sayesinde, toprağı baskı uygulamadan sürüş yapabilmeyi mümkün kılar.



En yüksek manevra kabiliyeti

dümenlemeli aksların ve bükülebilir mafsallın geniş dönüş açısı sayesinde elde edilir. Ön aksın dümenleme açısı azami +/- 10°'dir. REXOR 6200 Platinum'un arka aksı azami +/- 25° dümenleme açısına sahiptir. REXOR 6300 Platinum'un orta aksı +/- 20° ve arka aksı +/- 32° azami dümenleme açısına sahiptir. Her iki REXOR Platinum modelinin iç dönüş çapı sadece 7,5 m'dir.



Azami dümenleme açısı

azami dönüş açısı +/- 35° olan bükülebilir mafsallı sayesinde mümkün olmaktadır. Dümenleme yapan aksların geniş dönüş açıları sayesinde REXOR Platinum, pazardaki manevra kabiliyeti en yüksek makinelerden biridir.



BaSYS
Balance System
Mevcut değil



BaSYS
Balance System
Mevcut



Mükemmel eğim dengelemesi

aktif salınım desteği BaSYS ile elde edilir. Eğimli alanlarda arka araç otomatik olarak kendini ön araç ile destekler. Her koşulda makinenin tamamı en ideal şekilde dengelenir.

İdeal toprak koruması

özellikle de makinenin tüm yüzeyi kapladığı yengeç yürüyüşünde sağlanır. Hasat makinesi iz değiştirmeli sürüş yapar. Böylece toprağa uygulanan basınç, genişliğin tamamına dağıtılır ve bu sayede de basınç ciddi oranda azaltılır.





Ön aks lastik donanımı

- 1 | **Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB**
REXOR 6200 ve 6300 Platinum'da standart
- 2 | **Mitas 800/70 R38**
REXOR 6200 ve 6300 Platinum'da opsiyon
- 3 | **Mitas 900/60 R38**
REXOR 6200 ve 6300 Platinum'da opsiyon



Orta aks lastik donanımı

- 1 | **Michelin IF 1000/55 R32 CEREXBIB**
REXOR 6300 Platinum'da standart
- 2 | **Mitas 1050/50 R32**
REXOR 6300 Platinum'da opsiyon



Arka aks lastik donanımı

- 1 | **Michelin IF 1000/55 R32 CEREXBIB**
REXOR 6200 Platinum'da standart,
REXOR 6300 Platinum'da opsiyon
- 2 | **Michelin IF 900/60 R32 CEREXBIB**
REXOR 6300 Platinum'da standart
- 3 | **Mitas 900/60 R32**
REXOR 6300 Platinum'da opsiyon

Verimsiz kayıp zamanların en aza indirgenmesi

REXOR-modellerinde 40 km/s versiyon ile sağlanır. 20 km/s standarttır, her iki makine de opsiyonel olarak 25 veya 32 km/s sürüş hızı müsaadesi ile temin edilebilir.



Kara yollarında emniyetli sürüş

destek tekerli sürüş donanımının kullanılması ile sağlanır. Araçtan inmeden bağlanıp ayrılabilir. Ön aksın yükü alınır ve makinenin yukarı yönde sallanması engellenir. Destek tekerli sürüş donanımının kullanımı AB'de zorunludur.



Müsaade edilen aks yüküne uygunluk

REXOR 6200 Platinum'un arkasında bulunan ilave aks ile sağlanır. Kara yollarında sürüş yapıldığında aşağı bırakılması gereklidir. İlave aks kullanımı AB'de zorunludur.



Motor – yakıt tasarruflu ve çekiş gücü yüksek

Motorun yenilikçi kontrol teknolojisi ile kombine edilen gelişmiş hidrolik sistem ve egzoz emisyon seviyesi kademe V'e sahip olan yeni nesil motorlar ile birlikte, tasarruflu bir tüketimin ve güçlü bir çalışmanın temeli oluşturulmuştur.




Daha verimli, daha tasarruflu

15,6 litre silindir hacmi ve
480 kW / 653 BG gücündeki
Mercedes-Benz (MTU) dizel motor ile
tarlada ve yolda en yüksek performans.

Tahrik sistemi için üstün Alman kalitesine
sahip olan bileşenler kullanılmaktadır.

Mercedes-Benz'in anlamı:

- en modern teknoloji
- tasarruflu motorlar
- kendi ağırlığı düşük seviyede
olan motorlar
- en iyi yedek parça temini
aynı zamanda dünya çapında
yoğun bir servis ağı

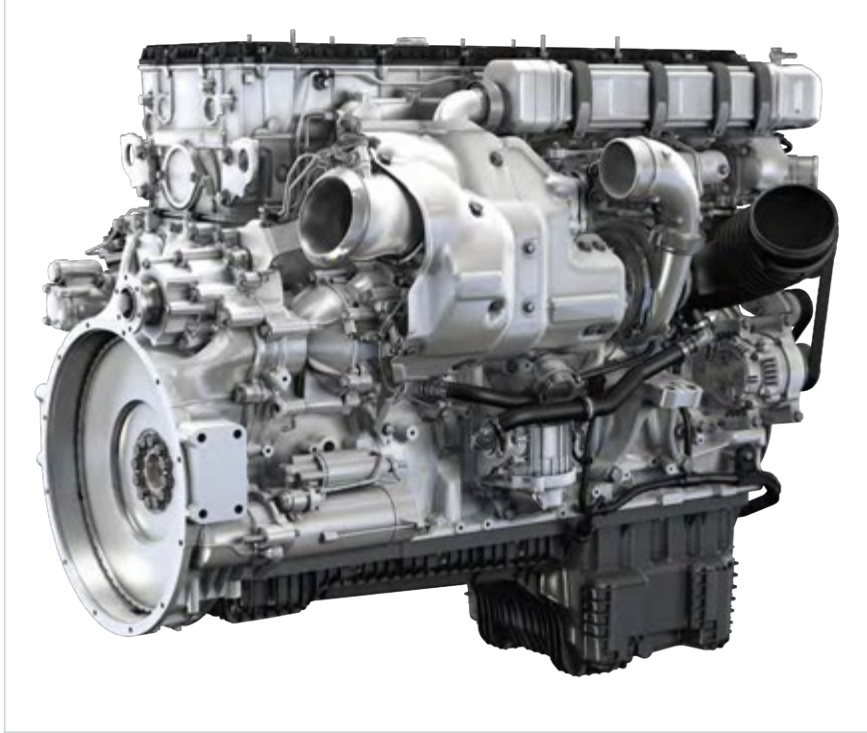

Çok rahat erişim

olanakları. Bakım çalışmalarını kolayca
yapabilmek için motor alanı ve hazneye
aracın sol tarafından bir merdiven ile
çok rahat ulaşılabilir.



Kolay bakım

makinenin sol, sağ ve aynı zamanda
arka ve üst tarafında bulunan kapaklar
sayesinde yapılır.



Karanlıkta da çalışabilmek

motor bölmesindeki kapakların iç
tarafında bulunan LED-aydınlatmalar
sayesinde mümkündür.



Kullanım ve konfor – rahat bir iş günü için


Ses yalıtımlı yeni ErgoDrive kabin, uzun iş günlerinde de yorulmadan ve tam performansla çalışabilmek için gerekli tüm konforu sunar. Konforlu sürücü koltuğu, otomatik klima, eller serbest konuşma sistemi ve CD-/MP3-Radio bu konuda yardımcı olur. Otomatik pilot veya Speedtronic, ayrıca çok sayıda otomatik fonksiyon, sürücünün sökme çalışması sırasında iş yükünün hafiflemesini sağlar.



Konforlu kabin

Ses yalıtımlı yeni ErgoDrive kabin 12 adet LED çalışma lambası, pnömatik katlanan elektrik ayarlı ve ısıtmalı dış aynalar, aktif havalandırma ve ısıtma özellikli hava süspansiyonlu konforlu sürücü koltuğu, yan yolcu koltuğu, soğutucu bölme, Bluetooth ile eller serbest görüşme fonksiyonlu CD-/MP3-radyo, klimatronik, güneşlik rulolar, yan cam silecekleri, 12 V soketler ve Coming-Home fonksiyonu ile donatılmıştır.

ErgoDrive

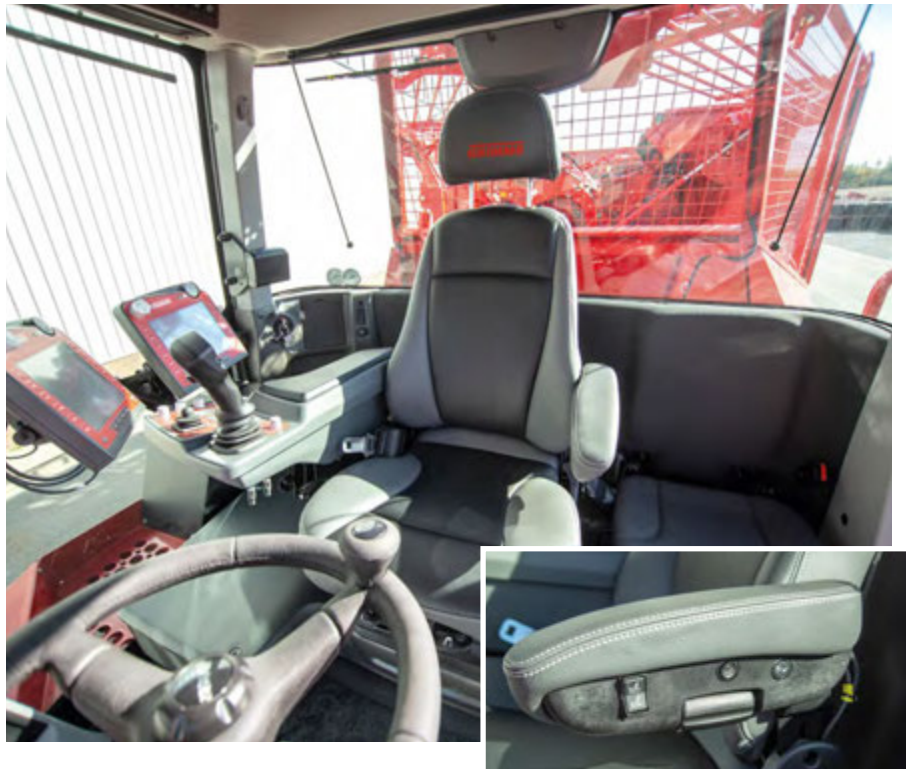

Sezgisel kullanım konsepti

ErgoDrive kabinin ana parçası, kullanım elemanlarının ve terminalerin serbest atanabildiği ergonomik yapıdaki kol dayamadır. Her iki CCI 100 kumanda terminalinde tüm makine fonksiyonları ve ayarlar gösterilir. Makine parametreleri kolayca değiştirilebilir.



Her zaman her şey görüş alanınızda

Opsiyonel görüntüleme sistemi ProCam ile değerini kanıtlamış GRIMME görüntüleme sistemi kombine edildiğinde makine çevresinin tamamının, kör nokta olmadan gerçek bir görüntüsü oluşturulur. Standart donanım Visual Protect'te normal çalışma durumundan sapma olduğunda bu fonksiyonlar kameralar ile izlenir, kumanda terminali üzerinden makine fonksiyonları etkinleştirildiğinde veya ayarlarında değişiklik yapıldığında da gösterim sağlanır.



En ideal görüş

Sürücü koltuğunda oturulduğunda boşaltma bandı çok iyi görülür ve aktarım rahat yapılır, ayrıca haznenin iyileştirilen şekli sayesinde net bir görüş ile yığınlara temiz bir şekilde bırakma yapılır.



Her zaman temiz

kabinin yanında ve motor alanında bulunan iki adet basınçlı hava çıkışı sayesinde. Basınçlı hava hortumu ve tabanca da teslimat dahilindedir.



Otomatik yağlama

Makinenin önemli yağlama noktalarının tamamı merkezi yağlama sistemi ile yağlanır. Doldurma işlemi pnömatik olarak gerçekleşir, bunun için yalnızca kabinin yanında bulunan ve uygun bir yere yerleştirilen küresel vananın açılması yeterlidir.



Temiz eller

15 litrelik el yıkama bidonundaki su ile tarlada bakım veya temizlik işleri yaptıktan sonra eller yıkanabilir. Doldurmak veya boşaltmak için el yıkama bidonu yerinden kolayca çıkartılabilir.



Hızlı bakım

makinenin arkasına ergonomik olarak en uygun şekilde yerleştirilen, tam donanımlı takım sandığı ile yapılır. Takım sandığı standart donanımdır ve makineden dışarı çıkartılması zorunlu değildir.



Herşey elinizin altında

makine arkasındaki rahatça ulaşılabilen depolama alanı sayesinde. Örneğin aşınan parçalar için.



YENİ

Gecenizi gündüze çevirin


33 adet LED çalışma lambası bunu mümkün kılar. Makine çevresinin tamamının kapsamlı şekilde aydınlatması sayesinde geceleri bile rahat çalışılır.



YENİ
YENİLİK!


myGRIMME

2017 yılından itibaren üretilen kendi yürür GRIMME hasat makinelerinin tamamı, yeni internet tabanlı müşteri portalı myGRIMME ile iletişim kurabilmek üzere kodlanmıştır. Böylece makineye özgü donanımlar, makine durumu ve diğer bilgiler her zaman portal üzerinden görülebilir. Daha fazla bilgi için www.mygrimme.com. Kaydınızı ücretsiz olarak yapın ve myGRIMME'nin tüm avantajlarını kullanmaya başlayın.

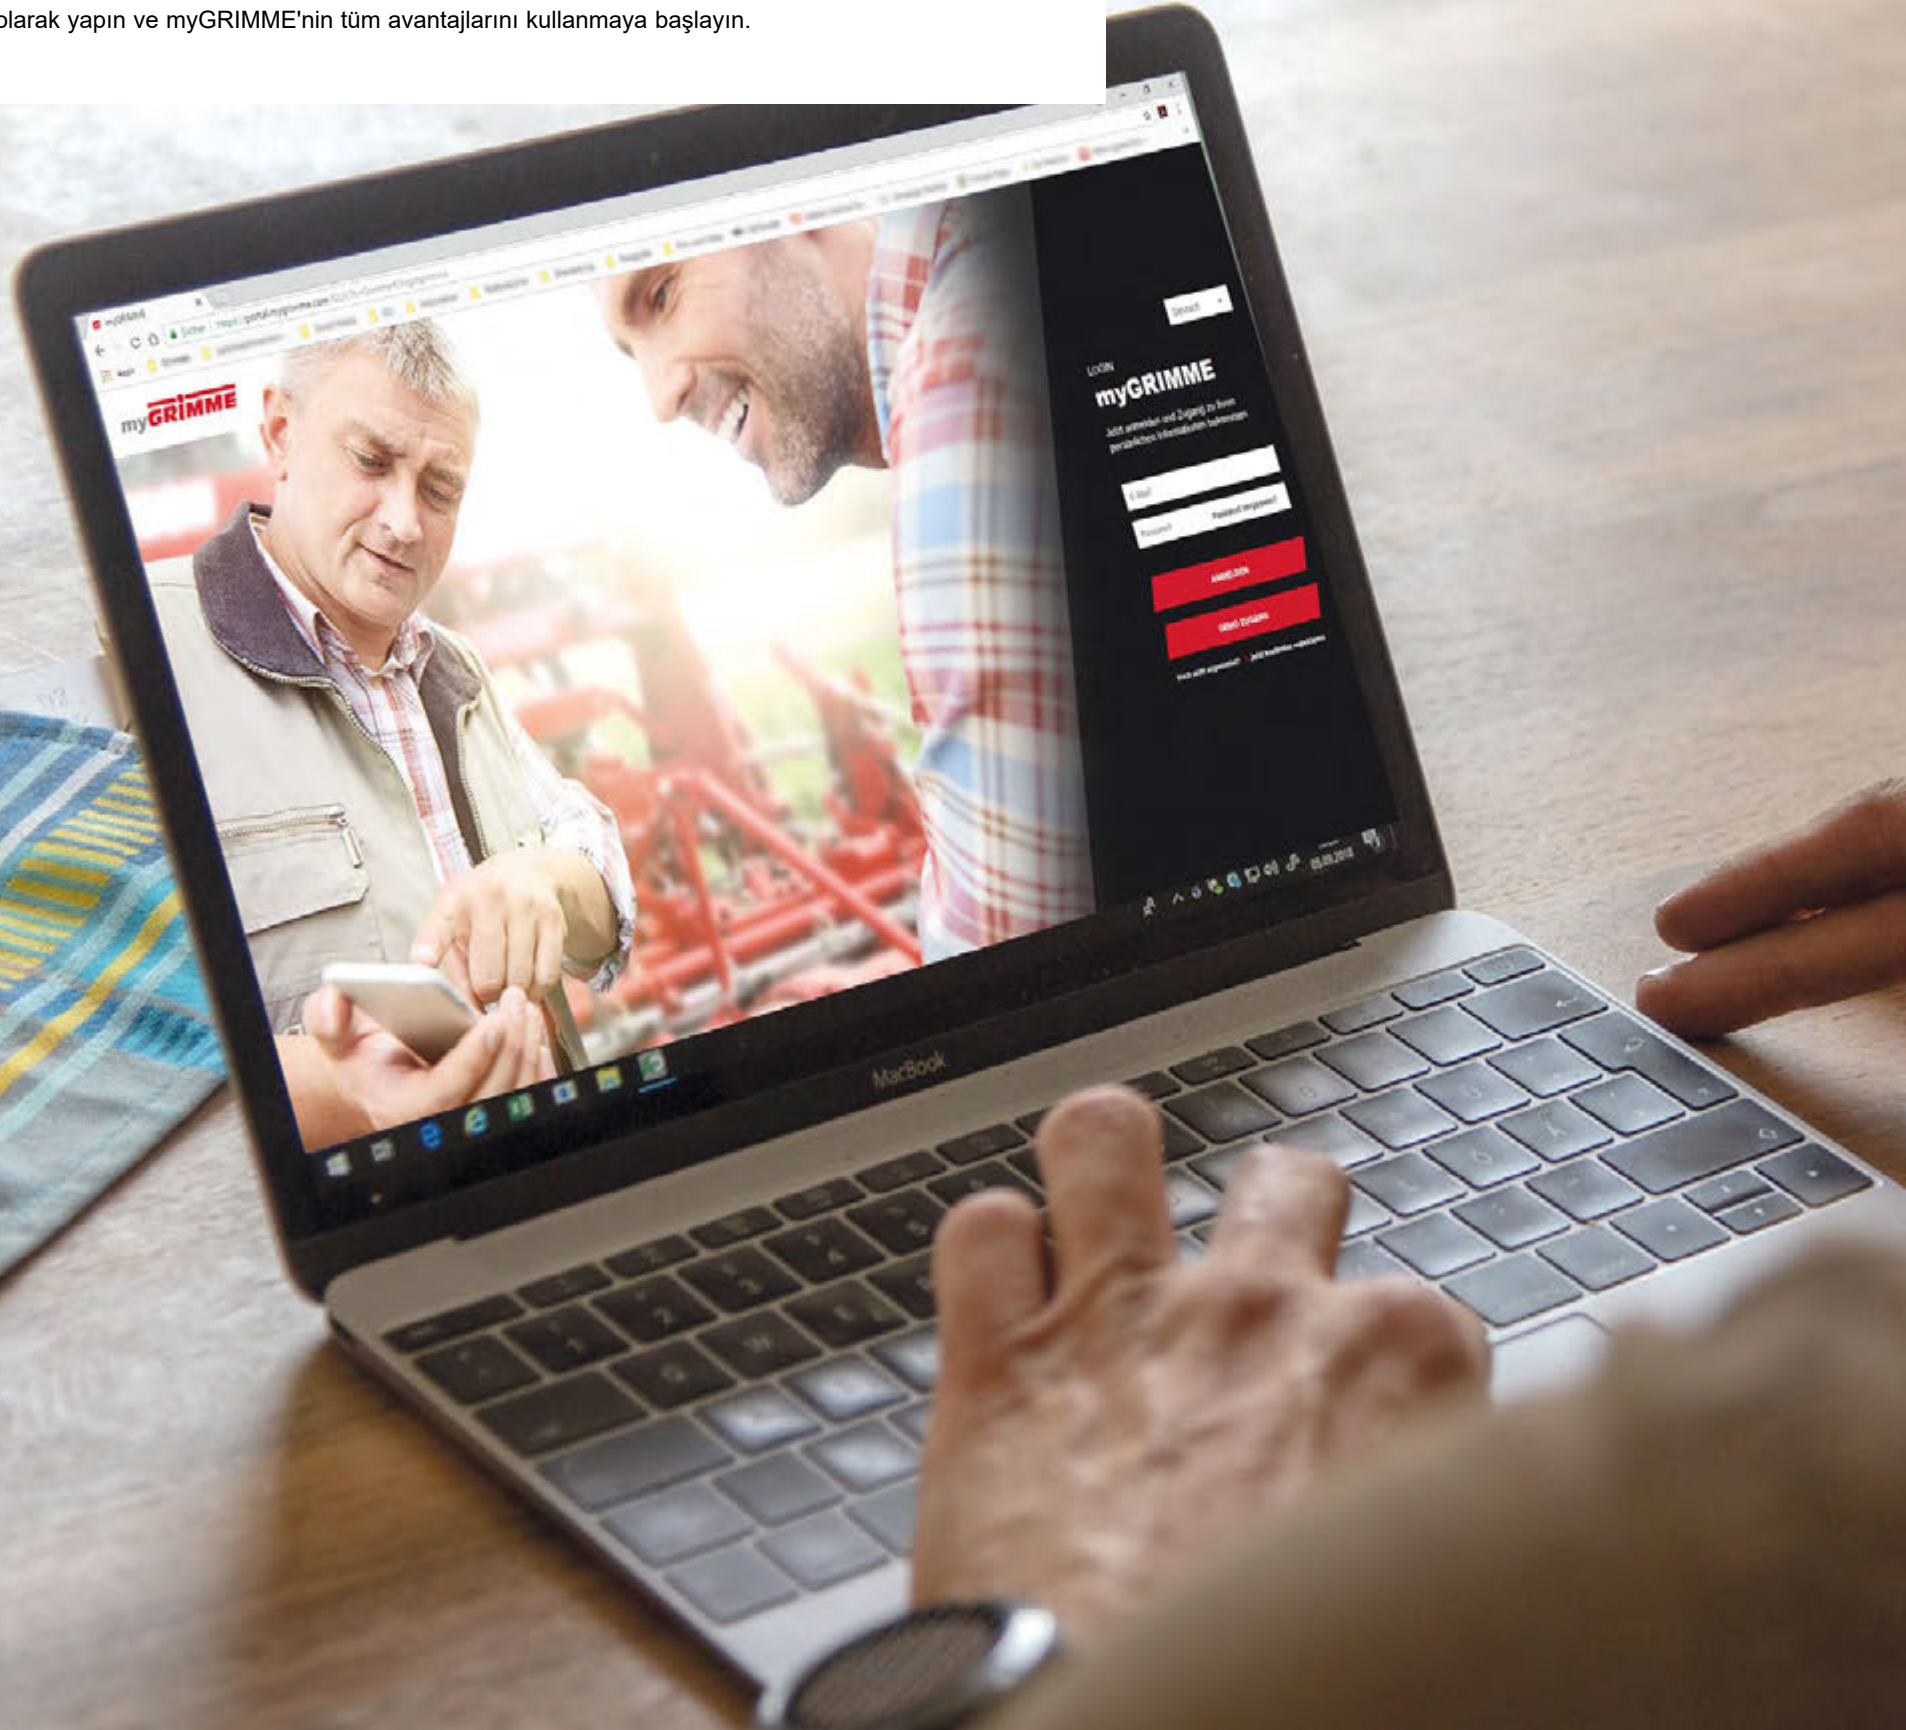


Makinelerim

Kayıtlı makinelerin tamamı, ilgili donanımları ile anlaşılır bir şekilde görüntülenir. Kullanım kılavuzları ve makineye özgü yedek parça listelerine erişilebilir.

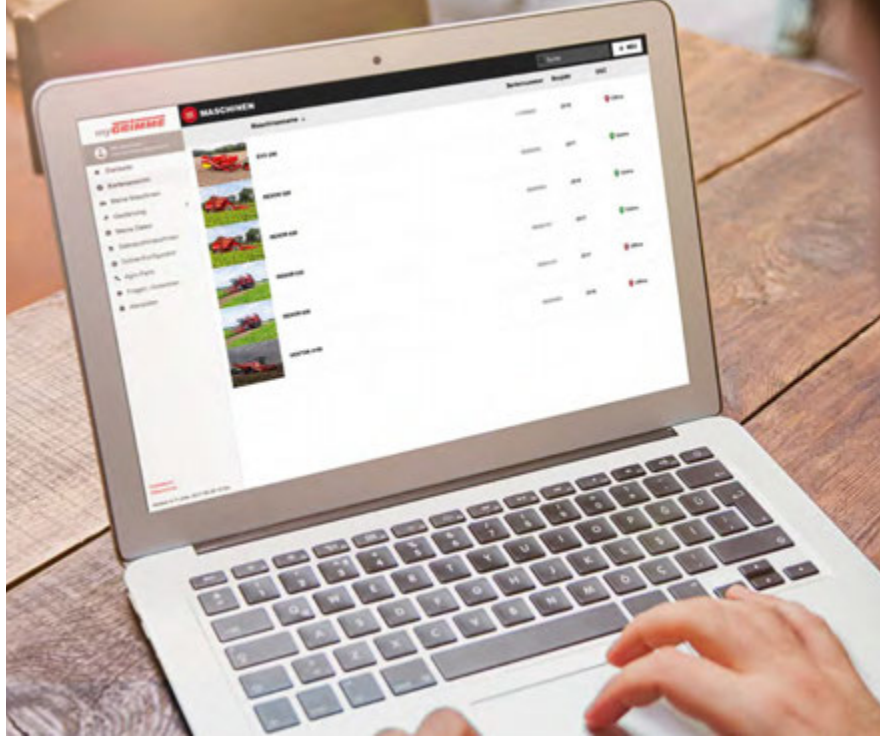

Online-konfigüratör

Online-konfigüratör ile en güncel makineler, kişiye özel olarak konfigüre edilebilir. Örneğin bayi ile yapılacak bir görüşme öncesinde, istenilen ürünle ilgili bilgileri açıklamak için.

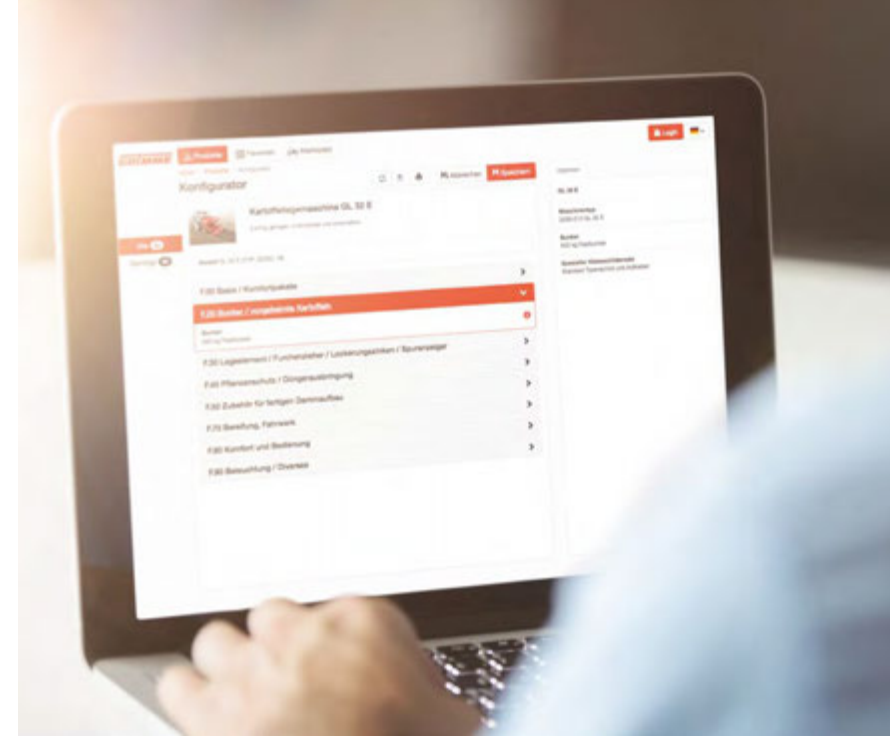

myJobs

„myJobs“ başlığı altında GRIMME makinelerinden gelen tüm makine ve GPS-parametrelerinin işlenebildiği, anlaşılır ve yüksek performanslı yapıdaki sipariş yönetimi bulunur. Bu sistem, cadde ve tarla yolları arasındaki sürüşlerde ayırım yapabileceği için gerekli tüm bilgilerin kaydedildiği otomatik yeni görevler oluşturulur. Böylece görevlerin manuel olarak oluşturulmasına gerek kalmaz ve sürücü, taşeron, vb. uğraş ve zamandan fazlasıyla tasarruf eder.



GRIMME orijinal parçaları

myGRIMME üzerinden yedek parça tespiti ve parçaların mevcudiyetinin kontrolü yapmak mümkündür.



Kart görüntüsü

Makine parametreleri, güncel konum ve makinenin güzergahı istendiği zaman Google harita kartlarında görüntülenebilir.




Farm Analyzer

Yeni bir makinenin sadece teknik olarak etkileyici olması yetmez, aynı zamanda ekonomik ve verimli çalışmak zorundadır. Bir yatırımın ekonomik değerlendirmesi yapılırken, makinenin teknik özelliklerinin çok ötesine geçen ve her işletmeye özel olan çok sayıda parametre rol oynar. Bu karmaşıklığı çözebilmek için GRIMME, karar verebilmek için önemli parametreleri net bir şekilde ortaya koyan ve ekonomik olarak güvenilir tavsiyelerde bulunan Farm Analyzer'i sunar.




Geofencing

Geofencing (sanal çit) ile kolayca konum belirleme ve hırsızlık koruması.

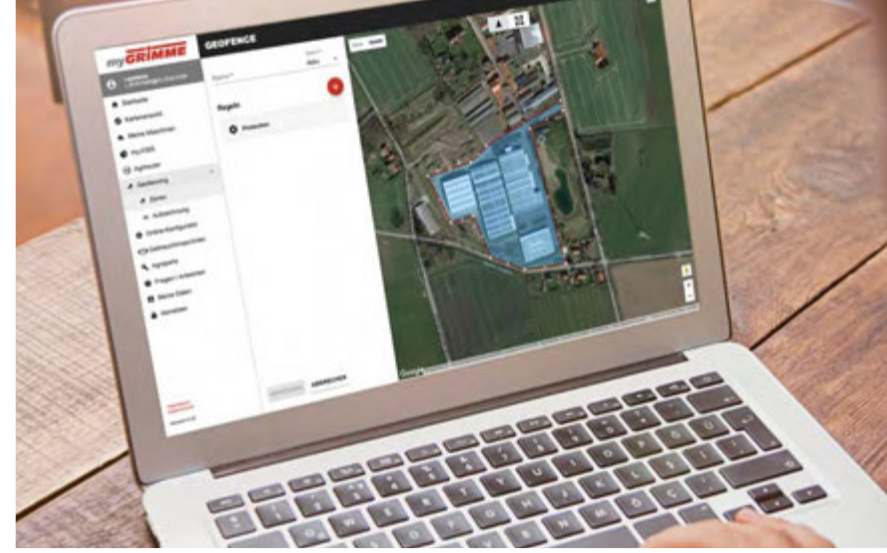

İkinci el makineler

Nihai müşteriler ve bayiler için ikinci el makine portalında makineler satılabilir veya aranabilir. Bir makineyi yenilemek için bir teklif de talep edilebilir. Talep üzerine GRIMME, gümrük konuları dahil olmak üzere dünya çapındaki tüm pazarlama sorumluluklarını üstlenebilir. Bu da satıcıya zamandan ve uğraştan tasarruf sağlar.

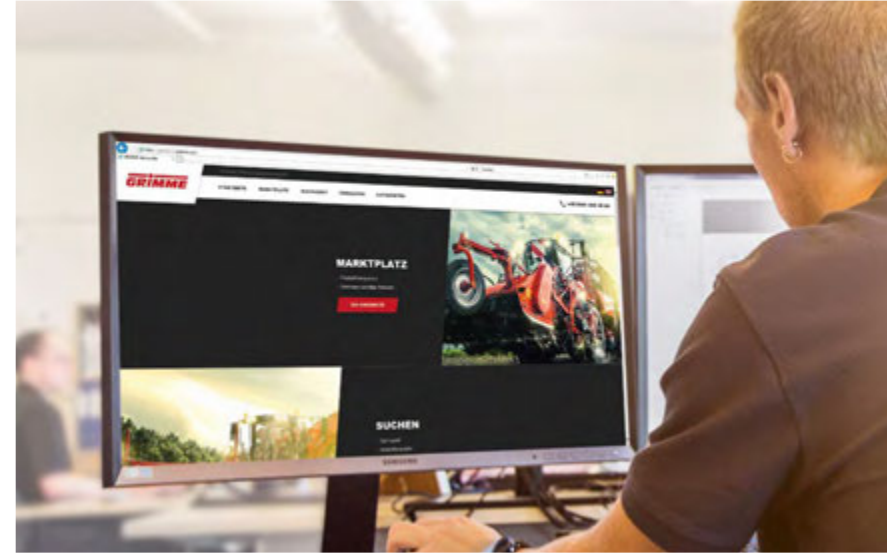

Servis	PLUS	PRO	PREMIUM	PROTECT
 Premium-Kontrol ve bakım servisi	✓	✓	✓	✓
 Çalışma mekanizması üzerinde kapsamı genişletilmiş garanti	—	✓	✓	✓
 Makinenin tamamında kapsamı genişletilmiş garanti	—	—	✓	✓
 Full-Servis, aşınan parçalar dahil	—	—	—	✓



Tüm kendi yürür GRIMME hasat makineleri için münferit olarak belirlenen ve en üst seviyesi PROTECT'te, tam servisin yanı sıra aşınan parçaları da kapsayan servis paketleri mevcuttur.

REXOR 6200/6300 Platinum

Standart donanım

	REXOR 6200 Platinum	REXOR 6300 Platinum
Uzunluk	13300 mm	15600 mm
Genişlik	3000 / 3300 mm	
Nakliye konumunda yükseklik	4000 mm	
Standart donanım ile boş ağırlık	28000 kg	32000 kg
Sıra sayısı	6	
Diskli söküm sistemli hasat ünitesi	X	
Baltalı söküm sistemli hasat ünitesi (opsiyon)	X	
Diskli söküm sisteminin yan hareketliliği	± 40 mm	
Baltalı söküm sisteminin yan hareketliliği	± 40 mm	
Sıra genişliği	45 / 50 cm veya 18 / 20"	
Diskli söküm sistemi ünitesinin kaydırılması	±150 mm	
Baltalı söküm sistemi ünitesinin kaydırılması	±200 mm	
1.temizleme yıldızı çapı	1700 mm	
2. ve 3.temizleme yıldızı çapı	1500 mm	
Taşıma bandı geçiş yüksekliği	500 mm	
Taşıma bandı dağılımı	60 mm	
Taşıma bandı dağılımı (opsiyon)	50 ve 70 mm	
Halkalı elevatör genişliği	900 mm	
Hazne kapasitesi	20000 kg	30000 kg
Hazne hacmi	30 m³	45 m³
Boşaltma bandı genişliği	1800 mm	
Aktarma yüksekliği	4000 mm	
Lastik sayısı	4	6
Ön lastik donanımı	Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB	
Orta lastik donanımı	–	Michelin 1000/55 R32 CEREXBIB
Arka lastik donanımı	Michelin 1000/55 R32 CEREXBIB	Michelin 900/60 R32 CEREXBIB
Dönüş açısı ön / orta / arka / bükülebilir mafsallı	± 10° / – / ± 25° / ± 35°	± 10° / ± 20° / ± 32° / ± 35°
İç dönüş çapı	7,50 m	
Nakliye hızı (opsiyon)	20 (25, 32, 40) km/s	
Motor gücü	480 / 653 kW / BG (Egzoz emisyon seviyesi kademe V)	
Yakıt deposu kapasitesi	1300 l	
AdBlue deposu kapasitesi	95 l	
Çalışma lambaları	33 adet LED çalışma lambası	

Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz

www.grimme.com

ve sosyal medyada

facebook.com/GRIMMELandmaschinenfabrik

twitter.com/GrimmeGroup

youtube.com/user/GrimmeLandmaschinen



veya iPad'iniz için GRIMME uygulamamızı

Apple App Store'dan yükleyin.



Metinler, resimler, teknik veriler, boyut ve ağırlıklar, donanımlar ve performans bilgileri üzerinden herhangi bir hak iddia edilemez.
Bunlar yaklaşıktır ve bağlayıcılığı yoktur. Teknik geliştirme sürecinde değişikliklerin yapılması her zaman olasıdır.



QR kodlarının yardımı ile iletişim bilgilerimizi hızlı ve kolay bir şekilde akıllı telefonunuza yükleyin!

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Almanya
Telefon +49 5491 666-0 · Faks +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.de

GRIMME