

TECHNIKA ZIEMNIACZANA
TECHNIKA BURACZANA
TECHNIKA WARZYWNICZA

GRIMME

Seria REXOR Platinum





Spis treści

Szczególne zalety	4–5
Systemy odliściania	6–11
Zespoły wyorujące	12–17
Czyszczenie	18–25
Zbiornik	26–31
Układ jezdny	32–39
Silnik	40–43
Obsługa i komfort	44–49
Oświetlenie	50–51
myGRIMME	52–57
Dane techniczne	58–59



Seria REXOR Platinum

Od ponad 10 lat seria kombajnów REXOR wyznacza standardy w sektorze maszyn do zbioru buraków, cykorii i selera korzeniowego. W dwuosowym kombajnie REXOR 6200 Platinum o mocy 653 KM i z 20-tonowym zbiornikiem (30 m³), jak również w trzyosiowym REXORZE 6300 Platinum z 30-tonowym zbiornikiem (45 m³) wdrożono liczne udoskonalenia i nowe rozwiązania. Od systemu odliściania przez zespół wyorujący po sekcje oczyszczające i gromadzenie w zbiorniku - najważniejszą kwestią jest zawsze ochrona produktu i maksymalny plon masy. Szczególnie wyróżnia się odliściacz FM i wyorywacz kołowy. Na życzenie są dostępne kolejne trzy systemy odliściania, a także lemiesze polderowe.

REXOR Platinum

Szczególne cechy maszyny:

Systemy odliściania

- INNOWACJA: Odlściacz FM - oryginał: zbiór całego buraka bez liści i bez ogławiania zapewnia najwyższą ochronę produktu i najwyższy plon masy
- 3 kolejne systemy odliściania z minimalnym dogławiaczem, największa różnorodność systemów odliściania na rynku

Zespoły wyorujące

- optymalny widok na zespół wyorujący pozwala na szybką reakcję w zmieniających się warunkach
- Wyorywacz kołowy aktywny napęd oznacza najlepszą ochronę plonu, bardzo dobre wstępne oczyszczenie już podczas wyorywania
- Lemiesze polderowe: szybka i indywidualna regulacja głębokości w każdym rzędzie w zmieniających się warunkach

Kabina ErgoDrive

- NOWOŚĆ: spokojna praca w kabinie ze specjalną izolacją akustyczną i komfortowym fotelem klasy premium
- intuicyjna obsługa na dwóch terminalach CCI 100 i joysticku wielofunkcyjnym z polem obsługi na podłokietniku
- Visual Protect: monitoring funkcji za pomocą kamer
- ProCam: monitoring obszaru wokół maszyny zwiększa bezpieczeństwo i poprawia widoczność
- Funkcja Coming-Home pozwala na bezpieczne opuszczenie maszyny po pracy
- złącze do sprężonego powietrza obok kabiny ułatwia czyszczenie

Czyszczenie

- Taśma transportowa:
 - bardzo wysoka przepustowość, także w niekorzystnych warunkach
 - automatyczna rewersja w przypadku zakleszczenia się kamienia, nieznaczne ryzyko zatoru, możliwa większa prędkość jazdy
- Speedtronic: odciążenie operatora i większa przepustowość wraz z lepszą ochroną plonu dzięki automatycznej regulacji prędkości gwiazd czyszczących i elewatora kołowego w zależności od obciążenia

Zbiornik i taśma wyładowcza

- NOWOŚĆ: zwężony w przedniej części zbiornik znacznie poprawia widoczność na taśmę wyładowczą
- NOWOŚĆ: hamulec produktu zapewnia delikatne podawanie plonu z elewatora kołowego do zbiornika
- długa i szeroka taśma wyładowcza z przegubem umożliwia szybki i bardzo delikatny wyładunek
- przegub w taśmie wyładowczej zmniejsza wysokość maszyny i przesuw punkt ciężkości do środka maszyny

Elewator kołowy

- NOWOŚĆ: zwiększenie przepustowości do 25 % dzięki innowacyjnym kieszeniom
- NOWOŚĆ: bardziej równomierne i delikatne napełnianie elewatora kołowego dzięki zmienionej geometrii biegu taśmy
- NOWOŚĆ: mniejsze ryzyko piętrzenia się ziemi i liści dzięki stałym obrotom wałka gładkiego między drugą gwiazdą czyszczącą i elewator kołowym

Silnik i napęd

- NOWOŚĆ: silnik Mercedes-Benz (MTU) o mocy 480 kW / 653 KM spełniający normę emisji spalin etap V
- większy komfort jazdy przez płynny, hydrauliczny napęd z elektrycznym sterowaniem
- wysokiej jakości elementy układu napędowego „made in Germany” zmniejszają częstotliwość konserwacji
- łatwa konserwacja dzięki dobremu dostępowi z wszystkich stron

Komfort

- spokojna praca, także w ciemności dzięki oświetleniu LED (33 reflektory robocze)
- NOWOŚĆ: oświetlenie komory silnika za pomocą taśm LED
- NOWOŚĆ: ergonomiczna i wygodna w użyciu skrzynka z narzędziami do prac konserwacyjnych
- NOWOŚĆ: pojemnik z wodą do mycia rąk 15 l
- schowek na części zużywalne
- złącze do sprężonego powietrza w komorze silnika ułatwia czyszczenie

INNOWACJA!

Odliściacz FM - oryginał:

Najlepszy wynik zbioru dzięki delikatnej pracy i szczególnej konstrukcji odliściacza FM GRIMME.
Buraki są całkowicie pozbawione liści bez ogławiania, co pozwala na osiągnięcie nawet o
10 % wyższego plonu masy.




Rezultat

Burak optymalnie pozbawiony liści,
maksymalny plon masy i zysk.



Sposób działania

Wał mieszany składa się z kombinacji bijaków stalowych i gumowych. Krótsze bijaki stalowe rozdrabniają liście buraka i chwasty między rzędami. Dłuższe bijaki gumowe delikatnie ścinają od tyłu liście z główki buraka. Wał czyszczący składa się z bijaków gumowych, które delikatnie ścinają liście z przodu główki buraka.

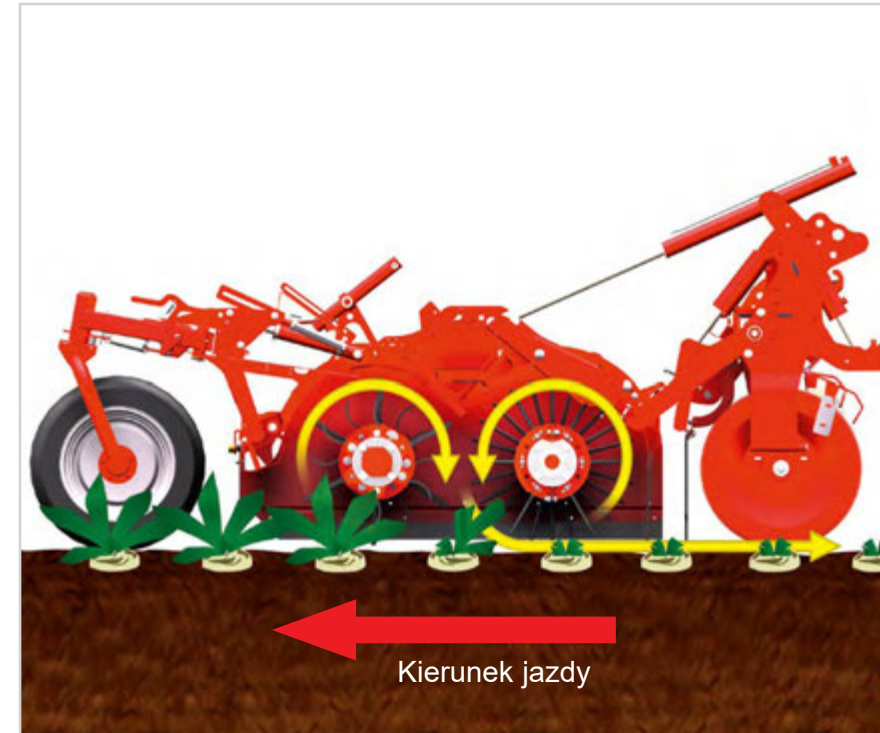

Budowa


Odliściacz FM posiada dwa przeciwbieżne wały bijakowe usuwające liście z wszystkich stron buraka.



INNOWACJA!


Łatwa i szybka konserwacja

bijaki gumowe można wymieniać pojedynczo.

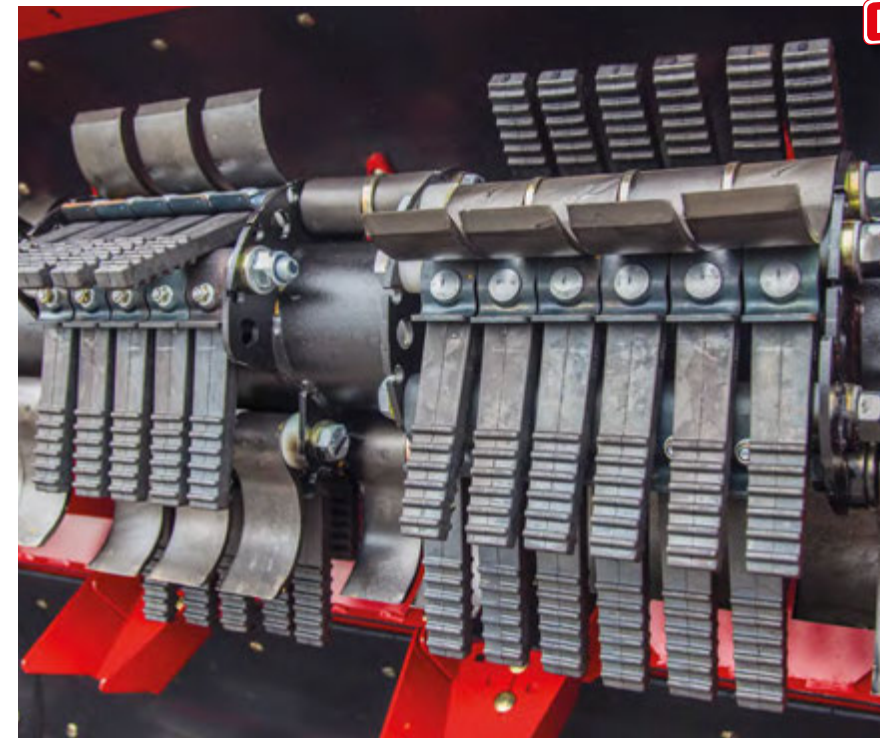


Rozdrabniacz mieszany

Rozdrabniacz mieszany rozdrabnia liście i oczyszcza główkę buraka z zielonej nasady liści. Rozdrabniacz składa się z wału mieszanego z bijakami stalowymi i gumowymi oraz, w następnej kolejności, z minimalnych dogławiaczy. Rozdrabniacz pracuje bezproblemowo także na porażonych plantacjach z opadniętymi liśćmi buraków. Rezultat: minimalne dogłowienie i burak pozbawiony liści.

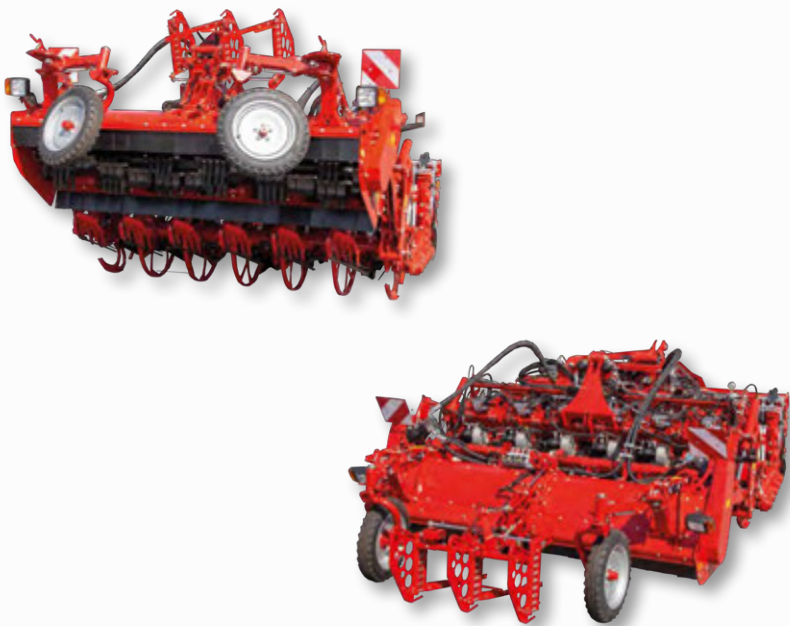**INNOWACJA!**


Rozdrabniacz kombi

Rozdrabniacz kombi umożliwia sprawny zbiór na plantacjach z dużą ilością chwastów. Operator może wygodnie z kabiny przełączać między odkładaniem liści w międzyrzędziach lub wyrzutem bocznym. Ze względu na boczny wyrzut poprawiona jest znacznie trakcja i stateczność na pochyłościach w mokrych warunkach roboczych.

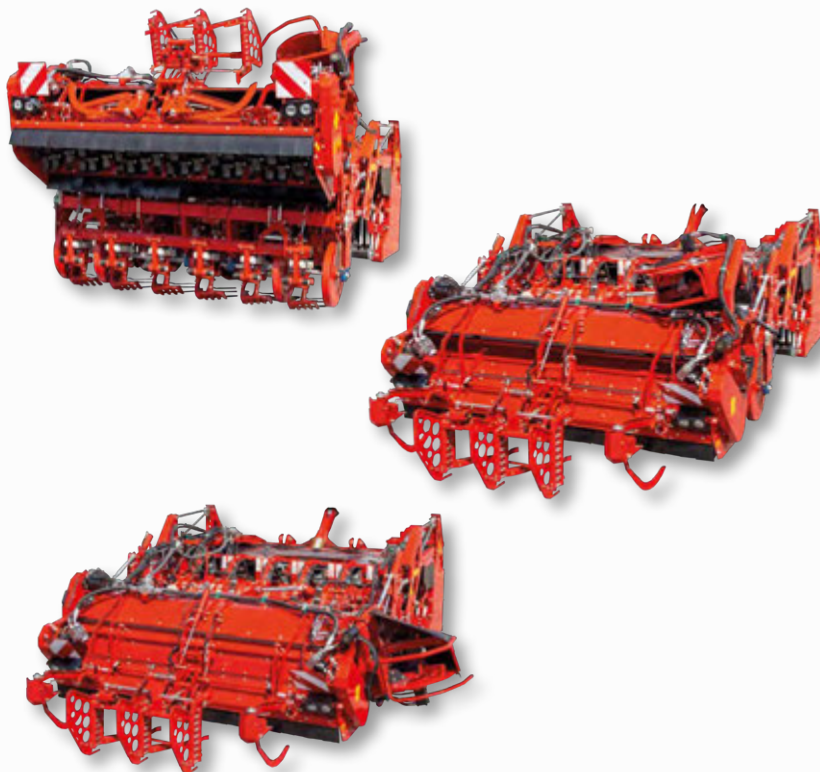


Rozdrabniacz

Rozdrabniacz z minimalnym dogławiaczem jest uniwersalny w zastosowaniu i pracuje niezawodnie w najbardziej niekorzystnych warunkach. Liście są odkładane między rzędami.

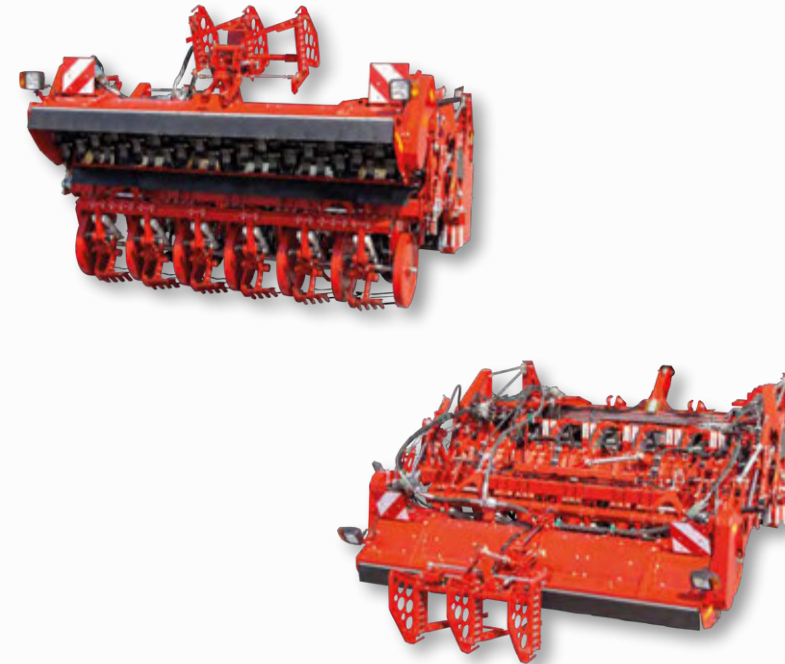

Minimalny dogławiacz

Minimalny dogławiacz nie posiada punktów smarowania, nie wymaga więc konserwacji. Ostry nóż ogławiający odcina czysto główkę buraka. Każdy burak jest optymalnie ogłowiony. Opcjonalnie można zastosować trwalsze noże z powłoką wolframową, niewymagające ostrzenia.

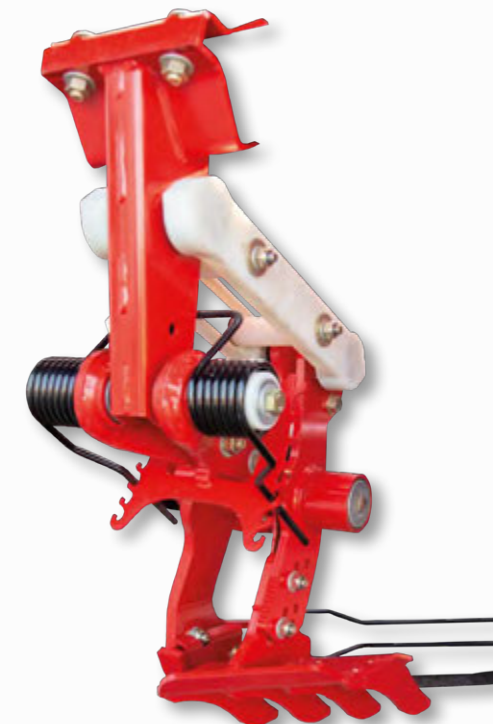

Wyorywacz kołowy - szczególna ochrona plonu

Napędzany hydraulicznie wyorywacz kołowy z możliwością wychylenia w bok, wyróżnia się szczególnie delikatnym traktowaniem plonu i bardzo dobrym oczyszczeniem przed podniesieniem plonu na zespoły czyszczące. Dzięki temu do maszyny dostaje się tylko nieznaczna ilość ziemi i domieszek, co oznacza możliwość ustawienia mniejszej intensywności działania zespołów czyszczących. Wyorywacz kołowy jest w porównaniu z wyorywaczem lemieszowym bardziej odporny na zużycie, nie wymaga więc tak częstej konserwacji co ogranicza czas przestojów.




Bardzo dobre oczyszczenie

dzięki możliwości ustawienia wyprzedzenia wyorywaczy kołowych w zależności od warunków roboczych. Buraki są wyciągane z gleby z bardzo niewielką ilością ziemi i prawie bez złamanych korzeni, także w niekorzystnych warunkach zbioru.



Niezawodny zbiór

za pomocą wyorywaczy kołowych także na plantacjach z nierównomierną obsadą. Wychylenie wyorywaczy w bok na +/- 40 mm umożliwia precyzyjne prowadzenie w rzędach.

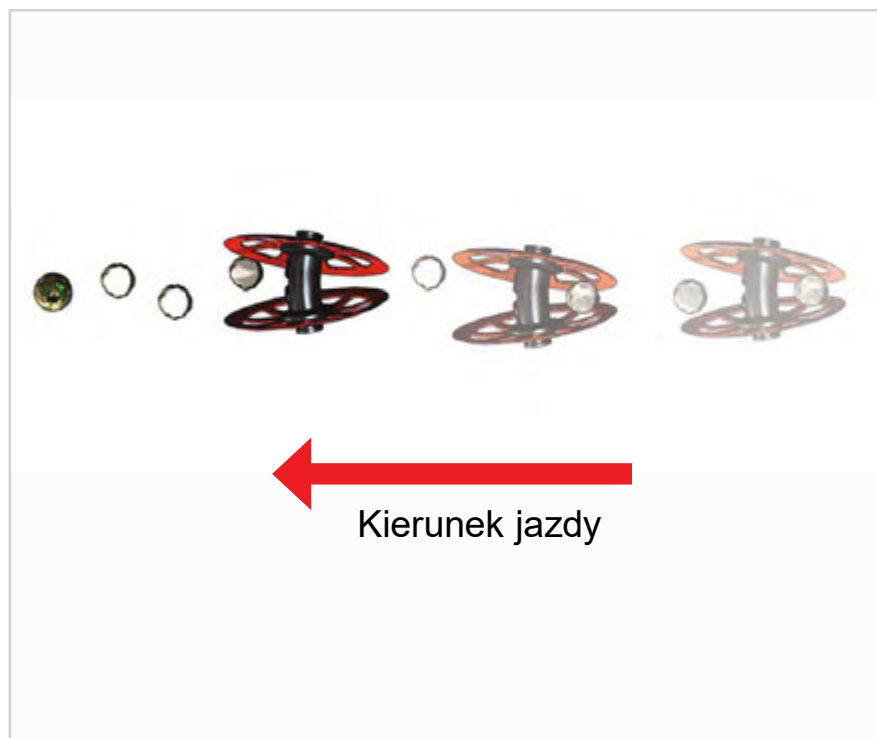

Optymalna widoczność

na zespół wyorujący pozwala na szybkie przystosowanie ustawień do zmieniających się warunków roboczych.




Łatwa i szybka konserwacja

łatwy dostęp do poszczególnych elementów zespołu wyorującego.



Lemiesz polderowy

Lemiesz polderowy ma uniwersalne zastosowanie, pracuje czysto i niezawodnie w zmieniających się warunkach.

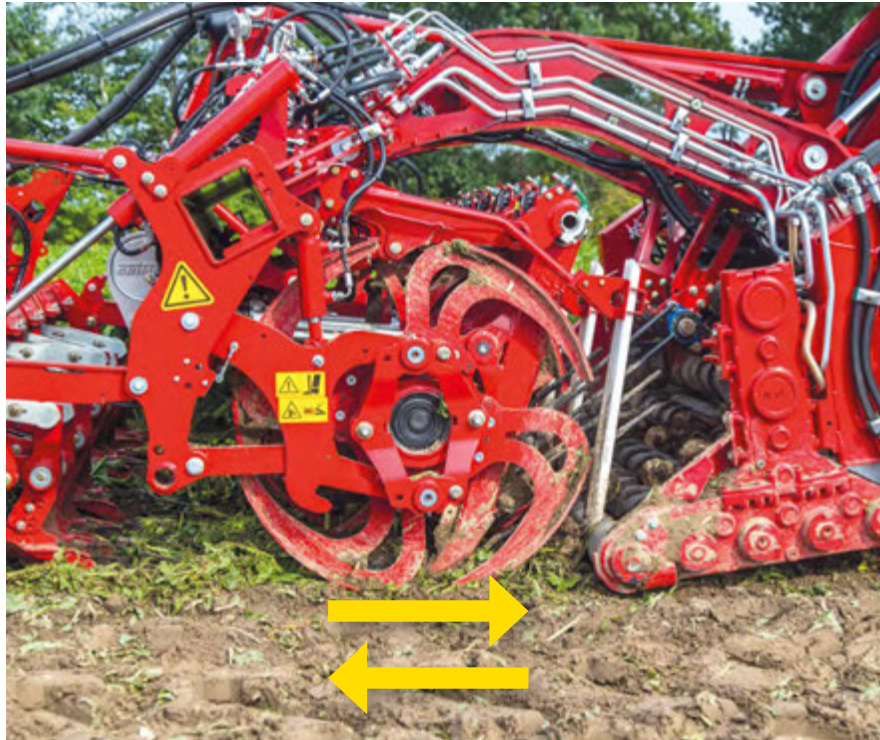


Optymalna widoczność

na zespół wyorujący pozwala na szybkie przystosowanie ustawień do zmieniających się warunków roboczych.



Szybka reakcja

Lemiesze polderowe wyciągają buraki z ziemi i przenoszą je na zespoły czyszczące. Poszczególne rzędy można bezstopniowo ustawić, w zależności od kształtu podłoża.

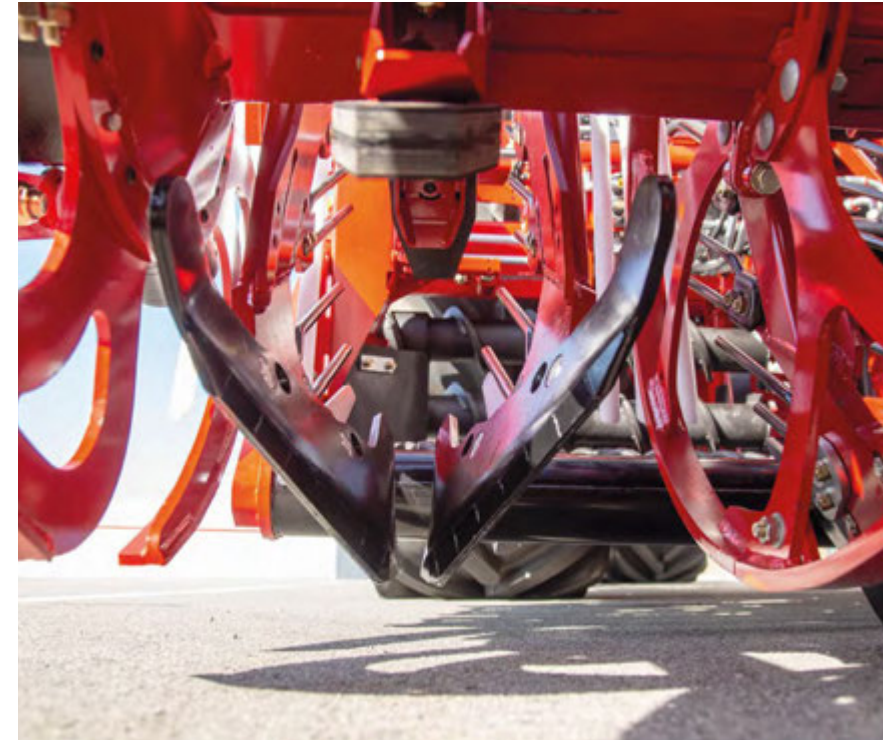

INNOWACJA!

Łatwa konserwacja

dzięki możliwości podniesienia zespołu wyorującego z kabiny, co zmniejsza do minimum czas wykonania czynności i zwiększa wydajność.




Czyszczenie

Ze stołu walcowego przez taśmę transportową i gwiazdy czyszczące do elewatora kołowego - buraki są skutecznie i delikatnie doczyszczane, przy najwyższej przepustowości. Dobre wstępne oczyszczenie z ziemi i domieszek przez wyciągacze kołowe pozwala na znacznie delikatniejsze ustawienie zespołów czyszczących, co zmniejsza do minimum ryzyko uszkodzeń plonu. Dodatkowa zaleta: zmniejsza się także zużycie poszczególnych elementów czyszczących, co oszczędza koszty.



Skuteczne czyszczenie

Przepływ masy plonu:
stół wałkowy - taśma transportowa -
gwiazdy czyszczące -
elewator kołowy

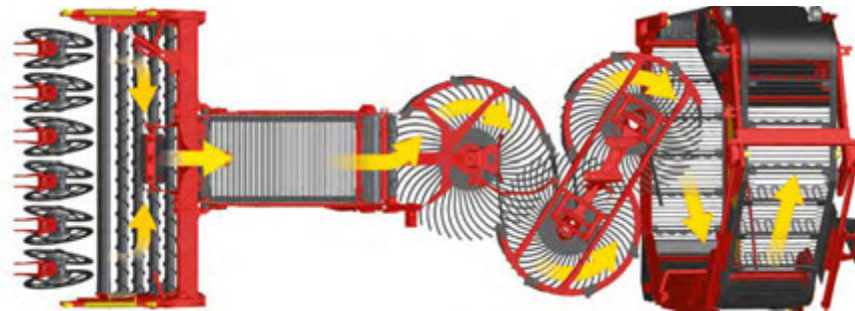

Delikatne podanie

plonu przez wał wyrzutnika na dobrze
widoczny stół wałkowy. Plon jest tu
intensywnie czyszczony z ziemi i
domieszek.



Oddzielanie domieszek

przez seryjny stalowy wałek odrywający.
Funkcja odrywania jest ustawiana
wygodnie z kabiny.



Zmniejszenie kosztów zużycia

zapewnia opcjonalny zestaw wałków dla
stołu wałkowego (wałki 2-5), a także
opcjonalny segmentowy wałek
odrywający. Segmentowy wałek
odrywający zmniejsza ryzyko
zakleszczeń kamieni.



Zmniejszone straty plonu

dzięki opcjonalnemu zestawowi wałków
o dużej średnicy (wałki 2 do 4),
szczególnie na plantacjach z małymi
burakami i cykorią. Średnica wałków
wynosi 114 mm zamiast 101 mm.



Najwyższa przepustowość

Prześwit 50 cm nad taśmą transportową
o szerokości 90 cm między przednimi
kołami. Automatyczna rewersja taśmy
transportowej w przypadku
zakleszczonych kamieni, bez
wychodzenia z kabiny.



Łagodne przenoszenie

plonu z taśmy transportowej na gwiazdy
czyszczące bez strat plonu dzięki
segmentom z poliuretanu.



Odciążenie operatora i najlepsza ochrona plonu


dzięki seryjnej funkcji Speedtronic o szybkiej reakcji. Speedtronic to automatyczny system regulacji prędkości gwiazd czyszczących i elewatora kołowego w zależności od obciążenia. Operator nie musi dokonywać ręcznie regulacji. Zmniejsza się do minimum ryzyko zatorów, a przepustowość zwiększa się przy jednoczesnej ochronie plonu.

Speedtronic



Lepszy przepływ masy plonu

dzięki lepszemu układowi i kształtowi prętów gwiazd czyszczących (z prawej).

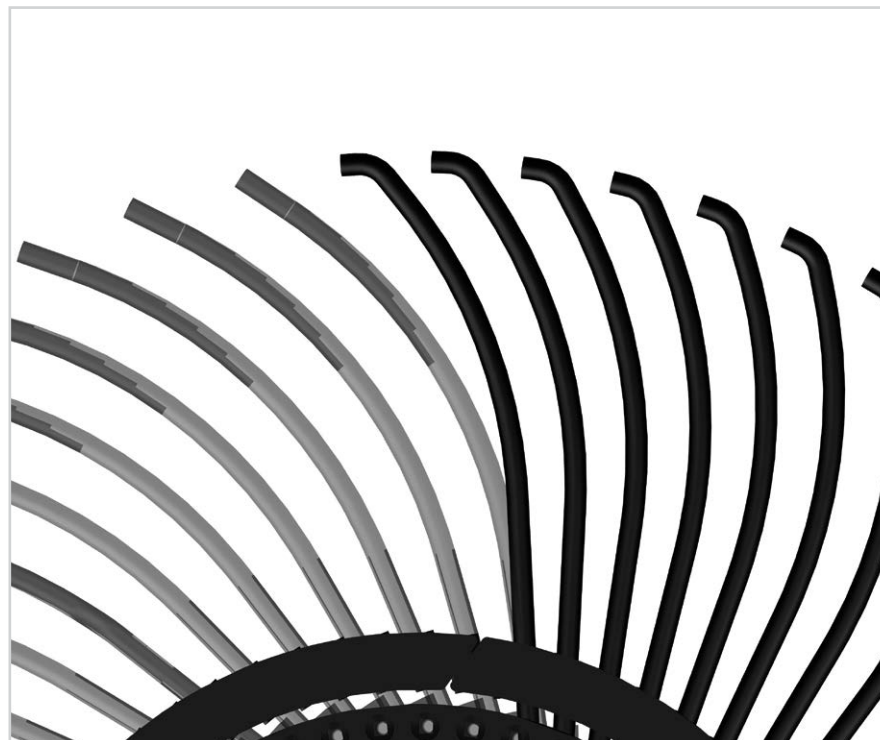

Oszczędność czasu o 80 % - nowy system wymiany

Pręty rusztowe lub zestawy sprężystych zębów rusztowych można szybko wymienić i w ten sposób przystosować oczyszczanie do panujących warunków roboczych. Dzięki specjalnej konstrukcji, ewentualne błędy w ustawieniach podczas wymiany prętów rusztowych są redukowane do minimum. Zmniejszenie strat małych buraków podczas intensywniejszego czyszczenia dzięki kombinacji dolnego pręta rusztowego i sprężystych zębów rusztowych w jednym zestawie.

Zapobieganie gromadzeniu się ziemi i liści

w wilgotnych warunkach roboczych i do
zmniejszenia potrzeby czyszczenia,
dzięki stałemu napędowi wałka
gładkiego między drugą gwiazdą
czyszczącą i elewATOREM kołowym.



Zwiększenie przepustowości nawet o 25 %

przy zachowaniu prędkości pracy i
stopnia ochrony plonu dzięki dużym
kieszeniom elewatora kołowego.



Delikatne napełnianie zbiornika

dzięki opcjonalnemu hamulcowi
produktu, który minimalizuje siłę
spadku plonu na dno zbiornika.



Zbiornik

Kombajny REXOR 6200 Platinum i REXOR 6300 Platinum są wyposażone w zbiornik o ładowności 20 ton (30 m³) bądź 30 ton (45 m³), co usprawnia pracę na długich polach. Koncepcja wyładunku GRIMME oznacza szybki rozładunek dużej ilości plonu ze zbiornika przez długą taśmę wyładowczą o szerokości 1,80 m na pryzmę lub pojazd transportowy. Dostosowanie wysokości wysypu z taśmy wyładowczej do 4 m umożliwia przeładunek na wysokie pojazdy transportowe w czasie jazdy. Nowy kształt zbiornika poprawia widoczność ze stanowiska pracy operatora na taśmę wyładowczą.



Pojemność zbiornika 30 m³

lub ładowność 20 ton w REXORZE 6200 Platinum. Koncepcja przenośnika podłogowego z podłużnym i poprzecznym przenośnikiem zgrzebłowym pozwala na szybkie opróżnienie zbiornika. Prędkość przenośnika poprzecznego i podłużnego jest regulowana automatycznie.



Pojemność zbiornika 45 m³

lub ładowność 30 ton sprawiają, że REXOR 6300 Platinum jest optymalną maszyną na długie pola. Zbiornik przy obu modelach jest opróżniany w niecałą minutę.



Równomierne napełnianie

zbiornika za pomocą ślimaka z automatyczną zmianą kierunku po osiągnięciu zadanego poziomu napełnienia.



Mniejsza wysokość

i przeniesienie punktu ciężkości do środka maszyny dzięki opcjonalnemu przegubowi w taśmie wyladowczej. Ułatwienie podczas przejazdu pod zwisającymi liniami energetycznymi. Lepsza stateczność na pochyłościach.



Lepsza ochrona plonu

dzięki wysokości spadku 5 cm na przejściu z podłużnego przenośnika zgrzeblowego na poprzeczny przenośnik zgrzeblowy. Zapobiega to zgnieceniu plonu.



Ochrona plonu podczas wyładunku

na pryzmę lub na pojazd transportowy na taśmie wyładowniczej z dodatkowym przegubem (opcja).



Łatwy dostęp

do zbiornika przez komorę silnika w razie prac konserwacyjnych.



Dodatkowy schowek

w zbiorniku REXORA 6300 Platinum na takie materiały jak kanister z olejem, AdBlue czy części zamienne.

Układ jezdny - zwrotny i chroniący glebę

Pomimo różnych gabarytów obydwu modeli REXORA Platinum 6200 i 6300, łączy je koncepcja ramy głównej i koncepcja jazdy, a także wysoka zwrotność, stateczność na pochyłościach i delikatne traktowanie gleby. Dzięki podzielonej ramie głównej i skrętności przegubu $\pm 35^\circ$ w obydwu modelach, z jednoczesnym kierowaniem na wszystkie koła, jest możliwe osiągnięcie wewnętrznego promienia skrętu 7,5 m. Taka koncepcja układu jezdnych pozwala na delikatny przejazd po podłożu dzięki możliwości prawego i lewego psiego chodu.



Bardzo dobra zdolność manewrowa

dzięki dużym kątom skrętu osi skrętnych i przegubowi łamanemu. Maksymalny kąt skrętu przedniej osi wynosi +/- 10°.

Maksymalny kąt skrętu tylnej osi w modelu REXOR 6200 Platinum wynosi +/- 25°. W modelu REXOR 6300 Platinum maksymalny kąt skrętu środkowej osi wynosi +/- 20°, a tylnej osi +/- 32°. W obydwu modelach REXORA Platinum wewnętrzny promień skrętu wynosi zaledwie 7,5 metra.



Maksymalna sterowność

Przegub łamany umożliwia maksymalny skręt na +/- 35°. Cechy te sprawiają, że REXOR Platinum jest jednym z najbardziej zwrotnych maszyn na rynku.



Dobra stateczność na skłonach

dzięki aktywnym siłownikom podpierających BaSYS. Na pochyłościach tylna część maszyny podpira się automatycznie na przedniej części. Optymalna stabilność całej maszyny we wszystkich warunkach.



Optymalna ochrona gleby

podczas jazdy w trybie tzw. psiego chodu, gdzie koła toczą się równomiernie po całej powierzchni gleby. Jazda z przesunięciem osi oznacza rozłożenie nacisku na podłoże na całą szerokość i przez to zmniejszenie nacisku.



Ogumienie na przedniej osi

- 1 | **Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB**
seryjnie przy kombajnach REXOR 6200 i 6300 Platinum
- 2 | **Mitas 800/70 R38**
opcjonalnie przy kombajnach REXOR 6200 i 6300 Platinum
- 3 | **Mitas 900/60 R38**
opcjonalnie przy kombajnach REXOR 6200 i 6300 Platinum



Ogumienie na środkowej osi

- 1 | **Michelin IF 1000/55 R32 CEREXBIB**
seryjnie przy REXOR 6300 Platinum
- 2 | **Mitas 1050/50 R32**
opcjonalnie REXOR 6300 Platinum



Ogumienie na tylnej osi

- 1 | **Michelin IF 1000/55 R32 CEREXBIB**
seryjnie przy REXOR 6200 Platinum,
opcjonalnie REXOR 6300 Platinum
- 2 | **Michelin IF 900/60 R32 CEREXBIB**
seryjnie przy REXOR 6300 Platinum
- 3 | **Mitas 900/60 R32**
opcjonalnie REXOR 6300 Platinum

Zmniejszenie czasu nieproduktywnego

dzięki modelom REXORA z maks. prędkością jazdy 40 km/h. Seryjnie maks. prędkość jazdy wynosi 20 km/h, opcjonalnie obydwie wersje maszyny są dostępne z homologacją umożliwiającą maks. prędkość 25 lub 32 km/h.



Bezpieczna jazda ulicą

dzięki wykorzystaniu wózka podporowego. Wózek można połączyć i odłączyć bez wysiadania z maszyny. Przednia oś zostaje odciążona, a jazda jest płynna i stabilna. Wózek podporowy jest obowiązkowy w UE.



Zachowanie dopuszczalnego nacisku na oś

dzięki dodatkowej osi z tyłu maszyny przy REXORZE 6200 Platinum. Do jazdy ulicą oś musi być opuszczona. W Unii Europejskiej oś dodatkowa jest obowiązkowa.



Silnik - oszczędność i moc

Przemysłana koncepcja układu hydraulicznego w kombinacji z innowacyjnym sterowaniem silnika, a także z nową generacją silników spełniających normę emisji spalin etap V to podstawa oszczędnego zużycia paliwa i pełnej mocy.




Efektywny, oszczędny

silnik Diesla Mercedes-Benz (MTU)
o mocy 480 kW / 653 KM i pojemności
skokowej 15,6 l zapewnia moc na polu
i na drodze.

W układzie napędowym wykorzystano
komponenty wysokiej jakości "made in
Germany".

Marka Mercedes-Benz oznacza:

- nowoczesną technologię
- oszczędne silniki
- nieznaczną masę własną silników
- sprawne zaopatrzenie w części zamienne
- oraz gęstą sieć serwisową na całym świecie

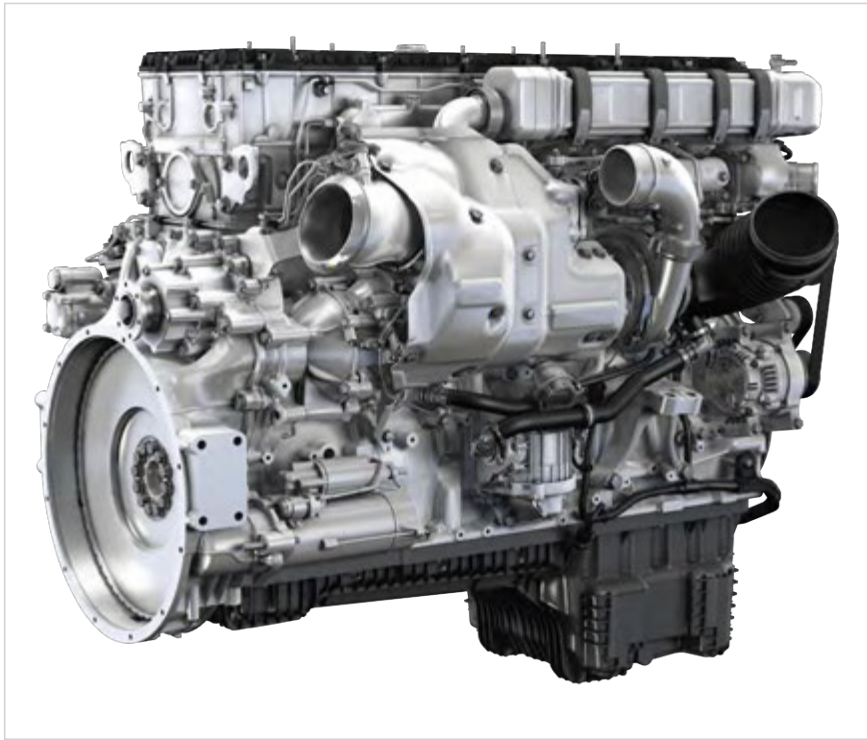

Wygodny dostęp

do komory silnika i do zbiornika
zapewnia drabinka po lewej stronie
maszyny - wygoda podczas prac
konserwacyjnych.



Wygoda

Duże klapy po lewej i prawej stronie
maszyny oraz z tyłu maszyny
umożliwiają wygodne wykonanie
koniecznych czynności
konserwacyjnych.



Praca także po zmroku

dzięki oświetleniu LED po wewnętrznej
stronie kłap przy komorze silnika.



Obsługa i komfort - sprawna praca


Nowa, komfortowa kabina ErgoDrive z izolacją akustyczną umożliwia spokojną i niemęczącą pracę. Komfortowy fotel operatora, klimatyzacja, zestaw głośnomówiący i radioodtwarzacz CD/MP3 pomagają w tym. Liczne systemy asystujące, jak autopilot i Speedtronic oraz inne funkcje automatyczne odciążają operatora w pracy podczas wyorywania.



Komfortowa kabina

Nowa kabina ErgoDrive z izolacją akustyczną jest wyposażona w 12 reflektorów LED, w składane pneumatycznie, ustawiane elektrycznie i ogrzewane lusterka zewnętrzne, amortyzowany, komfortowy fotel operatora z aktywną wentylacją i ogrzewaniem, fotel instruktora, chłodzony schowek, radioodtwarzacz CD-/MP3 z systemem głośnomówiącym Bluetooth, klimatronic, rolety przeciwsłoneczne, boczne wycieraczki, funkcję Coming-Home oraz gniazda 12 V.

ErgoDrive

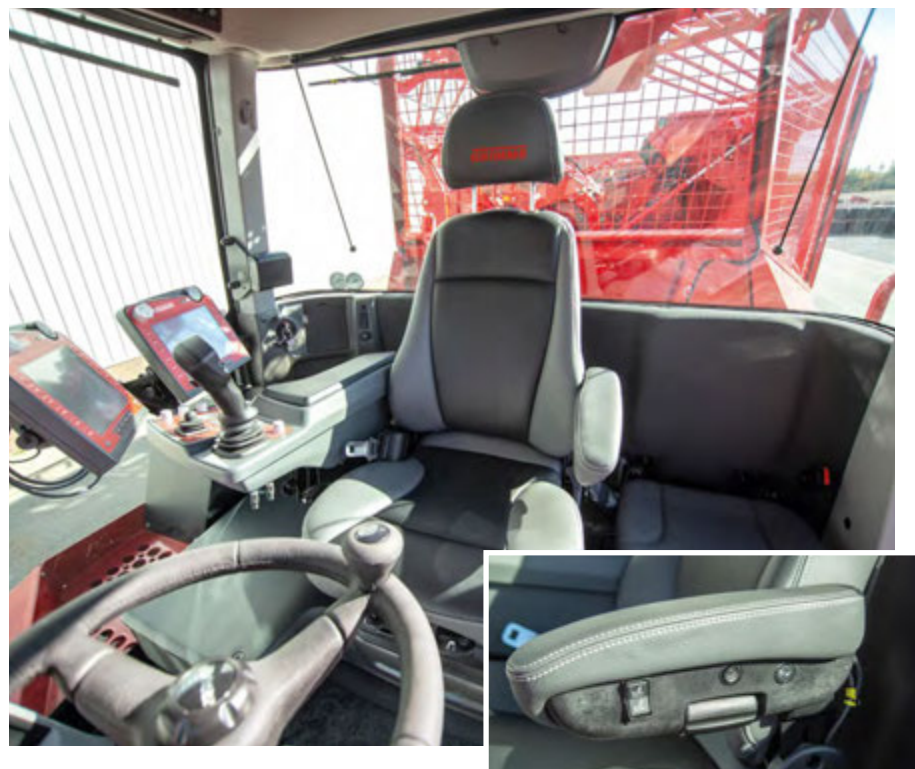

Intuicyjna obsługa

Głównym elementem kabiny ErgoDrive jest ergonomiczny podłokietnik z elementami obsługi i terminalami z możliwością dowolnej konfiguracji. Na dwóch terminalach sterowniczych CCI 100 są wyświetlane wszystkie funkcje i stany maszyny. Zmiana parametrów maszyny jest bardzo prosta.



Wszystko na oku

Opcjonalny system monitoringu ProCam zapewnia w kombinacji ze sprawdzonym systemem wizyjnym GRIMME rzeczywisty obraz obszaru wokół maszyny bez martwego kąta. System Visual Protect (w serii) umożliwia kontrolę funkcji maszyny za pomocą kamer w przypadku odstępstw od normalnego działania, uruchomienia funkcji maszyny lub zmiany ustawień na terminalu sterowniczym.



Optymalna widoczność

z fotela operatora na taśmę wyładowczą umożliwia spokojne śledzenie przeładunku podczas zbioru i usypywanie pryzmy dzięki zmienionemu kształtowi zbiornika.



Zawsze czysto

Złącza do sprężonego powietrza obok kabiny i w komorze silnika ułatwiają czyszczenie. Wąż i pistolet na sprężone powietrze są również częścią dostawy.



Automatyczne smarowanie

wszystkich punktów smarowania przez instalację centralnego smarowania. Pneumatyczne napełnianie za pomocą zaworu kulowego obok kabiny.



NOWOŚĆ

Czyste ręce

po wykonaniu prac konserwacyjnych lub czyszczenia dzięki pojemnikowi z wodą do mycia rąk o pojemności 15 l. Pojemnik można łatwo wyjąć do napełnienia lub opróżnienia.



NOWOŚĆ

Szybka konserwacja

Ergonomicznie zlokalizowana skrzynka z narzędziami w tylnej części maszyny z wszystkimi narzędziami do prac konserwacyjnych. Seryjnej skrzynki z narzędziami nie trzeba nawet wyjmować z maszyny.



Wszystko w zasięgu ręki

dzięki wygodnie zlokalizowanym schowkom w tylnej części maszyny np. na części zużywające się.



NOWOŚĆ

Rozświecić ciemność


za pomocą 33 reflektorów LED. Spokojna praca, także nocą, dzięki oświetleniu całego obszaru wokół maszyny.



NOWOŚĆ
INNOWACJA!


myGRIMME

Wszystkie samobieżne kombajny GRIMME od roku produkcji 2017 są seryjnie wyposażone w funkcję zaszyfrowanej komunikacji z nowym portalem internetowym dla klientów myGRIMME. Dzięki temu możliwe jest w każdej chwili otrzymanie na portalu informacji o specyficznym wyposażeniu maszyny, statusie maszyny i innych informacji. Więcej informacji na www.mygrimme.com. Aby korzystać z portalu myGRIMME wystarczy bezpłatna rejestracja.

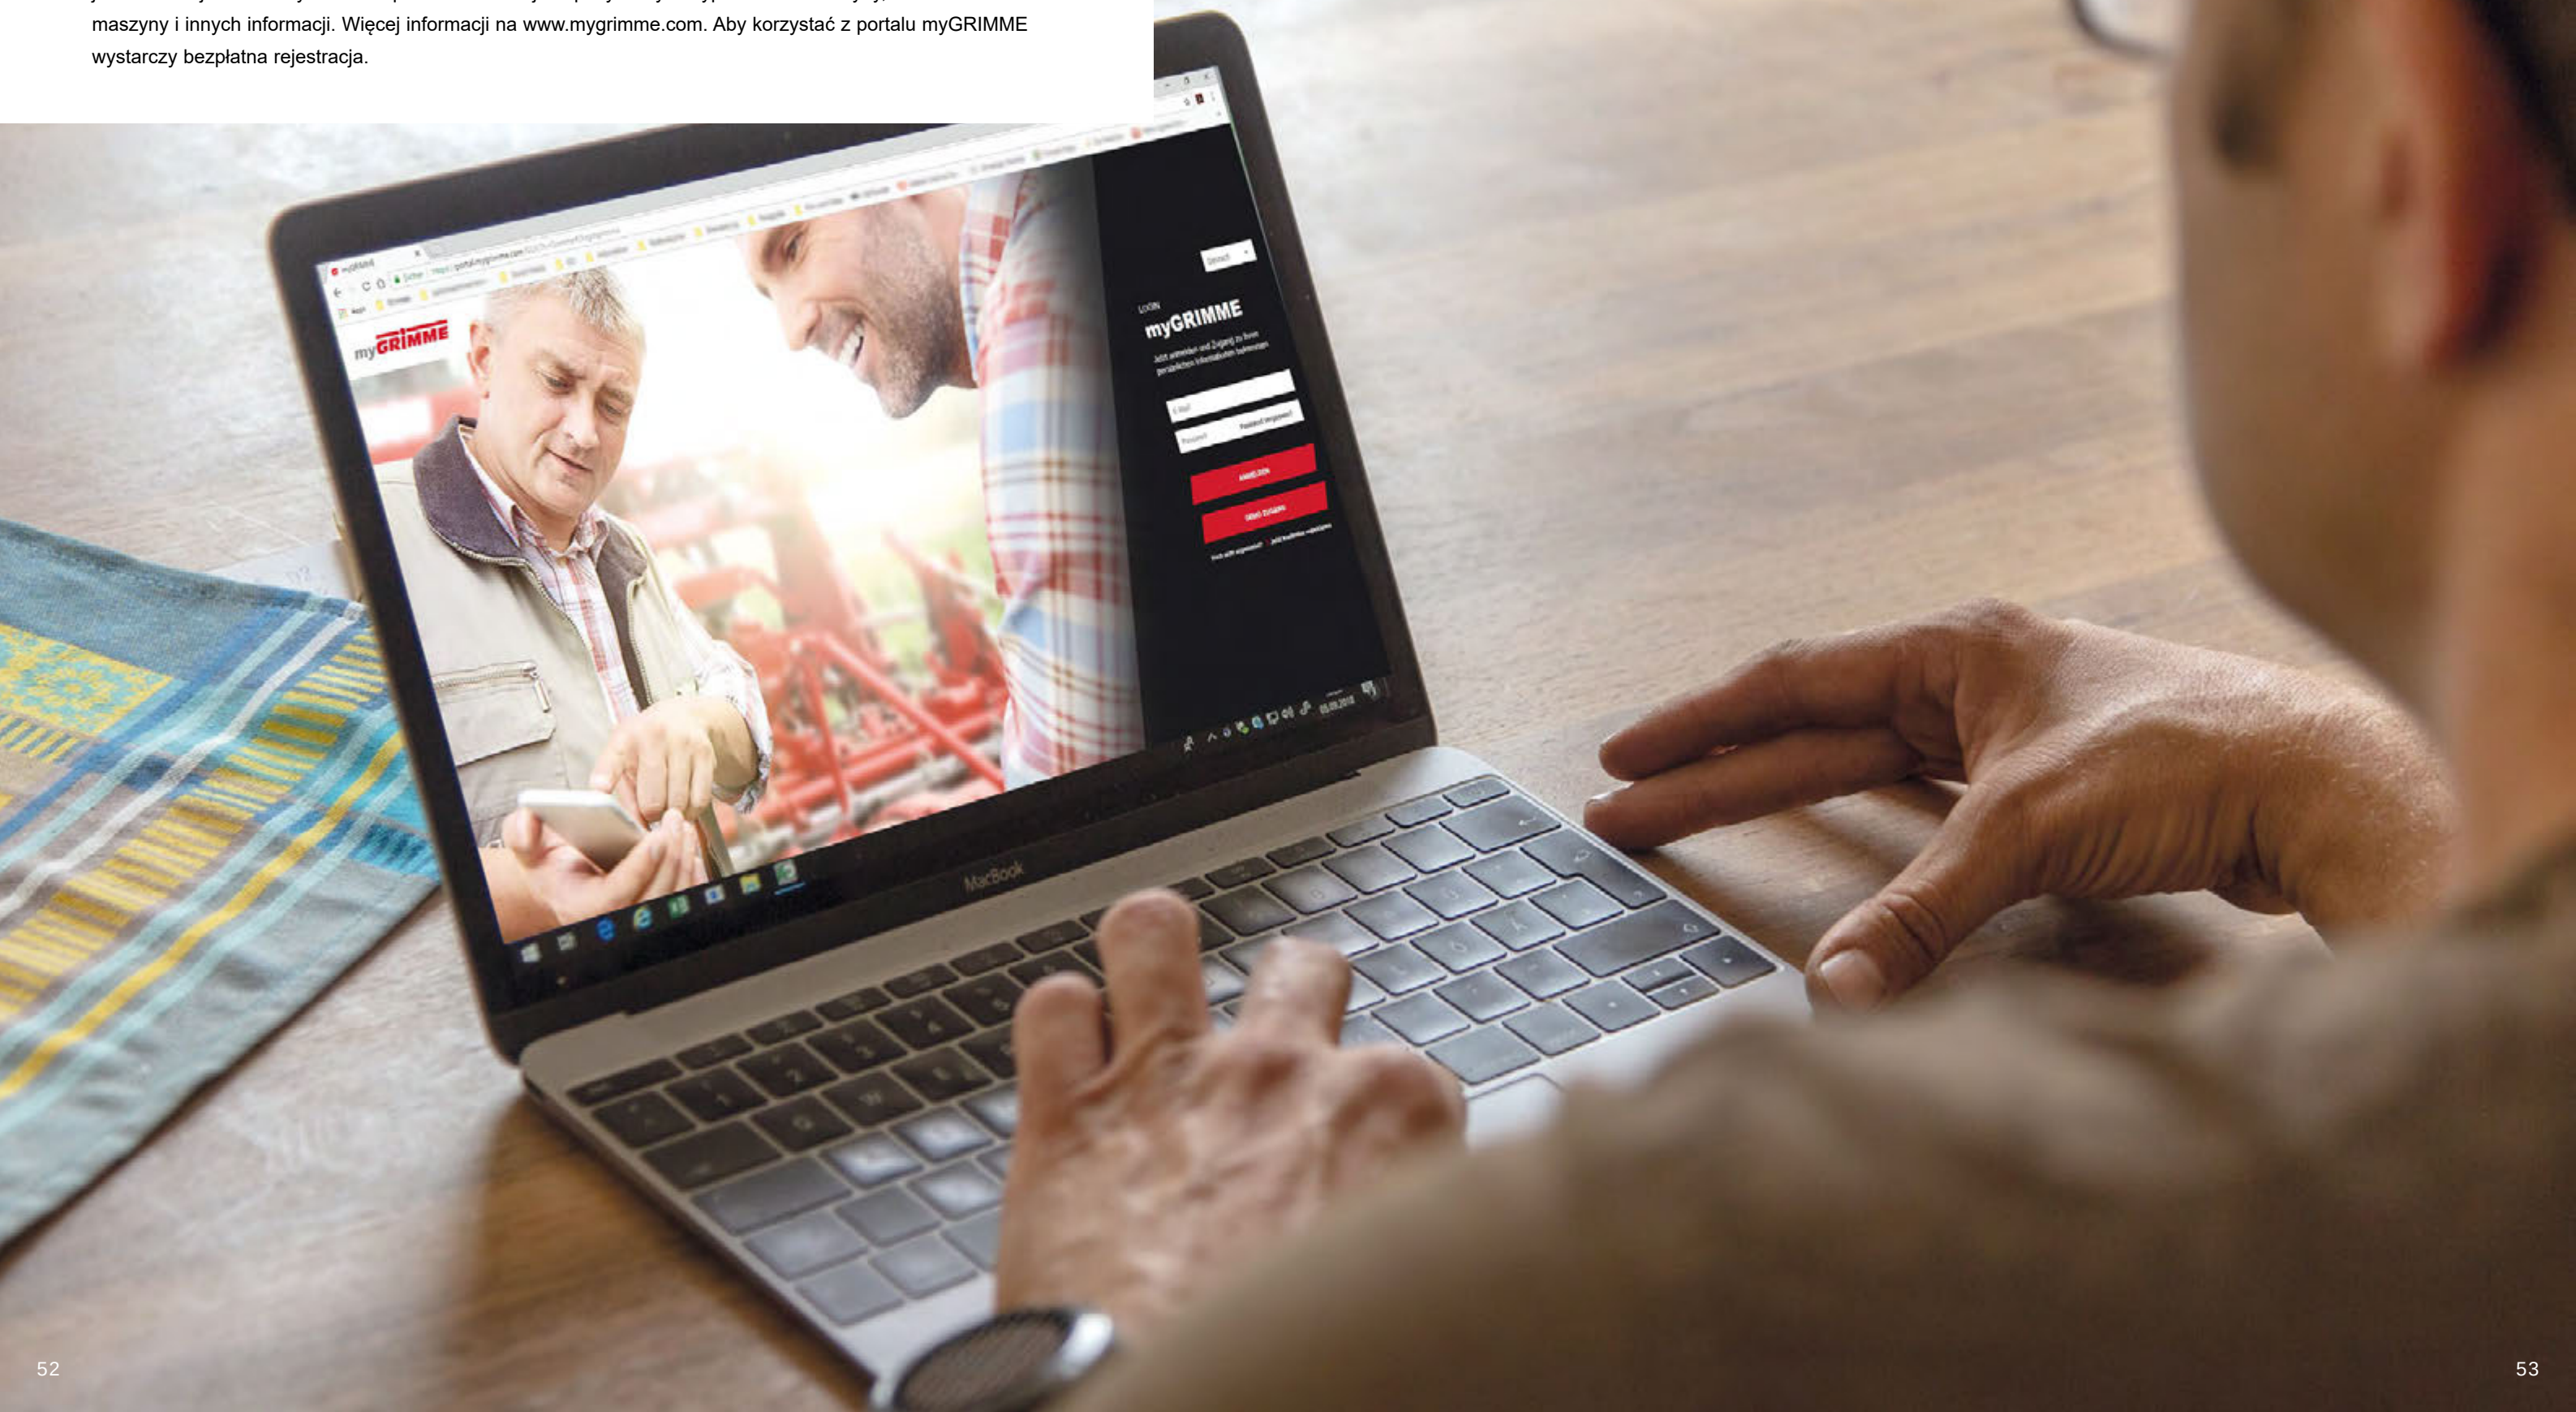

Moje maszyny

Wszystkie wpisane maszyny są wyświetlane wraz z wyposażeniem. Dostęp w każdej chwili do instrukcji eksploatacji i listy części zamiennych.

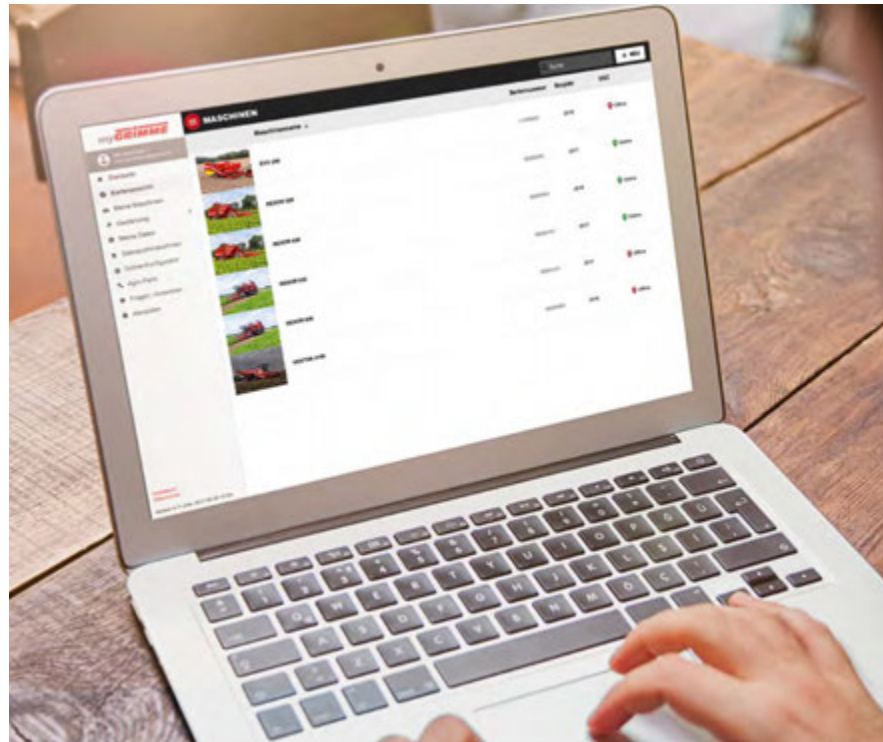


myJobs

Moduł "myJobs" zawiera funkcję zarządzania zadaniami, w której wszystkie parametry maszyny i parametry GPS są przetwarzane przez maszyny GRIMME. System rozróżnia między jazdą polową i drogową, co pozwala na automatyczne tworzenie zadań z wszystkimi koniecznymi informacjami. Dzięki temu operatorzy, dysponenci itd. oszczędzają czas, gdyż nie muszą ręcznie tworzyć zadań.




Konfigurator online

Indywidualna konfiguracja maszyny pozwala np. na przygotowanieżądanego produktu przed spotkaniem z dystrybutorem.

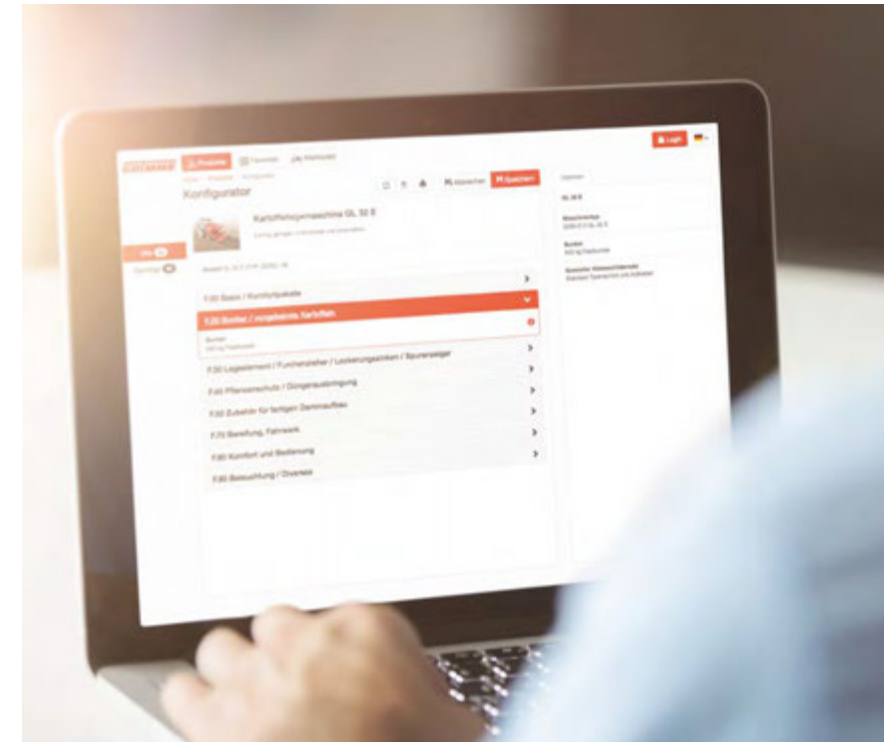

Oryginalne części zamienne GRIMME

Na portalu myGRIMME można zidentyfikować potrzebne części zamienne i sprawdzić ich dostępność.

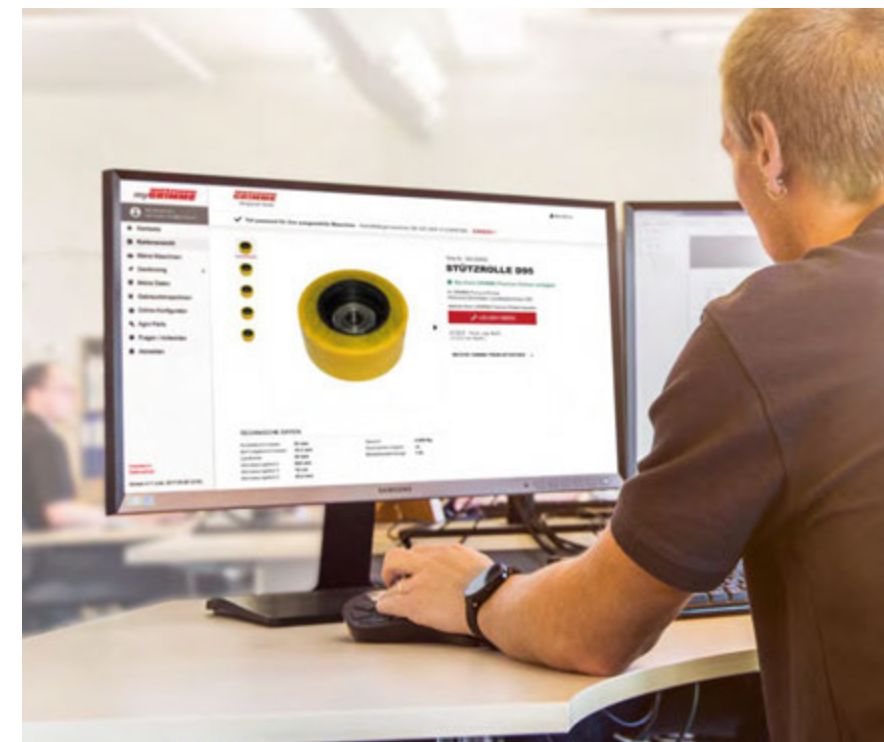

Mapa

Wyświetlenie w każdej chwili parametrów maszyny, lokalizacji i ruchu maszyny na Google Maps.




Farm Analyzer

Nowa maszyna musi przekonywać nie tylko pod względem technicznym. Musi także spełniać wymogi ekonomiczne. Na ocenę inwestycji z ekonomicznego punktu widzenia wpływa wiele czynników uzależnionych od rodzaju gospodarstwa i wykraczających poza parametry techniczne maszyny. Aby sprostać tym wymaganiom GRIMME oferuje narzędzie Farm Analyzer z funkcją doradczą opierającą się na parametrach będących podstawą do podjęcia decyzji.




Geofencing

Lokalizacja maszyny i ochrona przed kradzieżą dzięki funkcji geofencing (wirtualne ogrodzenie).

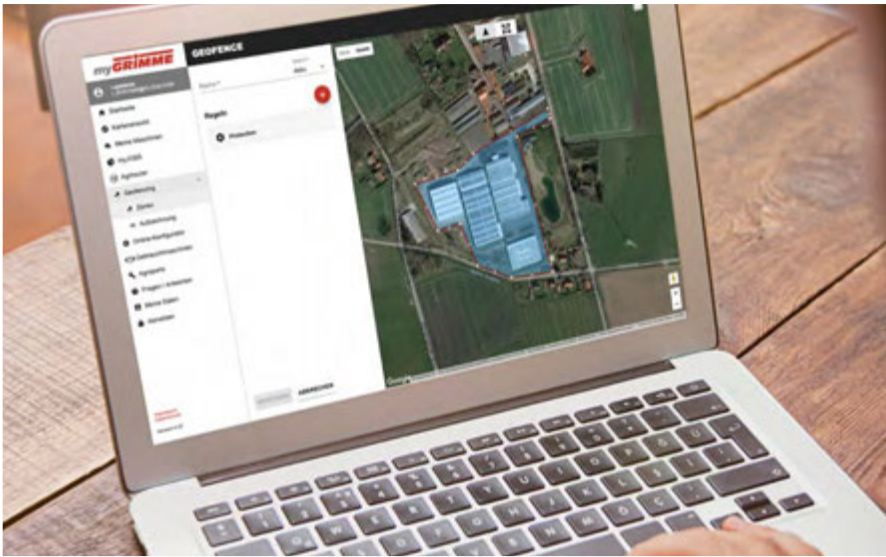

Maszyny używane

Portal maszyn używanych dla klientów końcowych i dystrybutorów umożliwia wyszukiwanie i sprzedaż maszyn. Możliwe jest też sporządzenie oferty na regenerację maszyn. Firma GRIMME przejmuje na życzenie całą procedurę wprowadzenia na rynek na całym świecie wraz z kwestią celną. Oszczęda to sprzedawcy dużo czasu i zachodu.

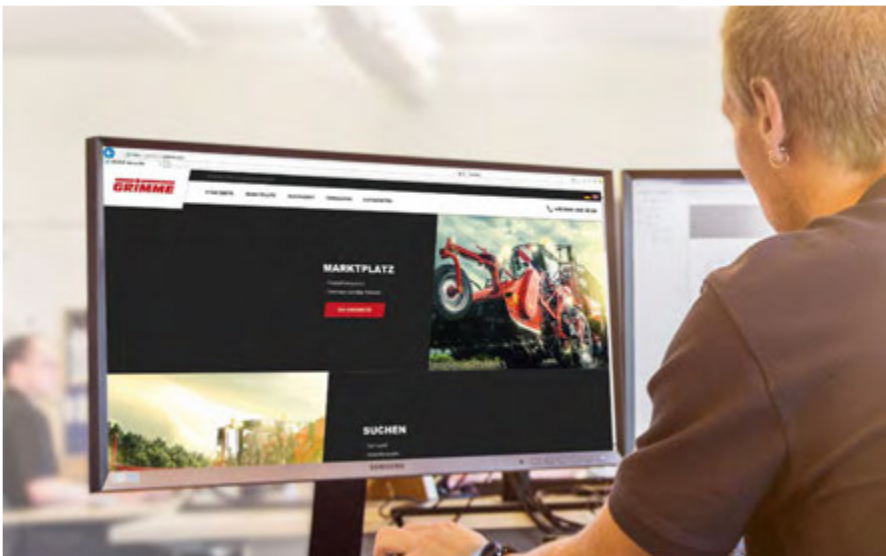

Serwis	PLUS	PRO	PREMIUM	PROTECT
Przegląd Premium Check i konserwacja	✓	✓	✓	✓
Rozszerzona gwarancja na układ napędowy	—	✓	✓	✓
Rozszerzona gwarancja na całą maszynę	—	—	✓	✓
Full Service łącznie z częściami zużywającymi się	—	—	—	✓



Dla wszystkich kombajnów samobieżnych GRIMME dostępne są indywidualne pakiety serwisowe, obejmujące w najobszerniejszej wersji PROTECT pełny serwis wraz z częściami zużywającymi się.

REXOR 6200/6300 Platinum

Wypożazenie seryjne

	REXOR 6200 Platinum	REXOR 6300 Platinum
Długość	13300 mm	15600 mm
Szerokość	3000 / 3300 mm	
Wysokość w położeniu transportowym	4000 mm	
Masa własna w wersji podstawowej	28000 kg	32000 kg
Ilość rzędów	6	
Zespół wyorujący wyorywacz kołowy	X	
Zespół wyorujący lemiesz polderowe (opcja)	X	
Wychylenie boczne wyorywaczy kołowych	± 40 mm	
Wychylenie boczne lemiesz polderowych	± 40 mm	
Rozstaw rzędów	45 / 50 cm lub 18 / 20"	
Przesunięcie wyorywacza kołowego	±150 mm	
Przesunięcie wyorywacza lemieszowego	±200 mm	
Średnica pierwszej gwiazdy czyszczącej	1700 mm	
Średnica 2. i 3. gwiazdy czyszczącej	1500 mm	
Prześwit nad taśmą odsiewającą	500 mm	
Podziałka taśmy transportowej	60 mm	
Podziałka taśmy transportowej (opcja)	50 i 70 mm	
Szerokość elewatora kołowego	900 mm	
Ładowność zbiornika	20000 kg	30000 kg
Pojemność zbiornika	30 m³	45 m³
Szerokość taśmy wyladowczej	1800 mm	
Wysokość przeładunku	4000 mm	
Ilość kół	4	6
Ogumienie z przodu	Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB	
Ogumienie środkowe	–	Michelin 1000/55 R32 CEREXBIB
Ogumienie z tyłu	Michelin 1000/55 R32 CEREXBIB	Michelin 900/60 R32 CEREXBIB
Kąt skrętu kół przednich / środkowych / tylnych / przegub łamany	± 10° / – / ± 25° / ± 35°	± 10° / ± 20° / ± 32° / ± 35°
Wewnętrzny promień skrętu	7,50 m	
Prędkość drogowa (opcja)	20 (25, 32, 40) km/h	
Moc silnika	480 / 653 kW / KM (Stage V)	
Pojemność zbiornika paliwa	1300 l	
Pojemność zbiornika AdBlue	95 l	
Oświetlenie robocze	33 reflektory robocze LED	

Więcej informacji na
www.grimme.com

i na portalach społecznościowych

 facebook.com/GRIMMELandmaschinenfabrik

 twitter.com/GrimmeGroup

 youtube.com/user/GrimmeLandmaschinen



lub w naszej aplikacji GRIMME na iPada
w Apple App Store.



Tekst, zdjęcia, dane techniczne, wymiary i masy, wyposażenie, a także parametry mocy nie są przedmiotem roszczeń.
Dane są podane w przybliżeniu i nie są wiążące. Możliwe są w każdym czasie zmiany w wyniku postępu technicznego.



Pobierz na smartfon nasze dane kontaktowe za pomocą kodu QR!

Grimme Polska Sp. z o.o. · Żabikowo 1 · PL 63-000 Środa Wielkopolska
Telefon +48 61 285 2847 · Mobil +48 604 517 814 · Mobil +48 600 454 734

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Niemcy
Telefon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.com