RECOLTEUSES DE CAROTTES

MODÈLE CM-100

CM-100C POUR **PALOX** ET CM-100E AVEC **ÉLÉVATEUR** MACHINE PORTEE POUR RÉ-COLTE DES RACINES

ASA-LIFT

CM-100C
MACHINE PORTEE

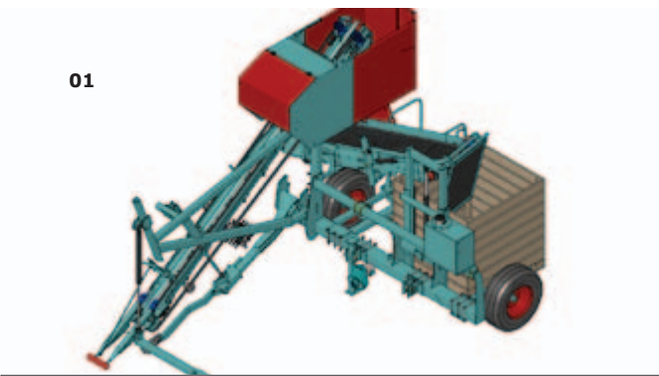

01
Machine polyvalente adaptable à tout tout type de tracteurs.

02
En standard, nettoyeurs hydrauliques à tétines.

03
Roues 10,0/75*15,3 DIM. H-760 L-264.

04
En standard, releveurs entrainés hydrauliques.

05
Circuit hydraulique divisé: fonctions rotatives entrainées par la centrale hydraulique, fonctions vérins entrainées par le tracteur.

CM-100C - PALOX

Une machine à palox polyvalente regroupant tout le savoir-faire de haute-qualité ASA-LIFT.

Dimensions maximales des palox: 1200*1200*1200

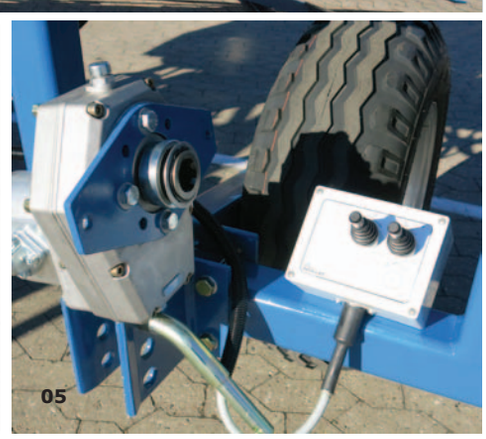





CM-100E
MACHINE PORTEE

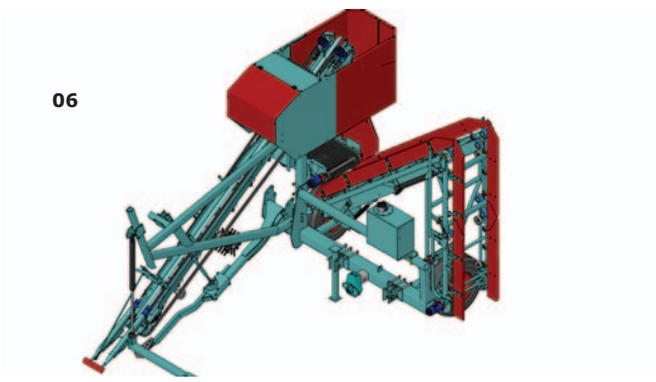

06
Faibles coûts de fonctionnement - haute fiabilité.

07
Contrôle de vitesse réglable sur toutes les fonctions rotatives.

08
Système d'équeuteurs flottants - Toujours synchronisés - Aucun entretien.

09
Récolte optimale des racines en toutes conditions.

10
Bien conçue, construction légère avec un châssis solide.

11
Système unique d'équeutage compact et robuste.

CM-100E - ELEVATEUR

Une machine avec élévateur, polyvalente regroupant tout le savoir-faire de haute-qualité ASA-LIFT.
Largeur de l'élévateur 630mm - 1 point de pivot

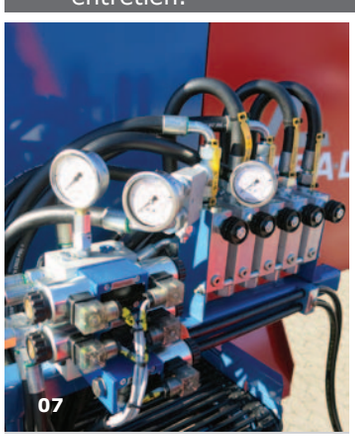

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse d'avancement :	**3-8 km/h**
Dépôt du produit :	**élévateur ou palox**
Hauteur de l'élévateur:	**2,4-3,1 m**
Dimensions max palox:	**1200*1200*1200**
Poids de la machine:	**1.4 t**
Puissance min requise:	**75 CV**
Largeur de transport:	**3,3 m**
Débit de chantier:	**½-2 ha/10 heures**
Dimensions des roues:	**10,0/75*15,3**
	H-760 L-264

NOUVELLE GENERATION **ADAPTABLE TOUS LÉGUMES**

Nos nouvelles machines adaptables sont disponibles en 2 versions:

- **Machine élévateur - CM-100E**
- **Machine palox - CM-100C**

Pour les 2 machines, l'équipement standard inclut:

- **Entrainement équeuteurs** syncro drive
- Releveurs **hydrauliques** avec **anti-plongée**
- Nettoyeurs **hydrauliques** des racines
- Courroies du pick-up **5mm d'épaisseur d'usure** ou **courroies crantées**
- Soc **déporté** avec **sécurité boulon**
- **Contrôle de vitesse** des fonctions
- **Courroies rallongées** derrière les équeuteurs
- Equeuteurs flottants
- Vérin frontal pour contrôle de profondeur - **soc 150mm de large**
- Nettoyeur de courroies à **effets ressorts**

La demande de ce type de machines a augmenté suite à des besoins de plus en plus importants provenants des producteurs spécialisés afin d'arracher les produits de niche coûteux tout en douceur et efficacement.

La machine présente une belle conception avec un châssis robuste. L'utilisation de pièces de haute-qualité et faites pour durer résultent de faibles coûts de fonctionnement et une haute fiabilité de la machine.

CM-100	
Type:	**Portée**
Depot:	**Elévateur ou palox**
Rangs:	**1**
Largeur min de travail:	**37 cm**
Puissance requise :	**75 CV**
Kilomètres par heure:	**3-5**

Grimme France
ZAC Artoipôle, Allée du Danemark, 62223 Feuchy
FRANCE

Tél +33 (0)391191900
Fax +33 (0)391191870

grimme@grimme.fr
www.grimme.fr

ASA-LIFT