



EVO 260

La EVO 260 es una cosechadora de tolva de dos hileras con dos separadores, una gran plataforma de clasificación de gran tamaño y una anchura de transporte por carretera de 3,30 m.

EVO 260

La EVO 260 de dos hileras se caracteriza por la propulsión completamente mecánica o hidráulica de todas las cintas de criba y separadores. Con sus 2 separadores y la amplia mesa de clasificación son idóneas para las explotaciones que arrancan cuidando el producto y quieren clasificar las patatas a mano ya en el campo.

Tiene una tolva de 6 t y puede ser arrastrada por tractores de tan solo 120 CV (o más) gracias a su bajo peso.



Nuevo bastidor oscilante

La nueva geometría del bastidor oscilante evita la posible acumulación de broza al tiempo que ahorra peso. Hay hendiduras para las chapas de acero inoxidable de serie que permiten controlar directamente el desgaste. Además, todos los rodillos son fácilmente accesibles y se pueden reemplazar.



Guía de profundidad

La EVO 260 está equipada de serie con el alivio automático de los caballones y también se puede equipar opcionalmente con la guía de profundidad TerraTronic que actúa alternativamente como alivio automático de los caballones o regulación automática de la presión sobre los caballones. Con la guía de profundidad TerraControl con segunda rueda de apoyo y tambores de caballón medio también se puede recoger una hilera sin problema en condiciones ligeras.



Propulsión mecánica o solo hidráulica

En la EVO 260 se usa una propulsión solo hidráulica opcional de todas las cintas de criba y todos los separadores. Solo están mecánicamente acopladas la segunda cinta de criba y la cinta de hojarasca gruesa. La amplia gama de velocidades de entre 1 y 9 km/h se configura cómodamente desde la cabina. En la visualización en km/h se puede configurar sin problema una velocidad de marcha de referencia.



Resultado ideal de separación

Además de la regulación automática de la velocidad de los separadores (Speedtronic-Sep), con Speedtronic-Web se puede ajustar automáticamente la velocidad de las cintas de criba, en función de la carga y según la velocidad de marcha, reduciendo así el trabajo del conductor y cuidando el producto.



Disposición en V de los dedos

Como alternativa a la clásica cinta de dedos circundante, se pueden disponer los dedos del ClodSep en V. Con la disposición desplazada se mejoran el rendimiento de caudal y de separación.





Amplia mesa de clasificación

La plataforma de clasificación con regulación unilateral ofrece suficiente espacio para hasta siete personas. Para mejorar el confort del personal de clasificación, se pueden montar escalones de altura ajustable en la mesa de clasificación, que le permiten al personal de clasificación trabajar a una altura cómoda.



Más confort para el personal de clasificación

En función del equipamiento seleccionado, la máquina cuenta con escalones de altura ajustable, secciones de amortiguación, cajas de almacenamiento impermeables, bidón de lavado de manos y diversas espátulas de limpieza. La escalera corredera de a bordo viene de serie.



Toldo y agradable entorno de trabajo

El toldo con descenso hidráulico ofrece al personal de clasificación un lugar de trabajo protegido de la intemperie con o sin partes laterales. El toldo de techo claro combinado con alumbrado LED permite una inspección segura y sin colores del producto de cosecha.



Tolva (NonstopBunker) de 6 t

Además de la tolva estándar de 6 t también disponemos de una NonstopBunker de 6 t. El fondo de tolva circular patentado permite el arranque «Nonstop» con descarga por elevación durante la marcha. La gran amplitud de descarga permite alcanzar cómodamente incluso las cajas de la segunda fila.



Cinta de tolva con lona y sección de amortiguación continua

El fondo de tolva de lona con bolsillos genera un buen efecto de arrastre. Además de la baja altura de descarga de la cinta alimentadora de tolva, también se cuida el producto con la sección de amortiguación perimetral en las regletas de tolva.





Mapeo del volumen bruto de cosecha

El sistema detecta las diferencias de rendimiento dentro de la parcela y documenta los rendimientos en relación con la ubicación. Se pueden detectar áreas problemáticas dentro de una parcela y optimizar la planificación logística. Todos los datos de medición pueden almacenarse en formato ISO-XML y transferirse vía memoria USB o inalámbrica a «agrirouter».



Fuerza de empuje adicional

Gracias a su bajo peso de 10,5 hasta 11,8 t y a los neumáticos radiales 800/45R30.5 la EVO 260 es especialmente ligera y cuida mucho el suelo. Para poder arrancar también en condiciones adversas, se puede ejecutar la rueda derecha como rueda motriz. Así, la rueda puede alcanzar un par máximo de 10.500 Nm, con un empuje adicional de 1,5 t.



Lubricación central

Bancos lubricantes centrales agrupan puntos de lubricación con indicaciones claras de cantidad de lubricante e intervalo. Con el sistema de lubricación central opcional se lubrican automáticamente Todos los puntos de engrase en la barra de tiro, la tolva y el eje.



Mira lo que quieres, como quieres

Gracias al sistema de vídeo SmartView, con hasta ocho cámaras, todas las funciones relevantes están siempre a la vista. La gran superficie de visualización se puede personalizar con muchas funciones, como la cámara lenta en directo. La vista omnidireccional se respalda sobre todo en la oscuridad con el nuevo alumbrado LED del entorno.



Clara y fácil de manejar

Se maneja cómodamente y de serie con el ISOBUS. La GRIMME Digital Interface (GDI) le ofrece al operario una visión general ideal de los parámetros de la máquina que debe ajustar. Los parámetros del pedido, de la máquina y de la ubicación se pueden transmitir opcionalmente de forma inalámbrica al portal del cliente final myGRIMME, o vía «agrirouter» al sistema informático propio de la explotación.




GRIMME todas las marcas used and more

Venda su máquina usada

- > Reciba una oferta no vinculante
- > Se puede pagar antes de la recogida
- > Tramitación simple de la venta
- > Recogida gratuita de la máquina



Reciba una oferta no vinculante para su tecnología de patata, remolacha y hortalizas de GRIMME o de otras marcas de renombre.

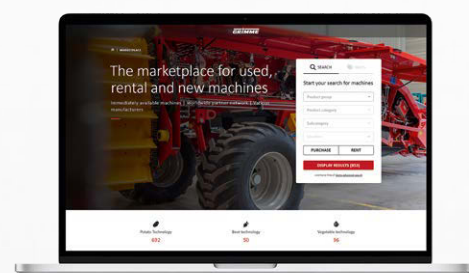

Digital. Simple. Interconectado - myGRIMME



myGRIMME es el acceso gratuito al mundo digital de GRIMME. Con su cuenta, siempre tendrá a mano el archivo virtual de la máquina con todos los servicios digitales y la información en tiempo real. Además, los pedidos se documentan automáticamente y se evalúan con claridad. Por otro lado, con la tienda web tiene la posibilidad de pedir piezas de recambio en línea. myGRIMME funciona en cualquier dispositivo con conexión a Internet y es gratuito para usted.



my.grimme.com