



# EVO 260

EVO 260 er en torækket tankmaskine med to rensesystemer, stor sorteringsplatform og en vejtransportbredde på 3,30 m.

# EVO 260

Den torækkede EVO 260 er kendetegnet ved sit rent mekaniske eller fuldhydrauliske drev i alle jordkæder og rensesystemer. Med sine 2 rensesystemer og det rummelige sorteringsbord egner den sig specielt til bedrifter, som optager særligt produktskånsomt og ønsker at sortere kartoflerne manuelt allerede ude på marken.

Den har en tank på 6 ton og kan trækkes af traktorer fra 120 hk.



## Ny svingramme

Den nye svingramme-geometri forhindrer eventuel ophobning af ukrudt og sparer vægt på samme tid. Der er udsparinger til de standardmæssige V2A-plader, som forhindrer slid. Alle ruller er også let tilgængelige og udskiftelige.



## Dybdekontrol

Udover den standardmæssige kamaflastning kan EVO 260 udstyres med TerraTronic-dybdeføring som ekstra udstyr, der bevirker automatisk kamaflastning eller kamtrykregulering. TerraControl-dybdestyringen med ekstra støttehjul og halve kamtromler gør optagningen i et skår problemløs under lette betingelser.




## Mekanisk eller fuldt hydraulisk drev

EVO 260 leveres med et valgfrit fuldt hydraulisk drev til alle jordkæder og rensesystemer. Kun den anden jordkæde og topkæden er koblet mekanisk sammen. Det brede hastighedsområde på 1-9 km/t indstilles nemt fra førerhuset. Visningen i km/t gør det nemt at finde en reference til kørehastigheden.



## Ideelt separationsresultat

Udover den automatiske hastighedsjustering af begge rensesystemer („Speedtronic-Sep“) kan jordkædehastigheden reguleres fuldautomatisk, lastafhængigt og afhængigt af kørehastigheden med „Speedtronic-Web“. Herved aflastes føreren og produktet behandles skånsomt.

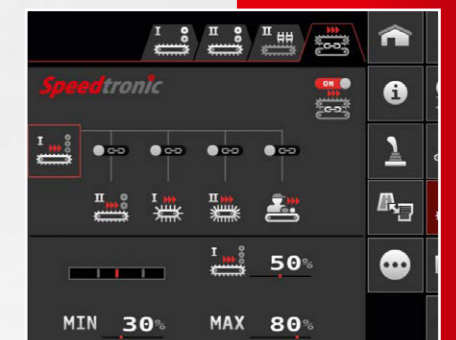

## V-formet fingeranordning

Som et alternativ til det klassiske omløbende fingerbånd kan fingrene på ClodSeps arrangeres i en V-form. Den forskudte placering kan øge separations- og gennemstrømningsydelsen.





### Rummeligt sorteringsbord

Sorteringsplatformen, der kan udvides i den ene side, har god plads til syv personer. For at øge sorteringspersonalets komfort fås højdejusterbare trin på sorteringsbordet, som giver sorteringspersonalet en behagelig arbejds højde.



### Mere komfort til sorteringspersonalet

Afhængigt af den valgte udstyrsvariant leveres maskinen med højdejusterbare trin, polstring, vandtætte opbevaringsbokse, en håndvaskebeholder og forskellige skrabere til rengøring. En skydestige medfølger som standard.



### Vejrbestandigt tag og behageligt arbejdsmiljø

Det hydraulisk sænkable vejrtag giver sorteringspersonalet en vejrbestandig arbejdsplads med eller uden sidestykker. I kombination med LED-belysningen sikrer den lyse tagpresenning, at de høstede produkter kan kontrolleres farvneutralt.




### 6 t (Nonstop)Bunker

Ud over standardbunkeren med en kapacitet på 6 tons fås også en NonstopBunker på 6 tons. Det patenterede, omløbende tankgulv muliggør non-stop høst med hurtig aflæsning under kørslen. Selv kasser på anden side af vognen kan nemt nå takket være den store overlæsningsbredde.



### Rulletankkæde med dug og roterende polstring

Tankens dug sikrer med sine lommer en god medbringereffekt. Ud over den lave udløbshøjde på forsatselatoren sikrer polstringen hele vejen rundt og over tanklisterne ekstra produktbeskyttelse.

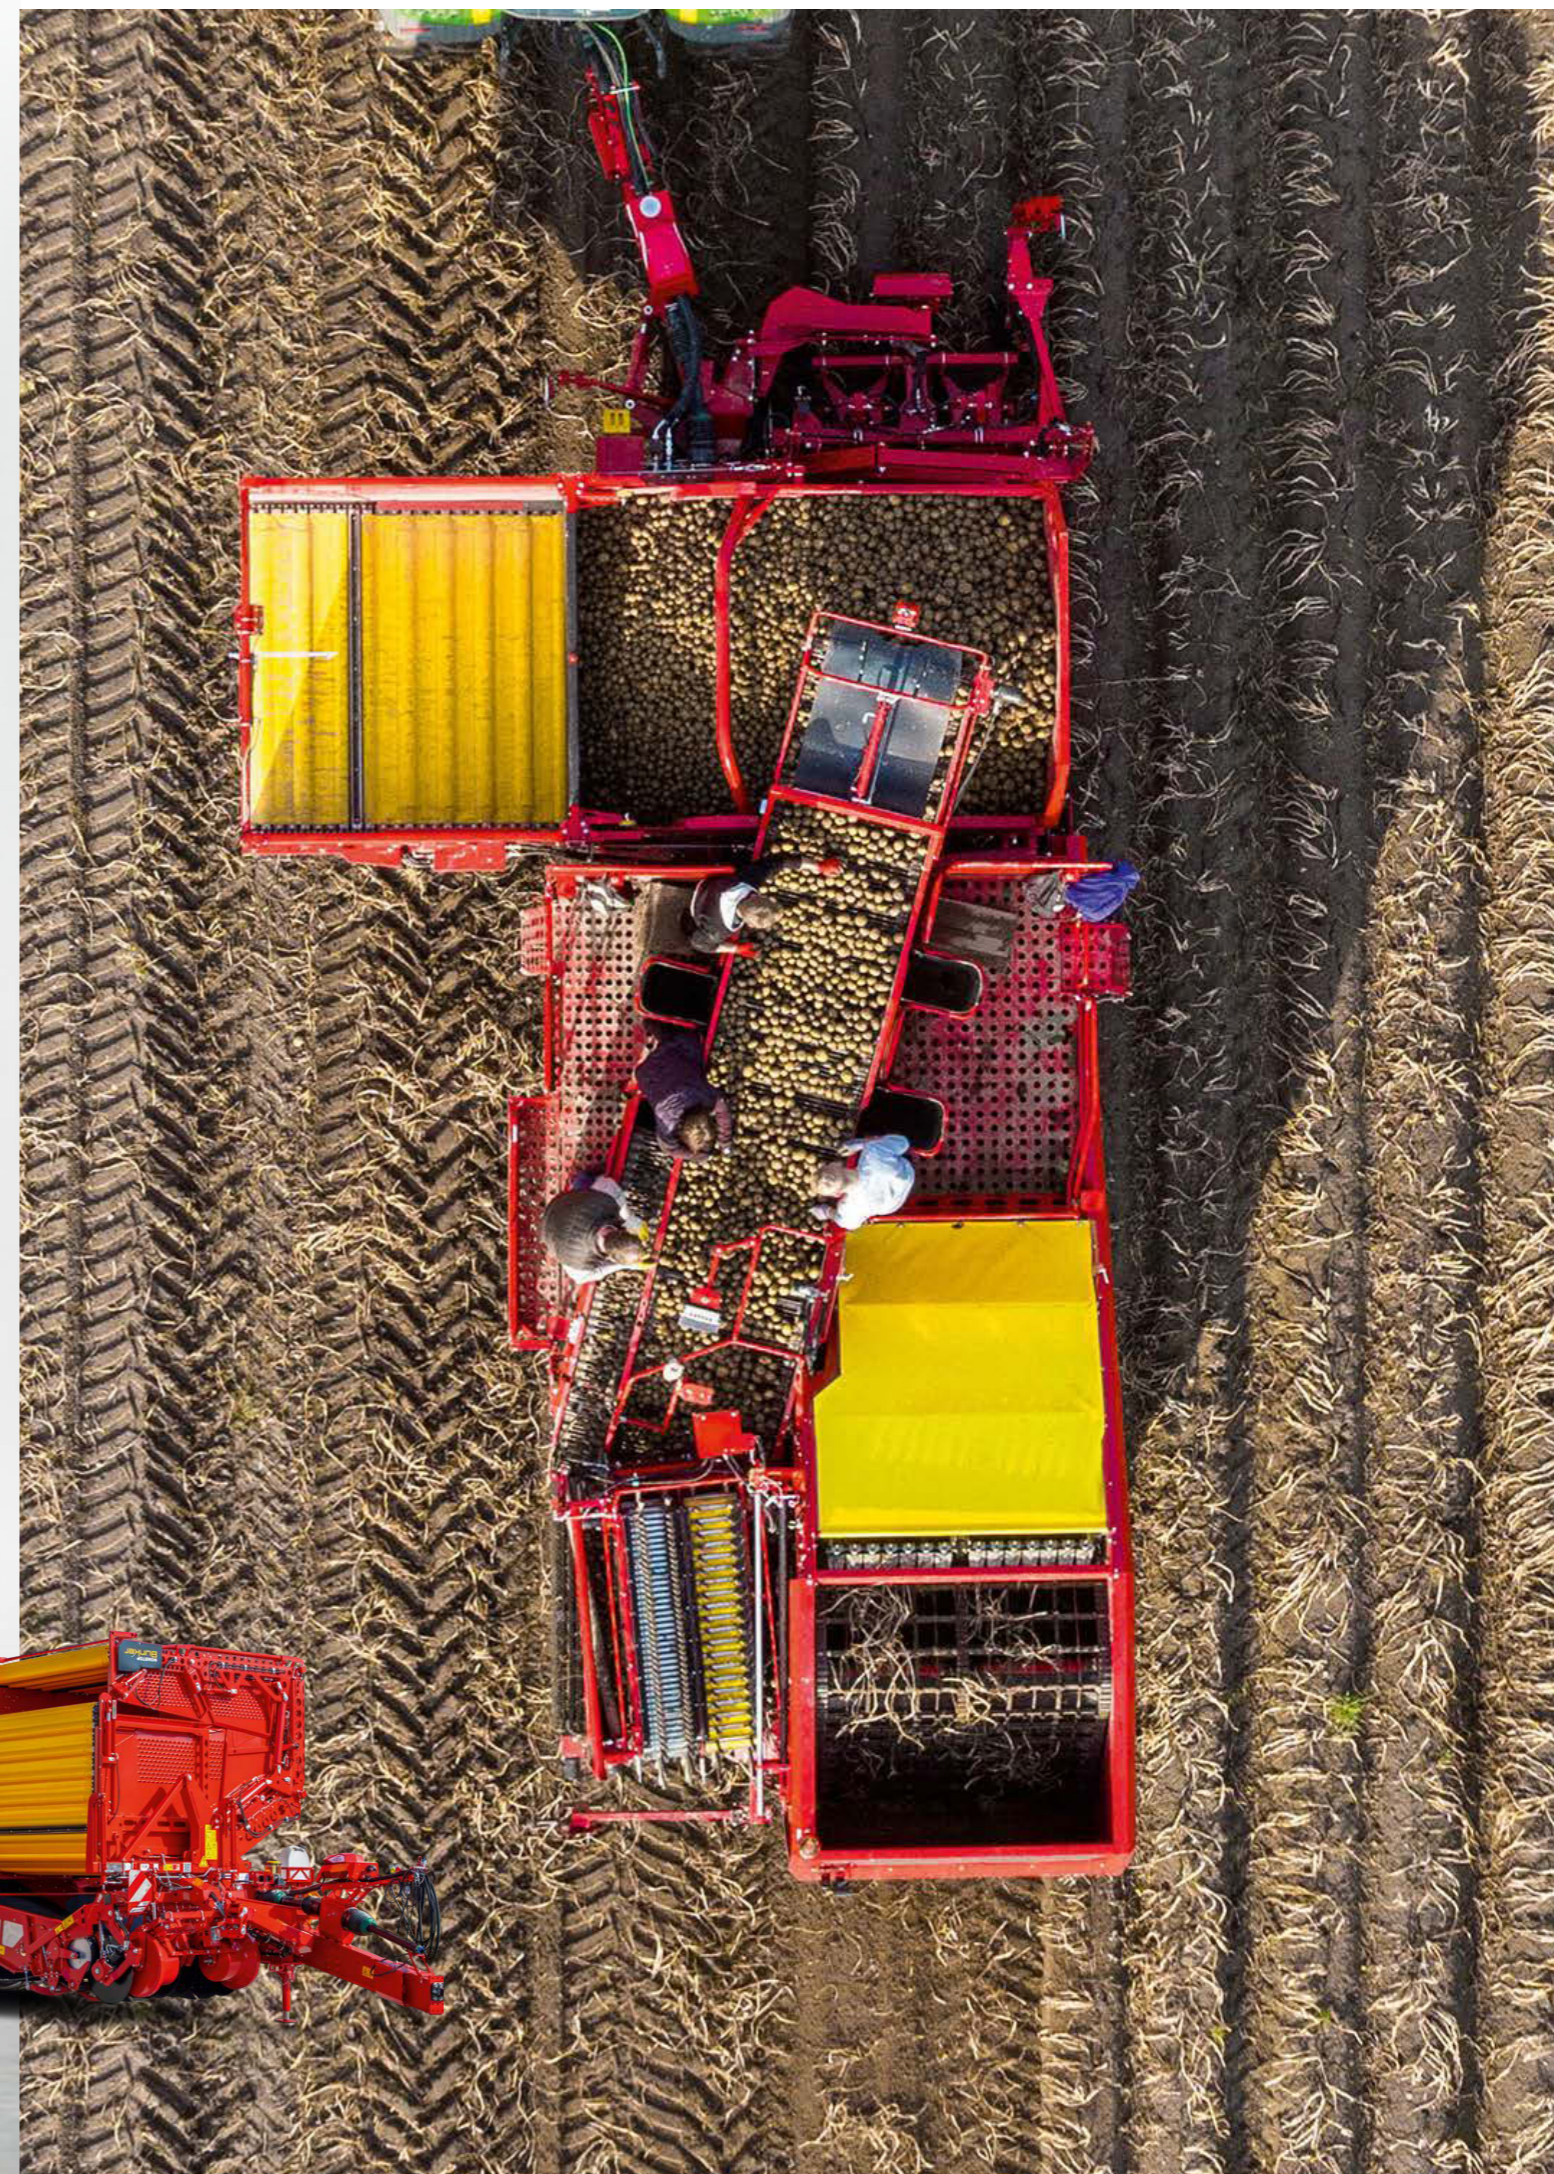



### Mængdeopgørelse

Systemet registrerer udbytteforskelle inden for et areal og dokumenterer udbyttet ud fra lokationen. Problemområder inden for området kan lokaliseres, og logistikplanlægningen kan optimeres. Alle måleværdier kan gemmes i ISO-XML-format og sendes med en USB-stick eller trådløst ved hjælp af „agrirouter“.



### Ekstra drivkraft

Takket være den lave egenvægt på 10,5 t til 11,8 t og 800/45R30.5 radialdæk er EVO 260 særdeles letgående og skånsom over for jorden. Det højre hjul kan udstyres med trækhjul for også at kunne optage under vanskelige betingelser. Herved kan der på hjulet opnås et maksimalt drejningsmoment på 10.500 Nm, med en ekstra trækraft på 1,5 t.




### Centralsmøring

Centrale "smørebanks" samler individuelle smørepunkter som standard med tydelig angivelse af smøremængde og -interval. Centralsmøreanlægget (ekstraudstyr) smører alle smøresteder på trækstang, tank og aksel automatisk.



### Se, hvad du vil, og hvordan du vil have det!

Takket være SmartView-videosystemet med op til 8 kameraer har brugeren permanent overblik over alle relevante funktioner. Det store displayområde har mange funktioner, f.eks. live slowmotion, og kan tilpasses frit. Det nye LED-omgivelseslys forbedrer udsynet markant hele vejen rundt.

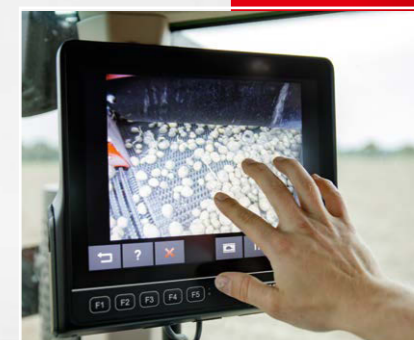

### Overskuelig og intuitiv betjening

Betjeningen er let og udføres som standard ved hjælp af ISOBUS. GRIMME Digital Interface (GDI) giver her føreren en forbedret oversigt over maskinparametrene, der skal indstilles. Opgave-, maskin- og lokationsparametre kan som option overføres trådløst til slutkundeportalen myGRIMME eller med "agrirouter" til bedriftens egne EDB-systemer.



# GRIMME mærkeafhængig used and more


---

## Sælg din brugte maskine

- > Modtag uforpligtende tilbud
- > Betaling før afhentning mulig
- > Enkel salgsafvikling
- > Gratis afhentning af din maskine



Få et uforpligtende tilbud på din brugte kartoffel-, roe- og grøntsagsteknik fra GRIMME eller andre kendte producenter.

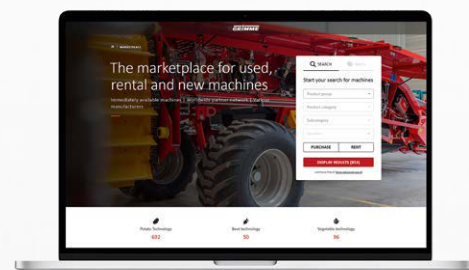

## Digital. Enkelt. Netværksforbundet - myGRIMME

---



myGRIMME er din adgang til den digitale GRIMME verden . Din konto giver altid adgang til de virtuelle maskindokumenter med alle digitale services og informationer i realtid. Herudover dokumenteres og analyseres dine opgaver automatisk og overskueligt. Herudover giver webshoppen dig mulighed for at bestille reservedele online myGRIMME kan bruges på alle slutenheder, der kan kobles til nettet, og er gratis.

