



SERIE TOPPA

La serie TOPPA è disponibile in differenti varianti, che consentono il diserbo (trinciatura di erbacce) di 2, 4, 6 o 8 file con attrezzature assemblate davanti e dietro o, in alternativa, con una combinazione di assemblaggio frontale-posteriore.

La serie TOPPA

Per favorire una maturazione uniforme dei tuberi, nella coltivazione delle patate l'abbattimento delle erbacce può essere effettuato due o tre settimane prima della raccolta. Oltre ad evitare la trasmissione di infezioni virali dall'erbaccia al tubero, è possibile ottenere una sufficiente resistenza del guscio per migliorare la capacità di stoccaggio. Invece, o come supplemento ai preparati chimici per la siccità, GRIMME offre una soluzione sostenibile sotto forma di diserbo. Utilizzando un trinciasteli, le erbacce di patata vengono sminuzzate meccanicamente e depositate tra le dighe di campo.



TOPPA 200

Con il trinciasteli TOPPA 200, l'erbaccia di patata di due file può essere battuta (diserbata) con un solo passaggio. La macchina può essere assemblata con una sola persona sia nella parte anteriore che nella parte posteriore.




TOPPA 400

Con il trinciasteli TOPPA 400, l'erbaccia di patata di quattro file può essere battuta (diserbata) con un solo passaggio. La macchina può essere assemblata con una sola persona sia nella parte anteriore che nella parte posteriore. Per il trasporto su strada, la macchina è dotata di un dispositivo longherone opzionale.



TOPPA 600 COMBI

Con il trinciasteli TOPPA 600 Combi, l'erbaccia di patata di due volte due file può essere battuta (diserbata) con un solo passaggio. Tuttavia, il trinciasteli è progettato per essere combinato con un altro trinciasteli a due file nella parte frontale del trattore.

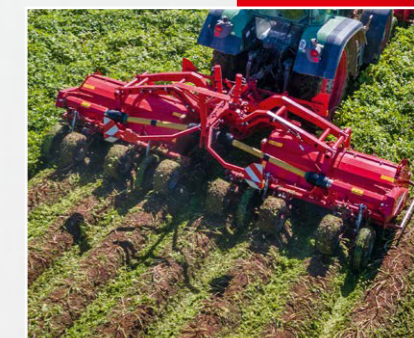

TOPPA 800

Con il trinciasteli TOPPA 800, l'erbaccia di patata di otto file può essere battuta (diserbata) in un solo passaggio. Il trinciasteli è progettato per l'assemblaggio posteriore e può essere ripiegato (chiuso) idraulicamente fino a tre metri di larghezza esterna per il trasporto su strada.



TOPPA 800 COMBI

Con il trinciasteli TOPPA 800 Combi, l'erbaccia di patata di due volte due file può essere battuta (diserbata) con un solo passaggio. Tuttavia, il trinciasteli è progettato per essere combinato con un altro trinciasteli a quattro file nella parte frontale del trattore.





Prolunga dell'attacco a tre punti

La prolunga dell'attacco a tre punti opzionale è particolarmente adatta per l'assemblaggio frontale. L'altezza di scavo può essere con ciò aumentata. Inoltre, riduce l'angolo dell'albero cardanico aumentando la durata utile.



Grandi sportelli di manutenzione

Gli ampi sportelli di manutenzione su tutta la larghezza dell'alloggiamento facilitano la pulizia e la sostituzione dei flagelli.



Altezza di lavoro ottimale

La guida in altezza del trinciasteli avviene attraverso l'idraulica dell'attacco a tre punti del trattore e dalle ruote portanti della grandezza 175 R14. L'altezza delle ruote portanti viene regolata o meccanicamente tramite un'asta filettata o idraulicamente dalla cabina. L'altezza di lavoro regolata può essere comodamente letta e controllata su una scala graduata.



RidgeRunner contro tuberi verdi

Per ogni fila è possibile scegliere in opzione ruote di riposizionamento con cuscinetti su entrambi i lati, che rotolano sulla sommità della diga dopo il diserbo (trinciatura di erbacce). Le sospensioni individuali consentono un adattamento ottimale a ogni fila. La pressione estremamente bassa dei pneumatici consente alle ruote di gualcare (rotolare) miratamente, in modo da chiudere le crepe nelle dighe di campo.



Dispositivo longherone

Per il trasporto su strada, con una larghezza esterna inferiore a 3 m, il TOPPA 400 dispone di un ulteriore attacco a tre punti sul lato esterno sinistro in direzione di marcia. Grazie a questo dispositivo longherone opzionale, la macchina può quindi essere presa in posizione di trasporto in pochi minuti e riposizionata con una velocità di trasporto illimitata.





Posizione del cambio ottimizzata

Il cambio del trinciasteli TOPPA 400 è spostato più in avanti. Questo posizionamento crea una maggiore distanza dal trattore e consente quindi un angolo meno ripido dell'albero cardanico, riducendone così l'usura. Allo stesso tempo, si crea più spazio per gli sportelli di manutenzione più grandi.



Albero porta-flagelli continuo

Con una larghezza della fila di 90 cm, il modello TOPPA 400 viene per la prima volta equipaggiato di un albero porta-flagelli continuo e quindi non richiede supporti centrali, il che comporta una minore usura e un risultato di lavoro ottimale.



Sollevamento su un solo lato

Sia per il TOPPA 600 Combi che per il TOPPA 800 Combi, i due bracci possono essere gestiti separatamente l'uno dall'altro tramite una centralina di comando ciascuna o opzionalmente tramite ISOBUS con assegnazione AUX-N. In interazione con alberi di trasmissione grandangolari di serie, su aree cuneiformi è quindi possibile sollevare i trinciasteli indipendentemente l'uno dall'altro.



Compensazione oscillazione/pendolamento

I due alloggiamenti sono sospesi a pendolo (oscillante), consentendo loro di adattarsi in modo ottimale ai dislivelli del terreno. In opzione, è disponibile anche uno spostamento laterale idraulico.



Centratura automatica della fila

Per il TOPPA 600 Combi e il TOPPA 800 Combi è disponibile un meccanismo idraulico per lo spostamento laterale che può essere controllato manualmente o, nella sua massima dotazione, in modo completamente automatico per adattarsi alle dighe di campo. Questo aspetto è particolarmente rilevante nel caso in cui il numero di file della seminapata non corrisponde al numero di file dei trinciasteli.




GRIMME  indipendente dal marchio
used and more

Vendi la tua macchina usata

- > Ricevi un'offerta non vincolante
- > Pagamento possibile prima del ritiro della macchina
- > Elaborazione semplice della vendita
- > Ritiro gratuito della tua macchina



Ricevi un'offerta non vincolante per la tue macchine con tecnologia delle patate, delle barbabietole e degli ortaggi usate di GRIMME o di altri noti fabbricanti.

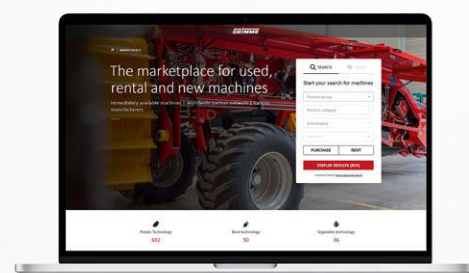

Digitale. Semplice. Connesso in rete – myGRIMME



myGRIMME è il tuo accesso al mondo digitale GRIMME. Con il tuo account hai sempre a disposizione il file (cartella) virtuale della macchina, contenenti tutti i servizi e le informazioni digitali, in tempo reale. Oltre a ciò, i tuoi ordini macchina vengono documentati automaticamente e valutati in modo chiaro (riassuntivo con sinottico). Inoltre, attraverso il webshop, hai la possibilità di ordinare online i ricambi.

myGRIMME può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo abilitato a Internet ed è gratuito per te.



my.grimme.com

Su testi, illustrazioni, dati tecnici, quote e pesi, equipaggiamenti nonché indicazioni di rendimento non è possibile far valere alcun diritto. Questi sono approssimativi e non vincolanti. Con riserva di modifica in qualsiasi momento durante lo sviluppo tecnico.

GRIMME

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Germania
Telefono +49 5491 666-0 · grimme@grimme.de · www.grimme.com

2025/07