



SERIE VT y WV

Los preparativos idóneos para la cosecha en el método de 2 fases se caracterizan por la innovadora combinación de la desbrozadora VT y de la hileradora montada WV. La VT de montaje delantero permite una eliminación eficiente de la broza de cebollas y otras hortalizas con una distancia entre ruedas de entre 150 cm y 225 cm. Simultáneamente se deposita el producto de cosecha cuidadosamente en la gavilla usando la WV, en la misma pasada.

VT 170/220

Las deshojadoras para cebollas VT 170 y VT 220 se diseñaron especialmente para optimizar los preparativos de cosecha para el método de 2-fases. Prestamos especial atención al desarrollo de un modo de construcción compacto, al control de altura sensible y automatizado mediante sensores angulares y al alivio del conductor con menos opciones de ajuste.



Control de altura preciso

El control de altura automático se ejecuta con dos patines, por lo que el lateral derecho y el izquierdo se pueden ajustar a dos alturas diferentes. Esa función garantiza un corte preciso a la altura deseada y minimiza mucho el riesgo de daños.



Encendido y apagado automáticos

El control de altura automático se detiene sin demora en cuanto la máquina se eleva. Si los patines se caen, se impide la introducción o extensión de las ruedas de apoyo. Para no meter los mayales muy hondos al iniciar la siguiente hilera, se extienden las ruedas de apoyo durante un tiempo definido.



Novedosa geometría de cuchillas

La geometría de cuchillas curvadas hacia arriba garantiza una impresionante capacidad de aspiración que incluso puede levantar y cortar limpiamente hojas de cebolla hondas y pesadas. Con esa nueva geometría se garantiza una gran precisión de corte y un riesgo bajo de daños en las cebollas.



Fácil de mantener y de someter a servicio técnico

La fuerza se transmite fiablemente por un engranaje ubicado en el centro, encima del rotor central. Gracias a la baja cantidad de correas y tensores se facilita mucho el mantenimiento. Además, las grandes compuertas de mantenimiento permiten limpiar el interior cómoda y fácilmente.



Serie WV

Las hileradoras de hortalizas de la serie WV están disponibles en cinco anchuras de trabajo entre 140 cm y 205 cm. Se utilizan en el sistema de cosecha de dos fases para cosechar cebollas con cáscaras robustas y almacenables.



Control de altura automático

El sistema de traslación está equipado con ajuste de altura automático y patines, para garantizar una profundidad de arranque constante, reducir el desgaste y aliviar al conductor.




Arranque cuidadoso

La presión sobre el producto de cosecha se reduce además de con el eje cuadrado giratorio también con paletas de goma de altura ajustable. Dos discos cuchilla de 650 mm evitan que se levante la broza marchita. Opcionalmente, se puede usar una reja de pala continua para condiciones cambiantes.



Cintas de criba con nivel de caída adicional

Dos cintas de criba ofrecen un nivel de caída adicional y mejoran la limpieza del producto de cosecha. Las correas de levas permiten limpiar protegiendo el producto. Cuando las condiciones son difíciles, se pueden dotar ambas cintas de criba con un sacudidor opcional mecánico o hidráulico.

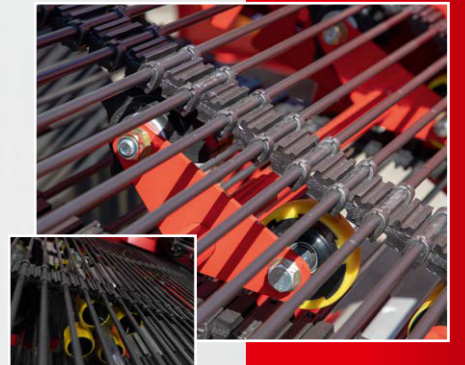

Rodillo de bancal con sistema Boogie

Los rodillos de bancal y las ruedas de apoyo permiten el ajuste preciso de la presión en un husillo. El sistema Boogie transfiere la fuerza a la rueda de apoyo cuando se levanta la tierra. El rodillo de bancal crea una base firme, mejora el secado y reduce los daños por humedad y las enfermedades.





Variabilidad

La desbrozadora puede configurarse o bien solo en montaje delantero o bien solo en montaje trasero, en función de los requerimientos. Alternativamente hay una variante de la máquina que se puede usar tanto para montaje delantero como trasero. También cuenta con varias combinaciones de mecanismo de traslación seleccionables, para adaptarse a todas las condiciones de uso.



Control y visión general con ISOBUS

La máquina se puede controlar y supervisar cómodamente y con facilidad desde el terminal del tractor o, alternativamente, desde el terminal de mando CCI.

Depósito en hilera óptimo

La hileradora de hortalizas tiene un depósito en hilera de PVC centrado, que deposita el producto de cosecha con cuidado y lo prepara en la posición óptima. Una tolva intermedia hidráulica opcional puede mantener la cabecera de campo libre o puede crear espacio adicional.



Uso en el sistema de cosecha de 2 fases

La combinación de desbrozadora en montaje delantero y hileradora de hortalizas permite preparativos eficientes de cosecha en el método de 2-fases. Hay una cinta de deposición transversal opcional que puede agrupar varias gavillas. Esa solución ahorra valioso tiempo de trabajo pues no hay que volver a pasar por el campo.




GRIMME todas las marcas used and more

Venda su máquina usada

- > Reciba una oferta no vinculante
- > Se puede pagar antes de la recogida
- > Tramitación simple de la venta
- > Recogida gratuita de la máquina



Reciba una oferta no vinculante para su tecnología de patata, remolacha y hortalizas de GRIMME o de otras marcas de renombre.

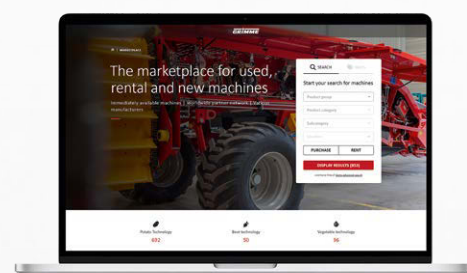

Digital. Simple. Interconectado – myGRIMME



myGRIMME es el acceso gratuito al mundo digital de GRIMME. Con su cuenta, siempre tendrá a mano el archivo virtual de la máquina con todos los servicios digitales y la información en tiempo real. Además, los pedidos se documentan automáticamente y se evalúan con claridad. Por otro lado, con la tienda web tiene la posibilidad de pedir piezas de recambio en línea. myGRIMME funciona en cualquier dispositivo con conexión a Internet y es gratuito para usted.



my.grimme.com

Queda excluida toda reclamación sobre los textos, imágenes, especificaciones técnicas, medidas y pesos, equipamiento o datos de capacidad. Todos estos datos son aproximativos y no vinculantes. Son admisibles en todo momento cambios debidos al perfeccionamiento técnico.