



GAMME VT et WV

La combinaison innovante entre le broyeur de fanes VT et l'aligneuse portée WV représente la préparation idéale à la récolte en deux phases. Le VT en attelage avant, permet un effeuillage efficace des oignons et autres variétés de légumes avec des largeurs de voie de 150 cm à 225 cm. En parallèle, la récolte est déposée délicatement en andains à l'aide de la WV dans la même séquence de travail.

VT 170/220

Les broyeurs de fanes d'oignons VT 170 et VT 220 ont été spécialement conçus pour optimiser la préparation à la récolte en deux phases. Lors du développement, une attention toute particulière a été portée à leur mode de construction compact. Leur guidage en hauteur automatisé et très précis par le biais de capteurs angulaires, mais aussi leurs options de réglages réduites pour faciliter le travail du conducteur.



Guidage en hauteur précis

Le guidage en hauteur automatique est effectué par deux patins traînés, qui permettent de régler en hauteur les côtés droit et gauche indépendamment l'un de l'autre. Cette fonction garantit une coupe précise à la hauteur souhaitée et minimise considérablement tout risque d'endommagement.



Mise en marche et arrêt automatiques

Le guidage en hauteur automatique est interrompu dès que la machine est relevée. L'abaissement des patins empêche l'entrée et la sortie des roues d'appui. Cette fonctionnalité facilite le travail du chauffeur en bout de champ.



Nouvelle géométrie des couteaux

La géométrie des couteaux bombés vers le haut garantit une puissance d'aspiration impressionnante pour redresser et séparer proprement même les fanes d'oignons les plus plaquées au sol et les plus dures. Cette nouvelle géométrie offre une meilleure précision de coupe et garantit un faible risque d'endommager les oignons.



Entretien facile

Un engrenage central au-dessus du rotor du milieu transmet la force de manière fiable. Le nombre réduit de courroies et de tendeurs facilite considérablement l'entretien. Les grandes trappes de visite permettent également de nettoyer l'intérieur de façon simple et confortable.



Série WV

Les aligneuses à légumes de la série WV sont disponibles en cinq largeurs de travail entre 140 cm et 205 cm. Elles sont utilisées pour la récolte en deux phases afin de ramasser des oignons destinés à la conservation.



Guidage automatique en hauteur

Le châssis est doté d'un réglage en hauteur automatique et de patins traînés pour garantir une profondeur d'arrachage constante, réduire l'usure et faciliter le travail du conducteur.




Arrachage en douceur pour la récolte

En plus de l'arbre d'arrachage, des palettes en caoutchouc flottantes et réglables en hauteur permettent de réduire la pression sur la récolte. Deux disques de 650 mm empêchent les fanes mortes de s'accumuler. Un soc d'arrachage continu peut également être utilisé en option dans des conditions variables.



Chaînes de tamisage avec hauteur de chute supplémentaire

Deux chaînes de tamisage nettoient en douceur les oignons. En conditions difficiles, les deux chaînes de tamisage peuvent être équipées, en option, d'un dispositif secoueur à entraînement mécanique ou hydraulique.

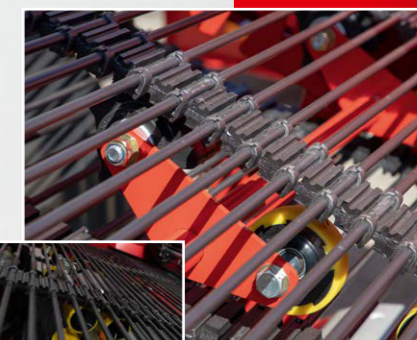

Rouleau de nivellement avec système de bogie

Le rouleau de nivellement et les roues d'appui permettent un réglage précis de la pression par le biais d'une broche. Si la terre est repoussée, le système de bogie retransmet la force sur la roue d'appui. Le rouleau de nivellement permet de générer un sol ferme, d'améliorer le séchage, et de réduire les dommages causés par l'humidité et les maladies.





Variabilité

Selon les exigences, le broyeur de fanes peut être configuré soit uniquement en attelage avant, soit uniquement en attelage arrière. Il existe également une variante de VT qui peut être utilisée aussi bien en attelage avant qu'en attelage arrière. Plusieurs combinaisons de châssis adaptées à tous les champs d'application peuvent également être sélectionnées.



Commande et vue d'ensemble par ISOBUS

La machine peut être pilotée et surveillée de manière simple et confortable sur le pupitre du tracteur, ou sur le pupitre CCI.

Dépose en andains optimale

La WV est dotée d'un dispositif d'andainage central en PVC, qui dépose la récolte en douceur et la dispose de façon optimale pour son chargement en benne. En option, une trémie hydraulique intermédiaire permet de libérer de la place en fourrières pour faciliter les manoeuvres des véhicules lors du chargement des oignons.



Utilisation pour l'arrachage en deux phases

La combinaison entre broyeur de fanes en attelage avant et aligneuse à légumes permet une préparation efficace à la récolte en deux phases. Une bande de dépose transversale est disponible en option pour regrouper plusieurs andains. Cette solution permet d'économiser un passage dans le champ et donc du temps de travail précieux.




Vendez votre machine d'occasion

- > Recevez une offre sans engagement
- > Paiement possible avant enlèvement
- > Processus de vente simple
- > Enlèvement gratuit de votre machine



Obtenez une offre sans engagement pour votre technique de pommes de terre, betteravière et de légumes d'occasion de GRIMME, ou d'un autre fabricant de renom.

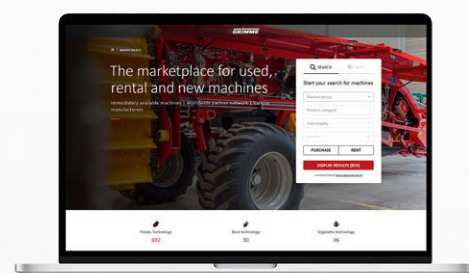

Numérique. Simple. Connecté. myGRIMME



myGRIMME est votre accès gratuit au monde numérique GRIMME. Avec votre compte, vous avez toujours les dossiers virtuels de la machine à portée de main en temps réel avec tous les services et informations numériques. De plus, vos tâches sont automatiquement documentées et clairement exploitées. D'autre part, avec la boutique en ligne, vous avez la possibilité de commander des pièces de rechange en ligne. Vous pouvez utiliser myGRIMME gratuitement avec tout appareil ayant un accès internet.



my.grimme.com

Les textes, illustrations, caractéristiques techniques, dimensions, poids, équipements ainsi que les indications relatives aux performances ne pourront donner lieu à aucune revendication. Il s'agit uniquement de données approximatives et non engageantes. Des modifications, faites dans le cadre du perfectionnement technique, sont possibles à tout moment.