



VT- och WV-SERIEN

Den perfekta skördeförberedelsen vid den 2-fasiga metoden kännetecknas av den innovativa kombinationen av blaskrossen VT och den dragna friläggaren WV. VT vid frontmontering möjliggör en effektiv blaskborttagning vid lök och andra grönsakssorter med spårvidder från 150 cm till 225 cm. Samtidigt friläggs skördegodset skonsamt i strängen i samma arbetsmoment med hjälp av WV.

VT 170/220

Lökblastkrossen VT 170 och VT 220 har utvecklats speciellt för att optimera skördeförberedelsen vid den 2-fasiga metoden. Särskild uppmärksamhet har under utvecklingen riktats mot den kompakta konstruktionen, den finkänsliga och automatiserade höjdstyrningen med hjälp av vinkelsensorer samt mot avlastning av föraren tack vare reducerade inställningsmöjligheter.



Exakt höjdstyrning

Den automatiska höjdstyrningen sker tack vare två släpskor vilket innebär att den högra och vänstra sidan kan regleras oberoende av varandra. Denna funktion garanterar ett exakt snitt i önskad höjd och minimerar risken för skador betydligt.



In- och utsättningsautomatik

Den automatiska höjdstyrningen stoppas direkt så snart maskinen lyfts upp. När släpskorna faller ner förhindras in- och utkörningen av stödhjulen. För att inte hackhammaren ska hamna för djupt vid nästa rad körs stödhjulen ut under en definierad tid.



Ny knivgeometri

Den uppåtvälvda knivgeometrin garanterar en imponerande insugseffekt som riktar upp och frånskiljer till och med djupt liggande lökblast rent. Tack vare denna nya geometri garanteras en ökad skärnoggrannhet och den ger en mindre risk för att lökarna skadas.



Service- och underhållsvänlig

Kraftöverföringen görs tillförlitligt med hjälp av en centralt placerad växel ovanför den mittre rotorn. Tack vare det reducerade antalet remmar och spännare underlättas underhållet avsevärt. Dessutom möjliggör de stora serviceluckorna en enkel och bekväm rensning invändigt.



WV-serien

Grönsaksfriläggarna i WV-serien finns i fem arbetsbredder mellan 140 cm och 205 cm. De används vid den tvåfasiga skördemetoden för att skörda robusta lökar som är redo för lagring.



Automatisk höjdstyrning

Chassit är utrustat med en automatisk höjdställning som garanterar ett konstant skördedjup, reducerar slitaget och avlastar föraren.




Intag som är skonsamt mot produkten

Utöver skördeaxeln kan flytande upphängda och höjdställbara gummipaddlar minska trycket på skördegodset. Två 650 mm tallrikar förhindrar att död blast skjuts på. Som tillval kan även ett genomgående spadskär användas vid olika förutsättningar.



Siktmattor med extra fallnivå

Två siktmattor erbjuder en extra fallnivå och förbättrar rensningen av skördegodset. Kamremmar ger då en skonsam rensning. Vid svåra förhållanden kan båda siktmattorna som tillval utrustas med en mekaniskt eller hydrauliskt driven utslagningsanordning.

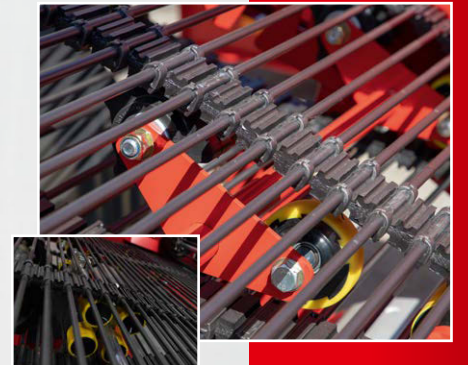

Såbäddsvält med boggsystem

Såbäddsvält och stödhjul möjliggör en exakt tryckinställning med hjälp av en spindel. Boggsystemet överför kraften till stödhjulet om jord skjuts upp. Såbäddsvälsen skapar ett fast underlag, förbättrar torkningen och minskar fuktskador och sjukdomar.





Variabilitet

Blastkrossen kan konfigureras antingen enbart för front- eller enbart för bakmontering beroende på kraven. Alternativt finns det en maskinvariant som kan användas både för front- och bakmontering. Det finns dessutom flera chassikombinationer att välja mellan för att anpassa sig till alla användningsområden.



Styrning och översikt via ISOBUS

Det är bekvämt och enkelt att styra och övervaka maskinen via traktorterminalen eller alternativt via CCI-manöverterminalen.

Optimal friläggning

Grönsaksfriläggaren har en mittre friläggning av PVC som frilägger skördegodset skonsamt och förbereder det optimalt. Som tillval kan en hydraulisk mellanbunker hålla vändtegen fri eller skapa extra plats.



Användning vid 2-fasig skördemetod

Kombinationen av blastkross vid frontmontering och grönsaksfriläggare möjliggör en effektiv skördeförberedelse vid den 2-fasiga metoden. Som tillval finns det ett tvärutmatningsband som kan lägga samman flera strängar. Denna lösning sparar en körning över fältet och därmed värdefull arbetstid.




Sälj din begagnade maskin

- > Du får ett erbjudande som inte är bindande
- > Betalning före hämtning möjlig
- > Enkelt genomförande av försäljningen
- > Hämta maskinen utan kostnad



Få ett erbjudande som inte är bindande för potatis-, bet- och grönsaksteknik från GRIMME eller andra namnkunniga tillverkare.

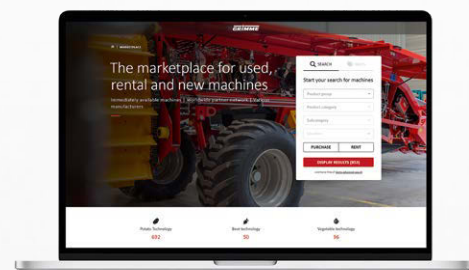

Digital. Enkel. Uppkopplad – myGRIMME



myGRIMME är din kanal till GRIMME:s digitala värld. Med ditt konto har du alltid den virtuella maskinfilen med dig med alla digitala tjänster och information i realtid. Dessutom dokumenteras dina uppdrag automatiskt och utvärderas översiktligt. Du kan också använda webbutiken för att beställa reservdelar online. myGRIMME kan användas på alla internetkompatibla enheter och är gratis för dig.



my.grimme.com

Inga anspråk kan ställas på texter, bilder, tekniska data, mått och vikter, utrustningar samt effektuppgifter. De är ungefärliga och inte bindande. Förändringar i samband med tekniska utvecklingen kan ske när som helst.