



## SERIE VT E WV

La preparazione ideale del raccolto nel metodo a due fasi è caratterizzata dall'innovativa combinazione tra un trinciasteli VT e un'andanatrice portata WV. Il trinciasteli VT nell'assemblaggio frontale consente una rimozione efficiente delle erbacce dalle cipolle e da altri tipi di verdure con carreggiate da 150 cm fino a 225 cm. Allo stesso tempo, servendosi dell'andanatrice WV, il prodotto raccolto viene depositato delicatamente nell'andana nello stesso passaggio di lavoro.

## VT 170/220

I trinciasteli per cipolle VT 170 e VT 220 sono stati sviluppati appositamente per ottimizzare la preparazione del raccolto nel metodo a due fasi. Durante lo sviluppo si è fatta particolare attenzione alla costruzione compatta, alla guida sensibile e automatizzata dell'altezza mediante sensori angolari nonché al disimpegno del conducente grazie alle ridotte possibilità di impostazione.



### Guida in altezza esatta

La guida in altezza avviene automaticamente grazie ai due pattini striscianti, consentendo di regolare in altezza il lato destro e quello sinistro indipendentemente l'uno dall'altro. Questa funzione garantisce un taglio preciso all'altezza desiderata e riduce notevolmente il rischio di danneggiamenti.



### Meccanismo automatico di on/off

La guida in altezza automatica viene immediatamente arrestata non appena la macchina viene alzata. Il rientro e la fuoriuscita delle ruote portanti vengono impediti quando i pattini striscianti cadono in basso. Per non battere (diserbare) troppo in profondità all'introduzione dei flagelli nella fila successiva, le ruote portanti vengono fuoriuscite per un tempo definito.



### Geometria innovativa della lama

La geometria della lama curva verso l'alto garantisce un'impressionante capacità di aspirazione, rialzando e tagliando in modo netto anche le erbacce da cipolla più profonde e pesanti. Questa nuova geometria garantisce una maggiore precisione di taglio e riduce al minimo il rischio di danneggiare le cipolle.



### Facilità di assistenza e manutenzione

La trasmissione della forza avviene in modo affidabile tramite un riduttore posizionato centralmente sopra il rotore centrale. Grazie al numero ridotto di cinghie e tenditori, la manutenzione viene notevolmente semplificata. Inoltre, i grandi sportelli di manutenzione consentono di pulire facilmente e comodamente le zone interne.



## Serie-WV

Le andanatrici per ortaggi della serie WV sono disponibili in cinque larghezze di lavoro tra 140 cm e 205 cm. Queste vengono utilizzate nel metodo di raccolta a due fasi per raccogliere cipolle robuste e conservabili.



### Guida in altezza automatica

Il carrello è dotato di una variazione automatica dell'altezza e di pattini striscianti, che garantiscono una profondità di estirpazione costante, riducono l'usura e agevola il conducente.




### Prelievo delicato del prodotto

Due nastri vagliatori dispongono di un ulteriore livello di caduta e migliorano la pulizia del prodotto raccolto. Due coltri a disco da 650 mm impediscono che le erbacce morte vengano spinte in alto. Opzionalmente, è possibile utilizzare anche un vomere a vanga intero per tutta la larghezza per condizioni diverse.



### Nastri vagliatori con livello di caduta aggiuntivo

Due nastri vagliatori dispongono di un ulteriore livello di caduta e migliorano la pulizia del prodotto raccolto. Le cinghie a camme alte garantiscono una pulizia delicata del prodotto. Per condizioni pesanti del terreno, entrambi i nastri vagliatori possono essere dotati, in opzione, di un attrezzo battitore ad azionamento meccanico o idraulico.

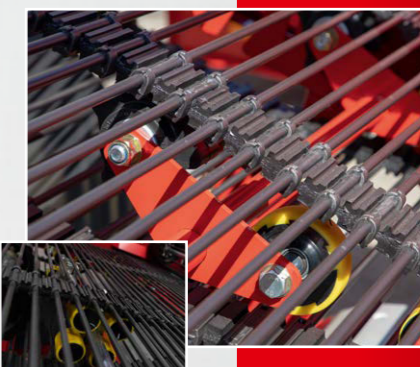

### Rullo per aiuole con sistema Boogie

Il rullo per aiuole e le ruote portanti consentono una regolazione precisa della pressione tramite un'asta filettata. Il sistema Boogie trasferisce la forza alla ruota portante quando la terra viene spinta in alto. Il rullo per aiuole crea un substrato di terra solido, migliora l'asciugatura e riduce i danni da umidità e malattie.





### Variabilità

A seconda delle esigenze, il trinciasteli può essere configurato solo per l'assemblaggio frontale o solo per l'assemblaggio posteriore. In alternativa, è disponibile una variante della macchina che può essere utilizzata per l'assemblaggio sia frontale che posteriore. Inoltre, per potersi adattare a tutti i settori d'impiego, sono disponibili anche diverse combinazioni di carrelli tra cui scegliere.



### Controllo e panoramica tramite ISOBUS

La macchina può essere comodamente e facilmente controllata e monitorata tramite il terminale di comando del trattore o, in alternativa, tramite il terminale di comando CCI.

### Scarico ottimale nell'andana

L'andanatrice per ortaggi è dotata di uno scarico centrale nell'andana in PVC, che deposita delicatamente e prepara in modo ottimale il prodotto raccolto. In opzione, un bunker intermedio idraulico può mantenere libero il capezzagne o creare spazio aggiuntivo.



### Utilizzo nel metodo di raccolta a due fasi

La combinazione di trinciasteli nell'assemblaggio frontale e andanatrice per ortaggi consente, nel metodo a due fasi, una preparazione efficiente del raccolto. In opzione è disponibile un nastro di deposito trasversale che consente di raggruppare il raccolto in più andane. Questa soluzione consente di risparmiare un passaggio sul campo e quindi tempo di lavoro prezioso.



**GRIMME**  indipendente dal marchio  
**used and more**


---

## Vendi la tua macchina usata

- > Ricevi un'offerta non vincolante
- > Pagamento possibile prima del ritiro della macchina
- > Elaborazione semplice della vendita
- > Ritiro gratuito della tua macchina



Ricevi un'offerta non vincolante per la tue macchine con tecnologia delle patate, delle barbabietole e degli ortaggi usate di GRIMME o di altri noti fabbricanti.

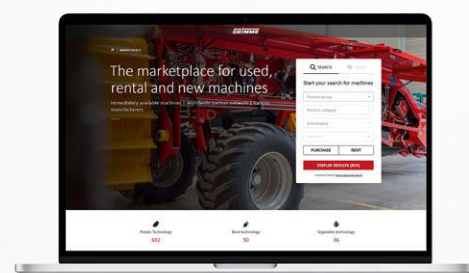

## Digitale. Semplice. Connesso in rete – myGRIMME

---



myGRIMME è il tuo accesso al mondo digitale GRIMME. Con il tuo account hai sempre a disposizione il file (cartella) virtuale della macchina, contenenti tutti i servizi e le informazioni digitali, in tempo reale. Oltre a ciò, i tuoi ordini macchina vengono documentati automaticamente e valutati in modo chiaro (riassuntivo con sinottico). Inoltre, attraverso il webshop, hai la possibilità di ordinare online i ricambi.

myGRIMME può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo abilitato a Internet ed è gratuito per te.



[my.grimme.com](https://my.grimme.com)

Su testi, illustrazioni, dati tecnici, quote e pesi, equipaggiamenti nonché indicazioni di rendimento non è possibile far valere alcun diritto. Questi sono approssimativi e non vincolanti. Con riserva di modifica in qualsiasi momento durante lo sviluppo tecnico.

**GRIMME**

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG  
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Germania  
Telefono +49 5491 666-0 · [grimme@grimme.de](mailto:grimme@grimme.de) · [www.grimme.com](http://www.grimme.com)

2025/07