



# EVO 280

EVO 280 MultiCrop, üç ayırıcı donanım, deęiřtirilebilir toplama tertibatı ve 8 tonluk hazne kapasitesine sahip iki sıralı bir hazneli hasat makinesidir.

# EVO 280 MULTICROP



İki sıralı patates hasat makinesi EVO 280 MultiCrop, tüm ayıklama bantları ve ayırıcı donanımlar için tamamen mekanik veya tamamen hidrolik bir tahrik sistemine sahiptir. Rakipsiz ayırma ve verim performansının yanı sıra erişilebilirlik, rahatlık ve kullanım kolaylığı da odak noktası olmaya devam ediyor. Artık hem toplama tertibatı hem de ayırıcı için değiştirilebilir bir sistem mevcut olup, farklı mahsullere ve hasat koşullarına hızlı adaptasyon sağlar.



## Yeni MultiCrop toplama tertibatı

Yeni MultiCrop toplama tertibatı, EVO 280 için hızlı değiştirme sistemine sahip paralelkenarlı bir toplama haznesidir. Kısa sürede, toplama tertibatı değiştirilebilir ve makine çeşitli mahsuller, hasat sistemleri ve koşullara uyarlanabilir.



## MultiCrop değişimi

Elektrik ve yağ beslemesi için standartlaştırılmış bir arayüz sayesinde, kök sökme bağlantısı 5 dakikadan kısa bir sürede aletsiz olarak değiştirilebilir. GRIMME Digital-Interface'deki (GDI) kullanıcı sayfası, bir düğmeye basarak kullanılan toplama tertibatına göre ayarlanabilir.



## MultiCrop - Set/yatak toplama tertibatları

Set ve yatak toplama tertibatları, topraktan hasat ürünlerini toplamak için kullanılır. Bunun için çeşitli bel bıçakları ve havuç söküm uçları mevcuttur. Set tamburları veya toprak kızakları çalışma derinliğini algılar ve derinlik kontrolü için çeşitli düzenlemeler sunar.



## MultiCrop - Kesilmiş ekin toplayıcılar

Kesilmiş ekin toplayıcılar, önceden sıra halinde bırakılmış mahsulü toplamak için kullanılır. Kesilmiş ekin toplayıcılar iki farklı genişlikte mevcuttur ve fırça bandı veya kanatlı mil ile donatılabilir. Derinlik ayarı için hidrolik veya mekanik olarak ayarlanabilir destek tekerlekleri mevcuttur.



## Toplama bandı

Toplama bandı, yukarı akan ürün-toprak kütesine ek bir düşme basamağı ve dolayısıyla ek temizlik sağlar. Özellikle ağır veya nemli şartlar için uygundur ve diğer ayıklama bantlarından bağımsız olarak 1-9 km/h sevk hızı aralığında ayarlanabilir.






### Değiştirilebilir ayırıcı donanım

EVO 280'i farklı hasat koşullarına ve mahsullere uyarlayabilmek için üçüncü ayırıcı donanım, isteğe bağlı bir değiştirilebilir çerçeve ile değiştirilebilir. ClodSep'ten EasySep'e veya tersi yönde geçiş, çiftlikteki makinelerle iki kişi tarafından yaklaşık 30 dakika içinde gerçekleştirilebilir.



### Silindir ön temizliği

Silindir ön temizleyici, ayırma tezgahının başında ayıklama personelinin önüne monte edilir. Ürün önceden yabancı maddelerden ve küçük yumruların ayrılır, bu da ayırma personelinin iş yükünü azaltır. Silindir aralığı, kumanda terminali aracılığıyla 0-35 mm arasında rahatça ve sürekli olarak ayarlanabilir.

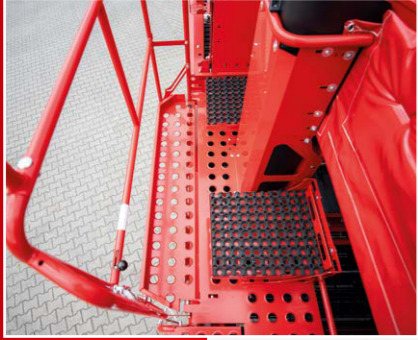

### Kurulabilir platform

Ayırma tezgahının her iki yanında, ayırma personeli için standart olarak geniş platformlar ve yabancı maddelerin atılması için oluklar bulunmaktadır. Makinenin sağ tarafındaki platform ayrıca uzatılabilmekte ve böylece 5 kişi ayırma tezgahında rahatça çalışabilmektedir.



### 7,5 t kesintisiz hazne

8 tonluk standart haznenin yanı sıra 7,5 tonluk kesintisiz hazne de mevcuttur. Patentli, çepeçevre hazne tabanı, sürüş sırasında hızlı yükleme ile kesintisiz sökme yapılmasını sağlar. Geniş yükleme özelliği sayesinde ikinci sıradaki kasalara bile kolayca ulaşılabilir.



### İdeal ayırma sonucu

Kirpi bandı ayırıcı donanımların otomatik hız ayarına (Speedtronic-Sep) ek olarak, "Speedtronic-Web" ile ayıklama bandı hızı, yüke ve hasat hızına göre tam otomatik olarak kontrol edilebilir, böylece sürücü rahatlar ve ürün korunur.





### Ürün kütlesi haritalandırma

Bu sistem çalışma alanı içerisindeki verim farklılıklarını tespit eder ve ürün verimini alana özel olarak belgeler. Tarla içerisindeki sorunlu alanların yerleri belirlenebilir ve lojistik planlaması optimize edilebilir. Ölçülen tüm değerler ISO-XML formatında kaydedilebilir ve bir USB bellek ile veya kablosuz olarak "agrirouter" üzerinden aktarılabilir.



### Hidrostatik tekerlek tahriki

İsteğe bağlı iki tekerlekten çekiş, zorlu ve özellikle ıslak hasat koşullarında ek itme gücü sağlar. İtme gücü terminalden kademesiz ayarlanabilir. Tarla sonlarında sürüş yaparken bir hidrolik kavrama, tekerlek tahrikleri haricindeki tüm mekanik tahrik sistemlerini (ayıklama bandları) kapatır.



### Merkezi yağlama

Merkezi yağlama tezgahları, yağlama miktarı ve aralığının net bir şekilde gösterilmesiyle standart olarak ayrı yağlama noktalarını bir araya getirir. Opsiyonel merkezi yağlama sistemi ile çeki, hazne ve akstaki önemli yağlama noktalarının tamamı otomatik olarak yağlanır.



### Tente ve keyifli çalışma ortamı

Hidrolik olarak indirilebilen tente, ayırma personeline hava koşullarından etkilenmeyen bir çalışma alanı sunar. LED aydınlatma ile birlikte, açık renkli çatı branda, hasat edilen ürünlerin katıksız, renginden etkilenmeden denetlenmesini sağlar.



### Anlaşılır bir düzen ve kolay kullanım

Kullanımı konforludur ve standart olarak ISOBUS üzerinden gerçekleşir. GRIMME Dijital Arayüzü (GDI), sürücüyü ayarlanacak makine parametrelerine ilişkin ideal bir genel görüş sunar. 6 adete kadar kameralı SmartView görüntüleme sistemi sayesinde ilgili tüm işlevler sürekli olarak görüşünüzde kalır.



# GRIMME her marka makineler


## 2.el makine ve daha fazlası

### Kullanılmış makinelenizi satın

- > Bağlayıcı olmayan bir teklif alın
- > Teslim almadan önce ödeme yapılabilir
- > Kolay satış işlemleri
- > Makineniz ücretsiz teslim alınır



GRIMME veya diğer tanınmış üreticilerden kullanılmış patates, pancar ve sebze teknolojiniz için bağlayıcı olmayan bir teklif alın.

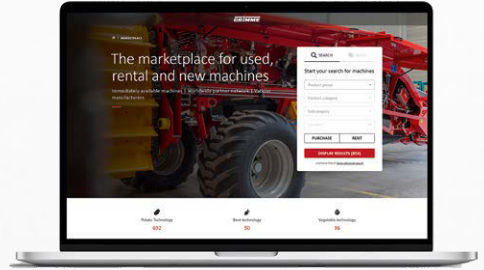

### Dijital. Basit. Bağlı. - myGRIMME



myGRIMME, GRIMME'nin dijital dünyasına ücretsiz erişiminizdir. Hesabınızla, tüm dijital hizmetleri ve bilgileri içeren sanal makine dosyası her zaman gerçek zamanlı olarak yanınızda olur. Siparişleriniz ayrıca otomatik olarak belgelenir ve net bir şekilde analiz edilir. Ayrıca web mağazası üzerinden çevrimiçi yedek parça sipariş etme seçeneğiniz de vardır. myGRIMME internet özellikli herhangi bir cihazda kullanılabilir ve ücretsizdir.



[my.grimme.com](http://my.grimme.com)

Metinler, resimler, teknik veriler, boyut ve ağırlıklar, donanımlar ve performans bilgileri üzerinden herhangi bir hak iddia edilemez. Bunlar yaklaşıktır ve bağlayıcılığı yoktur. Teknik geliştirmeler sırasında değişiklik yapılması her zaman mümkündür.



GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG  
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Almanya  
Telefon +49 5491 666-0 · [grimme@grimme.de](mailto:grimme@grimme.de) · [www.grimme.com](http://www.grimme.com)