



EVO 280

EVO 280 MultiCrop är en tvåradig tankupptagare med tre rensverk, utbytbar införingsenhet och en tankkapacitet på 8 t.

EVO 280 MULTICROP



Den tvåradiga EVO 280 MultiCrop kännetecknas av en full-hydraulisk drivning av alla sållmattorna och rensverken. Tillgänglighet, komfort och användarvänlighet står fortfarande i fokus vid sidan av den oöverträffade rensningsförmågan och bearbetningskapaciteten. Ett växlingssystem erbjuds både till införingsenheten och rensverket som möjliggör en snabb anpassning till olika grödor och förutsättningar under skörden.



Den nya MultiCrop-upptagaren

Den nya MultiCrop-upptagaren har en parallellstags upphängd första kanal med ett snabbväxlingssystem för EVO 280. Införingsenheten kan bytas och maskinen kan anpassas till olika nyttoväxter, skördesystem och förutsättningar på mycket kort tid.



MultiCrop-byte

Tack vare en standardiserad tillkoppling för elektricitet och oljeförsörjning går det att skifta enheten på under 5 minuter. Mjukvaran i GRIMME-Digital-Interface (GDI) kan anpassas till den enhet som används med ett knapptryck.



MultiCrop - kup-/bäddupptagning

Kup- och bäddupptagning används för att ta upp skördematerialet ur jorden. För detta finns det olika upptagnings-skär och morotsanpassning med fingerskär. Kuptrummor eller släpskor registrerar arbetsdjupen och för aktiv djupreglering finns det flera olika system.



MultiCrop - frilagd gröda

Friläggingsenheten är till för skördematerial som dessförinnan lossats från marken och lagd i en sträng ovan på jorden. Friläggingsenheten är tillgänglig i två bredder och kan utrustas med ett borstband eller en paddelaxel. Det finns hydrauliskt eller mekaniskt inställbara stödhjul för djupstyrning.



Upptagningsmatta

Upptagningsmattan möjliggör en extra fallnivå längs produktflödet och därigenom extra rensning. Den lämpar sig särskilt för tunga och/eller våta platser och kan ställas in i ett hastighetsområde mellan 1 - 9 km/h oberoende av de andra sållmattorna.






Utbytbart rensverk

För anpassning av EVO 280 till olika skördeförutsättningar och odlingar kan det tredje rensverket bytas med hjälp av en växlingsram som är tillval. Omställning från ClodSep till EasySep eller tvärt om kan utföras av två personer med gårdens egna maskiner inom cirka 30 minuter.



Rensvalsar

Rensvalsarna är monterad framför sorteringspersonalen i början av sorteringsbordet. Skördematerialet rensas från föroreningar och små klumpar vilket avlastar sorteringspersonalen. Avståndet kan ställas in steglöst från 0-35 mm på ett bekvämt sätt via manöverterminalen.

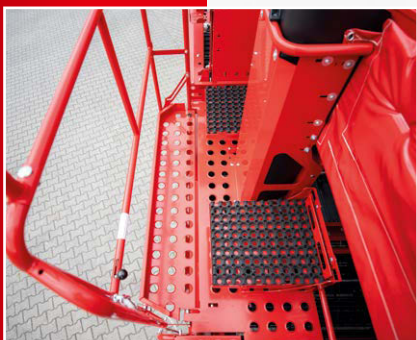

Utfällbar plattform

Som standard finns det väl tilltagna plattformar för sorteringspersonalen på båda sidorna av sorteringsbordet samt schakt för att kasta ner föroreningarna i. Plattformen på maskinens högra sida är dessutom utfällbar så att upp till 5 personer kan arbeta bekvämt på sorteringsbordet.



7,5 t Nonstoptank

Utöver standardtanken som rymmer 8 t finns det en NonStop-tank som är 7,5 t stor. Den patenterade kringlöpande tankbotten möjliggör nonstop-skörd med snabb överlastning under körningen. Det är bekvämt att nå till och med lådor i den andra raden tack vare den stora överlastningsbredden.



Idealiskt rensresultat

Utöver den automatiska hastighetsregleringen av piggbandsrensverket (Speedtronic-Sep) går det med Speedtronic-Web att reglera sållmattans hastighet helautomatiskt och beroende på körhastigheten vilket avlastar föraren och skonar produkten.





Skördekartering

Systemet registrerar avkastningsskillnader inom ytan och dokumenterar avkastningen platsrelaterat. Problemområden inom ytan kan lokaliseras och logistikplaneringen optimeras. Alla mätvärden kan sparas i ISO-XML-format och överföras med ett USB-minne eller trådlöst via "agrirouter".



Hydrostatisk hjuldrift

Hjuldrivningen av båda hjulen som är tillval ger extra dragkraft under svåra och framför allt våta skördeförutsättningar. Dragkraften kan ställas in steglöst på manöverterminalen.



Centralsmörjning

Centrala smörställen med tydlig indikering av smörjmängd och smörjintervall är standard. Med centralsmörjningen som är tillval smörjs alla smörjpunkter på draget, tanken och axeln automatiskt.



Vädertak och behaglig arbetsmiljö

Det hydrauliskt nedsänkbara kapelltaket erbjuder sorteringspersonalen en väderbeständig arbetsplats med eller utan sidodelar. Den ljusa takpresenningen ger i kombination med LED-belysningen en oförfalskad, färgneutral inspektion av skördematerialet.



Överskådlig och enkel att manövrera

Manövreringen är komfortabel och görs som standard med hjälp av ISOBUS. I samband med detta erbjuder GRIMME Digital Interface (GDI) föraren en idealisk översikt över de olika maskinparametrarna. Tack vare SmartView-videosystemet med upp till sex kameror kan du se alla funktioner hela tiden.




Sälj din begagnade maskin

- > Du får ett erbjudande som inte är bindande
- > Betalning före hämtning möjlig
- > Enkelt genomförande av försäljningen
- > Hämta maskinen utan kostnad



Få ett erbjudande som inte är bindande för potatis-, bet- och grönsaksteknik från GRIMME eller andra namnkunniga tillverkare.

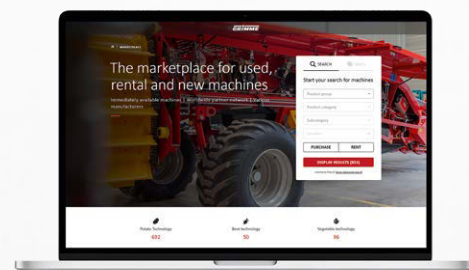

Digital. Enkel. Uppkopplad – myGRIMME



myGRIMME är din kanal till GRIMME:s digitala värld. Med ditt konto har du alltid den virtuella maskinfilen med dig med alla digitala tjänster och information i realtid. Dessutom dokumenteras dina uppdrag automatiskt och utvärderas översiktligt. Du kan också använda webbutiken för att beställa reservdelar online. myGRIMME kan användas på alla internetkompatibla enheter och är gratis för dig.



my.grimme.com

Inga anspråk kan ställas på texter, bilder, tekniska data, mått och vikter, utrustningar samt effektuppgifter. De är ungefärliga och inte bindande. Förändringar i samband med tekniska utvecklingen kan ske när som helst.