



NAVO 140

GRIMME Landmaschinenfabrik från Damme utökar produktprogrammet inom grönsaksskördeteknik med en bogserad topplyftare. NAVO 140 är en 1-radig topplyftare för morötter, palsternackor och andra grönsaker som är utrustad med en fyra tons tank och för första gången med en ISOBUS-manövrering.

NAVO 140

Beprovade komponenter från GRIMME och ASA-LIFT utgör maskinens grund: Upptagningsenheten med remmar och knivenheten kommer från ASA-LIFT, skärhållaren, tanken och systemtekniken kommer från GRIMME.

Tillförlitlighet tack vare mångårig erfarenhet av komponenterna under praktisk användning!



Automatisk höjd- och sidostyrning

Tack vare den automatiska styrningen av upptagaren säkerställs kontinuerligt ett optimalt grepp om grödan vid blasten vilket garanterar en perfekt matning till knivenheten. Detta ger en mycket stabil gång i raden och samtidigt en snabb hantering vid vändtegen. Den automatiska sidostyrningen realiserar via dragstångscylindern.



Underhållsvänlighet som standard med snabbspänningssystemet.

Mycket servicevänlig tack vare snabbspänningssystemet som är standard. Det går att avlasta alla klämruddar utan ansträngning med det verktyg som är monterat på maskinen med ett enda handgrepp.



Dubbelt vinklad skärhållare med förskjuten skärplatta och stenuutlösning

Skärhållaren som är vinklad åt höger och neråt reducerar jordansamlingen, skapar ett större fritt utrymme för nästa rad och erbjuder på detta sätt fördelar vid trånga radavstånd. Dessutom fjädrar skärhållaren bakåt vid kontakt med stenar och möjliggör omedelbar fortsättning av upptagningsprocessen utan stillestånd.



Underhållsfri lagring av klämruddar

Tack vare lagringen av klämruddar med gummifjäderelement behöver rullarna inte smörjas. Denna tillförlitliga spännkraft förhindrar förluster och ökar effektiviteten vid skörden.



Driftsäker tack vare stensäkring på upptagningsenhet

Vid en kollision mellan upptagningsenheten och en sten eller när det sjunker ner i teget är det en fördel att den främre delen av enheten är fastskruvad och säkrad med en brytbult. På detta sätt kan skador på upptagningsenheten undvikas.





Precision för en optimal blastavskiljning

Varje knivenhet som lämnar fabriken genomgår noggrann kontroll för att uppfylla kraven på fältet. Våra originaldelar levererar ett tillförlitligt bra resultat.



Synkronisering för en tillförlitlig blastavskiljning

Underhållsfria kugghjul med snedskurna kuggar möjliggör exakt synkronisering av de två knivhalvorna. I kombination med den standardmonterade överbelastningssäkringen för små stenar imponerar knivenheten med sitt arbetsresultat och sin hållbarhet.



Hög frånskiljningseffekt

Grödan transporteras varsamt till den stående piggmattan via tvärbandet. I samband med detta avlägsnas den lösa blasten och jorden effektivt via piggmattan. Därefter förs den rengjorda grödan varsamt vidare till tanklastningselevatoren.



Tankfyllnadsautomatik

Med hjälp av den integrerade tanklastningsautomatiken säkerställs en kontinuerlig låg fallhöjd för grödan. På detta sätt undviks knäck skador och grödan kan lastas över på ett skonsamt sätt.



Upptagning med infälld tank

Vårt innovativa tanksystem möjliggör upptagning med infälld tank och ser till att det även går att arbeta utan problem och effektivt vid fältkanten. På detta sätt går det att skörda små mängder morötter utan att växla maskinen helt till fältläge.





Enkel manövrering med ISOBUS

GDI-manöverkonceptet ger grunden för en angenäm arbetsplats. Den moderna visuella presentationen gör menynavigeringen mycket enkel. Tack vare ISOBUS går det att lägga viktiga funktioner direkt på traktorns joystick.



ModuChange - snabbväxlingssystem

Tack vare snabbväxlingssystemet kan maskinen göras om från en topplyftare till en skärlyftare på rekordtid. På detta sätt går det att använda maskinen flexibelt i olika odlingar. Användningsperioden kan utökas till hela säsongen.

Under 3 m transportbredd

NAVO 140 går att fälla ihop till under 3 m i transportläge tack vare teleskopaxeln. Tack vare detta behövs det inget specialtillstånd. Samtidigt övertygar NAVO 140 med lugn gång och hög stabilitet.



Underhållsposition

I underhållspositionen förenklas tillgängligheten till rotfruktsrenaren, Upptagningsenheten och knivenheten. Underhållsluckorna kan låsas i öppet läge vilket gör det möjligt att arbeta säkert och fritt vid maskinens viktiga delar.




Sälj din begagnade maskin

- > Du får ett erbjudande som inte är bindande
- > Betalning före hämtning möjlig
- > Enkelt genomförande av försäljningen
- > Hämta maskinen utan kostnad



Få ett erbjudande som inte är bindande för potatis-, bet- och grönsaksteknik från GRIMME eller andra namnkunniga tillverkare.

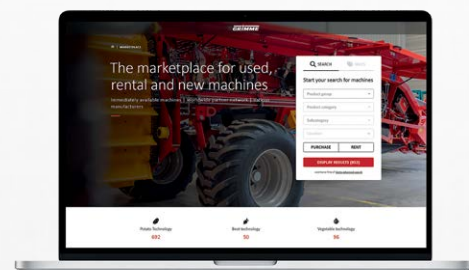

Digital. Enkel. Uppkopplad – myGRIMME



myGRIMME är din kanal till GRIMME:s digitala värld. Med ditt konto har du alltid den virtuella maskinfilen med dig med alla digitala tjänster och information i realtid. Dessutom dokumenteras dina uppdrag automatiskt och utvärderas översiktligt. Du kan också använda webbutiken för att beställa reservdelar online. myGRIMME kan användas på alla internetkompatibla enheter och är gratis för dig.



my.grimme.com

Inga anspråk kan ställas på texter, bilder, tekniska data, mått och vikter, utrustningar samt effektuppgifter. De är ungefärliga och inte bindande. Förändringar i samband med tekniska utvecklingen kan ske när som helst.