



SERIA RH

Seria RH obejmuje wydajne i solidne kosze zasypowe dla plantatorów ziemniaków i warzyw, umożliwiające dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Modele z tej serii oferują różne pojemności, rozmiary i funkcje.

RH 12 / RH 16

Kompaktowe kosze zasypowe GRIMME RH 12 E i RH 16 E zapewniają ochronę plonu i przyjazną obsługę. Są wyposażone w gumową osłonę z możliwością regulacji wysokości i miękkie wałki spiralne z poliuretanu. Szczególnie kosz RH 16 wyróżnia się bezpośrednim napędem i płynną regulacją prędkości obrotowej. Obydwa modele, ze względu na kompaktową budowę, są idealne do pracy na małej powierzchni.



RH 12/16 E



RH 16



Dostępne modele:

RH 16-40


RH 16-60

RH 12-40 E

RH 16-40 E


Najlepsza ochrona plonu

Miękkie i odporne na zużycie wałki spiralne z poliuretanu (PU) skutecznie oddzielają i chronią plon. Ponadto zapobiegają zakleszczaniu się kamieni i nawijaniu naci.

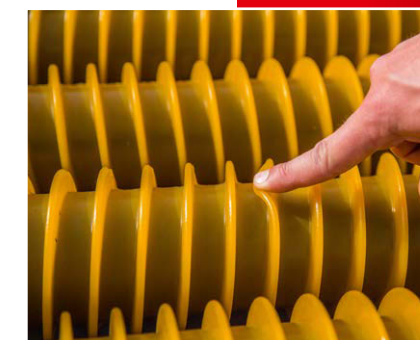

Delikatny zasyp

Delikatny zasyp na miękki przenośnik podłogowy z gumy.

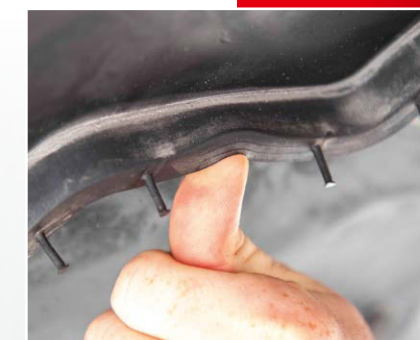

Obsługa za pomocą dźwigni i ręcznych zaworów regulacyjnych

Po prawej stronie maszyny znajdują się dźwignie i ręczne zawory regulacyjne, za pomocą których można sterować funkcjami, takimi jak prędkość przenośnika podłogowego i taśm odprowadzających, kierunek obrotów taśm odprowadzających i prędkość obrotowa wałków.



Szybkie przystosowanie do różnych warunków roboczych

Komfortowe i szybkie dopasowanie do warunków za pomocą seryjnej, bezstopniowej regulacji rozstawu i nachylenia wałków spiralnych PU.



Bezstopniowy, niewymagający konserwacji napęd bezpośredni

Wałki są napędzane bezpośrednio bez utraty mocy, a niezależne sterowanie zespołami wałków gwarantuje idealne rezultaty przy każdej wielkości produktu.



RH 20 E


Kosze zasypowe RH 20 E są przeznaczone szczególnie dla przedsiębiorstw wymagających prostych rozwiązań przy wysokiej wydajności. Przenośnik podłogowy o szerokości 2,0 m z głębokimi kieszeniami i aktywnym uszczelnieniem kieszeni umożliwia przepustowość do 65 ton na godzinę. Dzięki bezstopniowym napędom i miękkim wałkom spiralnym z PU osiągnięto szczególnie wysoki poziom ochrony plonu i łatwą adaptację do odpowiednich wymagań.



Dostępne modele:
RH 20-45 E
RH 20-60 E

Najlepsza ochrona plonu

Miękkie i odporne na zużycie wałki spiralne z poliuretanu (PU) skutecznie oddzielają i chronią plon. Ponadto zapobiegają zakleszczaniu się kamieni i nawijaniu naci.

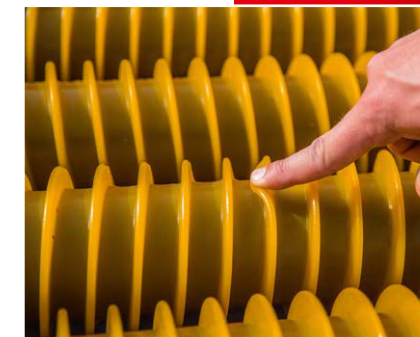

Szerszy obszar zasypu

Głębokie kieszenie przenośnika podłogowego poprawiają efekt zabierania i umożliwiają szybkie i kompletne opróżnienie zbiornika. Obicie z PU na ścianach bocznych obszaru zasypu o szerokości 3,1 m wraz z profilami przenośnika podłogowego zapewniają maksymalną ochronę plonu.



Obsługa za pomocą dźwigni i ręcznych zaworów regulacyjnych

Po prawej stronie maszyny znajdują się dźwignie i ręczne zawory regulacyjne, za pomocą których można sterować funkcjami, takimi jak prędkość przenośnika podłogowego i taśm odprowadzających, kierunek obrotów taśm odprowadzających i prędkość obrotowa wałków.



Wałki oczyszczające z ziemi

Zestaw wałków oczyszczających z ziemi jest wyposażony w mechanizm regulacji rozstawu i nachylenia obsługiwany za pomocą ręcznej korby. Oferowane są dwa pakiety funkcji. Pakiet C6 zawiera sześć wałków spiralnych PU, a pakiet C8 osiem wałków spiralnych PU.



Efektywne napełnianie

W obszarze zasypu można zamontować przednią przegrodę, która pozwoli w pełni wykorzystać pojemność kosza zasypowego, np. podczas napełniania z wózka widłowego. Uchwyt z boku kosza zasypowego umożliwia odłożenie przegrody komfortowo i oszczędzając miejsce.



RH 20 / 24 / 28

Kosze zasypowe RH 20, RH 24 i RH 28 są idealnie przystosowane do potrzeb średnich i dużych gospodarstw. RH 20 o szerokości 2,0 m osiąga przepustowość od 80 do 90 t/h, a RH 24 o szerokości 2,4 m ma wydajność od 100 do 140 t/h. W dużych gospodarstwach sprawdzi się model RH 28 o szerokości 2,8 m i wydajności do 150 t/h.



Dostępne modele:

RH 20-45	RH 24-60 S
RH 20-60	RH 24-70
RH 24-45	RH 28-60
RH 24-60	

Sprawne manewrowanie

System asystujący podczas manewrowania kontroluje obszar zasypu o szerokości 3,1 m. Podczas podjeżdżania sygnał przełącza się z zielonego na czerwony wskazując operatorowi optymalną pozycję do rozładunku. Wspomaga to precyzyjne podjeżdżanie do maszyny.



Intuicyjna obsługa

Kosze zasypowe są obsługiwane intuicyjnie i komfortowo za pomocą urządzenia IBX 300 współpracującego z systemem ISOBUS. Różne systemy asystujące, takie jak Remain Control i Capacity Control, odciążają operatora, jednocześnie maksymalizując ochronę plonu i wydajność napełniania przechowalni.



Olejarka do przenośnika podłogowego w zbiorniku

Znacznie łatwiejsza konserwacja i pielęgnacja maszyny, gdyż odpada ręczne smarowanie przenośnika podłogowego. Dostępne są dwa modele układu smarowania: mechaniczna oraz elektryczna olejarka z automatycznym smarowaniem.




Lepsza obserwacja

Nowoczesny design koszy zasypowych z okienkami w strefie zasypu oraz łatwo dostępnymi gniazdami przyłączeniowymi i elementami obsługi. Dodatkowo rozkładana platforma po prawej stronie maszyny, umożliwiającą obserwację strefy zasypu.



Kształt przenośnika podłogowego

Załamanie w dolnej sekcji przenośnika podłogowego zapewnia maksymalne wykorzystanie pojemności podczas zasypu i szybkie opróżnienie przyczepy, a także bezpieczeństwo podczas otwierania burt przyczepy bez ryzyka uszkodzeń. W zależności od wymagań klienta, możliwe jest wyposażenie maszyny w prostoliniowy przenośnik podłogowy.

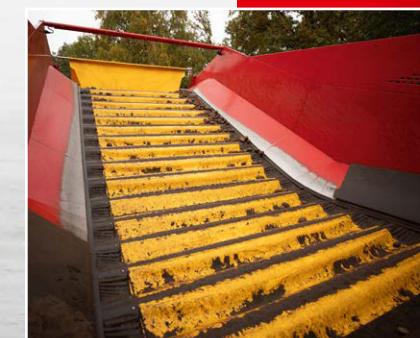



VarioFlow

Oferowane wyposażenie w wałki podające VarioFlow pozwolą zwiększyć ochronę plonu i przepustowość. Możliwe jest oddzielne ustawienie wysokości wałków podających niezależnie od strony i skośnie w stosunku do taśmy odprowadzania plonu. Lepsze rozdzielanie plonu zwiększa przepustowość i ochronę przed uszkodzeniami.



Remain Control

Za pomocą funkcji "RemainControl" realizowany jest pomiar wysokości warstwy produktu w strefie przyjęcia; kosz zasypowy i przenośniki taśmowe są automatycznie wyłączane za pomocą funkcji "FlowControl", gdy tylko wysokość spadnie poniżej ustalonej wysokości minimalnej. Zmniejsza się dzięki temu wysokość spadku, co przekłada się na ochronę plonu.



Capacity Control

Funkcja Capacity Control reguluje prędkość przenośnika podłogowego zbiornika. Za pomocą czujników rejestrowana jest wysokość warstwy produktu i prędkość przenośnika podłogowego. Na terminalu sterowniczym wskazywana jest przepustowość, co umożliwia optymalne wykorzystanie linii transportowej bez potrzeby ręcznych ustawień.



Flow Control

Flow Control to sterowanie linią transportową zapewniające kontrolowaną sekwencję start/stop całej linii transportowej. Funkcję można uruchomić przez sygnał start wydany z RH, SL lub GBF i zatrzymać za pomocą sygnału stop z wszystkich podłączonych urządzeń GRIMME.



Turbo Clean

Turbo Clean to system efektywnego usuwania zanieczyszczeń z wałków czyszczących i frakcjonujących przez siły odśrodkowe. Wałki obracają się z przyspieszeniem w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu masy plonu, co zapobiega późniejszemu gromadzeniu się wilgotnej ziemi w przechowalni.

RH 24 MULTISEP

Kosz zasypowy RH 24 MultiSep jest wyposażony w sekcję MultiSep o szerokości 2,4 m składającą się z czterech par wałków do oddzielania luźnej ziemi, brył, małych kamieni i naci. Kosze te są przystosowane do potrzeb średnich i dużych przedsiębiorstw z warunkami roboczymi od średnich po ciężkie. Sekcja oddzielania MultiSep pozwala osiągnąć maksymalną wydajność oczyszczania przy wysokiej przepustowości.



Dostępne modele:
RH 24-60 MultiSep
RH 24-60 S MultiSep
RH 24-70 MultiSep

RH 24 PB

Cechą charakterystyczną koszy zasypowych RH 24 PB jest prostoliniowy przenośnik podłogowy w strefie zasypu. Kosze te są przystosowane do potrzeb średnich i dużych przedsiębiorstw. Dzięki prostemu przenośnikowi podłogowemu, taśmie ekspozycyjnej i szerokiej ofercie wyposażenia, model RH 24 PB jest szczególnie dobrze przystosowany do potrzeb gospodarstw uprawiających różnego rodzaju warzywa.



Dostępne modele:
RH 24-60 S

RH 24 XT

Kosz RH 24 XT został skonstruowany z myślą o gospodarstwach z liniami sortującymi i przygotowującymi produkt do sprzedaży. Po przejściu przez stół wałków spiralnych PU o szerokości 2,4 m, masa plonu jest przenoszona dalej na całej szerokości na taśmie podającej, która również ma szerokość 2,4 m. Dzięki prostoliniowemu przepływowi masy plonu osiągana jest maksymalna przepustowość do 140 ton na godzinę. Opcjonalna platforma inspekcyjna umożliwia kontrolę jakości plonu.



Dostępne modele:
RH 24-60 S XT RH 24-70 XT
RH 24-60 XT RH 24-80 XT
RH 24-60 S XT

RH 12 COMBI

Kompaktowy kosz zasypowy RH 12 Combi sprawdzi się idealnie w gospodarstwach o średniej wielkości. Miękki przenośnik podłogowy, poliuretanowe wałki spiralne i płynny napęd zapewniają maksymalną ochronę plonu i przepustowość. Maszyna łączy kilka procesów roboczych: przyjęcie produktu, oczyszczenie z ziemi, przebieranie, sortowanie wstępne i frakcjonowanie. Maszynę można skonfigurować zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Opcjonalny rolkowy stół przebieńczy i różnego rodzaju opcje sortowania zapewniają optymalny rezultat pracy i ochronę plonu.




Dostępne modele:

RH 12-40 Combi

RH 12-60 Combi

Najlepsza ochrona plonu

Miękkie i odporne na zużycie wałki spiralne z poliuretanu (PU) skutecznie oddzielają i chronią plon. Ponadto zapobiegają zakleszczaniu się kamieni i nawijaniu naci.

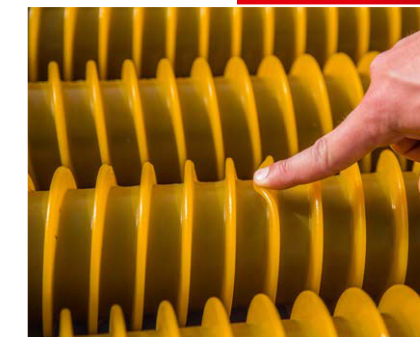

Przechowywanie w zależności od rozmiaru

Sortownik siatkowy WG 900 znajduje się bezpośrednio za stołem przebieńczym i zapewnia najwyższą dokładność sortowania. Płynny napęd gumowej taśmy sortującej o szerokości 900 mm z oczkami w kształcie stożka, pozwala na idealne dostosowanie dokładności sortowania i wydajności.



Delikatne sortowanie wstępne za stołem przebieńczym

Kombinacja kosza zasypowego i sortowania wstępnego na wałkach spiralnych PU to rozwiązanie wydajne a zarazem chroniące produkt.



Ergonomiczny rolkowy stół przebieńczy

Na opcjonalnym rolkowym stole przebieńczym produkt obraca się i w ten sposób jest przenoszony na dalsze podzespoły, co umożliwia wysmienite oczyszczanie.



Delikatne podawanie produktu

Połączenia poszczególnych sekcji zapewniają płynny i delikatny przepływ masy plonu.



RH 20 COMBI / RH 24 COMBI

Kosze RH 20 Combi i RH 24 Combi to wszechstronne maszyny umożliwiające połączenie kilku procesów roboczych podczas napełniania przechowalni i obróbki produktu. Modularna konstrukcja i liczne opcje zapewniają dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Możliwe jest doposażenie w jednostkę frakcjonującą, urządzenia do oddzielania kamieni i brył lub stół przebieńczy dla maksymalnie ośmiu osób. Maszyny te oferują też opcje do sortowania wstępnego i płynny napęd. Są dzięki temu optymalnie przystosowane do pracy w warunkach z dużą ilością kamieni lub brył zapewniając bardzo dobrą ochronę plonu przed uszkodzeniami i wysoką przepustowość.




Dostępne modele:

RH 20-45 Combi	RH 24-60 Combi
RH 20-60 Combi	RH 24-70 Combi
RH 24-45 Combi	



CLS 1

System CLS I wykorzystuje jednostopniowy wałkowy zespół oddzielający do efektywnego oddzielania ziemniaków, kamieni i brył. Ziemniaki i domieszki spadają pod określonym kątem na wałek rozcierający. Domieszki odbijają się pod małym kątem od wałka rozcierającego i spadają na taśmę odprowadzania ziemi. Ziemniaki odbijają się dalej i spadają na taśmę odprowadzania plonu. Klin rozdzielający między odprowadzaniem ziemi i plonu można ustawić za pomocą korbki.

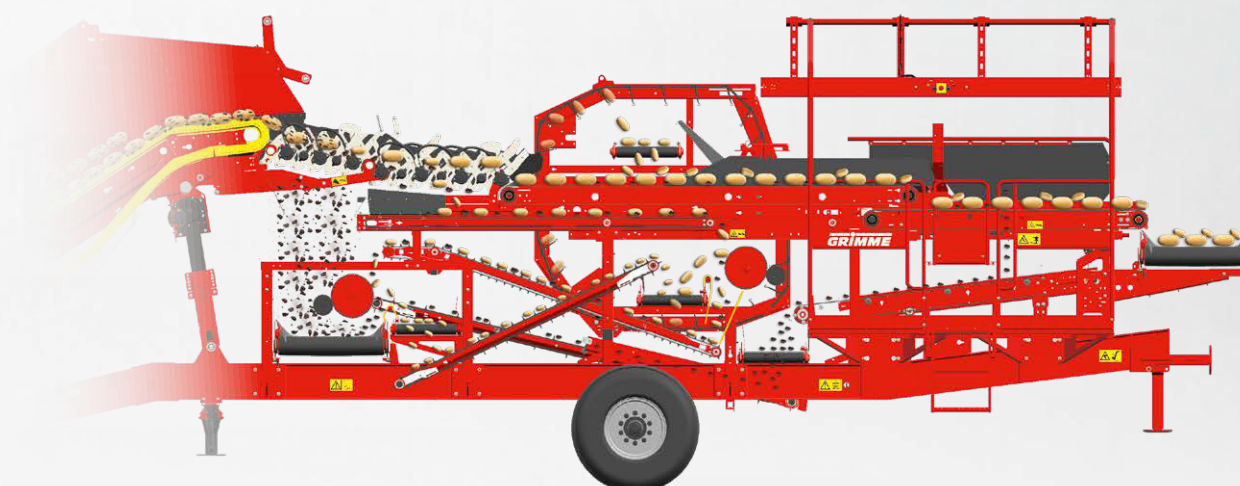

CLS 2

System CLS II składa się z dwóch wałkowych zespołów oddzielających. Obydwa działają w wyżej opisany sposób. System ten sprawdza się optymalnie w warunkach z dużą ilością kamieni i brył. Na pierwszym wałku rozcierającym z masy produktu oddzielane są z grubsza kamienie i bryły, na drugim wałku rozcierającym oddzielanie jest bardziej dokładne.

CLS Bypass

Za pomocą dźwigni otwierane jest obejście systemu CLS. Takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć obciążenia mechaniczne działające na produkt, gdyż w masie plonu pozostaje tylko niewiele kamieni i brył.




Sprzedaj swoją maszynę używaną

- > Otrzymasz od nas niewiązącą ofertę
- > Możliwość płatności przed odbiorem
- > Łatwa procedura sprzedaży
- > Bezpłatny odbiór Twojej maszyny



Otrzymasz niewiązącą ofertę kupna posiadanej przez Ciebie używanej maszyny do ziemniaków, buraków i warzyw marki GRIMME i innych renomowanych producentów.

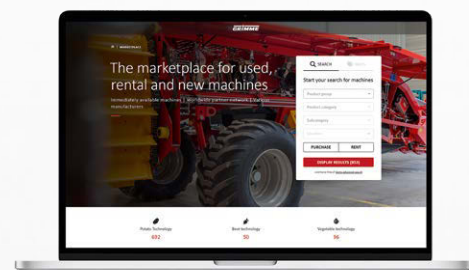

Cyfrowo. Wygodnie. W sieci - myGRIMME



myGRIMME to Twoja możliwość wstępu do cyfrowego świata GRIMME. Konto w myGRIMME umożliwi Ci w każdej chwili dostęp do wirtualnej teczki maszyny z serwisem internetowym i informacjami. Wszystkie zadania maszyny są automatycznie dokumentowane i wyświetlane w przejrzysty sposób. Ponadto w sklepie internetowym możesz zamówić online części zamienne.

Korzystanie z myGRIMME nic nie kosztuje i jest możliwe z każdego urządzenia z dostępem do Internetu.



my.grimme.com

Tekst, zdjęcia, dane techniczne, wymiary i masy, wyposażenie, a także parametry mocy nie są przedmiotem roszczeń. Dane są podane w przybliżeniu i nie są wiążące. Możliwe są w każdym czasie zmiany w wyniku postępu technicznego.