



RH SERISI

RH serisi, patates ve sebze grubu için farklı çalışma koşullarına uyarlanabilen güçlü ve sağlam dökme hazneleri içerir. Çeşitli modeller, farklı kapasiteler, boyutlar ve işlevler sunar.

RH 12 / RH 16

Kompakt GRIMME RH 12 E ve RH 16 E dökme hazneleri, ürün korumasını ve kullanım kolaylığını vurgular. Yüksekliği ayarlanabilir dökme lastikler ve yumuşak PU spiral silindirler ile donatılmıştır. Özellikle RH 16, doğrudan tahrikleri ve kademesiz hız ayarı ile etkileyicidir. Kompakt boyutları nedeniyle her iki model de dar yapılar için idealdir.



RH 12/16 E



RH 16



Mevcut modeller:

RH 16-40


RH 16-60

RH 12-40 E

RH 16-40 E

En yüksek seviyede ürün koruması

Yumuşak, aşınmaz poliüretan (PU) spiral şekilli silindirler, daha yüksek ürün koruması ve en etkili ayırma gücüne sahiptirler. Üstelik böylece taş sıkışması ve ot dolaşması önlenir.

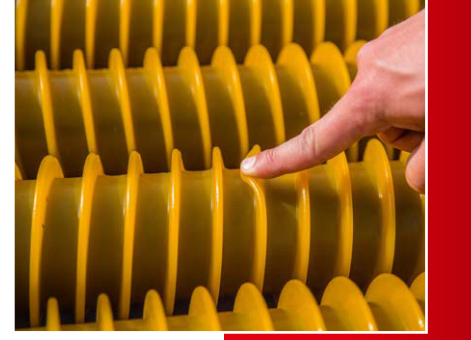

Korunarak toplanan ürünler

Kauçuk hazne zemini sayesinde korunarak toplanan ürünler.



Kol ve manuel ayar valfleri üzerinden kullanım

Makinenin sağ tarafında çeşitli işlevleri kontrol etmek için kullanılabilen kollar ve manuel kontrol valfleri bulunmaktadır. Bu, hazne tabanının ve sevk bantlarının hızını, sevk bantlarının dönüş yönünü ve silindirlerin dönüş hızını içerir.



Çalışma koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlanır

PU-spiral silindirlerin mesafe ve eğim ayarı sayesinde konforlu ve hızlı bir şekilde çalışmalara uygun duruma gelir.



Bakım gerektirmeyen ve kademesiz ayarlanabilen doğrudan tahrik sistemleri

Silindir tahrikleri doğrudan ve güç kaybetmeden çalışır, ayrıca silindir gruplarından bağımsız kontrol edildikleri için her boyda hasat ürününde çok iyi sonuçlar elde ederler.



RH 20 E

RH 20 E dökme haznesi, basitlik ve yüksek performans arayan işletmeler için uygundur. Derin ceplere ve aktif cep sızdırmazlığına sahip 2,0 m genişliğindeki hazne tabanı, saatte 65 tona varan bir işleme hızına olanak sağlar. Kademesiz değişken tahrikler ve yumuşak PU spiral silindirler sayesinde, özellikle yüksek düzeyde ürün koruması ve ilgili gereksinimlere kolay adaptasyon sağlanır.



Mevcut modeller:
RH 20-45 E
RH 20-60 E

En yüksek seviyede ürün koruması

Yumuşak, aşınmaz poliüretan (PU) spiral şekilli silindirler, daha yüksek ürün koruması ve en etkili ayırma gücüne sahiptirler. Üstelik böylece taş sıkışması ve ot dolaşması önlenir.



Daha geniş ürün girişi

Hazne tabanının daha derin cepleri, optimize edilmiş bir sürüklenme etkisine yol açar ve haznenin hızlı ve tamamen boşaltılmasını sağlar. Hazne taban profilleri ve 3,1 m genişliğindeki ürün girişi alanının yan duvarlarındaki PU dolgu, maksimum ürün koruması sağlar.



Kol ve manuel ayar valfleri üzerinden kullanım

Makinenin sağ tarafında çeşitli işlevleri kontrol etmek için kullanılabilen kollar ve manuel kontrol valfleri bulunmaktadır. Bu, hazne tabanının ve sevk bantlarının hızını, sevk bantlarının dönüş yönünü ve silindirlerin dönüş hızını içerir.



Toprak temizleme silindiri

Toprak temizleme tertibatı, birer kol vasıtasıyla çalıştırılan mekanik bir mesafe ve eğim ayarıyla donatılmıştır. İki adet fonksiyon paketi vardır: C6 paketi altı adet PU spiral silindir içerirken, C8 paketi sekiz adet PU spiral silindir içerir.



Verimli dolum

Dökme alanına monte edilebilir ön duvar sayesinde, örneğin forkliftle dolum yaparken dökme haznesinin giriş hacminden tam olarak yararlanılabilir. Yan taraftaki bir tutacak, ön duvarın rahat ve yerden tasarruf sağlayacak şekilde yerleştirilmesini sağlar.



RH 20 / 24 / 28

RH 20, RH 24 ve RH 28 dökme hazneleri, orta ila büyük üretim hacimlerine sahip işletmeler için idealdir. RH 20 2,0 m genişliğe sahiptir ve saatte 80 ila 90 ton depolama kapasitesine ulaşırken, 2,4 m genişliğe sahip RH 24 saatte 100 ila 140 ton işleme hızına olanak sağlar. Büyük işletmeler için RH 28, 2,8 m genişlik ve saatte 150 tona kadar depolama kapasitesi sunar.



RH 20/24



RH 28



Mevcut modeller:

RH 20-45	RH 24-60 S
RH 20-60	RH 24-70
RH 24-45	RH 28-60
RH 24-60	

Kolay yaklaşma

Manevra yardımcısı 3,1 m genişliğindeki giriş alanını izler. Yaklaşırken sinyal yeşilden kırmızıya döner ve sürücüye boşaltma için en uygun pozisyonu gösterir. Bu, daha hızlı ve daha hassas bir yaklaşma sağlar.



Sezgisel kullanım

Dökme hazneleri, yeni IBX 300 ISOBUS kontrol ünitesi kullanılarak sezgisel ve konforlu bir şekilde çalıştırılır. Rremain Control ve Capacity Control gibi çeşitli yardımcı sistemler kullanıcıyı rahatlatırken ürün korumasını ve depolama performansını da en üst düzeye çıkarır.



Hazne tabanı zinciri için yağlayıcı

Hazne taban zincirinin manuel olarak yağlanmasına gerek kalınmadığından dolayı, makinenin bakımı ve temizliği kullanıcı için oldukça basitleştirilmiştir. Dökme haznelerinde iki farklı model olarak taban zinciri yağlama sistemi bulunmaktadır. Bunlar; mekanik veya elektrikli otomatik yağlayıcıdır.




Daha iyi görüş

Dökme haznesinin modern tasarımı, dökme alanında görüntüleme pencerelerinin yanı sıra serbestçe erişilebilen bağlantılar ve çalışma elemanları sunar. Ayrıca makinenin sağ tarafında katlanabilir bir platform da mevcuttur. Bu, dökme alanına güvenli bir şekilde bakma imkanı sunar.



Hazne tabanı

Hazne tabanındaki alt kıvrım, azami giriş hacmi ve römorkun hızlı boşaltılmasını sağlar ve makinelere zarar vermeden römork kapaklarının güvenli bir şekilde açılmasını sağlar. Müşteri gereksinimlerine bağlı olarak, makine düz bir hazne tabanı ile de donatılabilir.

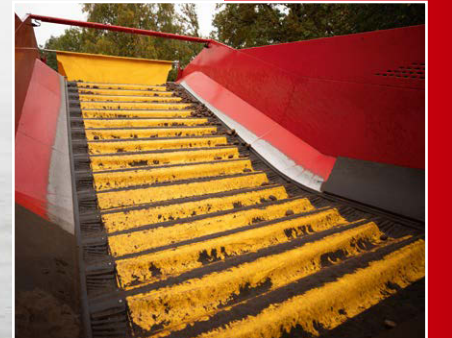



VarioFlow

Ürünleri daha fazla korumak ve verimi artırmak için VarioFlow aktarma silindirleri takılabilir. Bu silindirlerin yüksekliği birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir ve ürün sevk bandına eğimli olarak uzanabilir. Daha iyi ürün dağıtımı sayesinde verim ve ürün koruma artırılır.



Remain Control

"RemainControl" ile besleme alanındaki ürün katmanı yüksekliği ölçülür ve yükseklik belirlenen minimum yüksekliğin altına düştüğünde dökme haznesi ve aşağı akış konveyör bantları "FlowControl" aracılığıyla otomatik olarak kapatılır. Bu, yeni ürün için düşme mesafesini kısaltır ve ürün korumasını en üst düzeye çıkarır.



Capacity Control

Capacity Control hazne tabanı hızını ayarlar. Sensörler ürün katmanının yüksekliğini ve tabanın hızını algılar. Üretim hızı kumanda terminalinde görselleştirilir, bu da manuel yeniden ayarlama olmadan depolama hattının optimum şekilde kullanılmasını sağlar.



Flow Control (Hat kontrolü)

Flow Control, depolama hattının kontrollü bir şekilde başlatılıp durdurulmasını sağlayan bir hat kontrol sistemidir. RH, SL veya GBF'den gelen sinyallerle başlatılabilir ve Flow Control ile donatılmış tüm entegre GRIMME cihazları tarafından durdurulabilir.



Turbo Clean

Turbo Clean, toprak temizleme ve ön sınıflandırma silindirleri için kiri etkili bir şekilde gidermek üzere santrifüj kuvvetinden yararlanan bir temizleme sistemidir. Silindirler, spiral kanallarda toprak cepleri oluşmasını önlemek için ürün akışının tersi yönde hızlandırılır.

RH 24 MULTISEP

RH 24 MultiSep dökme hazneleri, gevşek toprak, topak, küçük taşlar ve otları ayırmak için dört silindir çiftinden oluşan 2,4 m genişliğinde bir MultiSep ünitesine sahiptir. Orta ve büyük ölçekli işletmeler için, orta ve ağır koşullarda kullanım için uygundur. MultiSep temizleme ünitesi sayesinde, yüksek verimlilikle birlikte azami temizleme performansı elde edilir.



Mevcut modeller:
RH 24-60 MultiSep
RH 24-60 S MultiSep
RH 24-70 MultiSep

RH 24 PB

RH 24 PB dökme haznesi dolum alanında düz bir hazne tabanına sahiptir ve orta ve büyük ölçekli işletmeler için uygundur. Düz hazne tabanı, sunum bandı ve geniş ekipman çeşitliliği sayesinde RH 24 S özellikle farklı sebze türleri yetiştiren çiftlikler için uygundur.



Mevcut modeller:
RH 24-60 S PB

RH 24 XT

RH 24 XT özellikle ayıklama ve işleme tesisleri bulunan işletmeler için üretilmiş olan bir dökme haznesidir. 2,4 m genişliğindeki PU spiral silindir paketinden sonra, ürün yine 2,4 m genişliğindeki aktarma bandı ile aynı genişlikte aktarılır. Düz ürün akışı saatte 140 tona kadar azami verim sağlar. İsteğe bağlı bir denetim platformu, mahsul kalitesinin izlenmesini sağlar.



Mevcut modeller:
RH 24-60 S XT RH 24-70 XT
RH 24-60 XT RH 24-80 XT
RH 24-60 S XT

RH 12 COMBI

Kompakt RH 12 Combi orta ölçekli işletmeler için idealdir ve yumuşak kauçuk hazne tabanı, PU spiral silindirleri ve kademesiz değişken tahriki sayesinde maksimum ürün koruması ve optimum verim sunar. Ürün girişi, toprak temizleme, ayıklama, ön ayıklama ve sınıflandırma gibi çeşitli iş adımlarını birleştirir. Müşteriye özel gereksinimlere göre yapılandırılabilen makine, opsiyonel silindirli ayırma tezgahı ve esnek ayıklama seçenekleri ile mükemmel ayıklama seçenekleri ve ürün koruması sunar.



Mevcut modeller:
RH 12-40 Combi
RH 12-60 Combi

En yüksek seviyede ürün koruması

Yumuşak, aşınmaz poliüretan (PU) spiral şekilli silindirler, daha yüksek ürün koruması ve en etkili ayırma gücüne sahiptirler. Üstelik böylece taş sıkışması ve ot dolaşması önlenir.



Boyuta göre depolama

WG 900 ağ yapılı sınıflandırıcı, doğrudan ayırma tezgahının arkasında yer alır ve hassas ayırma sağlar. Konik yapıda ağ gözlerine sahip 900 mm genişliğinde, ürün dostu lastik yapıda ağ ön sınıflandırma bandı, kademesiz değişken tahrik sayesinde ayırma hassasiyeti ve taşıma kapasitesi arasında optimum bir denge sağlar.



Ayırma tezgahı arkasında yapılan hassas ön sınıflandırma

Dökme haznesi ve devamında bulunan PU-spiral silindirli ön sınıflandırıcı ile yapılan kombinasyon hem güçlü, hem de hasat edilen ürünü koruyan bir ünitedir.



Ergonomik yapıdaki silindirli ayırma tezgahı

Opsiyonel silindirli ayırma tezgahında ürün döndürülerek taşınır, bu sayede mükemmel bir ayırma kalitesi elde edilir.



Hasat edilen ürüne hasar vermeyen aktarımlar

Yapı gruplarının doğrudan bağlantısı sayesinde, münferit üniteler arasında sorunsuz aktarımlar temiz bir ürün akışı sağlanır.




RH 20 COMBI / RH 24 COMBI

RH 20 Combi ve RH 24 Combi, depolama ve hazırlama sırasında çeşitli iş adımlarını birleştiren çok yönlü makinelerdir. Modüler tasarımları ve çok sayıda seçenekleri sayesinde müşteri isteğine göre özelleştirilebilirler. Ön sınıflandırma, taş ve kesek ayırma sistemleri ve sekiz kişiye kadar ayırma tezgahı gibi genişletmeler mümkündür. Makineler ön ayıklama seçenekleri ve kademesiz tahrik de sunar. Bu sayede, çok sayıda taş veya kesek bulunan koşullarda kullanım için idealdir, ürünleri korur ve yüksek verim sağlar.



CLS 1

CLS I sistemi, patates, taş ve keseklerin verimli bir şekilde ayrılması için tek kademeli bir silindir merkez ünitesi kullanır. Patatesler ve yabancı maddeler belirli bir açıyla toprak silindirine düşer. Yabancı maddeler, toprak silindirinden geniş bir açıyla sekerek toprak sevk bandına düşer. Patatesler dik bir açıyla sekerek ürün sevk bandına düşer. Toprak taşıma ve ürün taşıma arasındaki ayırma kaması, bir kol vasıtasıyla ayarlanabilir.

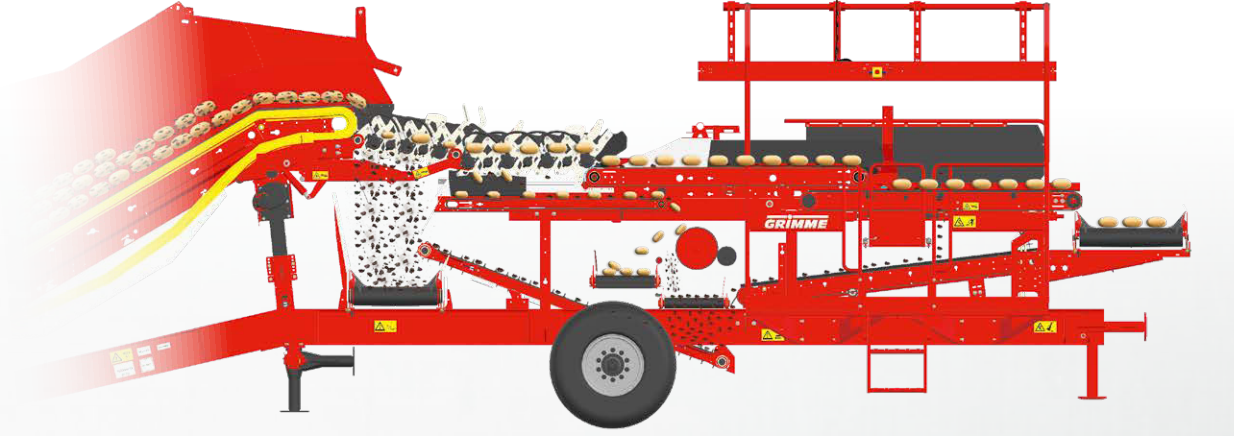

CLS 2

CLS II sistemi iki adet silindir merkezleme ünitesinden oluşur. Her ikisi de yukarıda açıklanan şekilde çalışır. Bu, çok taşlı ve kesekli koşullar için uygundur. İlk toprak silindirinde ürün akışından topraklar ve taşlar kaba bir şekilde ayrılır, ikinci toprak silindirinde ise ayrıştırma işlemi daha hassas bir şekilde gerçekleştirilir.



CLS baypas

Bir kol ile geçiş, baypası açarak CLS sistemini atlar. Bu sayede, hammadde içinde çok az taş ve kesek bulunuyorsa, ürünün mekanik yükü azaltılabilir.



Mevcut modeller:

RH 20-45 Combi	RH 24-60 Combi
RH 20-60 Combi	RH 24-70 Combi
RH 24-45 Combi	

GRIMME her marka makineler


2.el makine ve daha fazlası

Kullanılmış makinenizi satın

- > Bağlayıcı olmayan bir teklif alın
- > Teslim almadan önce ödeme yapılabilir
- > Kolay satış işlemleri
- > Makineniz ücretsiz teslim alınır



GRIMME veya diğer tanınmış üreticilerden kullanılmış patates, pancar ve sebze teknolojiniz için bağlayıcı olmayan bir teklif alın.

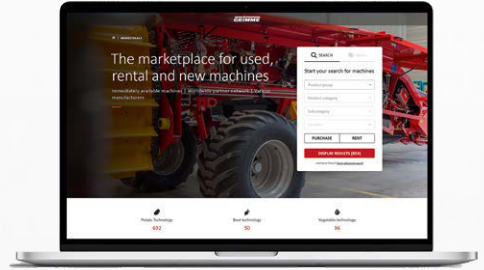

Dijital. Basit. Bağlı. - myGRIMME



myGRIMME, GRIMME'nin dijital dünyasına ücretsiz erişiminizdir. Hesabınızla, tüm dijital hizmetleri ve bilgileri içeren sanal makine dosyası her zaman gerçek zamanlı olarak yanınızda olur. Siparişleriniz ayrıca otomatik olarak belgelenir ve net bir şekilde analiz edilir. Ayrıca web mağazası üzerinden çevrimiçi yedek parça sipariş etme seçeneğiniz de vardır. myGRIMME internet özellikli herhangi bir cihazda kullanılabilir ve ücretsizdir.



my.grimme.com

Metinler, resimler, teknik veriler, boyut ve ağırlıklar, donanımlar ve performans bilgileri üzerinden herhangi bir hak iddia edilemez. Bunlar yaklaşıktır ve bağlayıcılığı yoktur. Teknik geliştirmeler sırasında değişiklik yapılması her zaman mümkündür.



GRIMME Landmaschinenfabrik SE & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Almanya
Telefon +49 5491 666-0 · grimme@grimme.de · www.grimme.com