



# VARITRON 270

Il VARITRON 270 è una macchina raccoglitrice semovente a 2 file che può essere equipaggiata con un'elevata variabilità di separatori.

# VARITRON 270

Le macchine raccoglitrice semoventi convincono grazie ad una combinazione ottimale di prestazioni, comfort di guida e manovrabilità. La sicurezza del raccolto che ne deriva, anche nelle condizioni più difficili, gioca un ruolo decisivo in molti luoghi. Con il nuovo VARITRON 270, GRIMME offre una raccoglitrice semovente a 2 file che può essere equipaggiata con un'elevata variabilità di separatori. Grazie al carrello a ruote, equipaggiato di serie con pneumatici di grande volume ed estremamente protettivi del terreno, il VARITRON 270 raggiunge un elevato grado di manovrabilità. Il bunker da 7 tonnellate viene utilizzato per tutto il tempo con la sua capacità effettiva grazie al nastro rotante. Inoltre, diversi sistemi automatici per il processo di estirpazione, regolabili dalla cabina Comfort opzionale, assicurano il massimo comfort di marcia possibile.



## Nuova cabina

La nuova cabina è equipaggiata con 6 fari di lavoro a LED, riscaldamento, condizionatore e specchietti retrovisori elettrici regolabili e a chiusura/apertura pneumatica. Grazie all'ampliamento della cabina, è garantito un maggiore spazio per le gambe.




## CCI 1200 con interfaccia utente GDI

Il grande terminale di comando CCI 1200 consente il comando della macchina in modo confortevole e intuitivo. Inoltre, è possibile integrare applicazioni ISOBUS opzionali.




## Risultato di separazione ideale

Oltre alla regolazione automatica della velocità dei separatori (Speedtronic-Sep), con «Speedtronic-Web» la velocità del nastro vagliatore può essere regolata in modo completamente automatico, in funzione del carico e della velocità di marcia, agevolando così il conducente e proteggendo il prodotto.

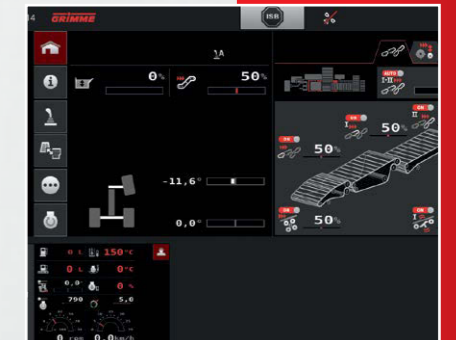

## Funzione reversibile

Sia tutti i nastri vagliatori che gli elevatori per foglie piccole e circolari sono reversibili singolarmente. In questo modo è possibile risolvere eventuali guasti in modo più rapido e comodo.

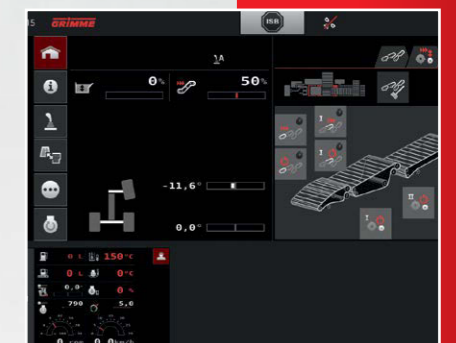

## Vedi ciò che vuoi, come tu vuoi

Grazie al sistema video SmartView, con fino a undici telecamere, tutte le funzioni rilevanti rimangono costantemente in vista. Con molte funzioni, come la funzione «Live-Slowmotion», l'ampia superficie di visualizzazione può essere liberamente personalizzata. La visibilità a 360°, soprattutto al buio, viene migliorata grazie al nuovo sistema di illuminazione ambiente a LED.





### Assemblaggio del trinciasteli

In opzione, è possibile scegliere un sollevatore frontale con un trinciasteli per la preparazione del raccolto. La trinciatura preliminare delle erbacce aumenta notevolmente la produttività dell'estirpatore, poiché le erbacce sono già sminuzzate e possono quindi essere separate più facilmente.



### Unità flessibili d'imboccatura

Grazie all'ampia scelta di unità d'imboccatura disponibili, è possibile raccogliere le colture più diverse in condizioni di terreno differenti utilizzando la stessa macchina.



### buona accessibilità

Orientando la ruota all'indietro viene creato ampio spazio per sostituire i vari componenti di imboccatura.



### Nuova interfaccia per il cambio dei componenti

Grazie al nuovo dispositivo di fissaggio, dotato di punti di fissaggio/aggancio facilmente accessibili lateralmente, è possibile cambiare rapidamente l'unità d'imboccatura con due persone. Tutte le unità d'imboccatura sono dotate degli stessi punti di fissaggio/aggancio. Le funzioni idrauliche sono date dal collegamento degli attacchi rapidi.




### Unità d'imboccatura

Possibili unità d'imboccatura per la raccolta delle patate: rulli diabolici, semirulli diabolici, vomere a vanga e piastre porta-vomere in materiale sintetico

Per la raccolta degli ortaggi sono inoltre disponibili le unità d'imboccatura seguenti: paletta di presa, nastro a spazzole, vomeri a ditoni e un vomere a vanga intero per tutta la larghezza.



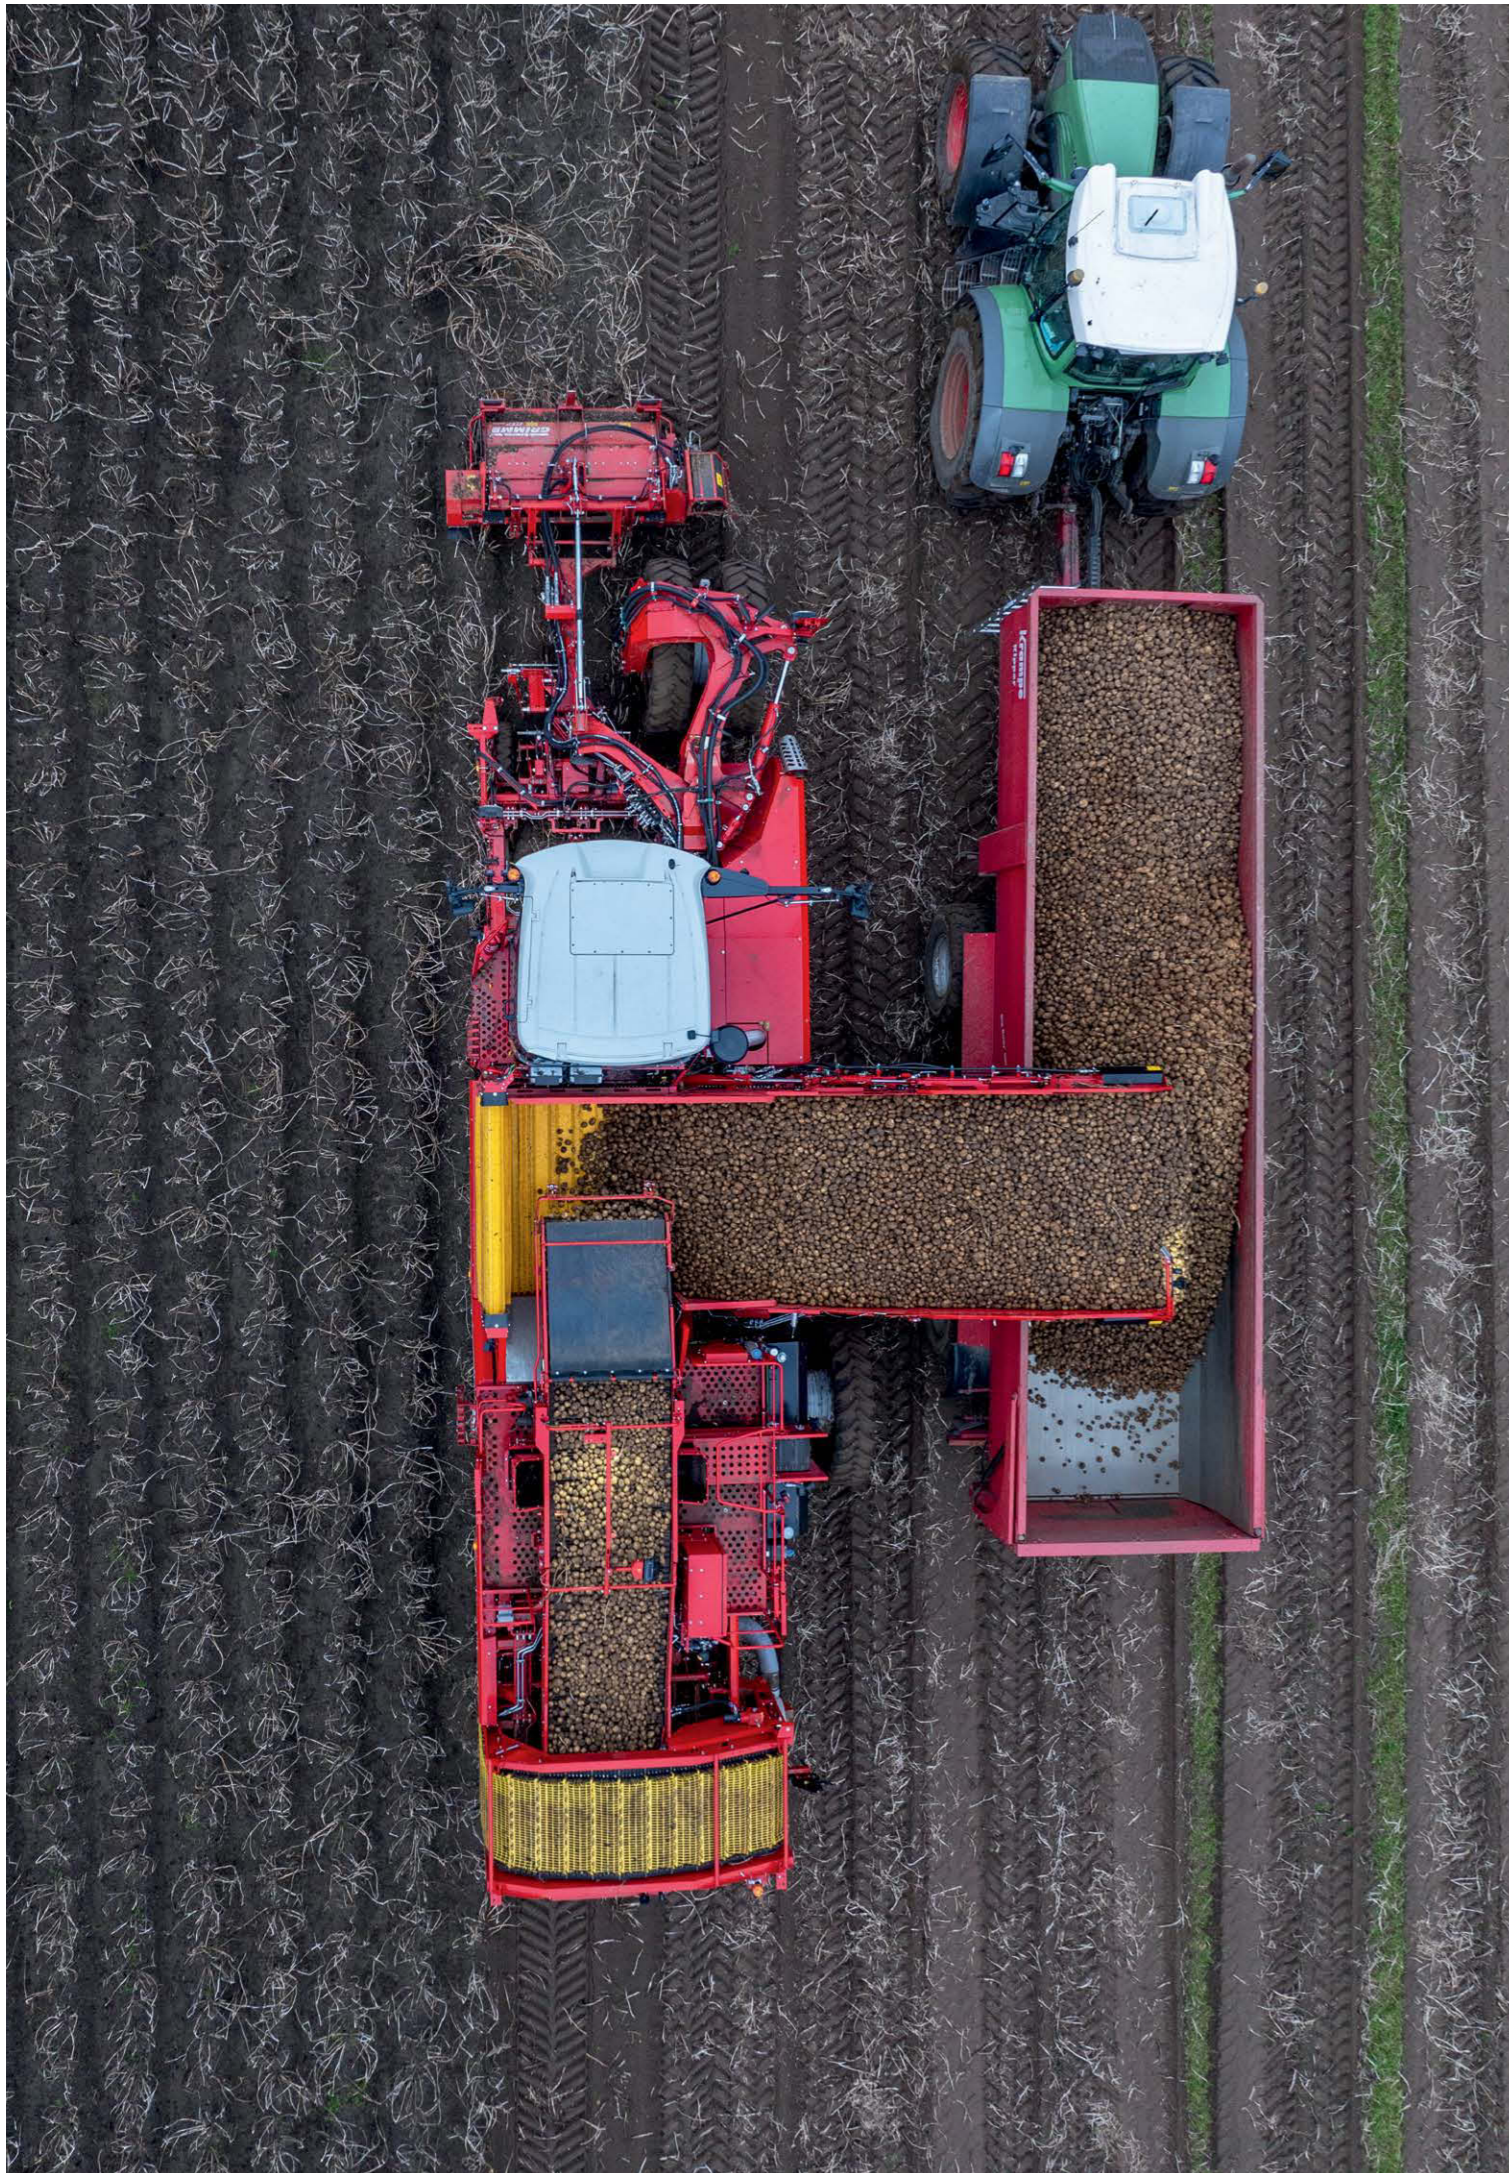

### Controllo della profondità

L'altezza dell'unità d'imboccatura viene regolata tramite TerraControl o TerraDisc. In questo modo, l'unità d'imboccatura può essere adattata in modo ottimale a tutte le condizioni del terreno.




### Variabilità del passo del nastro vagliatore

Per il nastro di raccolta è possibile scegliere un passo compreso tra 35 mm e 50 mm. Per il primo e il secondo nastro vagliatore è possibile utilizzare anche un passo di 28 mm e 32 mm e un nastro a scacco da 45 mm a 64 mm.



### Due separatori

È possibile scegliere tra uno o due separatori. Oltre al separatore a rulli è disponibile anche il MultiSep, per cui è possibile scegliere tra la combinazione di separatore a rulli e MultiSep oppure il doppio separatore MultiSep.

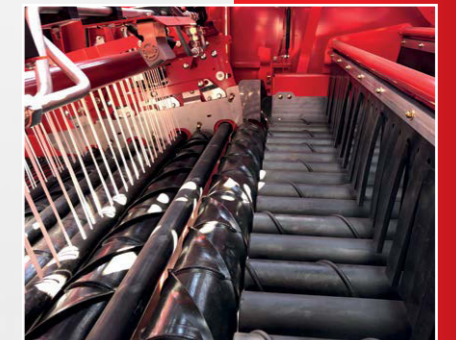

### Elevatore per foglie più piccole

La possibilità di utilizzare due elevatori per foglie più piccole garantisce una separazione precisa e netta tra il prodotto raccolto e le erbacce. Questa configurazione garantisce una maggiore efficienza, anche in condizioni di raccolta esigenti.



### Nastro elevatore

Per il nastro elevatore sono disponibili due versioni (modelli). L'elevatore può essere equipaggiato con il nastro a sacche forate OptiBag, che offre una prestazione di setacciatura aggiuntiva. In alternativa è possibile scegliere un nastro elevatore telato, caratterizzato da una massima protezione del prodotto.





#### **Più comfort per il personale addetto alla cernita**

Il tavolo di cernita offre spazio per fino a 4 persone. In opzione è possibile scegliere un tettuccio contro intemperie abbassabile idraulicamente, che offre un posto di lavoro a prova di intemperie. La combinazione del telone chiaro sul tettuccio e dell'illuminazione a LED assicura un'ispezione sicura e neutra dal punto di vista cromatico del prodotto raccolto.



#### **NonstopBunker da 7 t**

Il tappeto mobile circolante del bunker, brevettato, consente un'estirpazione senza interruzioni con un trasbordo (scarico) rapido durante la marcia. Grazie al meccanismo automatico di riempimento bunker viene garantita un'altezza di caduta bassa costante, assicurando così la massima protezione del prodotto.

#### **Cingoli in gomma preservanti il terreno**


In opzione il VARITRON 270 può essere equipaggiato con un cingolo di gomma su un lato, per garantire una raccolta sicura anche in condizioni del terreno avverse e umide.



#### **Assale posteriore telescopico**

In combinazione con il cingolo di gomma, la ruota posteriore destra può essere spostata verso l'esterno fino a 550 mm, garantendo così la massima stabilità di guida.



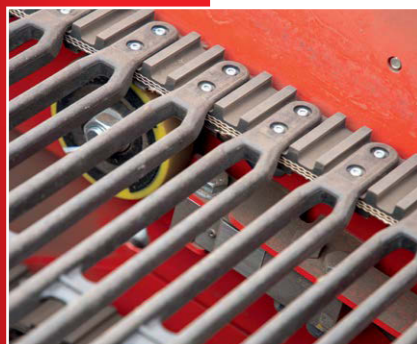

### Mappatura del peso lordo del raccolto

Il sistema registra le differenze di resa nell'area e documenta le rese per ogni località. Le zone problematiche possono essere localizzate ed è possibile ottimizzare la pianificazione logistica. I valori misurati possono essere memorizzati in formato ISO-XML e trasmessi utilizzando una chiavetta USB o in modalità wireless (senza cavo) tramite account myGRIMME.



### Trazione a ruote idrostatica

La trazione idrostatica a ruota singola con regolazione antiscivolo consente di pilotare ogni singola ruota in funzione del suo sottofondo. Ciò assicura la migliore trazione anche nelle condizioni più avverse.


### Autopilota

L'imboccatura viene allineata centralmente rispetto alla diga di campo tramite la sterzata automatica delle ruote anteriori. Ciò garantisce una guida più precisa con un rischio ridotto di danneggiare il prodotto raccolto. Grazie a questo alleggerimento, il conducente può monitorare meglio le funzioni della macchina.



### Visual Protect Pro

La commutazione automatica delle telecamere avviene a causa di eventi che si verificano, come p.e. lo spostamento di un separatore o un guasto di un separatore. Il sistema riconosce automaticamente gli eventi rilevanti durante l'estirpazione e li visualizza sul monitor, eliminando così una commutazione manuale delle telecamere. Ciò riduce il pericolo di danneggiare il prodotto raccolto e la macchina.

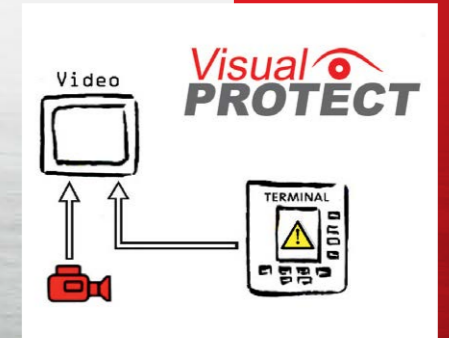


## Vendi la tua macchina usata

- > Ricevi un'offerta non vincolante
- > Pagamento possibile prima del ritiro della macchina
- > Elaborazione semplice della vendita
- > Ritiro gratuito della tua macchina



Ricevi un'offerta non vincolante per la tue macchine con tecnologia delle patate, delle barbabietole e degli ortaggi usate di GRIMME o di altri noti fabbricanti.

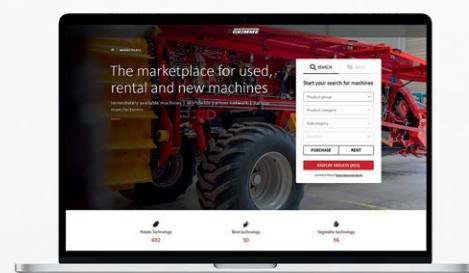

## Digitale. Semplice. Connesso in rete – myGRIMME

---



myGRIMME è il tuo accesso al mondo digitale GRIMME. Con il tuo account hai sempre a disposizione il file (cartella) virtuale della macchina, contenenti tutti i servizi e le informazioni digitali, in tempo reale. Oltre a ciò, i tuoi ordini macchina vengono documentati automaticamente e valutati in modo chiaro (riassuntivo con sinottico). Inoltre, attraverso il webshop, hai la possibilità di ordinare online i ricambi.

myGRIMME può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo abilitato a Internet ed è gratuito per te.



[my.grimme.com](http://my.grimme.com)

Su testi, illustrazioni, dati tecnici, quote e pesi, equipaggiamenti nonché indicazioni di rendimento non è possibile far valere alcun diritto. Questi sono approssimativi e non vincolanti. Con riserva di modifica in qualsiasi momento durante lo sviluppo tecnico.