



# VARITRON 270

VARITRON 270 er en selvkørende, 2-rækket optager, der kan udstyres med en stor variation af separatoraggregater.

# VARITRON 270

Selvkørende optagere imponerer med deres optimalt koordinerede kombination af ydelse, kørekomfort og manøvredegtighed. Den derved opnåede optagesikkerhed, selv under de sværeste forhold, spiller en afgørende rolle mange steder. Med den nye VARITRON 270 GRIMME tilbyder en selvkørende, 2-rækket optager, der kan udstyres med et stort udvalg af separatoraggregater. VARITRON 270 opnår en høj grad af manøvredegtighed takket være gummilarvefødderne, og er standard udstyret med ekstremt store jordskånsomme dæk. Den 7-tons store NonStop tank udnytter, til enhver tid, den effektive kapacitet på grund af omløbende tankkæde. Derudover sikrer forskellige automatiske systemer til optagningen, der kan indstilles fra førerhuset, den størst mulige kørekomfort.



## Ny førerkabine

Den nye kabine med 6 LED projektører, varme, klimaanlæg og opvarmning, elektrisk justerbare sidespejle, der kan klappes pneumatisk ind. Takket være den større kabine er der mere benplads.



## CCI 1200 med GDI-brugerflade

Den store CCI 1200-betjeningsterminal sikrer en komfortabel og intuitiv betjening. Derudover kan der integreres ISOBUS-applikationer, der fås som ekstraudstyr.



## Ideelt separationsresultat

Udover den automatiske hastighedsjustering af separatoraggregaterne („Speedtronic-Sep“) kan jordkædehastigheden reguleres fuldautomatisk, lastafhængigt og afhængigt af kørehastigheden med „Speedtronic-Web“. Herved aflastes føreren og produktet behandles skånsomt.



## Reverseringsfunktion

Både alle jordkæder og ring- og pigbåndselevatorerne kan vendes individuelt. På den måde kan eventuelle fejl afhjælpes hurtigere og nemmere.



## Se, hvad du vil, og hvordan du vil have det!

Takket være SmartView-videosystemet med op til 11 kameraer har brugeren permanent overblik over alle relevante funktioner. Det store displayområde har mange funktioner, f.eks. live slowmotion, og kan tilpasses frit. Det nye LED-omgivelseslys forbedrer udsynet markant hele vejen rundt.





### Montering topknuser

Der kan som ekstraudstyr vælges en frontlift til forberedelse af høsten med en topknuser. Ved at slå toppen på forhånd øges optagerens kapacitet betydeligt, da toppen allerede er findelt og dermed lettere kan adskilles.



### Fleksible optagningsenheder

Takket være det store udvalg af tilgængelige høstaggerater kan man høste under meget forskelligartede jordforhold og afgrøder med den samme maskine.



### God tilgængelighed

Ved at vippe hjulet tilbage skabes der god plads til at udskifte de forskellige optagningskomponenter.



### Ny skiftegrænseflade

Takket være den nye fastgørelsesanordning med let tilgængelige fastgørelsespunkter på siderne kan to personer hurtigt udskifte holdeenheden. Alle optageenheder er udstyret med de samme fastgørelsespunkter. De hydrauliske funktioner styres via hurtigkoblingerne.




### Optagningsenheder

Mulige optagningsenheder til kartoffelhøsten: Kamtromler, halve kamtromler, spadeskær og plastskeerplader.

Til grøntsagshøsten står desuden følgende optagningsenheder til rådighed: Enkelte spadeskær, børstebånd, fingerskær og et gennemgående spadeskær.



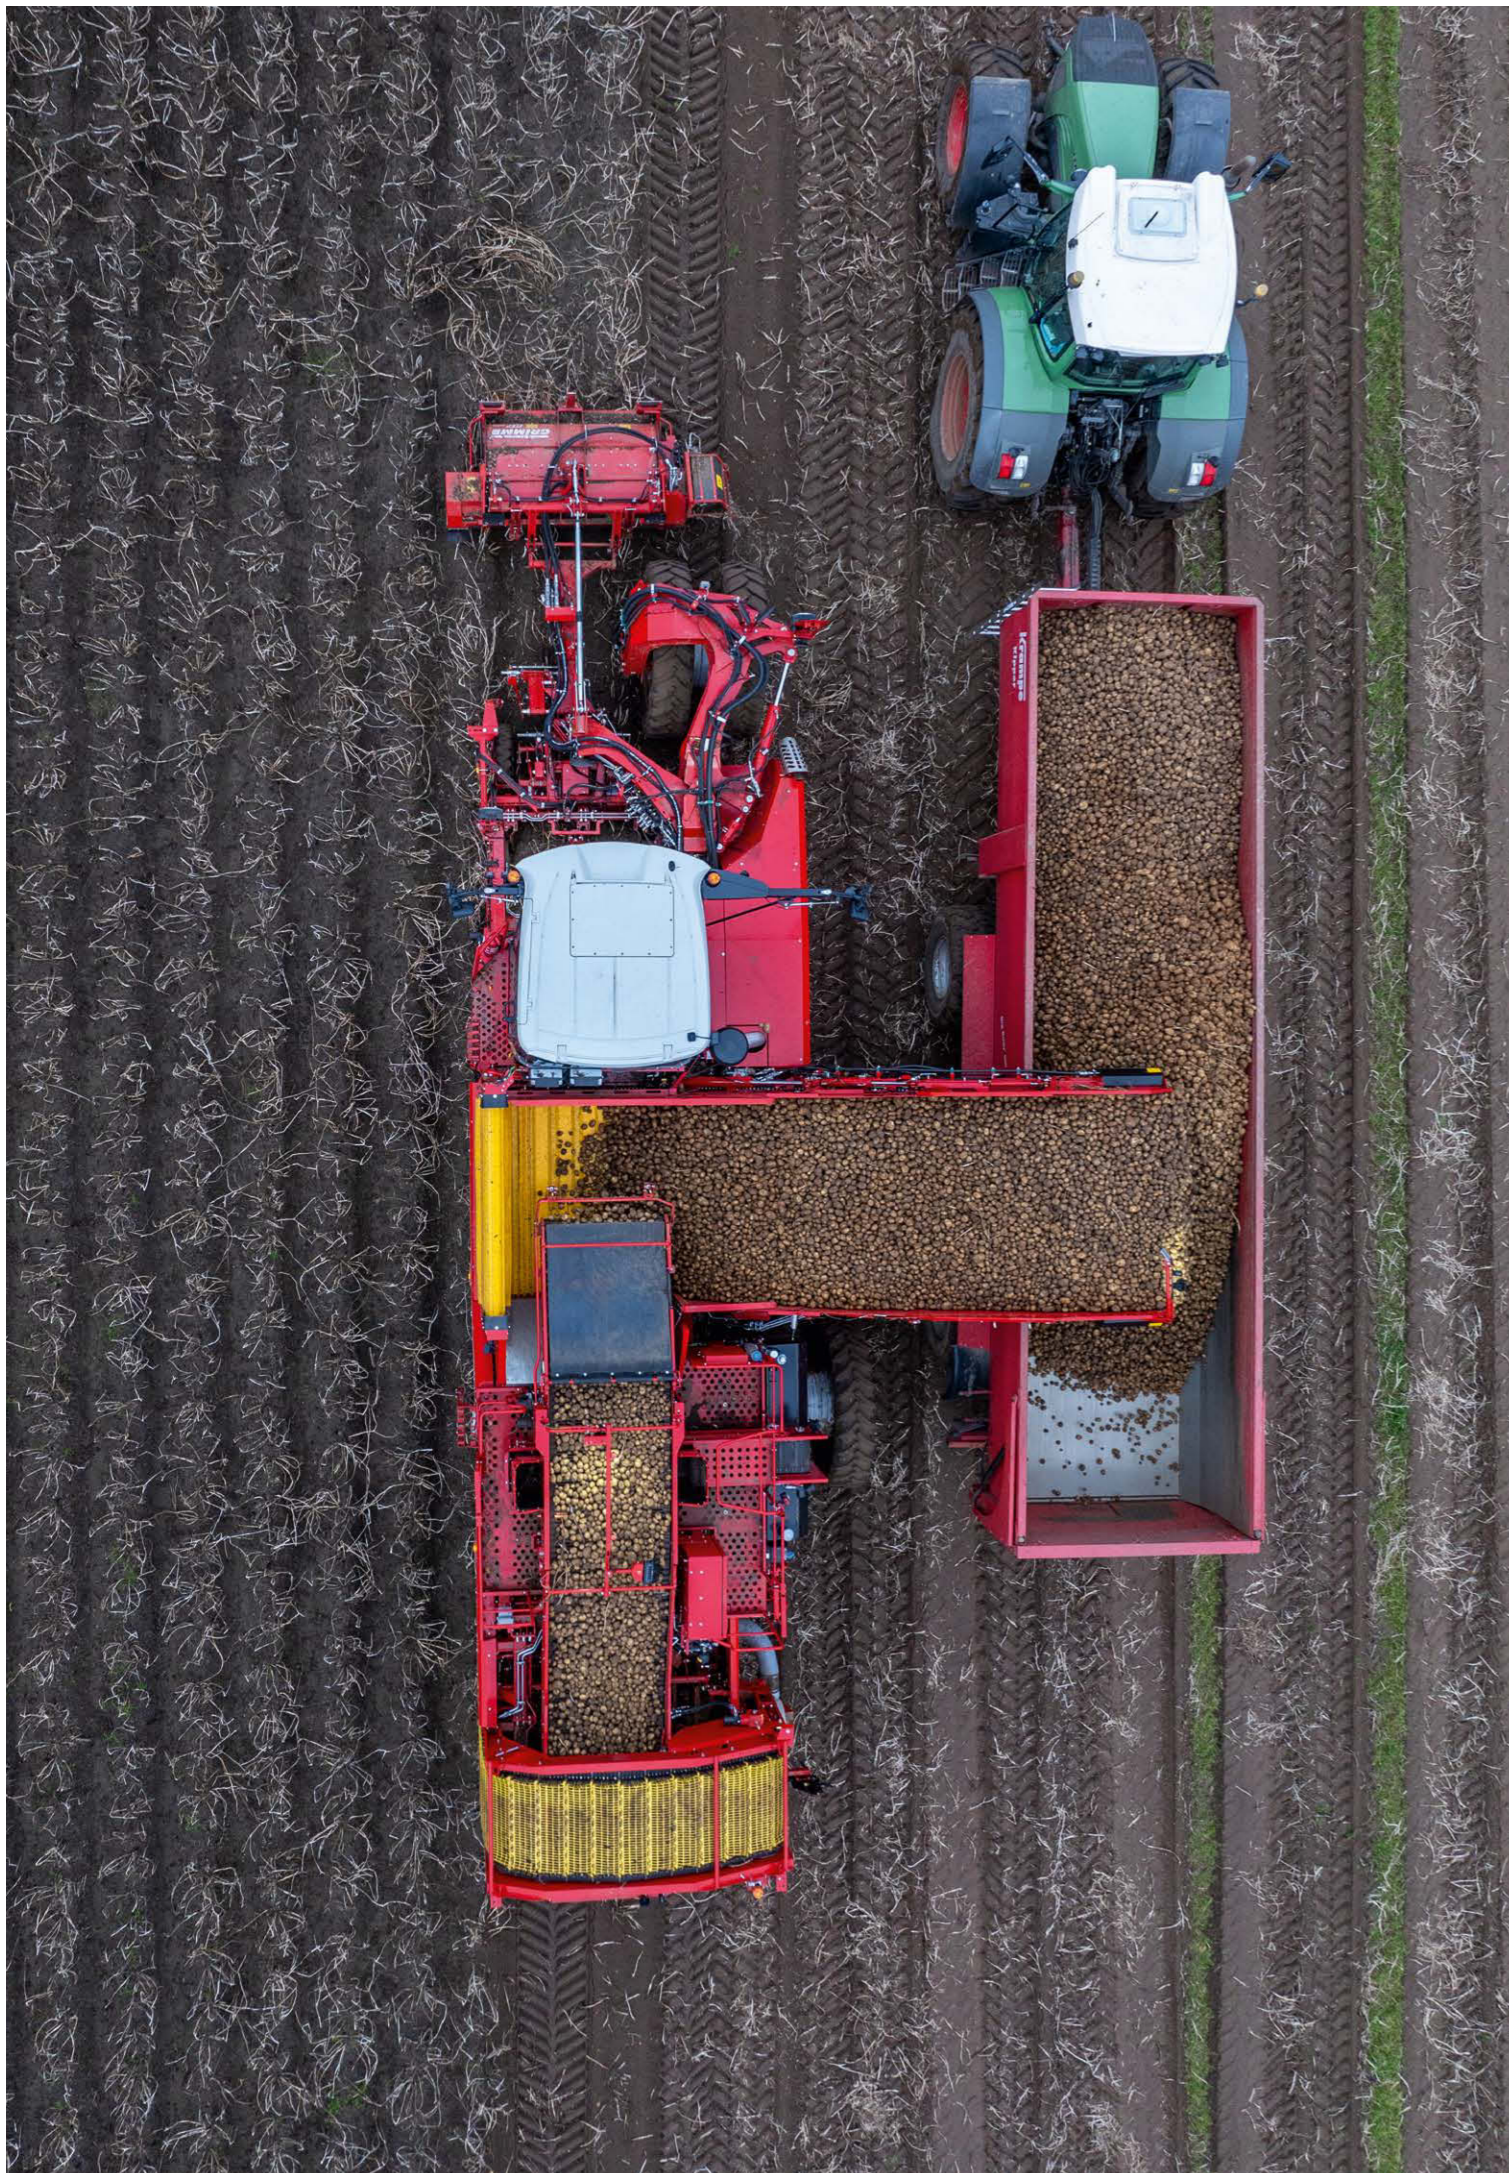

### Dybdekontrol

Højden på optagningsenheden styres enten af TerraControl eller TerraDisc. Derved kan optagningsenheden tilpasses optimalt til alle jordforhold.



### Jordkædedelingsvariation

For optagelsesbåndet kan der vælges en afstand mellem 35 mm og 50 mm. For den 1. og 2. jordkæde kan der desuden anvendes en deling på 28 mm og 32 mm samt en firkantkæde fra 45 mm til 64 mm.



### To separatoragregater

Du kan vælge mellem en eller to separatoragregater. Ud over rulleseparatoren fås også MultiSep, så du kan vælge enten en kombination af rulleseparator og MultiSep eller den dobbelte MultiSep.



### Skråstillet pigbånd

Muligheden for at anvende to skråstillede pigbånd sikrer en præcis og ren adskillelse mellem afgrøden og toppene. Denne konfiguration sikrer øget effektivitet, selv under krævende høstforhold.



### Ringelevator

Der kan vælges mellem to udførelser til ringeelevatoren. For det første kan elevatoren udstyres med OptiBag-båndet med huller, som giver ekstra sigtningsydelse. Desuden kan der vælges et transportbånd med dug, der udmærker sig ved sin produktskånsomhed.





### Mere komfort til sorteringspersonalet

Det store sorteringsbord har plads til op til 4 personer. Som ekstraudstyr kan der vælges et hydraulisk sænkbart vejrtag, der sikrer en vejrbestandig arbejdsplads. Kombinationen af den lyse tagpresenning og LED-belysningen sikrer en uforfalsket, farvenerutral kontrol af afgrøderne.



### 7 t NonstopBunker

Det patenterede, omløbende bundkæde muliggør non-stop høst med hurtig aflæsning under kørslen. Den automatiske tankpåfyldning sikrer en konstant, lav faldhøjde og dermed en skånsom håndtering af produktet.

### Jordskånsomme gummilarvefodstræk


VARITRON 270 kan som ekstraudstyr udstyres med et bæltebånd i den ene side for at sikre en sikker høst, selv under ugunstige og fugtige jordforhold.



### Teleskoperbar bagaksel

I kombination med bæltebåndet kan det højre baghjul forskydes op til 550 mm udad, hvilket sikrer optimal kørestabilitet.



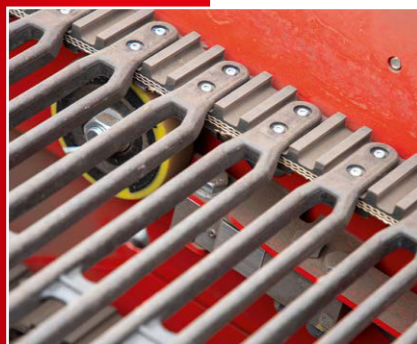

### Udbyttmåler

Systemet registrerer udbytteforskelle inden for et areal og dokumenterer udbyttet ud fra lokationen. Problemområder inden for området kan lokaliseres, og logistikplanlægningen kan optimeres. Alle måleværdier kan gemmes i ISO-XML-format og gemmes og sendes med en USB-stick eller trådløst ved hjælp af myGRIMME.



### Hydrostatisk hjultræk

Det hydrostatiske uafhængige enkelthjulstræk med slipkontrol sikrer, at hvert enkelt hjul trækker maximalt.. Dette sikrer det bedste træk, selv under ugunstige forhold.


### Autopilot

Optagningen bliver, med den automatiske styring af forhjulene, altid midt for kammene. Dette sikrer en mere præcis kørsel med mindre risiko for beskadigelse af afgrøden. Denne aflastning gør det lettere for føreren at holde øje med maskinens funktioner.



### Visual Protect Pro

Den automatiske omstilling af kameraerne sker pga. hændelser, f.eks. ved indstilling af et separatoraggregat eller en fejl i separatoraggregat. Systemet registrerer relevante hændelser under optagningen og viser dem på skærmen, hvilket gør manuel omskiftning overflødig. Det reducerer fare for skader på afgrøder og maskine

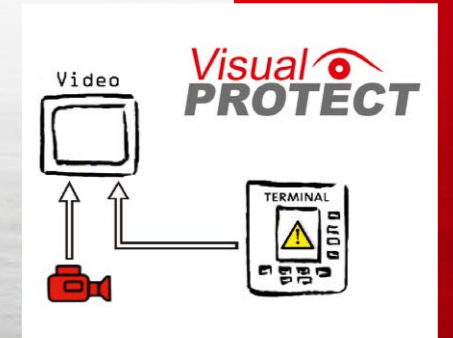

# GRIMME mærkeafhængig used and more


---

## Sælg din brugte maskine

- > Modtag uforpligtende tilbud
- > Betaling før afhentning mulig
- > Enkel salgsafvikling
- > Gratis afhentning af din maskine



Få et uforpligtende tilbud på din brugte kartoffel-, roe- og grøntsagsteknik fra GRIMME eller andre kendte producenter.

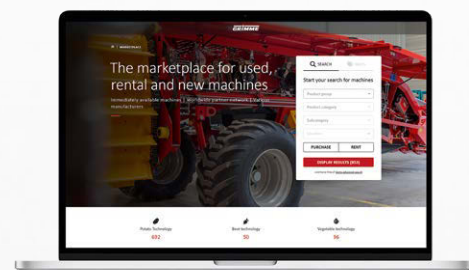

## Digital. Enkelt. Netværksforbundet - myGRIMME

---



myGRIMME er din adgang til den digitale GRIMME verden . Din konto giver altid adgang til de virtuelle maskindokumenter med alle digitale services og informationer i realtid. Herudover dokumenteres og analyseres dine opgaver automatisk og overskueligt. Herudover giver webshoppen dig mulighed for at bestille reservedele online myGRIMME kan bruges på alle slutenheder, der kan kobles til nettet, og er gratis.



[my.grimme.com](https://my.grimme.com)

Der kan ikke gøres krav gældende på grund af tekster, figurer, tekniske data, mål og vægte, udstyr samt oplysninger om kapacitet/effekt. Oplysningerne er omtrentlige og uforpligtende. Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer.