



VARITRON 270

VARITRON 270 är en självgående, 2-radig upptagare som kan utrustas med ett brett utbud av rensverk och erbjuder hög flexibilitet.

VARITRON 270

Självgående upptagare med en optimal kombination av kapacitet, körkomfort och lätthanterlighet. Den skördesäkerhet som uppnås därigenom, även under mycket svåra förhållanden, spelar en avgörande roll på många platser. GRIMME erbjuder med nya Varitron 270 en självgående, 2-radig upptagare som kan utrustas med ett brett utbud av rensverk och därmed ger hög flexibilitet. Tack vare hjulchassit, som standard är utrustat med mycket markskonande högvolymdäck uppnår Varitron 270 en hög grad av manövrerbarhet. Nonstop-Bunkern på 7 ton utnyttjar den effektiva kapaciteten fullt ut vid alla tidpunkter tack vare den cirkulerande tankmattan. Dessutom säkerställer ett flertal automatiska funktioner för skörden, som kan ställas in från komforthytten, högsta möjliga körkomfort.



Ny hytt

Den nya hytten är utrustad med 6 LED-strålkastare, värme, klimatanläggning samt uppvärmda, elektriskt justerbara och pneumatiskt infällbara ytterbackspeglar. Tack vare den större hytten säkerställs mer benutrymme.



CCI 1200 med GDI-användargränssnitt

Den stora CCI 1200-manöverterminalen säkerställer en bekväm och intuitiv användning. Dessutom kan valfria ISOBUS-applikationer integreras.




Idealiskt rensresultat

Utöver den automatiska hastighetsregleringen av rensverken (Speedtronic-Sep) går det med Speedtronic-Web att reglera sållmattans hastighet helautomatiskt och beroende på körhastigheten vilket avlastar föraren och skonar produkten.



Reverseringsfunktion

Samtliga sållmattor samt både ring- och finblastselevatorer är individuellt reverserbara. Därigenom kan uppkommande störningar åtgärdas snabbare och mer komfortabelt.

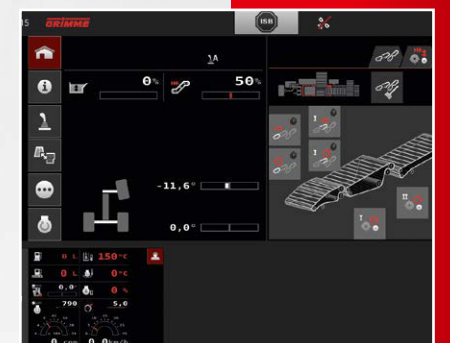

Se vad du vill och hur du vill

Tack vare SmartView-videosystemet med upp till elva kameror kan du se alla funktioner hela tiden. Med många funktioner, som Live-Slowmotion, kan den stora visningsytan individualiseras fritt. Stöd för sikten runt om framför allt tack vare den ny LED-miljöbelysningen.





Montering blastkross

En frontlyft kan som tillval väljas för skördeförberedelser tillsammans med en blastkross. Genom att blasten slås av i förväg ökas upptagarens genomströmning avsevärt, eftersom blasten redan är krossad och därmed kan separeras lättare.



Flexibla upptagningsenheter

Tack vare det stora utbudet av användbara upptagningsenheter kan en mängd olika markförhållanden och grödor skördas med samma maskin.



God tillgänglighet

Genom att hjulet kan svängas tillbaka skapas gott om utrymme för byte av de olika upptagningskomponenterna.



Nytt bytesgränssnitt

Tack vare den nya hållanordningen, inklusive väl åtkomliga fästpunkter på sidorna, säkerställs ett snabbt byte av upptagningsenheter med två personer. Alla upptagningsenheter är utrustade med samma fästpunkter. De hydrauliska funktionerna tillhandahålls via anslutning av snabbkopplingarna.




Upptagningsenheter

Möjliga upptagningsenheter för potatisskörden: Drilltrummor, halva drilltrummor, spadskär och plastskärplattor.

För grönsaksskörd finns dessutom följande upptagningsenheter tillgängliga: Upptagningspaddlar, borstransportmattor, fingerskär och ett genomgående spadskär.



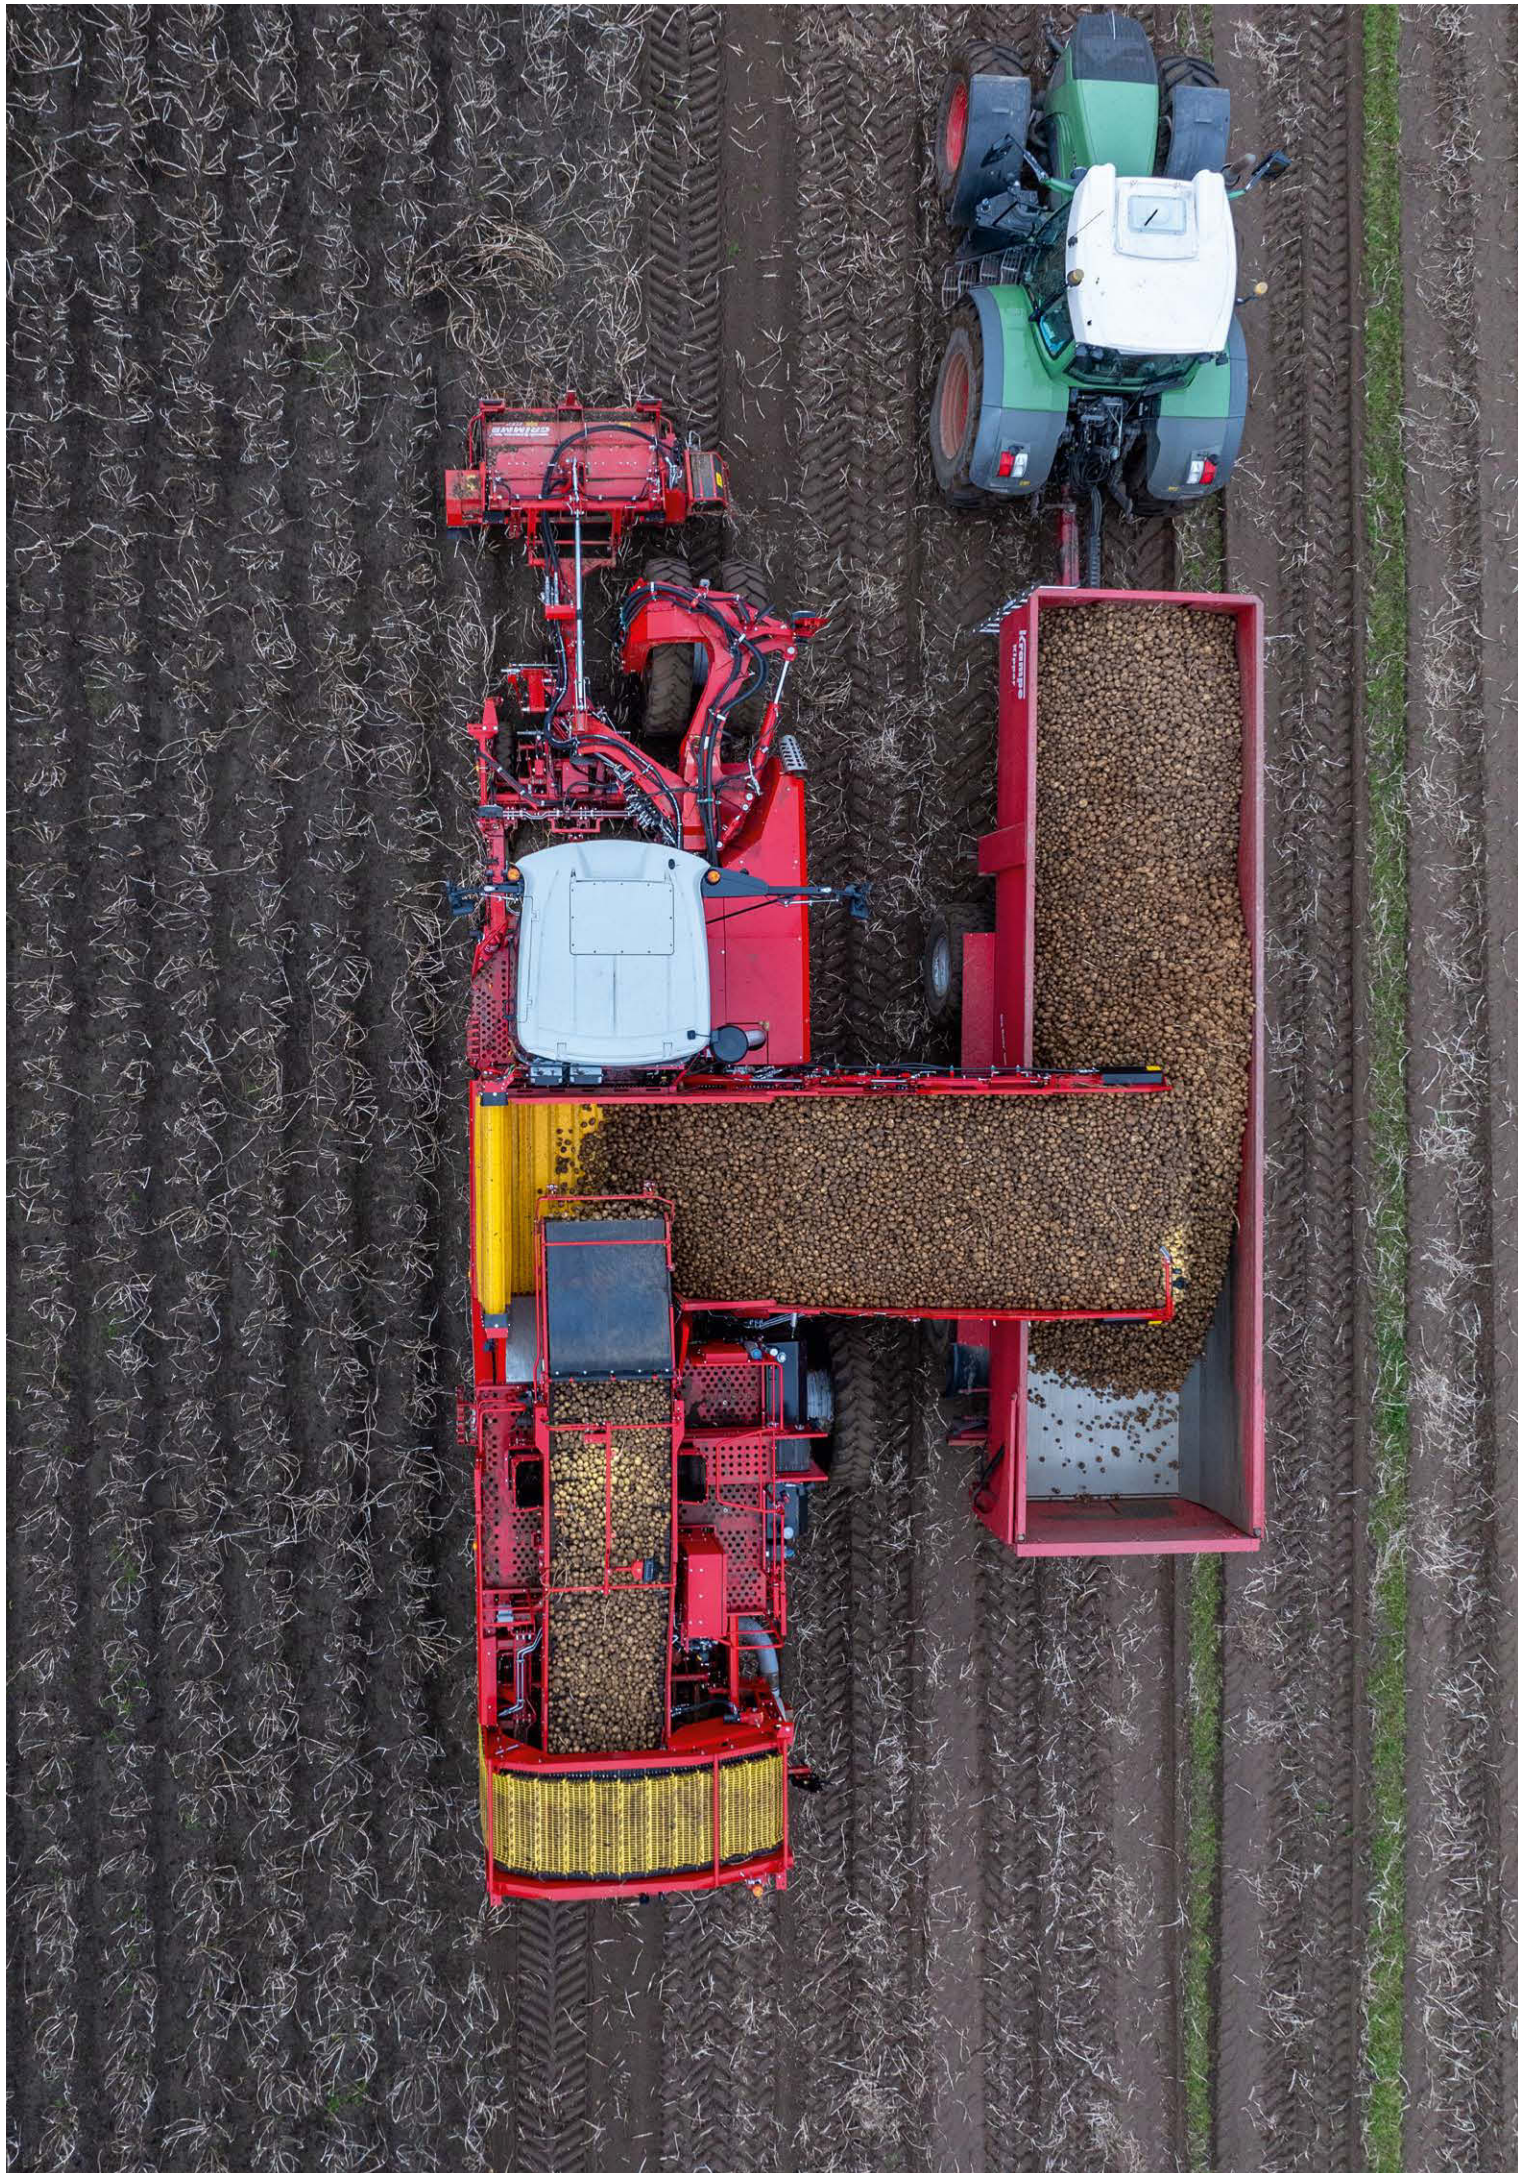

Djuphållning

Upptagningsenheten höjjusteras antingen via TerraControl eller TerraDisc. Tack vare detta kan upptagningsenheten anpassas optimalt till alla markförhållanden.



Sållmattedelningens flexibilitet

För upptagningsbandet kan ett delningsavstånd mellan 35 mm och 50 mm väljas. För den första och andra sållmattan kan dessutom delningarna 28 mm och 32 mm samt en fyrkants matta med en delning från 45 mm till 64 mm användas.



Två rensverk

Det går att välja mellan ett eller två rensverk. Utöver axialrullar finns även MultiSep tillgänglig vilket innebär att antingen kombinationen av axialrullar och MultiSep eller dubbel-MultiSep kan väljas.



Finblastelevator

Genom möjligheten att använda två finblastelevatorer säkerställs en exakt och ren separation av skördematerialet och blasten. Denna konfiguration erbjuder ökad effektivitet även under krävande skördeförhållanden.



Elevatormatta

Det finns två utföranden att välja mellan för elevatormattan. För det första kan elevatorn utrustas med OptiBag-hålficksmattan vilket ger en extra sållningskapacitet. För det andra kan en elevatormatta med duk väljas vilket utmärker sig genom hög produktkonsamhet.





Ökad komfort för sorteringspersonalen

Sorteringsbordet har plats för upp till 4 personer. Som tillval kan ett hydrauliskt nedsänkbart väderskydd väljas vilket ger en väderbeständig arbetsplats. Kombinationen av den ljusa takpresenningen och LED-belysningen ger oförfalskad, färgneutral inspektion av skördematerialet.



7 t NonstopBunker

Den patenterade kringlöpande tankbotten möjliggör nonstop-skörd med snabb överlastning under körningen. Genom tanklastningsautomatiken säkerställs en jämn och låg fallhöjd vilket garanterar hög produktskonsamhet.

Larvfotsdrivning som är skonsam för marken


Som tillval kan VARITRON 270 utrustas med en enkelsidig larvbandsdrivning för att säkerställa en trygg skörd även under ogynnsamma och fuktiga markförhållanden.



Teleskoperbar bakaxel

I kombination med larvband kan det högra bakhjulet skjutas utåt upp till 550 mm vilket ger högsta möjliga körstabilitet.



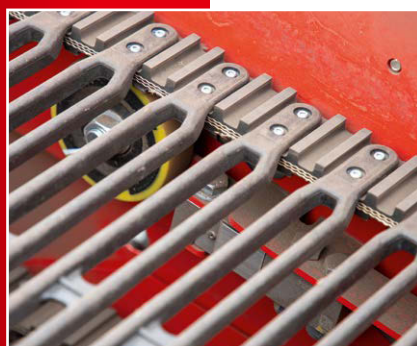

Skördekartering

Systemet registrerar avkastningsskillnader inom ytan och dokumenterar avkastningen platsrelaterat. Problemområden kan lokaliseras och logistikplaneringen optimeras. Mätvärden kan sparas i ISO-XML-format och överföras på ett USB-minne eller trådlöst via myGRIMME.



Hydrostatisk hjuldrift

Den hydrostatiska drivningen för de enskilda hjulen med antislirreglering gör att varje enskilt hjul styrs beroende på sitt underlag. Därigenom säkerställs bästa möjliga dragkraft även under ogynnsamma förhållanden.


Autopilot

Upptagaren riktas in centralt mot drillen med hjälp av framhjulens automatiska styrning. Tack vare detta garanteras en mer exakt körning med mindre risk för att skördematerialet skadas. Med hjälp av denna avlastning kan föraren övervaka maskinens funktioner bättre.



Visual Protect Pro

Automatisk omkoppling av kameran görs på grund av olika händelser som förekommer, t.ex. inställning av ett rensverk eller en störning på ett rensverk. Systemet upptäcker automatiskt relevanta händelser under skörden och visar dem på monitorn vilket innebär att manuell omkoppling inte behövs. Det minskar risken för skador på skördematerialet och maskinen.

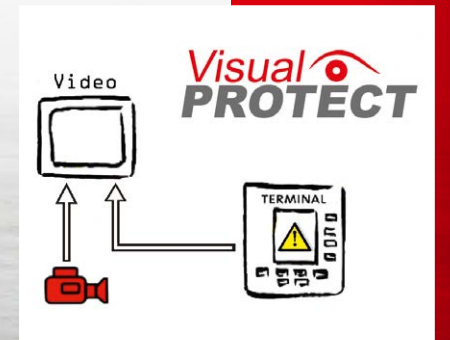


Sälj din begagnade maskin

- > Du får ett erbjudande som inte är bindande
- > Betalning före hämtning möjlig
- > Enkelt genomförande av försäljningen
- > Hämta maskinen utan kostnad



Få ett erbjudande som inte är bindande för potatis-, bet- och grönsaksteknik från GRIMME eller andra namnkunniga tillverkare.

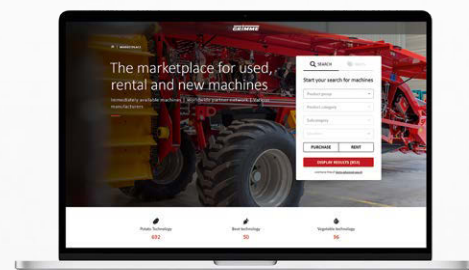

Digital. Enkel. Uppkopplad – myGRIMME



myGRIMME är din kanal till GRIMME:s digitala värld. Med ditt konto har du alltid den virtuella maskinfilen med dig med alla digitala tjänster och information i realtid. Dessutom dokumenteras dina uppdrag automatiskt och utvärderas översiktligt. Du kan också använda webbutiken för att beställa reservdelar online. myGRIMME kan användas på alla internetkompatibla enheter och är gratis för dig.



my.grimme.com

Inga anspråk kan ställas på texter, bilder, tekniska data, mått och vikter, utrustningar samt effektuppgifter. De är ungefärliga och inte bindande. Förändringar i samband med tekniska utvecklingen kan ske när som helst.