

SELECT 200

La SELECT 200 es una cosechadora-cargadora de 2 hileras arrastrada por el centro con flujo recto con nivel de caída mínimo y una amplia selección de separadores.

www.grimme.com

GRIMME


SELECT 200

Los sistemas de cosecha con tecnología de trasbordo son particularmente eficiente. En la cosechadora-cargadora de 2 hileras SELECT 200, esta eficiencia se combina con la más alta protección del producto. Además, la construcción abierta del bastidor ofrece una muy buena visión general de toda la máquina. Para una entrega cuidadosa y sin dificultades, el largo elevador de descarga directa sumerge profundamente en el vehículo de transporte.



Ajuste de la lanza de tiro

La barra de tiro se puede reajustar en un rango de +/- 20° de forma mecánica o hidráulica. En especial, el ajuste hidráulico permite maniobrar con giros cerrados en la cabecera de campo y alinear el arranque sobre el caballón. Algo muy útil en pendiente, en pasillos y al tomar curvas.

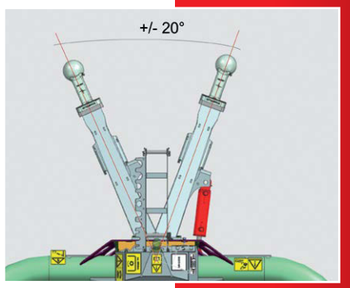

Guía de profundidad

La SELECT 200 está equipada de serie con el alivio automático de los caballones y también se puede equipar opcionalmente con la guía de profundidad TerraTronic que actúa alternativamente como alivio automático de los caballones o regulación automática de la presión sobre los caballones. Asimismo, con TerraDisc se puede realizar una guía de profundidad automática a través del palpado de la corona del caballón mediante dos patines deslizadores, idóneo para suelos pesados.




VarioDrive: La propulsión continua y ramificada para las cintas de criba

VarioDrive combina las ventajas de la propulsión mecánica e hidráulica. Además de su alta eficiencia, la velocidad de la cinta de criba es independiente de la velocidad del árbol de toma de fuerza y cómodamente ajustable desde el asiento del conductor. La cinta de arranque y la primera cinta de criba pueden invertir su marcha en caso de eventuales obstrucciones.



Cinta de arranque

La cinta de arranque permite crear un nivel de caída adicional a lo largo del flujo del producto y con ello una limpieza adicional. Es idónea para terrenos pesados y/o húmedos y se puede aumentar la velocidad en aprox. un 30 %, en comparación con la primera cinta de criba, para el máximo rendimiento de separación.

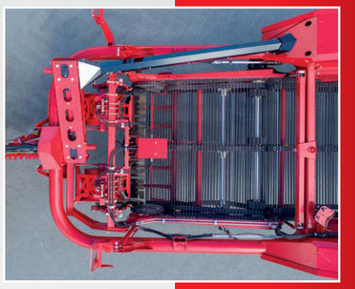

Separación efectiva de hojarasca

Además de un rodillo de extracción simple detrás de la segunda cinta de criba, se puede montar también una unidad de extracción, que consta de un rodillo de segmentos con rodillo de extracción. La unidad extractora es capaz de retirar una gran parte de la hojarasca muy eficazmente. En caso de atascamiento, el sentido de giro del rodillo de segmento y de extracción se invierten automáticamente durante un corto período de tiempo.





MultiSep

El MultiSep se compone de cuatro pares de rodillos de marcha opuesta, con un rodillo de segmentos y un rodillo de terrones cada uno. Su campo de aplicación son tierras ligeras hasta pesadas con terrones y piedras pequeñas. Para condiciones de cosecha difíciles también está disponible como MultiSep doble.



Separador de rodillos

El separador de rodillos se compone de nueve pares de rodillos engomados y orientados longitudinalmente. Los rodillos en espiral y lisos tienen una distancia entre ejes mutua fija. El ancho de ranura se puede variar con diferentes diámetros de los rodillos lisos. Para soltar posibles obstrucciones se ha montado una inversión del sentido de giro de seguridad.



HaulmSep y TurboSep

Para separar mejor la hojarasca, un soplador opcional sopla el aire por el lateral y saca de la máquina hacia atrás la broza suelta en el nivel de caída entre la entrega y el elevador (TurboSep). Alternativamente, también se puede montar un elevador de hojarasca fina (HaulmSep).



Cinta de transferencia

Las cintas alimentadoras de diferentes longitudes aseguran un llenado homogéneo del elevador de descarga directa. Debajo de la cinta de transferencia está el TurboSep opcional, que expulsa la broza suelta de la máquina hacia atrás.



Elevador de descarga directa ancho

El elevador de descarga directa de 900 mm o 1200 mm de ancho se puede equipar alternativamente con lona o cinta de bolsas perforadas de PU. Además, está disponible con con circulación hacia la derecha e izquierda, con embudo de descarga. De ese modo, se puede acumular la próxima hilera y ejecutar el arranque inicial sin el vehículo de transporte.





Mesa de clasificación y toldo

Para producto de cosecha clasificado a mano hay una mesa de clasificación para 4 personas, incl. 2 rampas de descarga de desperdicios Toda la plataforma puede ajustarse en altura , para permitirle al personal de clasificación trabajar a una altura cómoda. También hay un toldo disponible, con o sin partes laterales.



Anchura de transporte por carretera de 3 m

Con la SELECT 200 se puede realizar una anchura de transporte por carretera de menos de 3 metros. La razón es el eje telescópico que, en posición extendida, garantiza una estabilidad excelente en el campo.



ActiveSteering: La nueva forma de conducir

ActiveSteering es un sistema de dirección hidráulica con control electrónico que no requiere un punto de acoplamiento adicional en el tractor. Ese sistema aumenta el confort en la cabecera de campo, reduce el radio de giro y permite una entrada óptima en la hilera. En el modo de carretera, el sistema se comporta como un sistema clásico de dirección forzada.



Propulsión hidrostática de ruedas

La propulsión de ruedas opcional aporta fuerza adicional de empuje en condiciones de cosecha pesadas y sobre todo húmedas (aprox. 35 kW). La fuerza de empuje se puede ajustar de forma continua en el terminal. Conduciendo en la cabecera del campo, un embrague hidráulico desconecta todos los accionamientos mecánicos (cintas de criba), sin ser la propulsión de las ruedas



Clara y fácil de manejar

Se maneja cómodamente y de serie con el ISOBUS. La GRIMME Digital Interface (GDI) le ofrece al operario una visión general ideal de los parámetros de la máquina que debe ajustar. Gracias al sistema de vídeo SmartView, con hasta 6 cámaras, todas las funciones relevantes están siempre a la vista.




GRIMME used and more

todas las marcas


Venda su máquina usada

> Reciba una oferta no vinculante
> Se puede pagar antes de la recogida
> Tramitación simple de la venta
> Recogida gratuita de la máquina

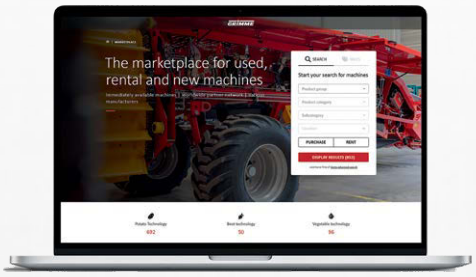

Reciba una oferta no vinculante para su tecnología de patata, remolacha y hortalizas de GRIMME o de otras marcas de renombre.

Digital. Simple. Interconectado - myGRIMME

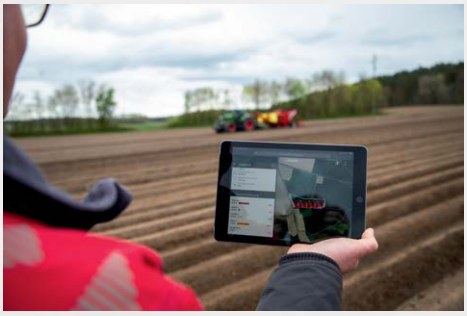

myGRIMME es el acceso gratuito al mundo digital de GRIMME. Con su cuenta, siempre tendrá a mano el archivo virtual de la máquina con todos los servicios digitales y la información en tiempo real. Además, los pedidos se documentan automáticamente y se evalúan con claridad. Por otro lado, con la tienda web tiene la posibilidad de pedir piezas de recambio en línea.
myGRIMME funciona en cualquier dispositivo con conexión a Internet y es gratuito para usted.

my.grimme.com

Queda excluida toda reclamación sobre los textos, imágenes, especificaciones técnicas, medidas y pesos, equipamiento o datos de capacidad. Todos estos datos son aproximativos y no vinculantes. Son admisibles en todo momento cambios debidos al perfeccionamiento técnico.

GRIMME Landmaschinenfabrik SE & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Alemania
Teléfono +49 5491 666-0 · grimme@grimme.de · www.grimme.com

2026/09