

SELECT 200

La SELECT 200 est une arracheuse-chargeuse à deux rangs avec flux de produit en ligne droite, hauteurs de chute minimales et un large choix de séparateurs.

www.grimme.com

GRIMME


SELECT 200

Les méthodes de récolte avec technique de chargement sont particulièrement performantes. Sur l'arracheuse-chargeuse à 2 rangs SELECT 200, ces performances sont combinées à un respect maximum du produit. De plus, la construction ouverte du châssis offre un très bon aperçu sur l'ensemble de la machine. L'élévateur de chargement long plonge profondément dans le véhicule de transport, et permet un transfert sans difficulté et en douceur.



Réglage du timon

Le timon peut être réglé de façon mécanique ou hydraulique sur une plage de +/- 20°. Le réglage hydraulique du timon permet surtout un angle de braquage plus étroit en bordure de champ et l'alignement de l'arrachage au-dessus la butte. Cette fonction est particulièrement utile en pente, dans les voies de passage et dans les virages.

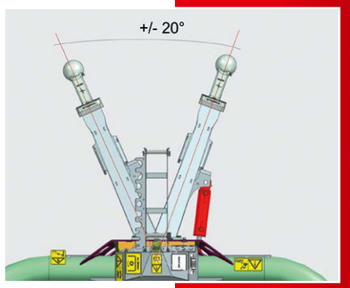

Guidage en profondeur

En plus du dispositif de soulagement de la pression sur buttes de série, la SELECT 200 peut être équipée en option du guidage en profondeur TerraTronic, qui permet au choix un dispositif automatique de soulagement de la pression sur buttes ou un réglage de la pression sur buttes. En alternative, TerraDisc permet un guidage en profondeur automatique en détectant le sommet de la butte à l'aide de deux patins traînés, ce qui convient, en particulier, aux sols lourds.




VarioDrive : l'entraînement à variation continue

VarioDrive combine les avantages de l'entraînement mécanique et de l'entraînement hydraulique. Outre un rendement élevé, la vitesse de la chaîne de tamisage reste indépendante de celle de la prise de force et peut facilement être réglée depuis le siège conducteur. La chaîne d'arrachage et la première chaîne de tamisage peuvent être inversées en cas de bourrages éventuels.



Chaîne d'arrachage

La chaîne d'arrachage permet une hauteur de chute supplémentaire le long du flux de produit et donc un nettoyage supplémentaire. Elle convient, en particulier, aux terrains lourds et/ou humides, et la vitesse peut être augmentée pour une puissance de séparation maximum d'env. 30 % par rapport à la première chaîne de tamisage.

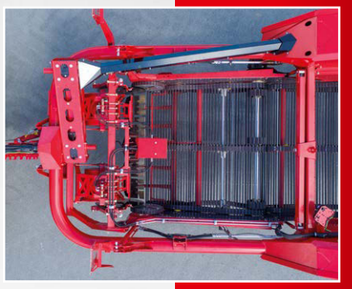

Séparation efficace des fanes

En plus du rouleau effaneur simple derrière la deuxième chaîne de tamisage, une unité d'effanage composée d'un rouleau segmenté avec rouleau effaneur peut être installée. L'unité d'effanage peut retirer très efficacement la majeure partie des fanes. En cas de bourrage, le sens de rotation du rouleau segmenté et du rouleau effaneur est automatiquement inversé pour une courte durée.





MultiSep

MultiSep est composé de quatre paires de rouleaux en rotation opposée, chacune composée d'un rouleau segmenté et d'un rouleau émotteur. Il est destiné à une utilisation sur sols légers à lourds, avec des mottes et des petits cailloux. Il est également disponible en double MultiSep pour les conditions de récolte difficiles.



Séparateur à rouleaux

Le séparateur à rouleaux est composé de neuf paires de rouleaux caoutchoutés, disposés dans le sens longitudinal. Un écart est défini entre les axes des rouleaux spires et des rouleaux lisses. Cet écart peut varier en fonction des différents diamètres des rouleaux lisses. Une inversion du sens de rotation de sécurité est installée pour remédier aux éventuels bourrages.



HaulmSep et TurboSep

Pour une meilleure séparation des fanes, une soufflante en option aspire l'air sur le côté et évacue les fanes de la machine par l'arrière, au niveau de la hauteur de chute entre le transfert et l'élévateur (TurboSep). En alternative, un élévateur tapis à tétines peut aussi être monté (HaulmSep).



Bande de transfert

Des bandes d'alimentation de différentes longueurs garantissent le remplissage homogène de l'élévateur de déchargement. TurboSep, en option, se trouve sous la bande de transfert et souffle les fanes pour les évacuer de la machine par l'arrière.



Large élévateur transversal

L'élévateur transversal de 900 mm ou 1200 mm de large peut être équipé au choix d'une toile ou d'une bande perforée à pochettes en PU. De plus, il est disponible en marche à droite et à gauche avec un déversoir. Cela permet d'enrichir les rangs voisins et d'arracher sans véhicule de transport.





Table de visite et toit de protection

Une table de visite pour 4 personnes avec 2 déversoirs à déchets est disponible pour la récolte triée à la main. La hauteur de l'ensemble de la plateforme est réglable de série, ce qui offre une hauteur de travail confortable au personnel de tri. Par ailleurs, un toit de protection est disponible avec ou sans partie latérale.



Largeur de transport sur route de 3 m

Avec la SELECT 200, il est possible d'obtenir une largeur de transport sur route de moins de 3 m et ce, grâce à l'essieu télescopique, qui permet une excellente stabilité sur le terrain lorsqu'il est sorti.



ActiveSteering - Le nouveau mode de direction

ActiveSteering est une direction hydraulique à commande électronique, sans point d'attelage supplémentaire sur le véhicule tracteur. Elle améliore le confort en bordure de champ, réduit le rayon de braquage et permet une entrée optimale dans le rang. En mode route, le système se comporte comme une direction forcée classique.



Pont moteur hydrostatique

Le pont moteur en option offre une force de poussée supplémentaire dans des conditions de récolte difficiles, mais surtout humides (env. 35 kW). Cette force de poussée peut être réglée progressivement sur le pupitre de commande. Lors de la conduite en bouts de champs, un embrayage hydraulique coupe tous les entraînements mécaniques (chaînes de tamisage), sauf le pont moteur.



Clair et facile à utiliser

La commande est confortable grâce à l'ISOBUS de série. La GRIMME Digital Interface (GDI) offre ainsi au chauffeur une visibilité optimale sur les paramètres à régler de la machine. Grâce au système vidéo SmartView avec 6 caméras maximum, toutes les fonctions importantes restent constamment sous surveillance.




GRIMME occasions

Toute marque


Vendez votre machine d'occasion

> Recevez une offre sans engagement
> Paiement possible avant enlèvement
> Processus de vente simple
> Enlèvement gratuit de votre machine

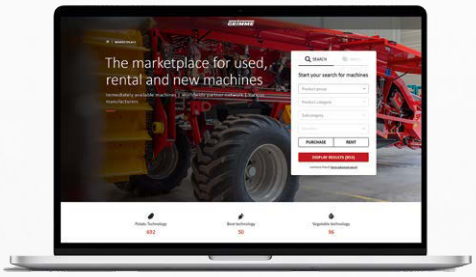

Obtenez une offre sans engagement pour votre technique de pommes de terre, betteraves et légumes d'occasion de GRIMME ou d'un autre fabricant de renom.

Numérique. Simple. Connecté. myGRIMME

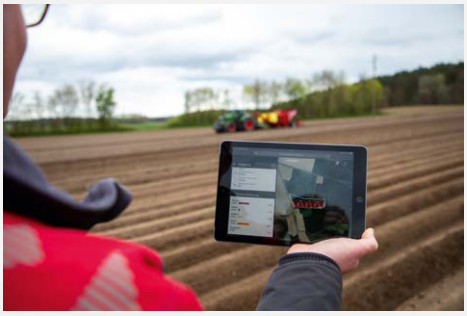

myGRIMME est votre accès au monde numérique GRIMME. Avec votre compte, vous avez toujours les dossiers virtuels de votre machine à portée de main en temps réel, avec tous vos services et informations numériques. De plus, vos tâches sont automatiquement documentées et clairement exploitées. D'autre part, avec la boutique en ligne, vous avez la possibilité de commander des pièces de rechange en ligne.
Vous pouvez utiliser myGRIMME gratuitement avec tout appareil ayant un accès internet.

my.grimme.com

Les textes, illustrations, caractéristiques techniques, dimensions, poids, équipements ainsi que les indications relatives aux performances ne pourront donner lieu à aucune revendication. Il s'agit uniquement de données approximatives et non engageantes. Des modifications, faites dans le cadre du perfectionnement technique, sont possibles à tout moment.

GRIMME Landmaschinenfabrik SE & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Allemagne
Téléphone +49 5491 666-0 · grimme@grimme.de · www.grimme.com

2026/09