



SELECT 200

SELECT 200, düz bir ürün akışı, minimum düşme kademeleri ve geniş bir ayırıcı donanım yelpazesine sahip, iki sıralı bir kaldırma hasar makinesidir.


SELECT 200

Aktarma teknolojisine sahip hasat yöntemleri oldukça etkilidir. 2 sıralı ve aktarıcılı hasat makinesi SELECT 200 ile bu performans azami ürün koruması ile birleştirilir. Ayrıca, ana çerçevenin açık tasarımı ile makinenin tamamında çok iyi bir görüş sağlanır. Sorunsuz ve ürünü hasardan koruyan bir aktarım yapabilmek için hareketli yan parçalara sahip olan ve nakliye aracının içine derin bir şekilde giren aktarma elevatörü bulunur.



Şaft ayarı

Şaft, +/- 20° aralığında mekanik veya hidrolik olarak ayarlanabilir. Özellikle hidrolik ayar, tarla kenarında daha dar dönüş manevraları yapılmasına ve toplama tertibatının setin üzerinde hizalanmasına olanak tanır. Bu, özellikle yokuşlarda, teker izlerinde ve virajlarda faydalıdır.

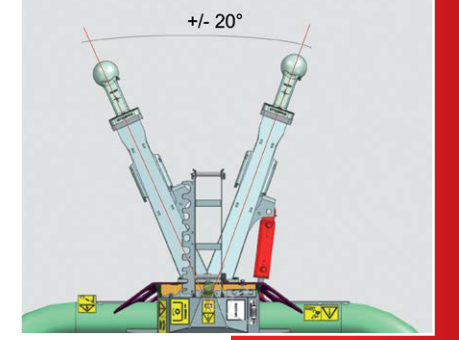

Derinlik kılavuzu

Standart set basıncı tahliyesinin yanı sıra SELECT 200 opsiyonel olarak, otomatik set basıncı tahliyesi veya set basıncı regülasyonu sağlayan TerraTronic derinlik kontrol sistemi ile donatılabilir. Alternatif olarak TerraDisc, özellikle ağır topraklar için uygun olan iki adet toprak kızağı aracılığıyla set tacını tarayarak otomatik derinlik kontrolü için kullanılabilir.




VarioDrive: Kademesiz, gücün bölündüğü tahrik sistemi

VarioDrive, mekanik ve hidrolik tahrikin avantajlarını bir araya getirir. Yüksek verimliliğin yanı sıra, ayıklama bandı hızı kuyruk mili devrinden bağımsızdır ve sürücü koltuğundan rahatlıkla ayarlanabilir. Ortaya çıkabilecek olası tıkanmalarda toplama bandı ve birinci ayıklama bandı ters yönde hareket ettirilebilir.



Toplama bandı

Toplama bandı, ürün akışı boyunca ek bir düşme aşaması ve dolayısıyla ek temizlik sağlar. Özellikle ağır ve/veya ıslak zeminler için uygundur ve hız, ilk ayıklama bandına kıyasla azami ayırma performansı elde etmek amacıyla yaklaşık %30 oranında artırılabilir.

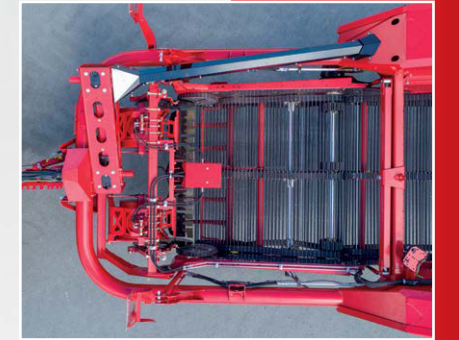

Etkili ot ayırma

İkinci ayıklama bandının arkasındaki basit ayırma silindirin yanı sıra, çekme silindri bir segment silindiri ve ayırma silindirinden oluşan bir çekme ünitesi de monte edilebilir. Çekme ünitesi son derece etkili bir şekilde otun büyük bir kısmını yok edebilir. Tıkanma yaşanması durumunda bölümlü silindir ve çekme silindiri otomatik olarak kısa süreli ters yönde çevrilir.





MultiSep

MultiSep; her birinde bir bölümlü ve bir kesek silindirinin bulunduğu dört adet karşılıklı hareket eden silindir çiftinden oluşur. Uygulama alanı, kesek ve küçük taşların bulunduğu hafif ila ağır toprak koşullarıdır. Zorlu hasat koşulları için ayrıca çift MultiSep modeli de mevcuttur.



Silindirli ayırıcı donanım

Silindirli ayırıcı donanım, uzunlamasına yerleştirilmiş, lastik kaplı dokuz silindir çiftinden meydana gelir. Spiral ve düz yüzeyli silindirlerin birbirlerine sabit bir merkez mesafesi vardır. Farklı düz yüzeyli silindir çapları ile değişken ara mesafelerin ayarlanabilmesi mümkündür. Olası tıkanmaları gidermek için dönüş yönünün güvenli bir şekilde, ters yönde çevrilmesi özelliği yerleştirilmiştir.



HaulmSep ve TurboSep

İlave bir ot ayırma için opsiyonel bir fan, havayı yandan çeker ve aktarma ile elevatör arasındaki düşme mesafesinde gevşek otu makineden arkaya doğru üfler (TurboSep). Alternatif olarak, ince ot elevatörü de monte edilebilir (HaulmSep).



Aktarma bandı

Farklı uzunluktaki besleme bantları, çapraz elevatörün eşit seviyede doldurulmasını sağlar. Aktarma bandının altında, gevşek otları makinenin arkasına üfleyen isteğe bağlı TurboSep bulunur.



Geniş yükleme elevatörü

900 mm veya 1200 mm genişliğindeki yükleme elevatörü, isteğe bağlı olarak kumaş veya delikli PU delikli cepli bant ile donatılabilir. Ayrıca, sağa ve sola dönen modelleri, boşaltma hunisiyle birlikte mevcuttur. Bu, bir sonraki sıranın gübrelenmesini ve nakliye aracı kullanılmadan bitkilerin sökülmesini mümkün kılar.





Ayırma tezgahı ve branda çatı

Elle hasat edilen ürünler için, 2 adet besleme oluğu dahil olmak üzere 4 kişilik bir ayırma tezgahı mevcuttur.

Ayıklama personeline rahat bir çalışma yüksekliği sağlamak için tüm platformun yüksekliği standart olarak ayarlanabilir. Ayrıca, yan panelli veya panelsiz bir branda çatı da mevcuttur.



3 m karayolu nakliye genişliği

SELECT 200 ile 3 m'den daha dar bir karayolu nakliye genişliği elde edilebilir. Bunun nedeni, geri çekilebilen teleskopik akstr. Bu aks açıldığında tarlada son derece iyi bir denge sağlanır.



ActiveSteering – Dümenleme yapmanın yeni yolu

ActiveSteering, traktörde ek bir bağlantı noktası gerektirmeyen, elektronik olarak kontrol edilen bir hidrolik direksiyon sistemidir. Bu, tarla sonlarında konforu artırır, dönüş çapını kısaltır ve sıraya en uygun durumda giriş yapabilmeyi temin eder. Bu sistem modunda, klasik yapıdaki cebri dümenleme gibi hareket eder.



Hidrostatik tekerlek tahriki

İsteğe bağlı tekerlek çekişi, zorlu ve özellikle ıslak hasat koşullarında ek itme gücü sağlar (yakl. 35 kW). İtme gücü terminalden kademesiz ayarlanabilir. Tarla sonlarında sürüş yaparken bir hidrolik kavrama, tekerlek tahrikleri haricindeki tüm mekanik tahrik sistemlerini (ayıklama bantları) kapatır.



Anlaşılır bir düzen ve kolay kullanım

Kullanımı konforludur ve standart olarak ISOBUS üzerinden gerçekleşir. GRIMME Dijital Arayüzü (GDI), sürücüyeye ayarlanacak makine parametrelerine ilişkin ideal bir genel görüş sunar. 6 adete kadar kameralı SmartView görüntüleme sistemi sayesinde ilgili tüm işlevler sürekli olarak görüşünüzde kalır.



GRIMME her marka makineler


2.el makine ve daha fazlası

Kullanılmış makinelenizi satın

- > Bağlayıcı olmayan bir teklif alın
- > Teslim almadan önce ödeme yapılabilir
- > Kolay satış işlemleri
- > Makineniz ücretsiz teslim alınır



GRIMME veya diğer tanınmış üreticilerden kullanılmış patates, pancar ve sebze teknolojiniz için bağlayıcı olmayan bir teklif alın.

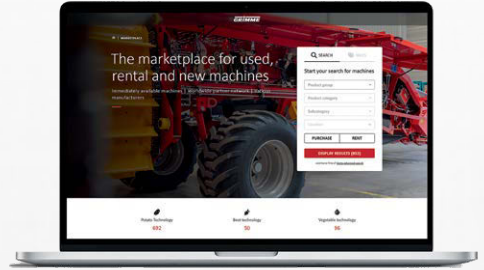

Dijital. Basit. Bağlı. - myGRIMME



myGRIMME, GRIMME'nin dijital dünyasına ücretsiz erişiminizdir. Hesabınızla, tüm dijital hizmetleri ve bilgileri içeren sanal makine dosyası her zaman gerçek zamanlı olarak yanınızda olur. Siparişleriniz ayrıca otomatik olarak belgelenir ve net bir şekilde analiz edilir. Ayrıca web mağazası üzerinden çevrimiçi yedek parça sipariş etme seçeneğiniz de vardır. myGRIMME internet özellikli herhangi bir cihazda kullanılabilir ve ücretsizdir.



my.grimme.com

Metinler, resimler, teknik veriler, boyut ve ağırlıklar, donanımlar ve performans bilgileri üzerinden herhangi bir hak iddia edilemez. Bunlar yaklaşıktır ve bağlayıcılığı yoktur. Teknik geliştirmeler sırasında değişiklik yapılması her zaman mümkündür.



GRIMME Landmaschinenfabrik SE & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Almanya
Telefon +49 5491 666-0 · grimme@grimme.de · www.grimme.com