



SELECT 200

De SELECT 200 is een tweerijige wagenrooier met rechte productstroom, minimale vahlhoogtes en een ruime keuze aan reinigers.


SELECT 200

Oogstmethodes met overlaadtechniek zijn bijzonder efficiënt. Bij de 2-rijige wagenrooier SELECT 200 wordt deze efficiëntie met de hoogste productbescherming gecombineerd. Bovendien biedt de open frameconstructie een zeer goed overzicht over de totale machine. Voor een vloeiende en vriendelijke overgave zorgt de diep in de kipper zakkende lange overlaadtransporteur.



Disselverstelling

De dissel kan mechanisch of hydraulisch versteld worden over een bereik van +/- 20°. Zeker de hydraulische verstelling maakt krapper manoeuvreren op de kopakker of het centreren van de opname boven de rug mogelijk. Dit is speciaal op hellingen, in rijpaden en bij bochten rooien handig.

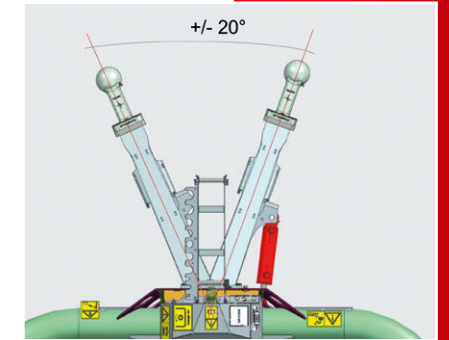

Diepteregeling

Naast de standaard rugontlasting kan de SELECT 200 optioneel met de TerraTronic diepteregeling uitgevoerd worden, die naar keuze een automatische rugontlasting of rugdrukregeling bewerkstelligt. Het alternatief is de TerraDisc met een automatische diepteregeling die middels twee sleeptasters de rugkroon aftast, en zeer geschikt is voor zwaardere bodem.




VarioDrive: De traploze, krachtige en vertakte aandrijving

VarioDrive combineert de voordelen van een mechanische en hydraulische aandrijving. Naast de hoge efficiëntie is de zeefbandsnelheid onafhankelijk van het aftakstoerental en comfortabel instelbaar vanaf de bestuurdersstoel. De graafband en de eerste zeefband kunnen bij eventueel optredende verstoppingen onafhankelijk van elkaar teruggedraaid worden.



Graafband

De graafband maakt een extra val mogelijk in de productstroom en zorgt daarmee voor extra reiniging. Het is bijzonder geschikt voor zware en/of natte omstandigheden en de snelheid kan met circa 30% worden verhoogd ten opzichte van de eerste zeefband voor maximale reinigingsprestaties.

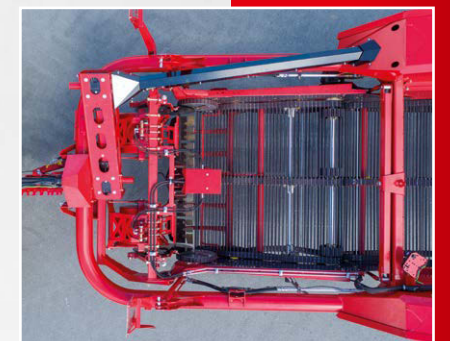

Effectieve loofscheiding

Naast de eenvoudige loofrol achter de tweede zeefband kan een loofunit, bestaande uit een segmentrol met loofrol, gemonteerd worden. De loofunit kan zeer effectief een groot aandeel loof verwijderen. In geval van een verstopping, wordt de draairichting van de segment- en loofrol automatisch kortstondig omgekeerd.





MultiSep

De MultiSep bestaat uit vier tegen elkaar in draaiende rollenparen, met elk een segmentrol en een gladde rol. Deze reiniger is geschikt voor lichte tot zware grondsoorten, met kluiten en kleine stenen. Voor moeilijke oogstomstandigheden is er bovendien de dubbele MultiSep-reiniger.



Axiaalrollenreiniger

De axiaalrollenreiniger bestaat uit negen in lengterichting gemonteerde, rubberen rollenparen. De spiraal- en gladde rollen hebben een vaste asafstand tot elkaar. De tussenruimte kan variëren door te wisselen van gladde rol. Om mogelijke verstoppingen op te lossen, is een omkeerautomaat ingebouwd.



HaulmSep en TurboSep

Voor extra loofscheiding zuigt een optionele blower lucht van de zijkant aan en blaast los loof aan de achterkant uit de machine in het valgedeelte tussen de overgaveband en de elevator (TurboSep). Als alternatief kan ook een egelband gemonteerd worden (HaulmSep).



Overgaveband

De qua lengte verschillende toevoerbanden zorgen voor een gelijkmatige vulling van de overlaadtransporteur. Onder de overgavebanden bevindt zich de optionele TurboSep, welke los loof naar achteren uit de machine blaast.



Brede overlaadtransporteur

De 900 mm of 1200 mm brede transporteur kan naar keuze met doek of PU-mazenband uitgevoerd worden. Als extra is rechts- en linksdraaiend met aflegtrechter verkrijgbaar. Deze maakt afleggen in de naastliggende ruggen alsmede doorsteken mogelijk zonder kipwagen.





Leestafel & tentoverkapping

Voor manueel te sorteren producten is een leestafel voor 4 personen beschikbaar, incl. 2 afvoergoten.

Het gehele platform kan standaard in hoogte versteld worden om het voor het leespersoneel een comfortabele werkhoogte mogelijk te maken. Als aanvulling is een tentoverkapping met of zonder zijdelen verkrijgbaar.



3 m transportbreedte

Met de SELECT 200 kan een transportbreedte van minder dan 3 m gerealiseerd worden. De basis voor de geringe transportbreedte is de telescoopas die in uitgeschoven toestand voor goede stabiliteit op het veld zorgt.



ActiveSteering - De nieuwe manier van sturen

ActiveSteering is een elektronisch gestuurd, hydraulisch stuursysteem dat geen extra koppelpunt aan de trekker vereist. Deze verhoogt het comfort op de kopakker, reduceert de draaicirkel en maakt optimaal de rij inrijden mogelijk. In de wegmodus is het systeem een klassieke gedwongen besturing.



Hydrostatische wiel aandrijving

De optionele wiel aandrijving zorgt voor extra stuwkracht onder zware en vooral natte oogstomstandigheden (ca. 35 kW). De stuwkracht is in de terminal traploos instelbaar.

Bij het rijden op de kopakker schakelt een hydraulische koppeling alle mechanische aandrijvingen (zeefbanden) uit, behalve de wiel aandrijving.



Overzichtelijk en eenvoudig te bedienen

De bediening is comfortabel en gaat standaard via ISOBUS. Daarbij biedt de GRIMME Digital Interface (GDI) de chauffeur een ideaal overzicht over de instelbare parameters. Dankzij het SmartView videosysteem met tot 6 camera's blijven alle relevante functies altijd zichtbaar.




Verkoop uw gebruikte machine

- > Ontvang een vrijblijvende offerte
- > Betalen voor afhalen mogelijk
- > Eenvoudig verkoopproces
- > Gratis afhaling van uw machine



Ontvang een vrijblijvende offerte voor uw gebruikte aardappel-, bieten- of groentetechniek van GRIMME of andere bekende fabrikanten.

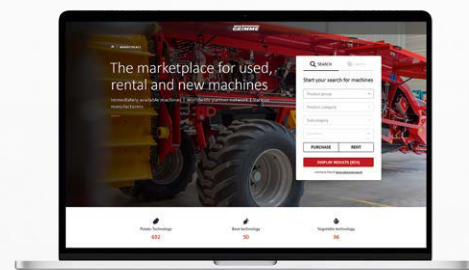

Digitaal eenvoudig verbonden - myGRIMME



myGRIMME is uw toegang tot de digitale wereld van GRIMME. Met uw account heeft u altijd het virtuele machinebestand met alle digitale diensten en informatie in realtime bij u. Bovendien worden uw opdrachten automatisch gedocumenteerd en overzichtelijk geëvalueerd. U kunt de webshop ook gebruiken om online onderdelen te bestellen. myGRIMME kan op elk apparaat met internettoegang worden gebruikt en is gratis voor u.



my.grimme.com

Aan teksten, afbeeldingen, technische gegevens, maten en gewichten alsmede vermogensvermeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Het zijn vermeldingen bij benadering en niet bindend. Wijzigingen in het kader van de technische doorontwikkeling zijn ten alle tijde mogelijk.