



SELECT 200

Il SELECT 200 è un estirpatore di trasbordo a due file con flusso rettilineo del raccolto, livelli minimi di caduta e un'ampia gamma di separatori.


SELECT 200

I metodi di raccolta con tecnologia di trasbordo sono particolarmente efficienti. L'estirpatore di trasbordo a 2 file SELECT 200 combina queste prestazioni con la massima protezione del prodotto. Inoltre, la costruzione a telaio aperto offre un'ottima visione d'insieme dell'intera macchina. L'elevatore di scarico lungo, che è profondamente immerso nel veicolo di trasporto, assicura un trasferimento regolare e delicato.



Variazione del timone

Il timone può essere regolato meccanicamente o idraulicamente in un range di +/- 20°. Nello specifico, la variazione idraulica consente manovre di svolta più strette al capezzagne e l'allineamento dell'imboccatura sopra la diga di campo. Questo è particolarmente utile sulle pendenze, nelle carreggiate e in curva.

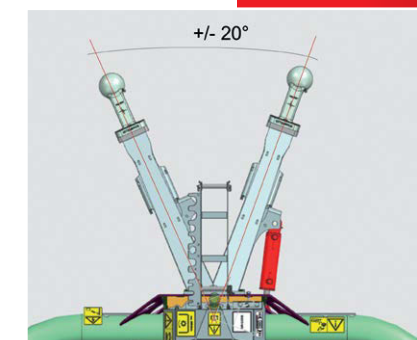

Controllo della profondità

Oltre sistema di scarico della pressione sulla fila in dotazione di serie, il modello SELECT 200 in opzione può essere equipaggiato con il sistema di ripuntatura TerraTronic, che a scelta consente uno scarico o una regolazione automatica della pressione sulla fila. In alternativa, con TerraDisc è possibile ottenere una ripuntatura automatica attraverso la scansione della sommità della diga con due pattini radenti, soluzione particolarmente adatta per terreni pesanti.




VarioDrive: L'azionamento a variazione continua e a ripartizione di potenza

VarioDrive unisce i vantaggi di un azionamento meccanico e idraulico: Oltre all'elevata efficienza, la velocità del nastro vagliatore è indipendente dai giri della presa di forza e può essere impostata comodamente dal sedile del conducente. Il nastro di raccolta e il primo nastro vagliatore possono essere invertiti in caso di possibili intasamenti.



Nastro di raccolta

Il nastro di raccolta consente un livello (gradino) di caduta aggiuntivo lungo il flusso di prodotto e, di conseguenza, una pulizia aggiuntiva. Inoltre, è particolarmente indicato per terreni pesanti e/o bagnati e la velocità può essere aumentata di circa il 30 % rispetto al primo nastro vagliatore per ottenere la massima efficienza di separazione.

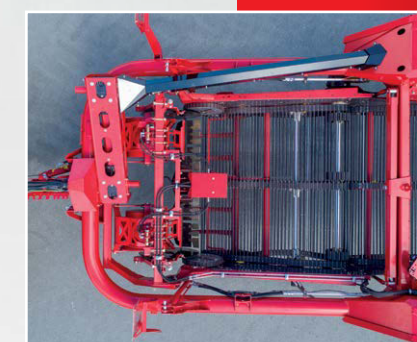

Separazione effettiva delle erbacce

Oltre al semplice rullo di estrazione situato dietro il secondo nastro vagliatore, è possibile installare un'unità di estrazione composta da un rullo segmentato con rullo di estrazione. L'unità di estrazione può rimuovere molto efficacemente una gran parte delle erbacce. In caso di intasamento, il senso di rotazione del rullo segmentato e di estrazione viene brevemente invertito automaticamente.





MultiSep

Il MultiSep è composto di quattro coppie di rulli a rotazione opposta, con un rullo segmentato e un rullo rompizolle ciascuno. Il campo d'impiego è su terreni leggeri fino a quelli pesanti con zolle e piccoli sassi. Per condizioni di raccolta difficili, è disponibile anche come doppio separatore MultiSep.



Separatore a rulli

Il separatore a rulli è composto di nove coppie di rulli gommati, disposti longitudinali. I rulli a spirale e quelli lisci hanno una distanza assi fissa tra loro. La grandezza della fessura può essere variata tramite diversi diametri dei rulli lisci. Per risolvere eventuali intasamenti, viene installata un'inversione di sicurezza del senso di rotazione.



HaulmSep e TurboSep

Per una separazione aggiuntiva delle erbacce, una ventola aspira lateralmente aria e soffia le erbacce sfuse nel livello (gradino) di caduta tra zona di trasferimento e l'elevatore, verso la parte posteriore fuori dalla macchina (TurboSep). In alternativa, è possibile installare anche un elevatore per foglie più piccole (HaulmSep).



Nastro di consegna

I nastri alimentatori di diverse lunghezze assicurano un riempimento uniforme dell'elevatore di scarico (trasversale). Sotto il nastro di scarico si trova il TurboSep opzionale, che soffia le erbacce sfuse verso la parte posteriore fuori dalla macchina.



Elevatore di scarico (trasversale) largo

L'elevatore di scarico (trasversale), largo 900 mm o 1200 mm, può essere equipaggiato a scelta con un telo o un nastro a sacche forate in poliuretano. Inoltre, è disponibile nella versione a marcia destrorsa e sinistrorsa, dotata di tramoggia di scarico. Ciò permette l'arricchimento della prossima fila e l'estirpazione senza ricorrere a veicoli di trasporto.





Tavolo di cernita e tettuccio contro intemperie

Per la cernita manuale del prodotto raccolto è disponibile un tavolo di cernita per 4 persone, comprensivo di 2 imbuto per lo scarto. Per consentire un'altezza di lavoro confortevole al personale addetto alla cernita, di serie l'intera piattaforma può essere variata in altezza. Inoltre, è disponibile un tettuccio contro intemperie con o senza teli laterali.



Larghezza di trasporto su strada di 3 m

Con il SELECT 200 si può realizzare una larghezza di trasporto su strada inferiore a 3 m. La ragione della ridotta larghezza di trasporto è l'assale telescopico che, una volta fuoriuscito, assicura una stabilità eccezionalmente buona sul campo.



ActiveSteering - il nuovo tipo di sterzo

ActiveSteering è uno sterzo idraulico a controllo elettronico che non richiede un punto di aggancio aggiuntivo sul trattore. Questo aumenta il comfort al capezzagne, riduce il raggio di sterzata e consente un inserimento ottimale nella fila. In modalità «Strada», il sistema si comporta come un classico sterzo forzato.



Trazione a ruote idrostatica

La trazione opzionale garantisce una forza di spinta aggiuntiva in condizioni di raccolta difficili e soprattutto umide (circa 35 kW). La forza di spinta è regolabile in continuo dal terminale di comando. Durante la marcia sul capezzagne, una frizione idraulica disinnesta tutti gli azionamenti meccanici (nastri vagliatori), ad eccezione della trazione a ruote.



Comando chiaro e facile

Il comando è comodo e avviene di serie tramite ISOBUS. GRIMME Digital Interface (GDI-interfaccia digitale) offre al conducente una panoramica ideale dei parametri della macchina da impostare. Grazie al sistema video SmartView, con fino a sei telecamere, tutte le funzioni rilevanti rimangono costantemente in vista.




Vendi la tua macchina usata

- > Ricevi un'offerta non vincolante
- > Pagamento possibile prima del ritiro della macchina
- > Elaborazione semplice della vendita
- > Ritiro gratuito della tua macchina



Ricevi un'offerta non vincolante per la tue macchine con tecnologia delle patate, delle barbabietole e degli ortaggi usate di GRIMME o di altri noti fabbricanti.

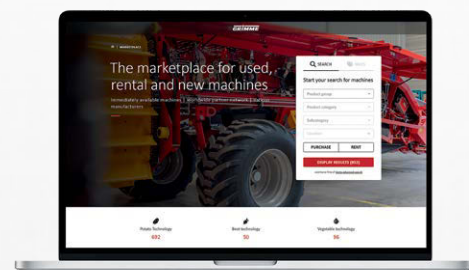

Digitale. Semplice. Connesso in rete – myGRIMME



myGRIMME è il tuo accesso al mondo digitale GRIMME. Con il tuo account hai sempre a disposizione il file (cartella) virtuale della macchina, contenenti tutti i servizi e le informazioni digitali, in tempo reale. Oltre a ciò, i tuoi ordini macchina vengono documentati automaticamente e valutati in modo chiaro (riassuntivo con sinottico). Inoltre, attraverso il webshop, hai la possibilità di ordinare online i ricambi.

myGRIMME può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo abilitato a Internet ed è gratuito per te.



my.grimme.com

Su testi, illustrazioni, dati tecnici, quote e pesi, equipaggiamenti nonché indicazioni di rendimento non è possibile far valere alcun diritto. Questi sono approssimativi e non vincolanti. Con riserva di modifica in qualsiasi momento durante lo sviluppo tecnico.