

SELECT 200

SELECT 200 je dvouřadý překládací vyorávač s přímým tokem produktu, minimálními spádovými stupni a velkým výběrem oddělovačů.

www.grimme.com

GRIMME


SELECT 200

Sklízecí systémy s technikou překládání jsou obzvlášť výkonné. U 2řádých překládacích vyorávačů SELECT 200 je tato výkonost kombinována s nejvyšší šetrností vůči produktu. Navíc poskytuje otevřená konstrukce rámu velmi dobrý přehled celkového stroje. Bezproblémové a šetrné předávání zajišťuje dlouhý překládací výložník, který zajíždí hluboko do dopravního vozidla.



Přestavení oje

Oj lze nastavovat mechanicky nebo hydraulicky v rozsahu +/- 20°. Zvlášť hydraulické přestavování umožňuje užší otáčecí manévr na úvrati a vyrovnávání nabírání nad hrůbkem. To je výhodné především na svahu, v pojezdových uličkách a při jízdě od zatáčky.

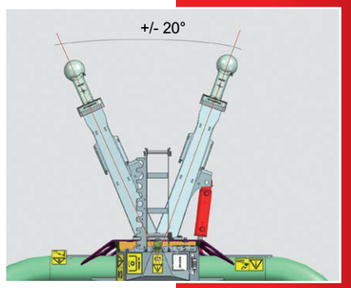

Hloubkové vedení

Kromě sériového odlehčení přítlaku na hrůbek lze SELECT 200 volitelně dovybavit hloubkovým naváděním TerraTronic, které má dle volby automatické odlehčení přítlaku na hrůbek nebo využívá regulaci přítlaku na hrůbek. Alternativně lze s TerraDisc provádět automatické hloubkové vedení díky snímání koruny hrůbku pomocí dvou třecích ližin, které se hodí zvlášť na těžké půdy.




VarioDrive: Plynulý pohon s dělením výkonu

VarioDrive spojuje výhody mechanického a hydraulického pohonu. Kromě vysokého stupně účinnosti je rychlost sítových pásů nezávislá na otáčkách vývodového hřídele a pohodlně nastavitelná z místa řidiče. Sběrný pás a první sítový pás lze v případě zablokování reverzovat.



Nabírací pás

Nabírací pás přináší lepší čištění díky dodatečnému přepadu. Hodí se zvlášť pro těžké a/nebo mokré lokality a rychlost lze pro maximální oddělovací výkon zvýšit o cca 30% vůči prvnímu sítovému pásu.

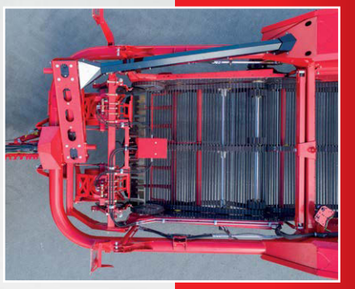

Efektivní oddělování natě

Kromě jednoduchého rozvolňovacího válec za druhým sítovým pásem lze zabudovat druhou rozvolňovací jednotku, která se skládá ze segmentového válce s rozvolňovacím válcem. Rozvolňovací jednotka může velmi účinně odstraňovat velký podíl natě. V případě ucpání se automaticky přepne na krátkou dobu směr segmentového a rozvolňovacího válce.





MultiSep

MultiSep se skládá ze čtyř proti sobě se pohybujících párů válců, vždy s jedním segmentovým válcem a jedním hroudovým válcem. Oblast použití jsou lehké až těžké půdy s hroudami a malými kameny. Pro těžké podmínky sklízení je navíc k dispozici dvojitý MultiSep.



Válečkový separátor

Válečkový separátor se skládá z devíti v podélném směru uspořádaných, pogumovaných párů válců. Spirálovité a hladké válce mají navzájem pevně stanovený odstup nápravy. Velikost mezery se může lišit kvůli různým velikostem průměru hladkého válce. Aby bylo možné uvolnit případné ucpání, je zabudován bezpečnostní revers směru otáčení.



HaulmSep a TurboSep

Pro dodatečné oddělování natě nasává volitelné dmychadlo vzduch z boku a odfoukává uvolněnou nať na spádovém stupni mezi předáváním a výložníkem ze stroje směrem dozadu (TurboSep). Alternativně lze zabudovat také dopravník jemné natě (HaulmSep).



Předávací pás

Rozdílně dlouhé přiváděcí pásy zajišťují rovnoměrné plnění příčného výložníku. Pod předávacím pásem se nachází volitelný TurboSep, který vyfukuje uvolněnou nať dozadu ven ze stroje.



Široký příčný výložník

Příčný výložník o šířce 900 mm nebo 1200 mm lze volitelně vybavit buď plachtou nebo PU pásem na děrované tašky. Navíc je k dostání s pravým a levým chodem s odkládacím trychtýřem. To umožňuje obohacování dalšího řádku a přípravnou orbu bez dopravního prostředku.





Rozdružovací stůl a povětrnostní střecha

Pro ruční třídění sklízené plodiny je k dostání přebírací stůl pro 4 osoby včetně 2 vhazovacích skluzavek. Celá plošina může být standardně výškově nastavena, což umožňuje třídicímu personálu pohodlnou pracovní výšku. Navíc je k dostání povětrnostní střecha včetně a bez postranních dílů.



3m šířka pro přepravu na silnici

Se zařízením SELECT 200 je možné vytvořit šířku pro přepravu na silnici menší než 3 m. Důvodem je vysouvací náprava, které zajišťuje při vysunutí mimořádně dobrou stabilitu na poli.



ActiveSteering – Nový způsob řízení

ActiveSteering je elektronicky řízené, hydraulické ovládání, které se obejde bez dodatečného spojovacího bodu na tažném stroji. Tato funkce zvyšuje komfort na úvrati, snižuje a poloměr otáčení umožňuje optimální vlastnosti při najíždění do řádku. V režimu pro veřejnou komunikaci funguje systém jako klasické nucené řízení.



Hydrostatický pohon kol

Volitelný pohon zajišťuje dodatečnou tlačnou sílu při těžkých a především mokrých podmínkách sklizně (cca 35 kW). Tlačnou sílu lze plynule nastavit pomocí ovládacího terminálu. Při otáčení na souvrati vypne hydraulická spojka všechny mechanické pohony (prosévací pásy) kromě pohonu kol.



Přehledné a snadno použitelné

Obsluha je komfortní a provádí se sériově přes ISOBUS. GRIMME Digital Interface (GDI) přitom řidiči umožňuje ideální přehled nad nastavovanými strojními parametry. Díky videosystému SmartView, který je vybavený až 6 kamerami, jsou všechny potřebné funkce trvale na očích.




GRIMME used and more

bez omezení výrobce


Prodejte svůj ojetý stroj

> Získejte nezávaznou nabídku
> Úhrada je možné před vyzvednutím
> Jednoduché provedení prodeje
> Bezplatné vyzvednutí vašeho stroje

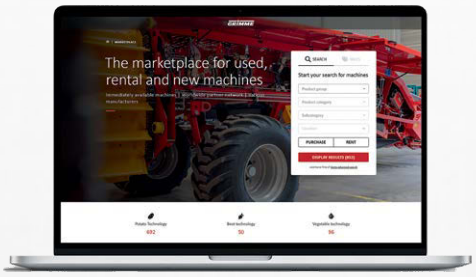

Získejte nezávaznou nabídku na vaší ojetou techniku používanou při pěstování brambor, řepy a zeleniny od GRIMME nebo jiných známých výrobců.

Digitálně. Snadno. Propojení - myGRIMME

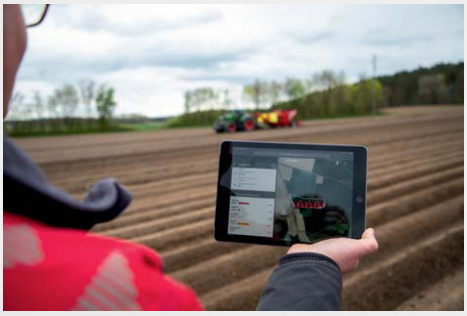

myGRIMME je Váš přístup do digitálního světa GRIMME. Díky Vašemu účtu máte virtuální složku stroje se všemi digitálními službami a informacemi vždy u sebe v reálném čase. Navíc jsou všechny úkony automaticky dokumentovány a přehledně vyhodnocovány. Dále máte díky online shopu možnost provádět objednávky náhradních dílů online.
myGRIMME lze využívat na každém koncovém zařízení, které je připojené k internetu, a je pro Vás zcela bezplatné.

my.grimme.com

Nelze si dělat nároky na texty, obrázky, technické údaje, rozměry a hmotnosti, vybavení a údaje o výkonu Jsou přibližné a nezávazné. Jsou přibližné a nezávazné. Změny v rámci dalšího technického vývoje jsou kdykoli možné.

GRIMME Landmaschinenfabrik SE & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Německo
Telefon +49 5491 666-0 · grimme@grimme.de · www.grimme.com

2026/09