



SELECT 200

SELECT 200 — это двухрядный комбайн элеваторного типа с подкапывающим устройством посередине и прямолинейным потоком продукта с минимальными ступенями падения и широким выбором сепарирующих устройств.


SELECT 200

Методы уборки с перегрузочной техникой отличаются можно убрать слово высокой производительностью. На двухрядном комбайне элеваторного типа SELECT 200 эта высокая производительность сочетается с максимально бережным обращением с продуктом. Кроме того, открытая конструкция рамы обеспечивает хороший обзор всей машины. Беспрепятственную и бережную передачу продукта обеспечивает длинный перегрузочный элеватор, глубоко опускающийся в прицеп транспортного средства..



Регулировка дышла

Дышло может регулироваться механически или гидравлически в диапазоне $\pm 20^\circ$. В частности, гидравлическая регулировка в конце гона позволяет выполнять повороты с более узким радиусом и выравнивать подкапывающее устройство над гребнем. Это особенно целесообразно при движении на склонах, в технологической колее и на поворотах.

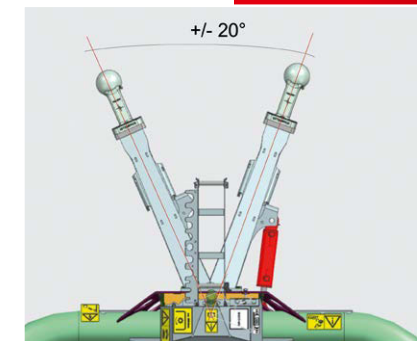

Ведение глубины

В дополнение к серийной разгрузке гребня опционально машина SELECT 200 может быть оснащена системой ведения глубины TerraTronic, которая позволяет на выбор либо автоматически снимать нагрузку с гребня, либо регулировать давление на гребень. В качестве альтернативы с помощью TerraDisc может выполняться автоматическое ведение глубины путем копирования верхушки гребня двумя копирующими полозками, что особенно подходит для тяжелых почв.




VarioDrive: бесступенчатый привод с распределением мощности

VarioDrive сочетает в себе преимущества механического и гидравлического приводов. Помимо высокой эффективности, привод обеспечивает независимость скорости просеивающего транспортера от числа оборотов BOM и удобную регулировку с места механизатора. В случае засорения возможно реверсирование приемного и первого просеивающего транспортеров.



Приемный транспортер

Приемный транспортер создает дополнительную ступень падения вдоль потока продукта и в результате этого обеспечивает дополнительный эффект очистки. Он особенно подходит для работы в тяжелых и/или влажных условиях, а скорость для достижения максимальной эффективности сепарации может быть увеличена приблизительно на 30% по сравнению с первым просеивающим транспортером.

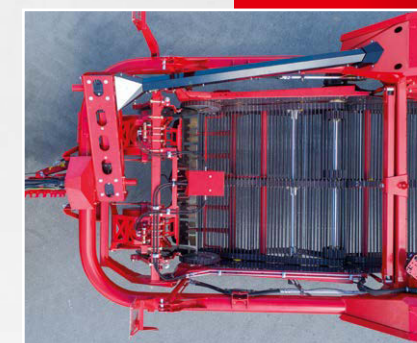

Эффективное отделение ботвы

Помимо одинарного теребильного вальца, расположенного за вторым просеивающим транспортером, может устанавливаться теребильное устройство, состоящее из сегментного вальца в сочетании с теребильным. Теребильное устройство эффективно удаляет большую часть ботвы. В случае засорения направление вращения сегментного и теребильного вальцов автоматически реверсируется на короткое время.





MultiSep

Сепарирующее устройство MultiSep состоит из четырех движущихся в противоположном направлении пар валцов, каждая из которых состоит из сегментного вальца и комкоизмельчительного вальца. Они предназначены для применения на почвах от легких до тяжелых с содержанием комков и мелких камней. Для сложных условий уборки также доступен вариант с двойным устройством MultiSep.



Роликовый сепаратор

Роликовый сепаратор состоит из девяти расположенных в продольном направлении пар обрезиненных валцов. Спиральные и гладкие валцы расположены на определенном межосевом расстоянии друг к другу. Размер зазора изменяется в зависимости от диаметра гладких валцов. Для устранения возможных засорений монтируется предохранительное устройство реверсирования.



HaulmSep и TurboSep

Для более эффективного отделения ботвы опциональный вентилятор устройства воздушной сепарации всасывает воздух сбоку и выдувает отделенную ботву из машины назад на ступени падения между передающим устройством и элеватором (TurboSep). В качестве альтернативы может устанавливаться элеватор мелкой ботвы (HaulmSep).



Передающий транспортер

Передающие транспортеры разной длины обеспечивают равномерное наполнение поперечного элеватора. Под передающим транспортером находится опциональная система TurboSep, которая выдувает отделенную ботву из задней части машины.



Широкий поперечный элеватор

Поперечный элеватор шириной 900 или 1200 мм может на выбор оснащаться тканью или полиуретановой лентой с транспортирующими карманами. Кроме того, он доступен в правостороннем и левостороннем вариантах с воронкой для укладки. Это позволяет выполнять разгрузку в валок следующего ряда, а также вскрытие поля без транспортного средства.





Инспекционный стол и тент-навес

Для сортировки урожая, собранного вручную, предлагается инспекционный стол на 4 человека, включая 2 загрузочных лотка. В серийной комплектации возможна регулировка всей платформы по высоте, благодаря чему для сортирующего персонала обеспечивается удобная рабочая высота. Кроме того, доступен тент-навес с боковинами или без них.



Транспортная ширина на дороге 3 м

На машине SELECT 200 была реализована транспортная ширина менее 3 метров. Это стало возможно благодаря телескопической оси, которая в выдвинутом состоянии обеспечивает исключительно хорошую устойчивость в поле.



ActiveSteering – новый вид управления

ActiveSteering — это управляемая электроникой гидравлическая система рулевого управления, не требующая дополнительной точки соединения с трактором. Это повышает комфорт в конце гона, сокращает радиус поворота и обеспечивает оптимальные характеристики при въезде в рядок. В режиме движения по дорогам данная система работает как классическое принудительное управление.



Гидростатический колесный привод

Опциональный привод обеспечивает дополнительную силу тяги в тяжелых и особенно влажных условиях уборки. (приблизительно 35 кВт). Сила тяги бесступенчато регулируется на пульте управления. При движении на разворотной полосе гидромуфта отключает все механические приводы (просеивающие транспортеры), кроме привода колес.



Интуитивно понятное и простое управление

Комфортное управление машиной в серийном исполнении осуществляется с помощью ISOBUS. При этом пользовательский интерфейс GRIMME Digital Interface (GDI) обеспечивает оператору идеальный обзор регулируемых параметров машины. Благодаря многокамерной видеосистеме SmartView, включающей до 6 камер, обеспечивается постоянный контроль всех необходимых функций.




Продайте свою поддержанную машину

- > Получите необязывающее предложение
- > Легкий процесс продажи
- > Бесплатный вывоз Вашей машины



Получите необязывающее предложение на Вашу поддержанную технику для возделывания картофеля, свеклы и овощей от GRIMME или других известных производителей.

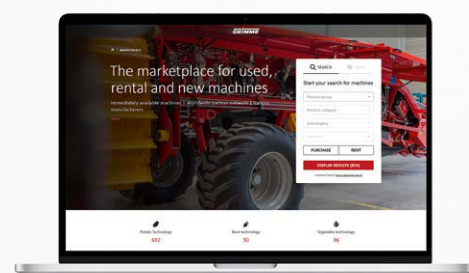

Дигитально. Просто. Взаимосвязанно - myGRIMME



Портал myGRIMME - это Ваш доступ в цифровой мир GRIMME. С помощью Вашего аккаунта электронные файлы со всей информацией о машинах всегда будут у Вас под рукой в режиме реального времени. Ваши задания также автоматически документируются и анализируются.

Портал myGRIMME может использоваться на любом устройстве с доступом в Интернет и является для Вас бесплатным.



my.grimme.com

Претензии к текстам, иллюстрациям, техническим характеристикам, размерам и весовым показателям, а также сведениям об оснащении и мощности, не принимаются. Они являются примерными и не носят обязательный характер. Изменения, связанные с техническим развитием, возможны в любое время.