SELECT 200

Die SELECT 200 ist ein zweireihiger Überladeroder mit geradlinigem Gutfluss, minimalen Fallstufen und einer großen Auswahl an Trenngeräten.

www.grimme.com

GRIMME

SELECT 200

Ernteverfahren mit Überladetechnik sind besonders leistungsfähig. Beim 2-reihigen Überladeroder SELECT 200 wird diese Leistungsfähigkeit mit höchster Produktschonung kombiniert. Zudem bietet die offene Rahmenkonstruktion eine sehr gute Übersicht über die gesamte Maschine. Für eine reibungslose und schonende Übergabe sorgt der tief in das Transportfahrzeug eintauchende, lange Überladeelevator.

Deichselverstellung

Die Deichsel kann mechanisch oder hydraulisch in einem Bereich von +/- 20° verstellt werden. Speziell die hydraulische Verstellung ermöglicht engere Wendemanöver am Vorgewende und das Ausrichten der Aufnahme über dem Damm. Dies ist besonders am Hang, in Fahrgassen und bei Kurvenfahrten hilfreich.

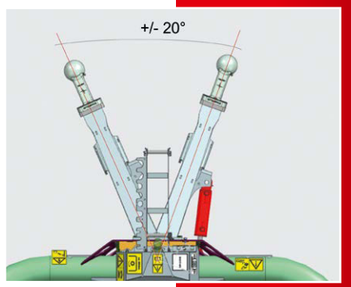

Tiefenführung

Neben der serienmäßigen Dammentlastung kann die SELECT 200 optional mit der TerraTronic-Tiefenführung ausgestattet werden, die wahlweise eine automatische Dammentlastung oder Dammdruckregelung bewirkt. Alternativ kann mit TerraDisc eine automatische Tiefenführung durch das Abtasten der Dammkrone mittels zwei Schleifkufen erfolgen, welche sich speziell für schwere Böden eignet.

VarioDrive: Der stufenlose, leistungsverzweigte Antrieb

VarioDrive vereint die Vorteile eines mechanischen und hydraulischen Antriebs. Neben dem hohen Wirkungsgrad ist die Siebbandgeschwindigkeit unabhängig von der Zapfwellendrehzahl und bequem vom Fahrersitz aus einstellbar. Das Aufnahmeband und das erste Siebband können bei eventuell auftretenden Verstopfungen reversiert werden.

Aufnahmeband

Das Aufnahmeband ermöglicht eine zusätzliche Fallstufe entlang des Produktstroms und somit zusätzliche Abreinigung. Es eignet sich besonders für schwere und/oder nasse Standorte und die Geschwindigkeit kann für eine maximale Trennleistung um ca. 30% im Vergleich zum ersten Siebband erhöht werden.

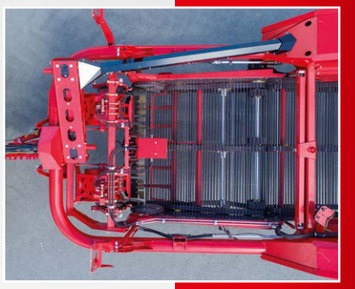

Effektive Krauttrennung

Neben der einfachen Zupfwalze hinter dem zweiten Siebband kann eine Zupfeinheit, bestehend aus einer Segmentwalze mit Zupfwalze, verbaut werden. Die Zupfeinheit kann sehr wirkungsvoll einen großen Anteil des Krautes entfernen. Im Falle einer Verstopfung, wird die Drehrichtung der Segment- und Zupfwalze automatisch kurzzeitig reversiert.

MultiSep

Das MultiSep besteht aus vier gegenläufigen Walzenpaaren, mit je einer Segmentwalze und einer Klutenwalze. Das Einsatzgebiet liegt auf leichten bis schweren Böden, mit Kluten und kleinen Steinen. Für schwierige Erntebedingungen ist es darüber hinaus als Doppel-MultiSep erhältlich.

Rollenseparator

Der Rollenseparator besteht aus neun in Längsrichtung angeordneten, gummierten Walzenpaaren. Die Spiral- und Glattwalzen haben einen festgelegten Achsabstand zueinander. Die Spaltgröße kann durch unterschiedliche Glattwalzendurchmesser variiert werden. Um mögliche Verstopfungen zu lösen, ist eine Sicherheits-Drehrichtungsumkehr verbaut.

HaulmSep und TurboSep

Für zusätzliche Krauttrennung saugt ein optionales Gebläse seitlich Luft an und bläst loses Kraut in der Fallstufe zwischen Übergabe und Elevator nach hinten aus der Maschine (TurboSep). Alternativ kann auch ein Feinkrautelevator verbaut werden (HaulmSep).

Übergabeband

Die unterschiedlich langen Zuführbänder sichern eine gleichmäßige Befüllung des Querelevators. Unterhalb des Übergabebandes befindet sich das optionale TurboSep, welches loses Kraut nach hinten aus der Maschine bläst.

Breiter Querelevator

Der 900 mm oder 1200 mm breite Querelevator kann wahlweise mit Tuch oder PU-Lochtaschenband ausgerüstet werden. Zusätzlich ist er rechts- und linkslaufend mit Ablagetrichter erhältlich. Dies erlaubt das Anreichern der nächsten Reihe sowie das Anroden ohne Transportfahrzeug.

Verlesetisch & Wetterdach

Für handverlesenes Erntegut ist ein Verlesetisch für 4 Personen inkl. 2 Einwurfrutschen erhältlich. Die gesamte Plattform kann serienmäßig in der Höhe verstellt werden, um dem Verlesepersonal eine komfortable Arbeitshöhe zu ermöglichen. Zudem ist ein Wetterdach mit oder ohne Seitenteile erhältlich.

3 m Straßenstransportbreite

Mit der SELECT 200 kann eine Straßentransportbreite von weniger als 3 m realisiert werden. Grund dafür ist die teleskopierbare Achse, welche ausgeschoben für eine außerordentlich gute Stabilität auf dem Feld sorgt.

ActiveSteering - Die neue Art der Lenkung

Das ActiveSteering ist eine elektronischgesteuerte, hydraulische Lenkung, welche ohne zusätzlichen Koppelpunkt an der Zugmaschine auskommt. Diese erhöht den Komfort am Vorgewende, reduziert den Wendekreis und ermöglicht ein optimales Einlaufverhalten in die Reihe. Im Straßenmodus verhält sich das System wie eine klassische Zwangslenkung.

Hydrostatischer Radantrieb

Der optionale Radantrieb sorgt für zusätzliche Schubkraft unter schweren und vor allem nassen Erntebedingungen (ca. 35 kW). Die Schubkraft ist im Terminal stufenlos einstellbar. Bei Fahrten am Vorgewende schaltet eine hydraulische Kupplung alle mechanischen Antriebe (Siebbänder) ab, bis auf den Radantrieb.

Übersichtlich und einfach zu bedienen

Die Bedienung ist komfortabel und erfolgt serienmäßig über ISOBUS. Dabei bietet das GRIMME Digital Interface (GDI) dem Fahrer eine ideale Übersicht über die einzustellenden Maschinenparameter. Dank des SmartView-Videosystems mit bis zu 6 Kameras bleiben alle relevanten Funktionen permanent im Blick.

GRIMME used and more

marken-unabhängig

Verkaufen Sie Ihre Gebrauchtmaschine

> Erhalten Sie ein unverbindliches Angebot
> Zahlung vor Abholung möglich
> Einfache Verkaufsabwicklung
> Kostenlose Abholung Ihrer Maschine

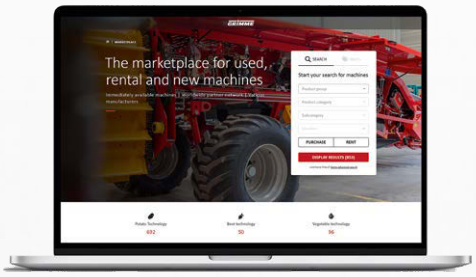

Erhalten Sie ein unverbindliches Angebot für Ihre gebrauchte Kartoffel-, Rüben- und Gemüsetechnik von GRIMME oder anderen namhaften Herstellern.

Digital. Einfach. Vernetzt - myGRIMME

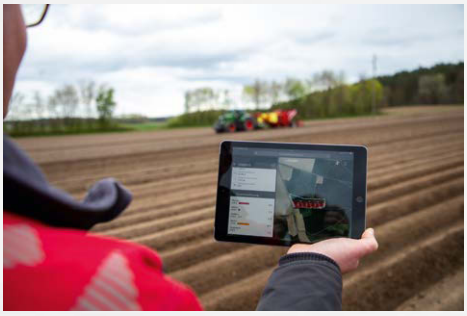

myGRIMME ist Ihr Zugang zur digitalen Welt von GRIMME. Mit Ihrem Account haben Sie die virtuelle Maschinenakte mit allen digitalen Services und Informationen in Echtzeit immer dabei. Außerdem werden Ihre Aufträge automatisch dokumentiert und übersichtlich ausgewertet. Des Weiteren haben Sie mit dem Webshop die Möglichkeit Ersatzteile online zu bestellen.
myGRIMME ist auf jedem internetfähigen Endgerät nutzbar und für Sie kostenlos.

my.grimme.com

Auf Texte, Abbildungen, technische Daten, Maße und Gewichte, Ausstattungen sowie Leistungsangaben können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Sie sind annähernd und unverbindlich. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung sind jederzeit möglich.

GRIMME Landmaschinenfabrik SE & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Deutschland
Telefon +49 5491 666-0 · grimme@grimme.de · www.grimme.com

2026/09