

SELECT 200

SELECT 200 er en 2-rækket læsseoptager med lige afgrødeflow,minimale faldtrin og et stort udvalg af separatoraggregater.

www.grimme.com

GRIMME


SELECT 200

Optagning med læsseelevator er særligt effektiv. Med den 2-rækkede læsseoptager SELECT 200 kombineres denne kapacitet med maksimal produktbeskyttelse. Derudover giver den åbne rammekonstruktion et meget godt overblik over hele maskinen. For en gnidningsløs og skånsom aflæsning dybt i et transportkøretøj med den lange bøjelige læsseelevator.



Sidestyr

Trækbommen kan justeres mekanisk eller hydraulisk inden for et område på +/- 20°. Særligt det hydrauliske sidestyr på trækbommen giver mulighed for at vende mere snævert på forageren og justere optageren over kammen. Det er særligt nyttigt på skråninger, i kørespor og ved kørsel i kurver.

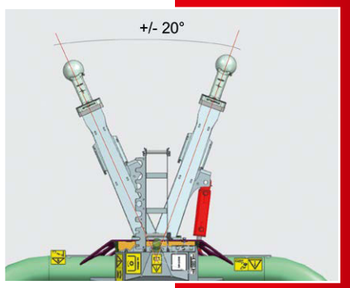

Dybdekontrol

Udover den standardmæssige kamaflastning kan SELECT 200 udstyres med TerraTronic-dybdeføring som ekstra udstyr, der bevirker automatisk kamaflastning eller kamtrykregulering. Alternativt kan TerraDisc bruges til automatisk dybdekontrol ved at scanne kamtoppen med to slæbesko, hvilket er særligt velegnet til tung jord.




VarioDrive: Det trinløse, kapacitetsøgende træk

VarioDrive kombinerer fordelene ved et mekanisk og et hydraulisk drev: Ud over den høje virkningsgrad er jordkædens hastighed uafhængig af PTO-hastigheden og kan let justeres fra førersædet. Optagningsbåndet og den første jordkæde kan reverseres ved eventuelle tilstopninger.




Indtagskæden

Indtagskæden muliggør et ekstra faldtrin langs produktstrømmen og dermed ekstra rensning. Den er særligt velegnet til tunge og/eller våde steder, og hastigheden kan øges med ca. 30 % i forhold til den første jordkæde for at opnå maksimal sorteringskapacitet.

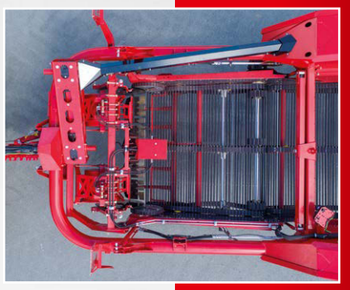

Effektiv topfraskilning

Ud over den enkle udtræksvalse bag den anden jordkæde kan der monteres en udtræksenhed, der består af en segmentvalse med udtræksvalse. Topvalseenheden, kan effektiv fjerner en stor del af toppen. I tilfælde af en ophobning kan omdrejningsretningen på segment. og topvalsen automatisk og kortvarig reversere

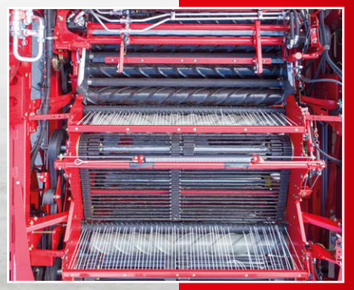



MultiSep

MultiSep består af fire modløbende valsepar, med hver en segmentvalse og en glat valse Anvendelsen er på lette til tunge jorde, med knolde og små sten. Til vanskelige høstforhold fås den desuden som en dobbelt MultiSep.



Rulleseparator

Rulleseparatoren består af ni gummibelagte valsepar, som er placeret på langs. Spiral- og glatvalserne har en fastlagt akselafstand til hinanden. Afstanden kan varieres med forskellige glatvalsediametre For at løsne eventuelle tilstopninger, er der monteret en sikkerheds-drejeretningsreversering.



HaulmSep og TurboSep

For at opnå ekstra topfraskilning suger en blæser (tilvalg) luft ind fra siden og blæser løst materiale ud af maskinen (TurboSep) bagud i faldtrinnet mellem overførsel og elevator. Alternativt kan der også monteres en fintopelevator (HaulmSep).



Overgangskæde

Tilførselsbåndene med forskellig længde giver en ensartet fyldning af læsseelevatoren. Under overgangskæden er det valgfri TurboSep-system monteret, som blæser løse blade bagud og ud af maskinen.



Bred læsseelevator

Den 900 mm eller 1200 mm brede læsseelevator kan efter ønske udstyres med et dug eller et PU-hulbånd. Derudover fås den i højre- og venstregående udførelser samt med udløbstragt. Dette gør det muligt at nå den næste række og at optage uden brug af transportkøretøj.





Sorteringsbord & vejrtag

Til håndsorterede afgrøder fås der et sorteringsbord med 2 stenslidsker og plads til 4 personer Højden på hele platformen kan højdejusteres som standard for at give sorteringspersonalet en behagelig arbejdshøjde. Derudover fås der et vejrtag med eller uden sidepaneler.



3 m vejtransportbredde

Med SELECT 200 kan der realiseres en vejtransportbredde på mindre end 3 meter. Årsagen hertil er akslen, der kan teleskoperes, og som sørger for en overordentlig god stabilitet på marken, når den er skubbet ud.



ActiveSteering - den nye styretype

ActiveSteering er en elektronisk styret, hydraulisk styring, som afvikles uden ekstra koblingspunkt til trækmaskinen. Denne øger komforten på forageren, reducerer vendekredsen og giver mulighed for optimal kørsel ind i rækken. I vejtilstanden forholder systemet sig som en klassisk medstyring, hvor chaufføren aflastes.



Hydrostatisk hjultræk

Den valgfri hjuldrift giver ekstra trækkraft under svære og især våde høstforhold (ca. 35 kW). Drivkraften kan indstilles trinløst på terminalen. Når der køres på foragre frakobler en hydraulisk kobling alle mekaniske træk (jordkæder) undtaget hjultrækket



Overskuelig og intuitiv betjening


Betjeningen er let og udføres som standard ved hjælp af ISOBUS. GRIMME Digital Interface (GDI) giver her føreren en forbedret oversigt over maskinparametrene, der skal indstilles. Takket være SmartView-videosystemet med op til 6 kameraer har brugeren permanent overblik over alle relevante funktioner.



GRIMME mærkeuafhængig
used and more


Sælg din brugte maskine

> Modtag uforpligtende tilbud
> Betaling før afhentning mulig
> Enkel salgsafvikling
> Gratis afhentning af din maskine

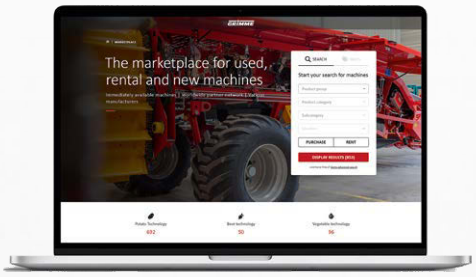

Få et uforpligtende tilbud på din brugte kartoffel-, roe- og grøntsagsteknik fra GRIMME eller andre kendte producenter.

Digital. Enkelt. Netværksforbundet - myGRIMME

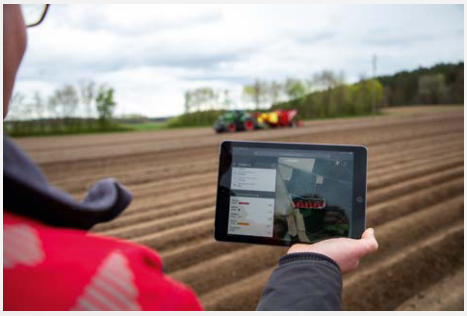

myGRIMME er din adgang til den digitale GRIMME verden . Din konto giver altid adgang til de virtuelle maskindokumenter med alle digitale services og informationer i realtid. Herudover dokumenteres og analyseres dine opgaver automatisk og overskueligt. Herudover giver webshoppen dig mulighed for at bestille reservedele online
myGRIMME kan bruges på alle slutenheder, der kan kobles til nettet, og er gratis.

my.grimme.com

Der kan ikke gøres krav gældende på grund af tekster, figurer, tekniske data, mål og vægte, udstyr samt oplysninger om kapacitet/effekt. Oplysningerne er omtrentlige og uforpligtende. Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer.

GRIMME Landmaschinenfabrik SE & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Tyskland
Telefon +49 5491 666-0 · grimme@grimme.de · www.grimme.com

2026/09