



SELECT 200

SELECT 200 to dwurzędowa kopaczka
elewatorowa cechująca się prostoliniowym
przepływem zbieranego materiału,
minimalnymi wysokościami spadku i dużym
wyborem separatorów.


SELECT 200

Zbiór z bezpośrednim przeładunkiem jest szczególnie wydajny. W przypadku 2-rzędowej kopaczki elewatorowej SELECT 200 wydajność idzie w parze z najlepszą ochroną plonu. Ponadto otwarta konstrukcja ramowa umożliwia bardzo dobrą widoczność całej maszyny. Płynny i delikatny przeładunek na pojazd transportowy zapewnia długi elewator przeładunkowy wsuwający się w głąb przyczepy.



Regulacja zaczepu

Możliwa jest regulacja mechaniczna lub hydrauliczna dyszla w zakresie $\pm 20^\circ$. Szczególnie hydrauliczna regulacja umożliwia manewry z mniejszym promieniem skrętu na uwrociach i ustawienie zespołu wyorującego nad redliną. Jest to szczególnie przydatne na pochyłościach, w ścieżkach przejazdowych i podczas jazdy po łuku.

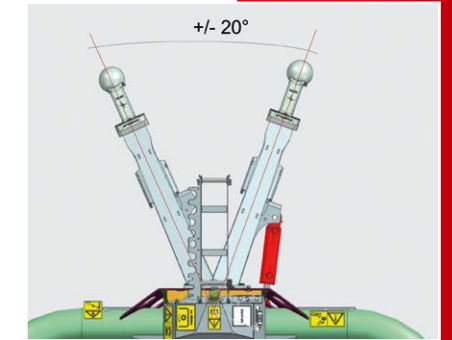

Kontrola zagłębienia

Oprócz standardowego zmniejszania nacisku na redlinę SELECT 200 można opcjonalnie wyposażyć w system kontroli zagłębienia TerraTronic do wyboru z automatycznym zmniejszaniem nacisku na redlinę lub regulacją nacisku na redlinę. Alternatywnie za pomocą TerraDisc możliwa jest automatyczna kontrola zagłębienia poprzez dwie płozy wleczone dotykające wierzchołka redliny, co sprawdza się w szczególności na glebach ciężkich.



VarioDrive: Bezstopniowy napęd taśm odsiewających z rozdzieleniem mocy

VarioDrive łączy w sobie zalety mechanicznego i hydraulicznego napędu. Poza wysokim współczynnikiem sprawności, prędkość taśm odsiewających nie jest uzależniona od prędkości obrotowej WOM-u i można ją ustawiać wygodnie z fotela operatora. W przypadku wystąpienia zatoru istnieje możliwość rewersji taśmy poprzedzającej i pierwszej taśmy odsiewającej.




Taśma poprzedzająca

Taśma poprzedzająca umożliwia dodatkowy stopień spadku wzdłuż przepływu masy plonu i tym samym dodatkowe oczyszczenie. Jest to przydatne szczególnie na ciężkich i/lub mokrych glebach, a prędkość można zwiększyć o ok. 30% w stosunku do pierwszej taśmy odsiewającej, by uzyskać maksymalną wydajność oddzielania.



Skuteczne oddzielanie naci

Poza pojedynczym wałkiem odrywającym za drugą taśmą odsiewającą istnieje możliwość montażu zespołu oddzielania łęcin, składającego się z wałka segmentowego i wałka odrywającego. Zespół oddzielania łęcin skutecznie usuwa większą ilość naci. W przypadku zatoru kierunek obrotów wałka segmentowego i odrywającego jest automatycznie na krótko zmieniany.

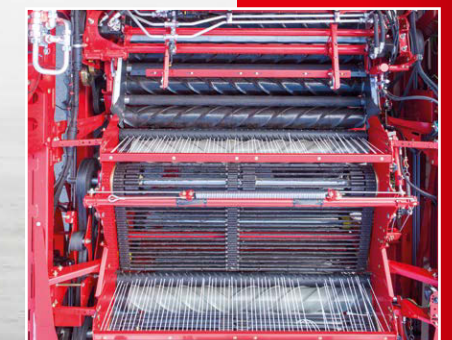



MultiSep

MultiSep składa się z czterech przeciwbieżnych par wałków po jednym wałku segmentowym i jednym wałku rozcierającym. Separator jest przystosowany do prac na lekkich i ciężkich glebach, z bryłami i małymi kamieniami. Do pracy w trudnych warunkach glebowych dostępny jest podwójny MultiSep.



Separator rolkowy

Separator rolkowy składa się z dziewięciu gumowanych par wałków przyporzadkowanych wzdłuż. Wałki spiralne i gładkie posiadają określony rozstaw osiowy. Odległość między wałkami można zmienić montując wałki gładkie o różnej średnicy. Do usuwania zatorów służy awaryjna funkcja odwrócenia kierunku obrotów.



HaulmSep i TurboSep

Dodatkowe oddzielanie naci jest realizowane przez opcjonalną dmuchawę zasysającą powietrze z boku i wydmuchującą luźną nać z maszyny do tyłu w obszarze spadku między przenośnikiem a elewator (TurboSep). Alternatywnie możliwy jest montaż przenośnika drobnych łętów.



Taśma podająca

Równomierne napełnianie elewatora przeładunkowego zapewniają taśmy doprowadzające o różnej długości. Pod taśmą podającą usytuowany jest opcjonalny TurboSep, który wydmuchuje luźną nać z tyłu z maszyny.



Szeroki elewator przeładunkowy

Elewator o szerokości 900 mm lub 1200 mm może być wyposażony w wykładzinę lub taśmę z kieszeniami PU. Dodatkowo jest on dostępny z funkcją prawo- i lewobieżną z lejem odkładającym. Umożliwia to odłożenie ziemniaków w rzędzie obok, a także rozpoczęcie zbioru bez pojazdu transportowego.





Stół przebieńczy & zadaszanie

Do ręcznego przebieczania ziemniaków oferowany jest stół dla 4 osób z 2 zsuwniami zsyłowymi. Seryjnie można regulować wysokość całej platformy, aby dostosować wysokość do wzrostu osób na stanowisku przebiecznym. Ponadto dostępne jest też zadaszanie ze ściankami bocznymi lub bez.



Szerokość transportowa 3 m

SELECT 200 osiąga szerokość transportową poniżej 3 metrów. Jest to możliwe dzięki osi z funkcją teleskopowania. Po wysunięciu osi na polu zwiększa się znacznie stateczność maszyny.



ActiveSteering – nowy sposób kierowania

Funkcja ActivSteering to elektroniczny układ sterowania hydraulicznego, który nie wymaga do działania dodatkowego punktu sprzęgu z ciągnikiem. Zwiększa to komfort obsługi na uwrociach, zmniejsza średnicę zawracania i umożliwia optymalny wjazd w rzędy. Podczas jazdy ulicą układ pracuje jak zwykle sterowanie wymuszone.



Hydrostatyczny napęd kół

Opcjonalny napęd kół zapewnia dodatkową siłę ciągu w trudnych, a przede wszystkim w mokrych warunkach zbioru (ok. 35 kW). Siłę ciągu można ustawić bezstopniowo na terminalu. Podczas jazdy na uwrociu sprzęgło hydrauliczne odłącza wszystkie napędy mechaniczne (taśmy odsiewające) z wyjątkiem napędu kół.



Intuicyjna i prosta obsługa

Obsługa odbywa się wygodnie i standardowo przez ISOBUS. GRIMME Digital Interface (GDI) oferuje ponadto operatorowi idealny podgląd ustawionych parametrów maszyny. System kamer SmartView z maksymalnie 6 kamerami umożliwia nieustanne monitorowanie wszystkich ważnych funkcji.




Sprzedaj swoją maszynę używaną

- > Otrzymasz od nas niewiązącą ofertę
- > Możliwość płatności przed odbiorem
- > Łatwa procedura sprzedaży
- > Bezpłatny odbiór Twojej maszyny



Otrzymasz niewiązącą ofertę kupna posiadanej przez Ciebie używanej maszyny do ziemniaków, buraków i warzyw marki GRIMME i innych renomowanych producentów.

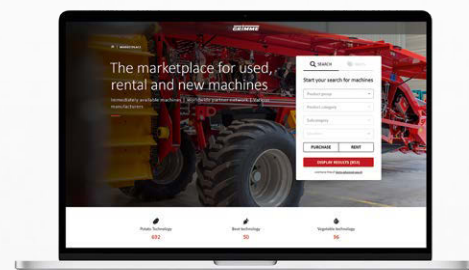

Cyfrowo. Wygodnie. W sieci - myGRIMME



myGRIMME to Twoja możliwość wstępu do cyfrowego świata GRIMME. Konto w myGRIMME umożliwi Ci w każdej chwili dostęp do wirtualnej teczki maszyny z serwisem internetowym i informacjami. Wszystkie zadania maszyny są automatycznie dokumentowane i wyświetlane w przejrzysty sposób. Ponadto w sklepie internetowym możesz zamówić online części zamienne.

Korzystanie z myGRIMME nic nie kosztuje i jest możliwe z każdego urządzenia z dostępem do Internetu.



my.grimme.com

Tekst, zdjęcia, dane techniczne, wymiary i masy, wyposażenie, a także parametry mocy nie są przedmiotem roszczeń. Dane są podane w przybliżeniu i nie są wiążące. Możliwe są w każdym czasie zmiany w wyniku postępu technicznego.