


LC 709 starr



Förderlänge: 9900mm
Hydraulikantrieb: 4kW

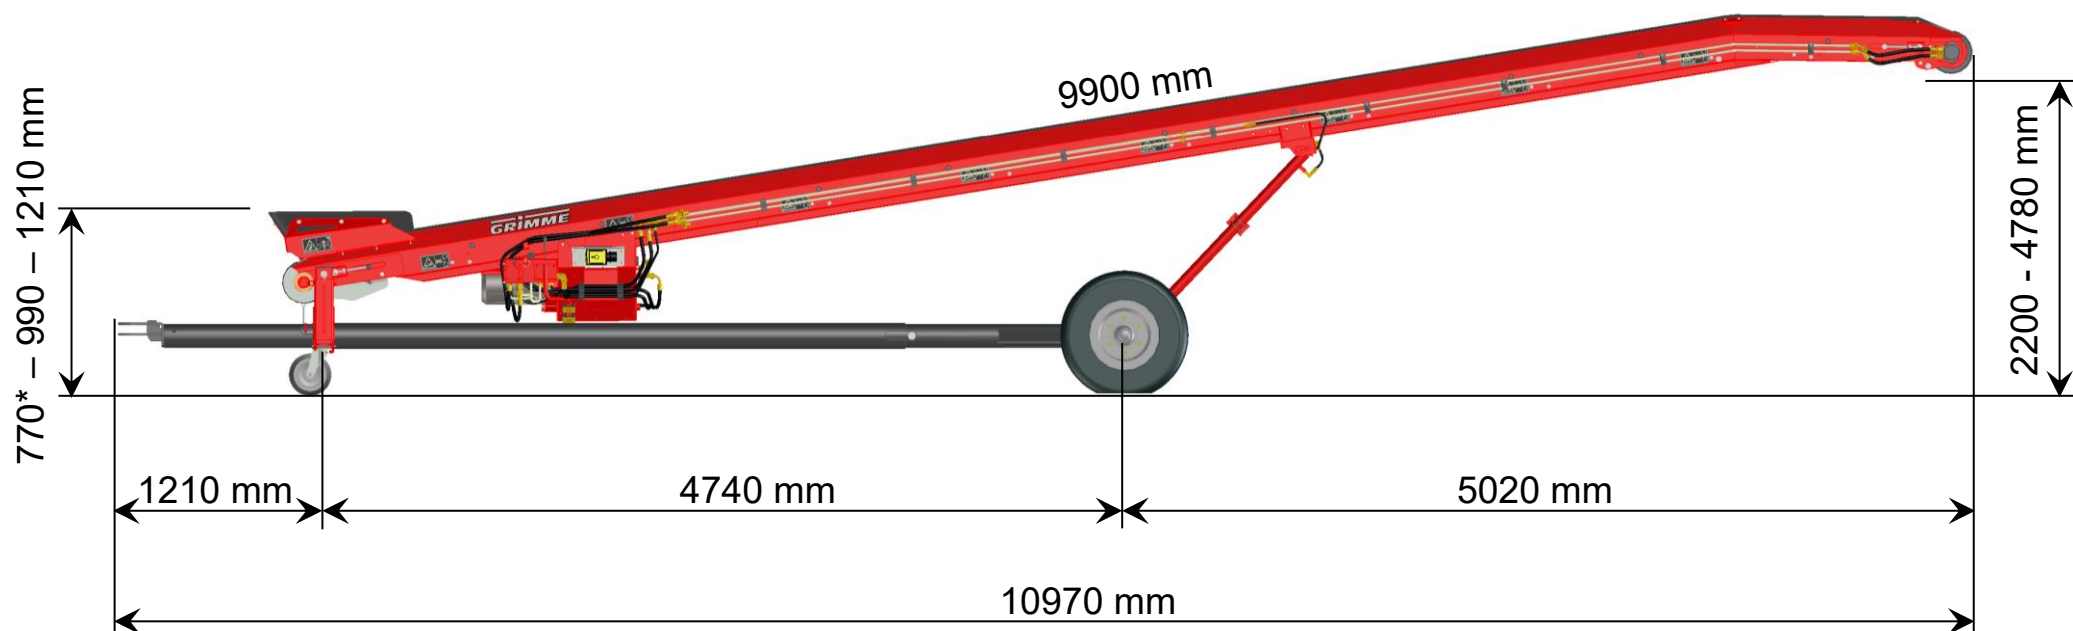

*

DE: L.70.630 - Absenkung des Aufgabebereich - Reduzierung der Aufgabehöhe.

EN: L.70.630 - Receiving funnel lowering - intake height reduction.

FR: L.70.630 - Abaissement de la surface de réception - Réduction de la hauteur de chargement.

NL: L.70.630 - Zakken van de aanname reduceren van aannamehoogte.

DK: L.70.630 - Sænkning af udløbsstedet - Reduktion af udløbshøjden.

RU: L.70.630 - Опускание зоны загрузки - снижение высоты загрузки.

PL: L.70.630 - Obniżenie obszaru zasypu - Zmniejszenie wysokości zasypu.

ES: L.70.630 - Rebajamiento del área de recepción - reducción de la altura de recepción.

PT: L.70.630 - Descida da área de alimentação – Redução da altura de alimentação

TR: L.70.630 - Besleme alanının alçaltılması - Besleme yüksekliğinin azaltılması.

IT: L.70.630 - Imbuto di carico abbassabile - Riduzione dell'altezza di carico.

CZ: L.70.630 - Snížení oblastí předávání - Snížení výška předávání

